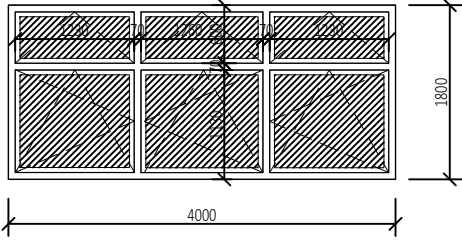
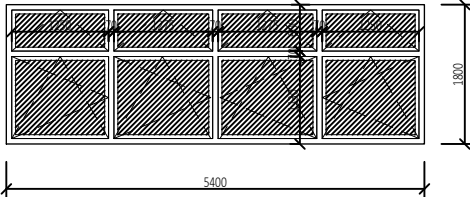
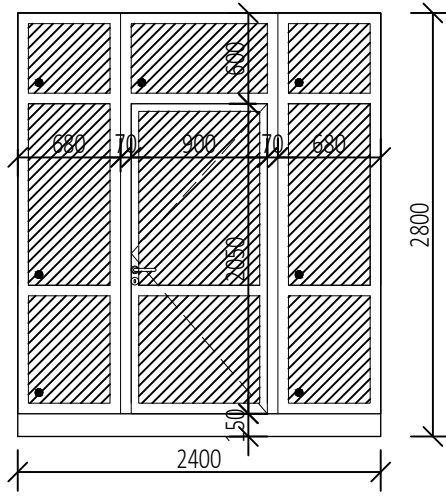


OZNAČENIE	POPIS SCHÉMA	VÝR. ROZMER	MATERIÁL	FARBA	ZASKLENIE	TIENENIE	VONKAJŠÍ PARAPET	VNÚTORNÝ PARAPET	ZÁMOK	KOVANIE	Σ SPOLU
19	 <p>EXTERIÉROVÉ TROJKRÍDLOVÉ OKNO S HORNÝM SVETLÍKOM KRÍDLO ĽAVÉ: OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO STREDNÉ: OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO PRAVÉ: OTVÁRAVO - SKLOPNÉ SVETLÍKY: SKLOPNÉ</p>	4000x1800mm	PLASTOVÝ PROFIL	EXTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA) INTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	IZOLAČNÉ TROJSKLO U= 0,7 W/m2.K	-	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA FARBA BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA FARBA BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	PODĽA VÝROBCU	BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE MATNÝ HLINÍK, RAL 9006	5 KS
20	 <p>EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA S HORNÝMI SVETLÍKMI</p>	5400x1800mm	PLASTOVÝ PROFIL	EXTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA) INTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	IZOLAČNÉ TROJSKLO U= 0,7 W/m2.K	-	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA FARBA BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA FARBA BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	PODĽA VÝROBCU	BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE MATNÝ HLINÍK, RAL 9006	3 KS
21	 <p>EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI A HORNÝMI SVETLÍKMI NA SPODU ROZŠIRUJÚCI PROFIL</p>	2400x2800mm	PLASTOVÝ PROFIL	EXTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA) INTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	IZOLAČNÉ TROJSKLO U= 0,7 W/m2.K	-	BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA OPLIECHOVANIE POD ÚROVŇOU NÁŠLAPNÝCH VRSTVIEV	BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA OPLIECHOVANIE POD ÚROVŇOU NÁŠLAPNÝCH VRSTVIEV	PODĽA VÝROBCU KLUČKA-KLUČKA	BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE MATNÝ HLINÍK, RAL 9006	3 KS