

Rozvádzač: HASMA: DIN1
SR6 DIN 1 VV 4/3 P2 IP2X


Poloha: Pilierový, zapustený
Stupeň krytia: IP44 / IP2x
Požiarne klasifikácia: Žiadna, odolnosť proti horeniu kat.B
Materiál: Tvrdený polyester, RAL7035
Prívod/vývod: dole/dole
Rozmery: 790 x(780+ 560) x 320 (Šírka x Výška x Hĺbka)
číslo KZM: 10082091
popis: Plastová, rozpojovacia, pilierová, šírka 790mm, výška do 850 mm, 4xodpínač do 400A, pripojenie do 240mm², 3xodpínač do 160A, pripojenie do 70mm², v káblovom priestore s materiálom na pohltienie vlhkosti, ďalšie parametre podľa TS 01.03.01.02-01

Neoddeliteľnou súčasťou tejto výkresovej dokumentácie je technická správa.

REVÍZIA ČÍSLO:	DÁTUM:	ZMENIL:	POPIS:

Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č. 185/2015 Z. z.

AUTOR:	VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:			
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.	Ing. Daniel Urbanovič	Ing. Daniel Urbanovič			
Ing. arch. Ján Bátor					
NÁZOV A MIESTO STAVBY: Materská škôlka Svit Preložka rozvodnej istiacej skrine R0549-005076					
MIESTO: Mierová ul, Svit					
INVESTOR: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit			MIERKA:		Č.VÝKRESU 4223 212244
DIELČIA ČASŤ: SO 4.2.2 REKONŠTRUKCIA PRÍPOJKY NN	OBSAH VÝKRESU: Prehľadová schéma rozvádzača R0549-005076		STUPEŇ:	RP	
			FORMÁT :	A4	
			DÁTUM:	21.11.2021	

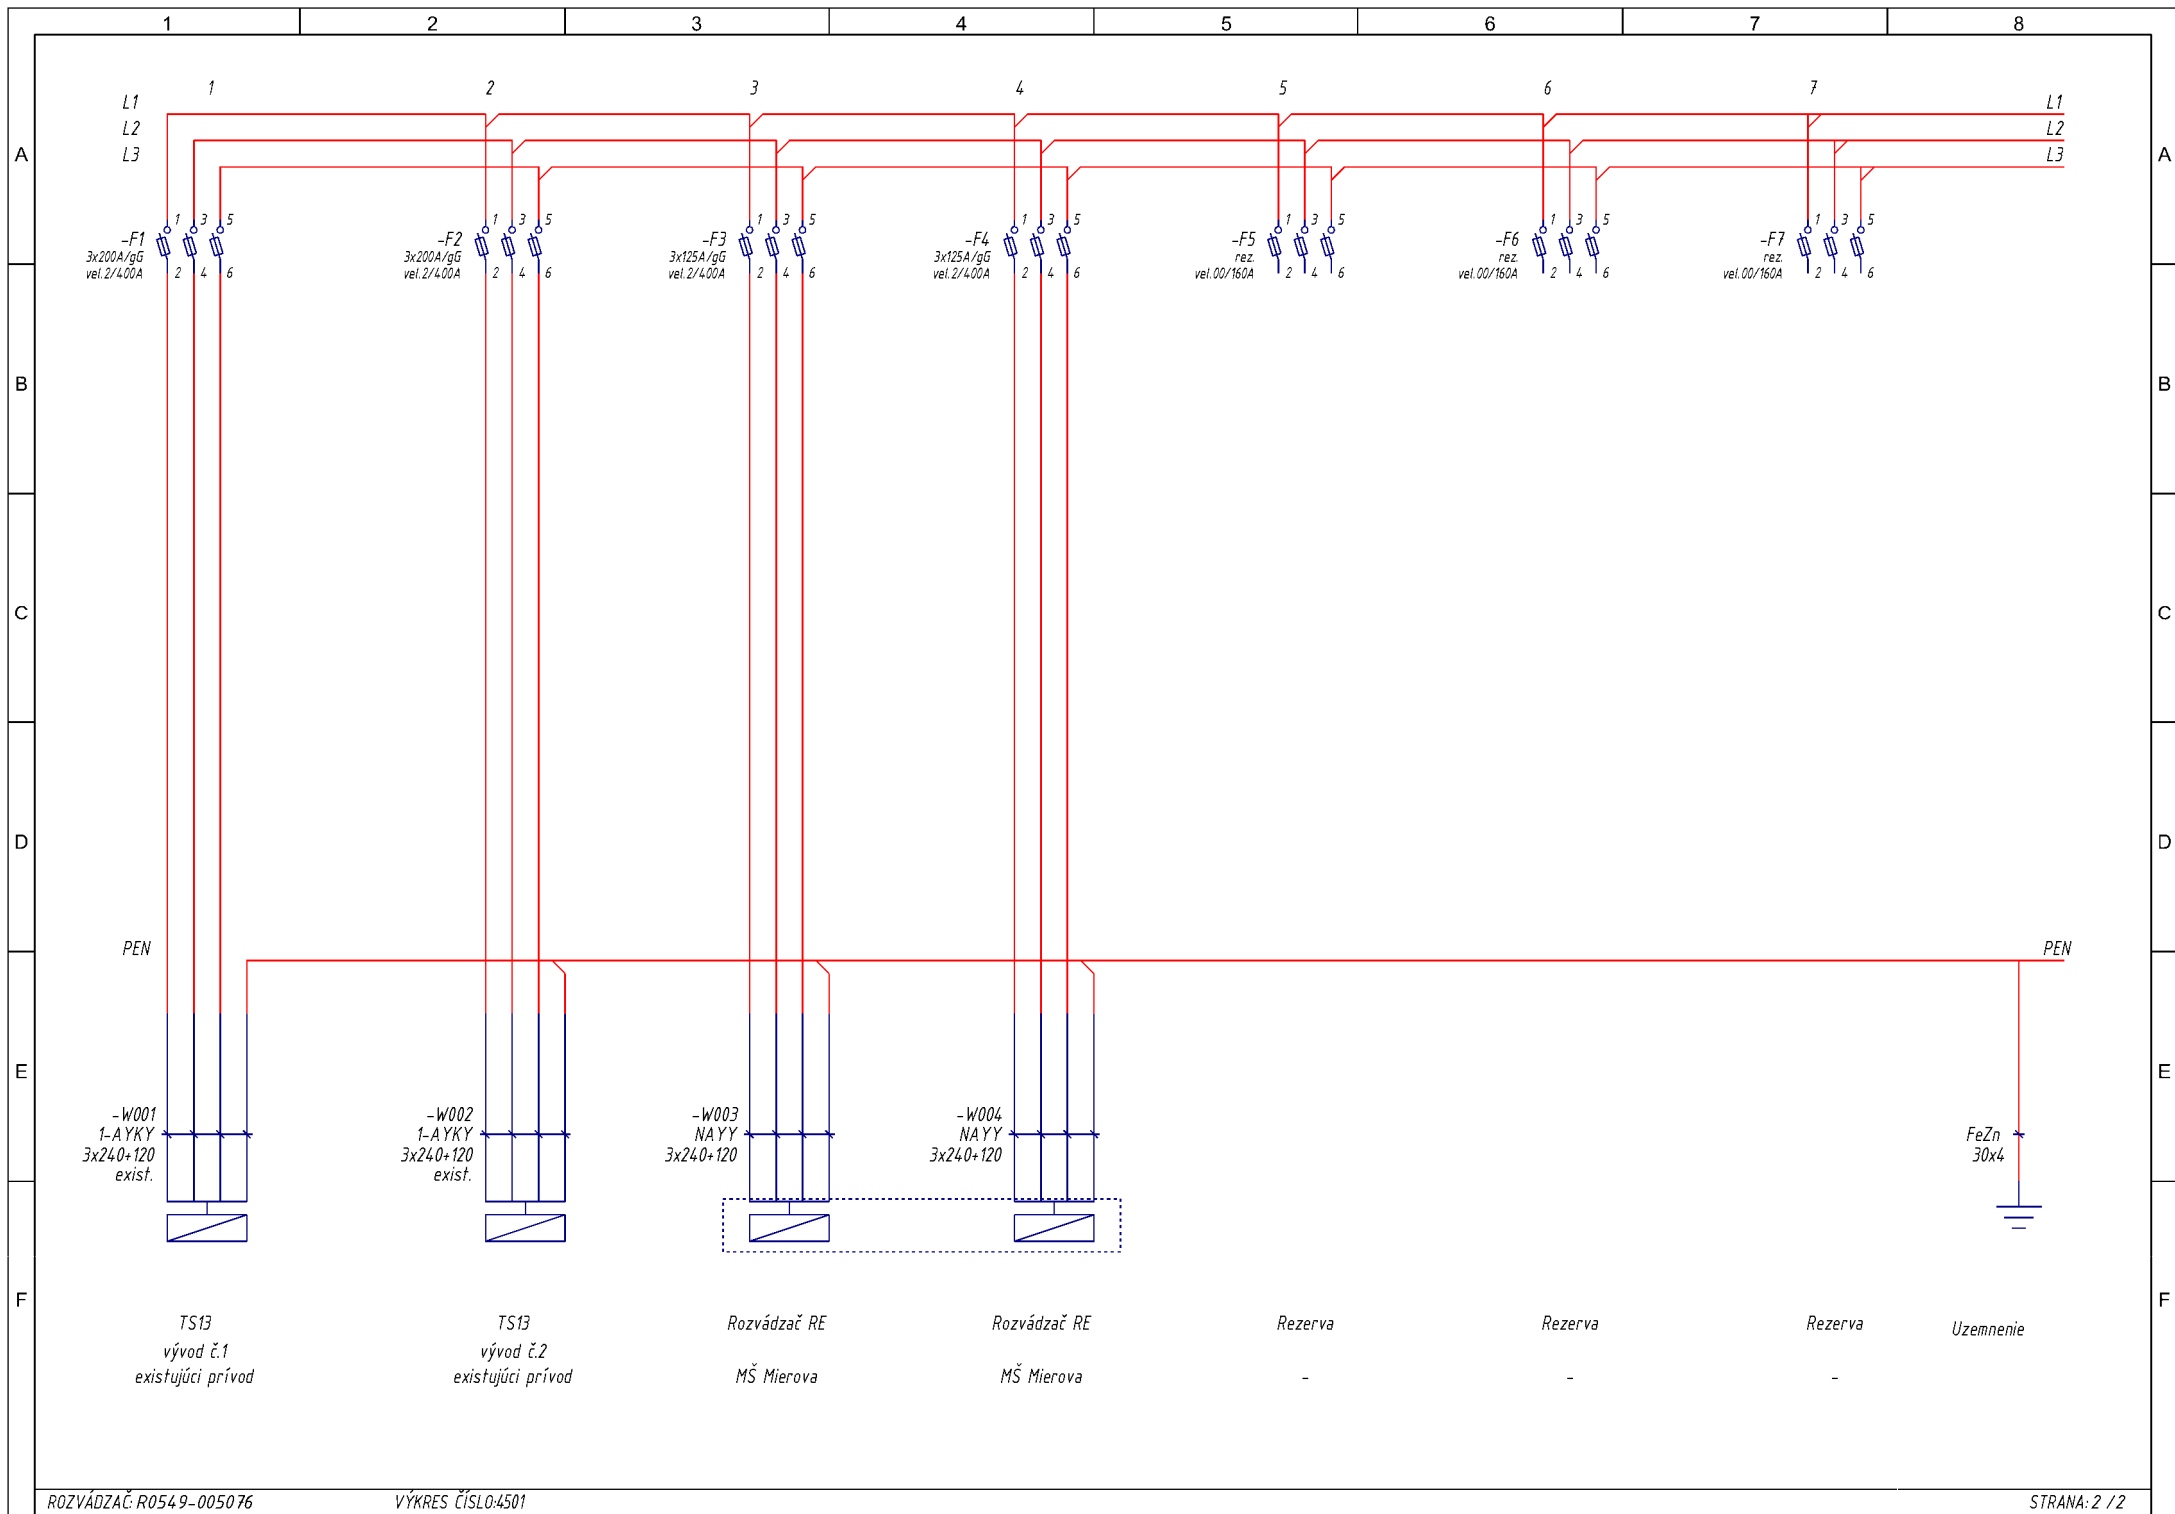

KÁBLOVÉ ROZVODNÉ SKRINE PLASTOVÉ DIN

SKRINE ROZPÁJACIE ISTIACIE S VERTIKÁLNÝM USPORIADANÍM ISTIACICH PRVKOV, TYP SR 7, SR 8, SR 9

(A ĎALŠIA ODVOĎENÁ VEĽKOSŤ SR 10, APLIKOVATEĽNÁ DO ŠÍRKY SKRINE 1120 mm – POZRI TABUĽKU NIŽŠIE)




Technické parametre:

Menovité pracovné napätie:
Menovitý prúd:
Menovitá frekvencia:
Slučová odolnosť:
Stupeň krytia:
Prírodné vedenie:
Materiál skrine:
Odolnosť proti horeniu:
Uzatváranie dverí:
Krajné / stredné prípojnice:
Ochranná prípojnica:
Ochrana pri poruche:
Rozmery:

Do 690 V
Do 400 A
50 Hz
40 kA
IP 44 / IP 2X
Do 240 mm²
Tvrdený polyester
Kategória B
Energ. uzáver podľa STN 35 9754 príl. 1
ECU pás 30 x 5
skrutka M10 x 30
Samočinným odpojením napájania
podľa obrázku, celková hĺbka 320 mm

Príklady schém zapojenia:

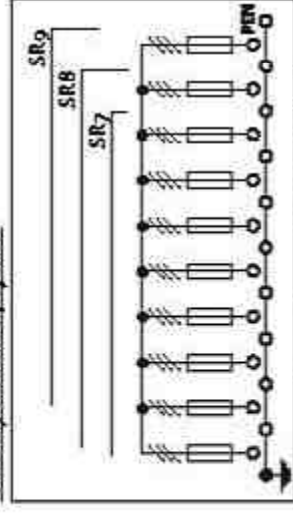

SR 7.1, 8.1, 9.1 (neistený prívod)

SR 7.2, 8.2, 9.2 (neistená slučka) - viz' katalogový list SR 1, SR 2

Posuka prevedení podľa:

- Počet istiacich prvkov a spôsobu pripojenia**
 - SR 7, SR 8, SR 9 - zákl. prev. - prívody na zbernicu cez istiaci prvky
 - SR 7.1, SR 8.1, SR 9.1 - jeden neistený prívod priamo na zbernicu
 - SR 7.2, SR 8.2, SR 9.2 - dva neistené prívody priamo na zbernicu (slučka)
- Pripojenia vodičov:**
 - VV - pripájacie praporec istiacich prvkov a strednej prípojnice na "V" svorky, vrátane svoriek
- Kombinácie istiacich prvkov:**
 - n 1 / n2 - počet istiacich prvkov veľ. 2 (400A) / počet istiacich prvkov veľ. 00 (160A)
- Druhu istiacich prvkov:**
 - P 1 - vertikálny poisťkový lištový odpínač 1 x 3 (trojpólové ovládanie)
 - P 2 - vertikálny poisťkový lištový odpínač 3 x 1 (jednopolové ovládanie)
 - P 3 - vertikálny lištový odpínač - lišta
- Možné kombinácie prístrojov veľ. 2 a veľ. 00 v skriní DIN 2 (šírka skrine 1120 mm):**

SR7	0/0	7/1							
SR8	9/0	8/1	7/2	6/3					
SR9	10/0	9/1	8/2	7/3	6/4	5/5			
SR10			9/2	8/3	7/4	6/5	5/6	4/7	

Šírky modulov a pripájacie prierezy jednotlivých prístrojov v rozpájacích skrinách

- odpínač (prev. P1, P2), odpájač (prev. P3), pripojenie na zbernicu (neistený prívod) veľ. 2, (šírka 100 mm), prip. prierez do 240 mm²
- odpínač s jednopolovým ovládaním (prev. P2), odpájač (prev. P3) veľ. 00 (šírka 50 mm), pripájací prierez do 95 mm²
- odpínač s trojpólovým ovládaním (prev. P1), veľ. 00 (šírka 50 mm), pripájací prierez do 70 mm²

Príklad pre objednávku:

SR 8 DIN 1 VV 7 x 400A / 2 x 160A P2

Skrinňa rozpájacia istiacia a prívodami pripojenými cez istiaci prvok, samostatne stojaci pilier so zemným dielom a katviacou rílozou typu DIN, pripájacie praporec istiacich prvkov a strednej prípojnice na V svorky vrátane V svoriek, prístrojové vybavenie: 7 x poisťkový lištový odpínač veľ. 2 - 400A s jednopolovým ovládaním, 2 x poisťkový lištový odpínač veľ. 00 - 160A s jednopolovým ovládaním. Nožové poisťky nie sú predmetom dodávky.

Výroba a dodáva: HASMA, s.r.o., Hornáďská 1, 055 42 Ilompachy, SLOVAKIA, Tel. +421 33 476 414, Fax: +421 33 476 413, www.hasma.sk, E-mail: hasma@hasma.sk