


VEDÚCI PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Agnesa SOLIVAJOVÁ autorizovaný stavebný inžinier registr. č. v zozname autorizovaných stavebných inžinierov: 3563 TA 5-1 Centrum 2408/25, 960 01 ZVOLEN
Ing. Štefan HURŇANSKÝ	A. SOLIVAJOVÁ	A. SOLIVAJOVÁ	
		Ing. M. KUŇÁK	
INVESTOR	Mäspoma spol. s r.o, T.G. Masaryka 8, Zvolen	DÁTUM	06/2021
Novostavba výrobnej haly SO-101 Pod Dráhami, ZVOLEN parcela č. 491/12, 65, 409 a 479		STUPEŇ	PS - SP
		MIERKA	
		PROFESIA	ZTI
NÁZOV VÝKRESU Hala SO -101, II. a III.etapa ODVODNENIE STRECHY - Geberit Pluvia		ČÍSLO VÝKRESU	6

REZY - fragment

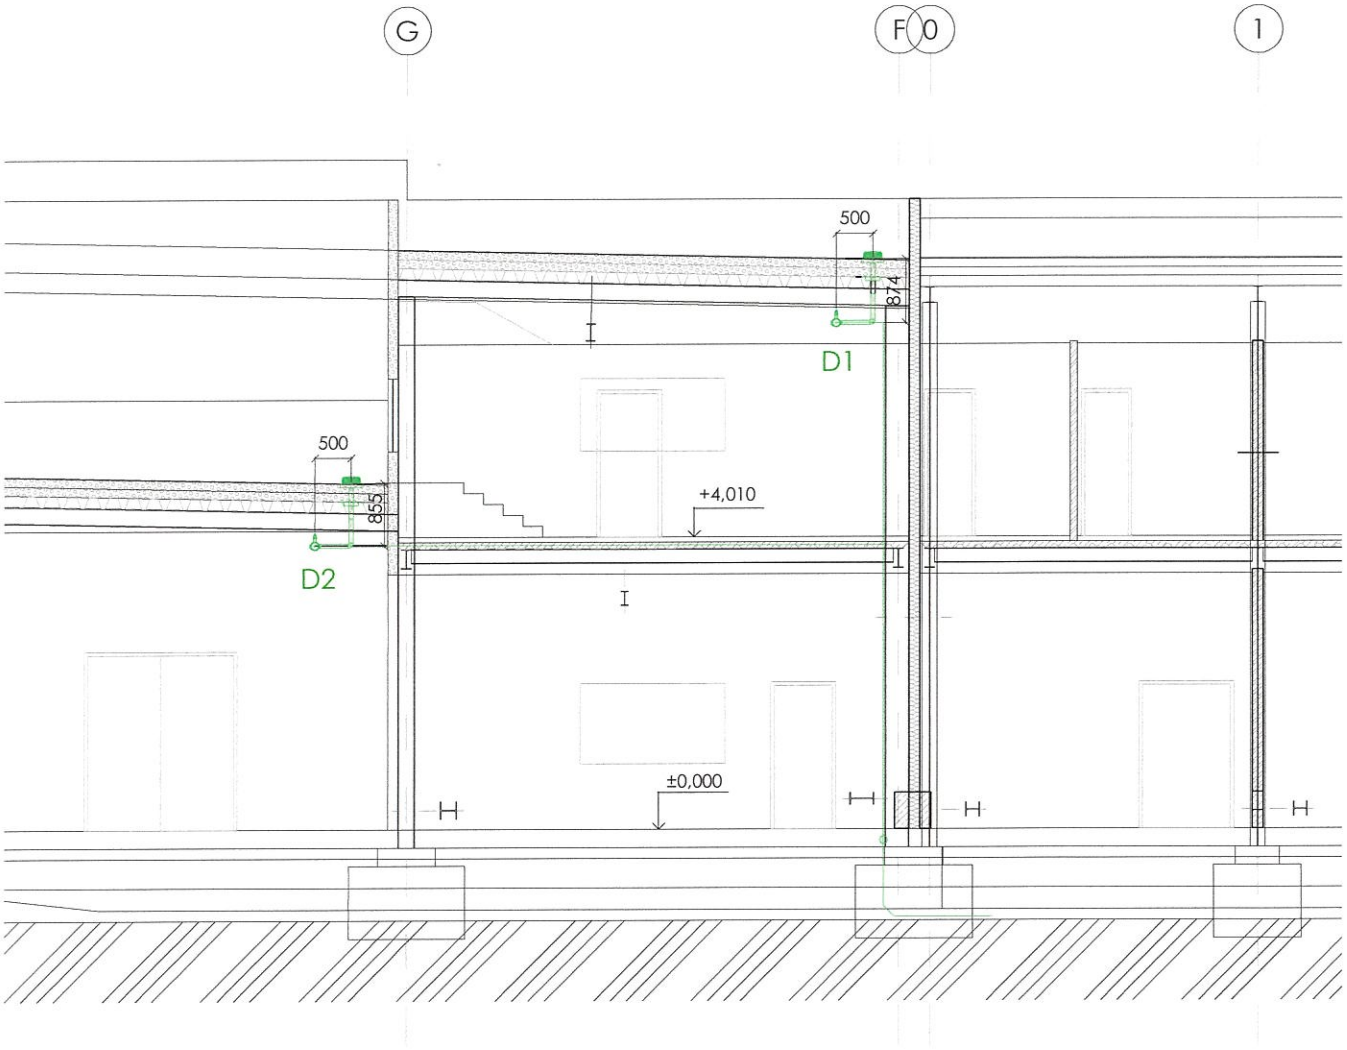


Vetva DP2

Vetva DP1


REZY - fragment

A A´

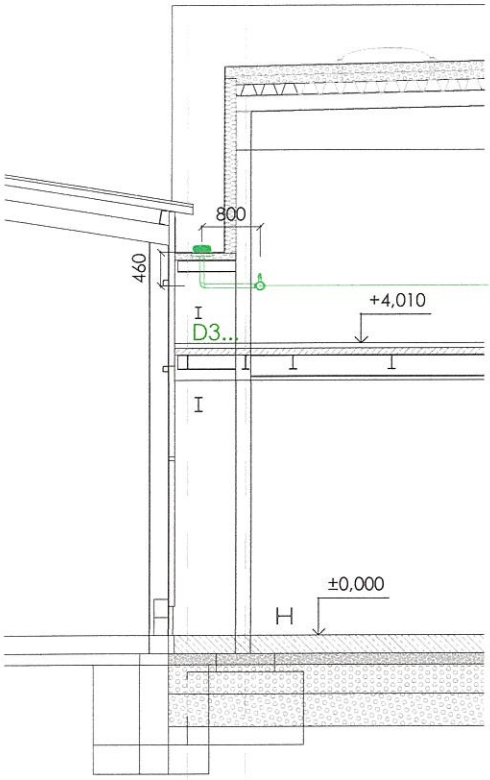


Vetva DP3


A A´ A´´

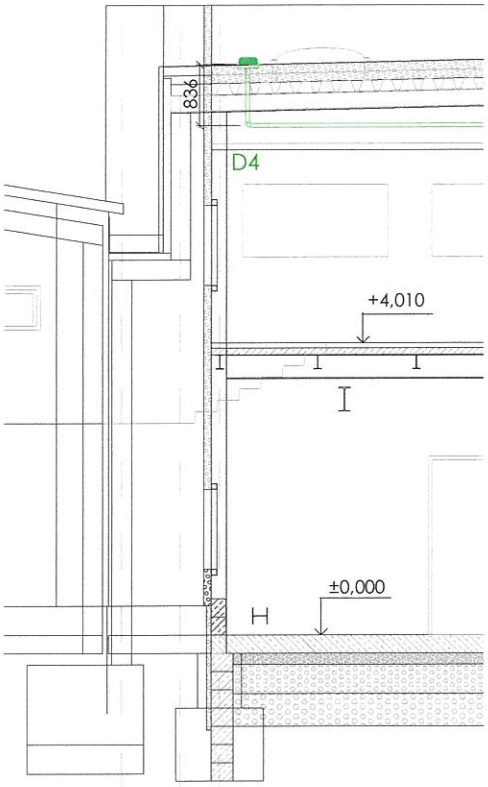

Vetva DP4

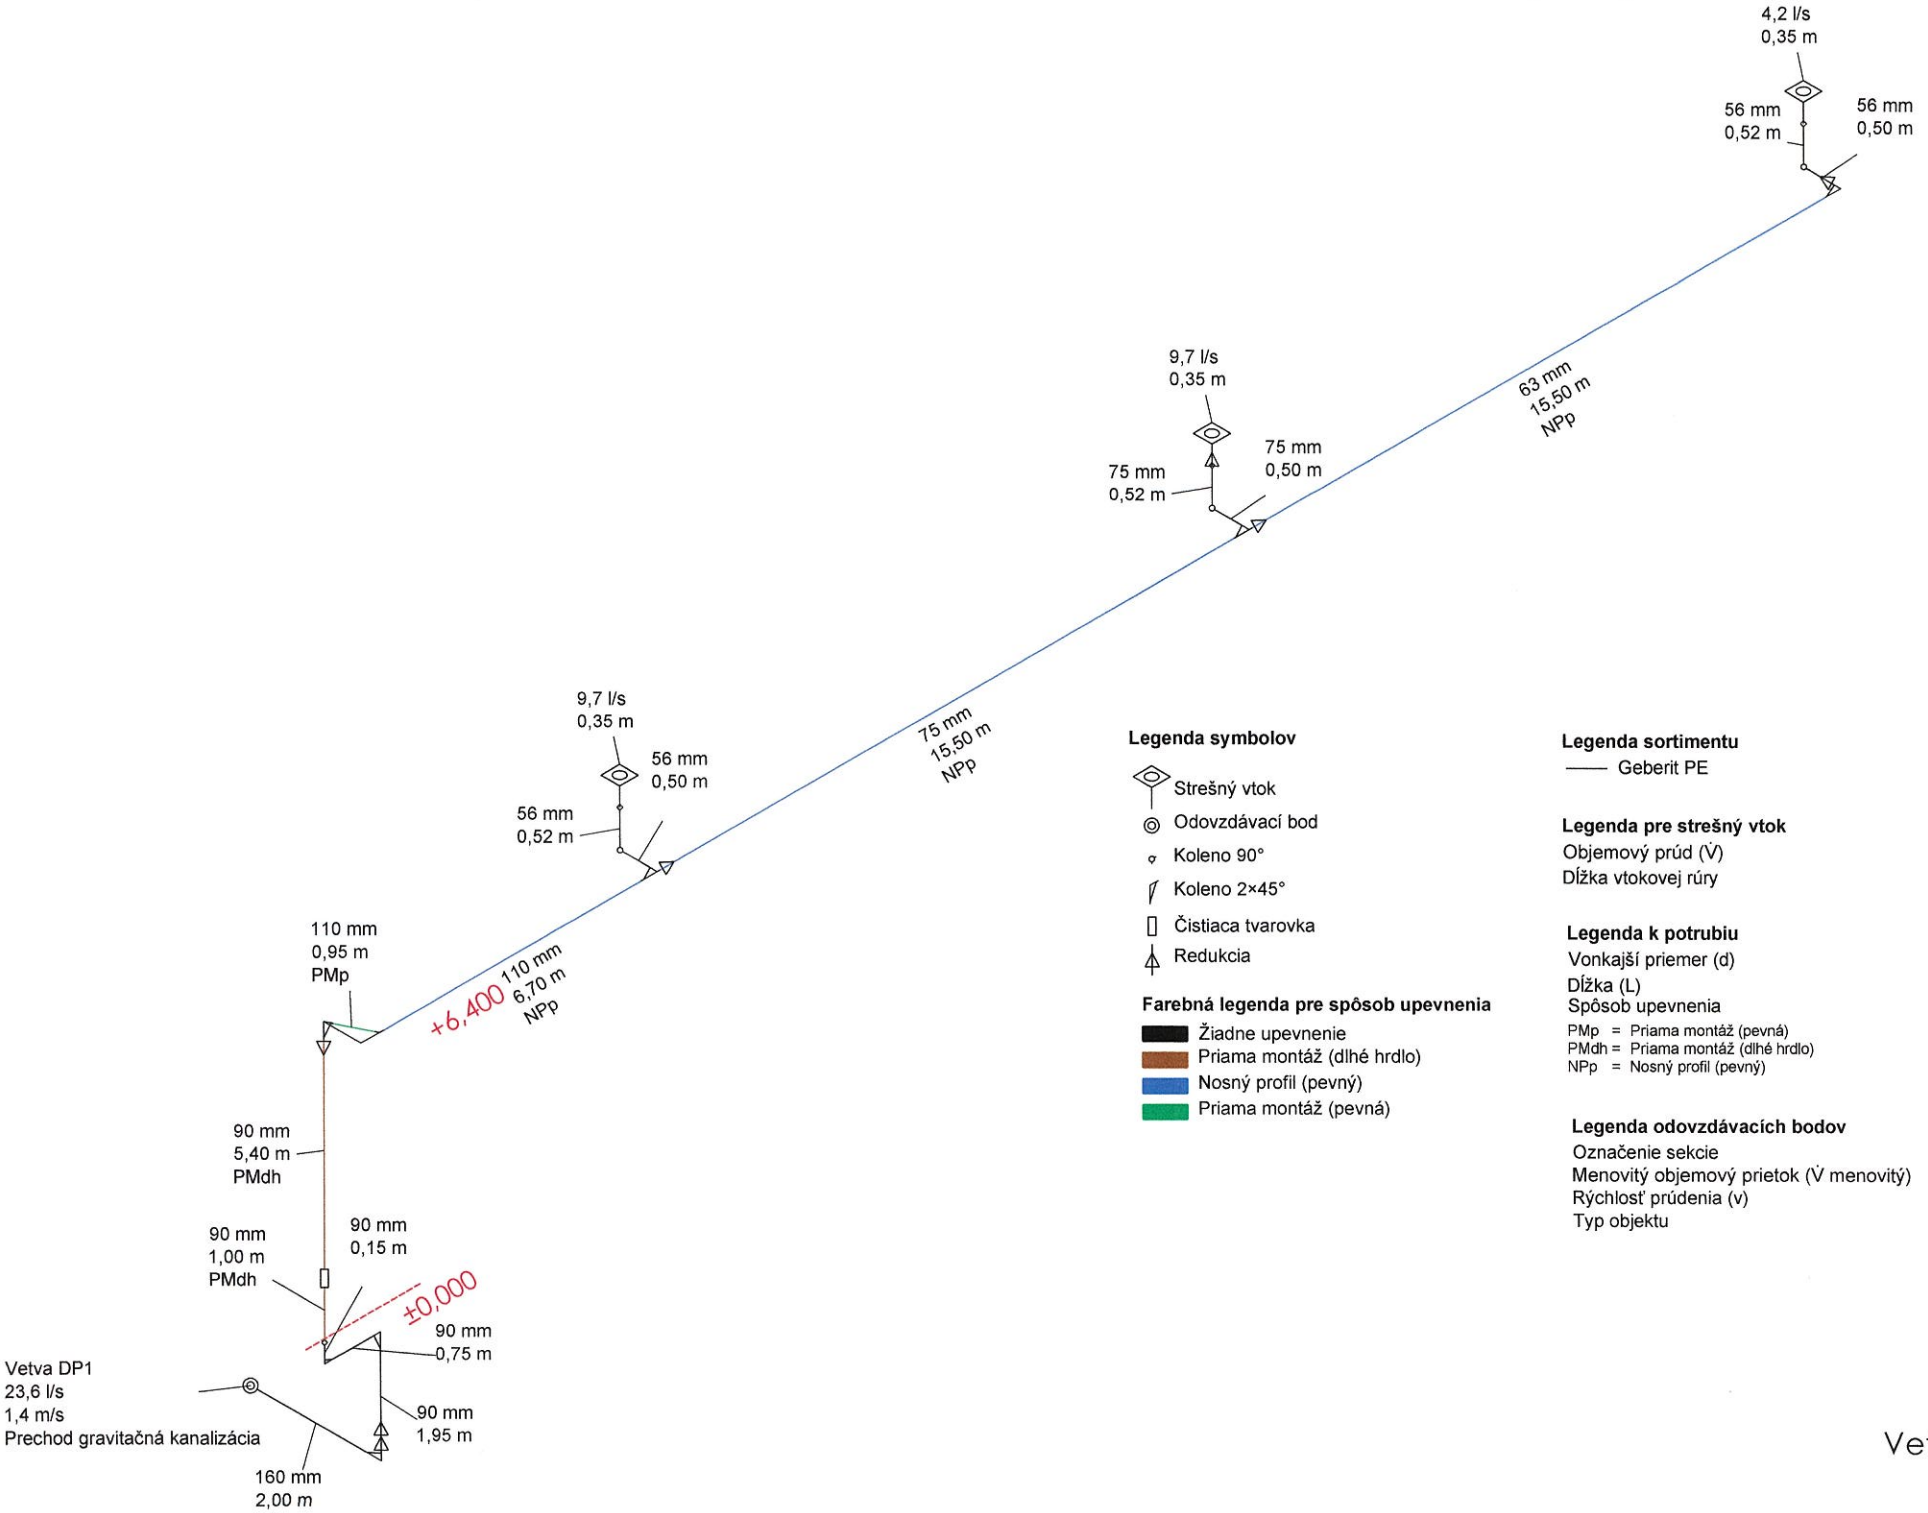
4,2 l/s
0,35 m
56 mm
0,52 m
56 mm
0,50 m
9,7 l/s
0,35 m
75 mm
0,52 m
75 mm
0,50 m
63 mm
15,50 m
NPp
9,7 l/s
0,35 m
56 mm
0,50 m
56 mm
0,52 m
75 mm
15,50 m
NPp
110 mm
0,95 m
PMp
+6,400
110 mm
6,70 m
NPp
90 mm
5,40 m
PMdh
90 mm
1,00 m
PMdh
90 mm
0,15 m
±0,000
90 mm
0,75 m
90 mm
1,95 m
160 mm
2,00 m
Vetva DP1
23,6 l/s
1,4 m/s
Prechod gravitačná kanalizácia
Legenda symbolov
Strešný vtok
Odovzdávací bod
Koleno 90°
Koleno 2×45°
Čistiaca tvarovka
Redukcia
Farebná legenda pre spôsob upevnenia
Žiadne upevnenie
Priama montáž (dlhé hrdlo)
Nosný profil (pevný)
Priama montáž (pevná)
Legenda sortimentu
Geberit PE
Legenda pre strešný vtok
Objemový prúd (V̇)
Dĺžka vtokovej rúry
Legenda k potrubiu
Vonkajší priemer (d)
Dĺžka (L)
Spôsob upevnenia
PMp = Priama montáž (pevná)
PMdh = Priama montáž (dlhé hrdlo)
NPp = Nosný profil (pevný)
Legenda odovzdávacích bodov
Označenie sekcie
Menovitý objemový prietok (V̇ menovitý)
Rýchlosť prúdenia (v)
Typ objektu

Vetva DP1

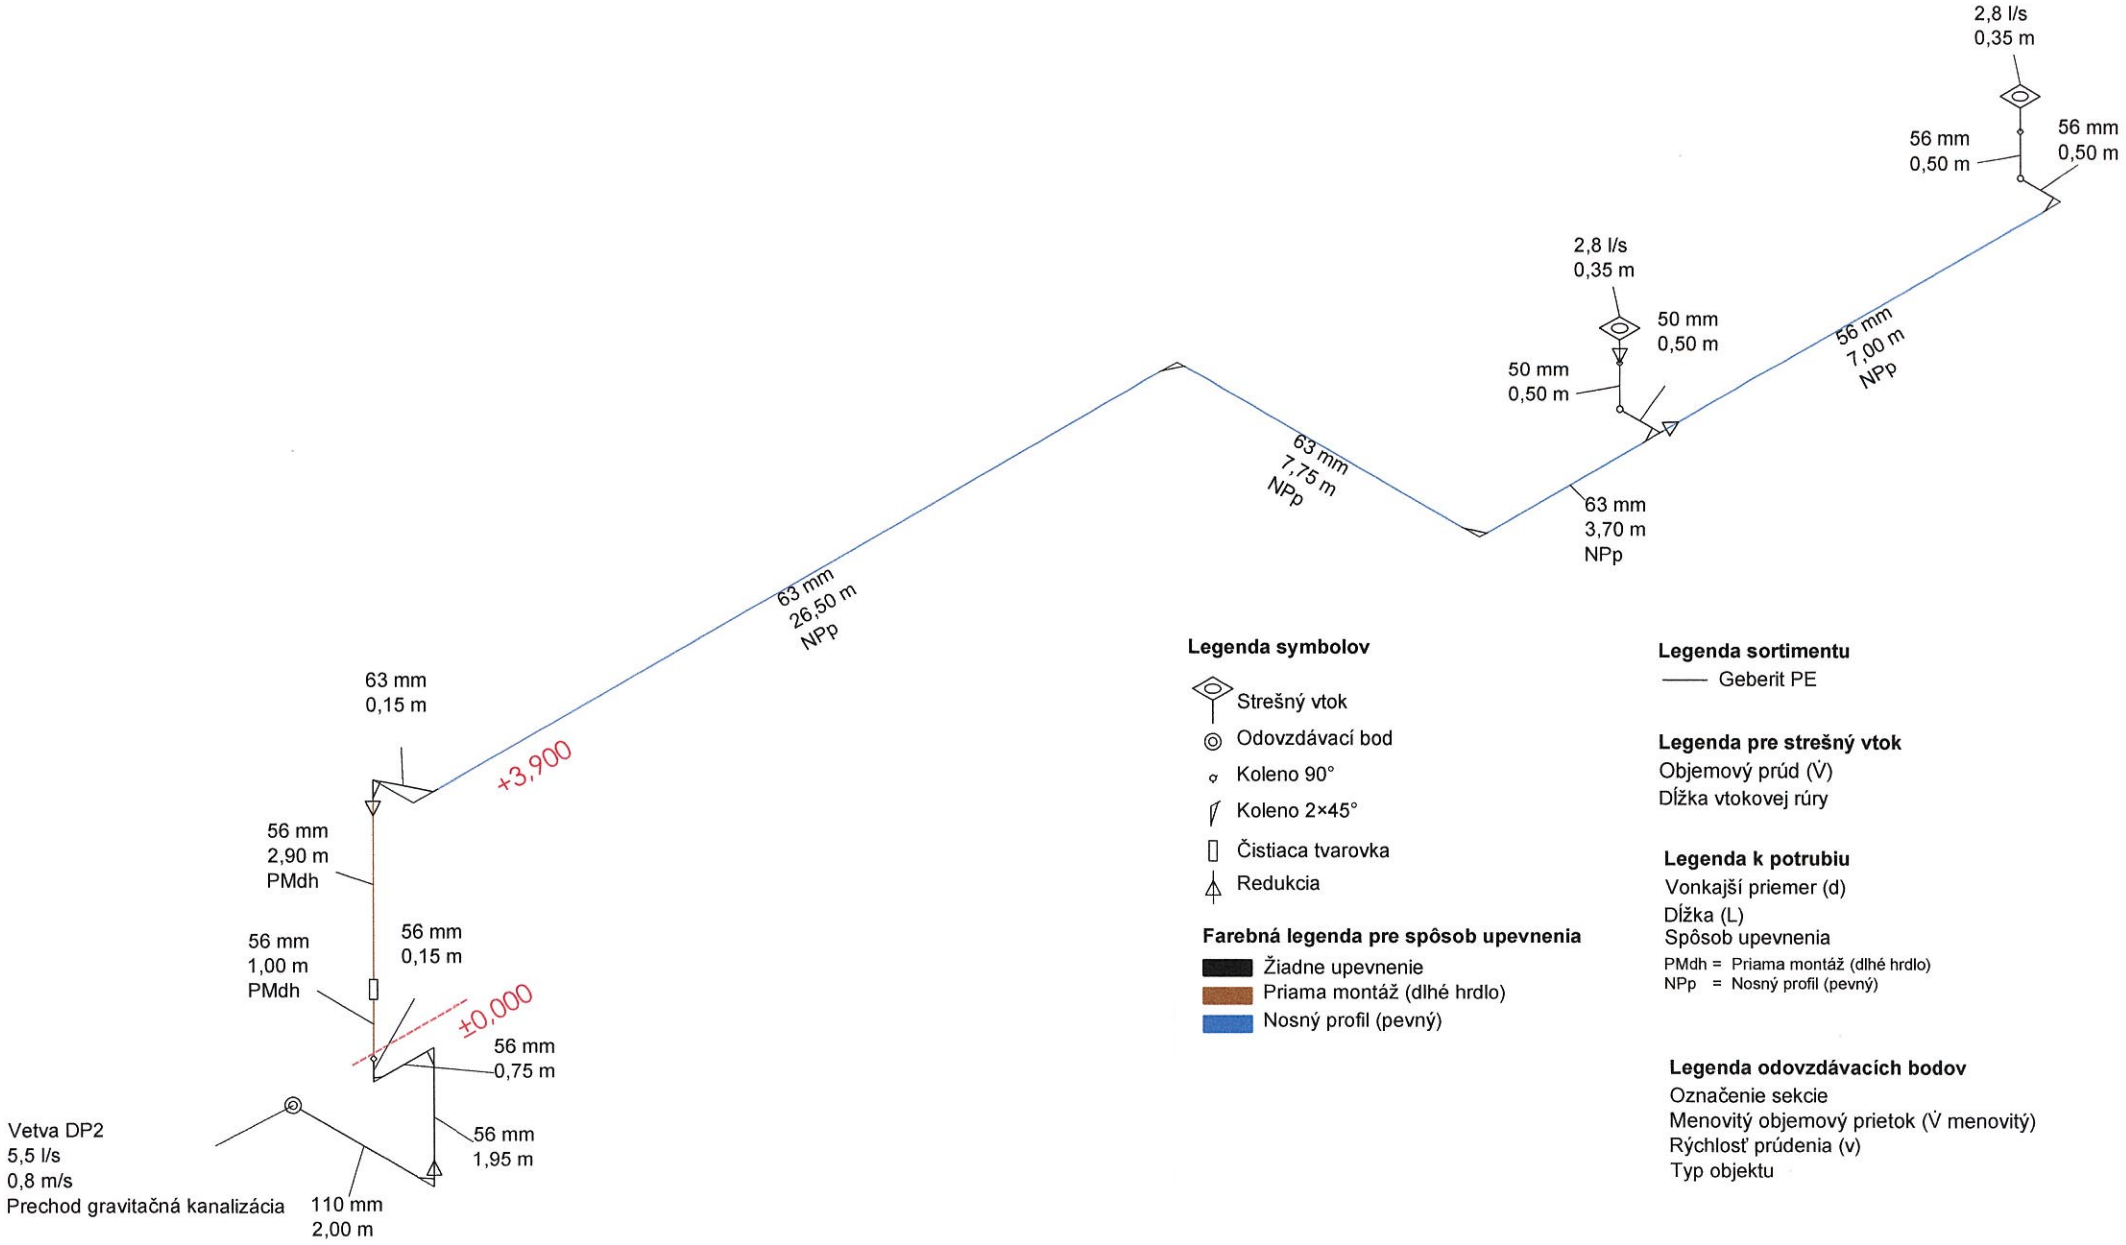

Legenda symbolov

- Strešný vtok
- Odovzdávací bod
- Koleno 90°
- Koleno 2×45°
- Čistiaca tvarovka
- Redukcia

Farebná legenda pre spôsob upevnenia

- Žiadne upevnenie
- Priama montáž (dlhé hrdlo)
- Nosný profil (pevný)

Legenda sortimentu

—— Geberit PE

Legenda pre strešný vtok

Objemový prúd (V̇)
Dĺžka vtokovej rúry


Legenda k potrubiu

Vonkajší priemer (d)
Dĺžka (L)
Spôsob upevnenia
PMdh = Priama montáž (dlhé hrdlo)
NPp = Nosný profil (pevný)

Legenda odovzdávacích bodov

Označenie sekcie
Menovitý objemový prietok (V̇ menovitý)
Rýchlosť prúdenia (v)
Typ objektu

Vetva DP2

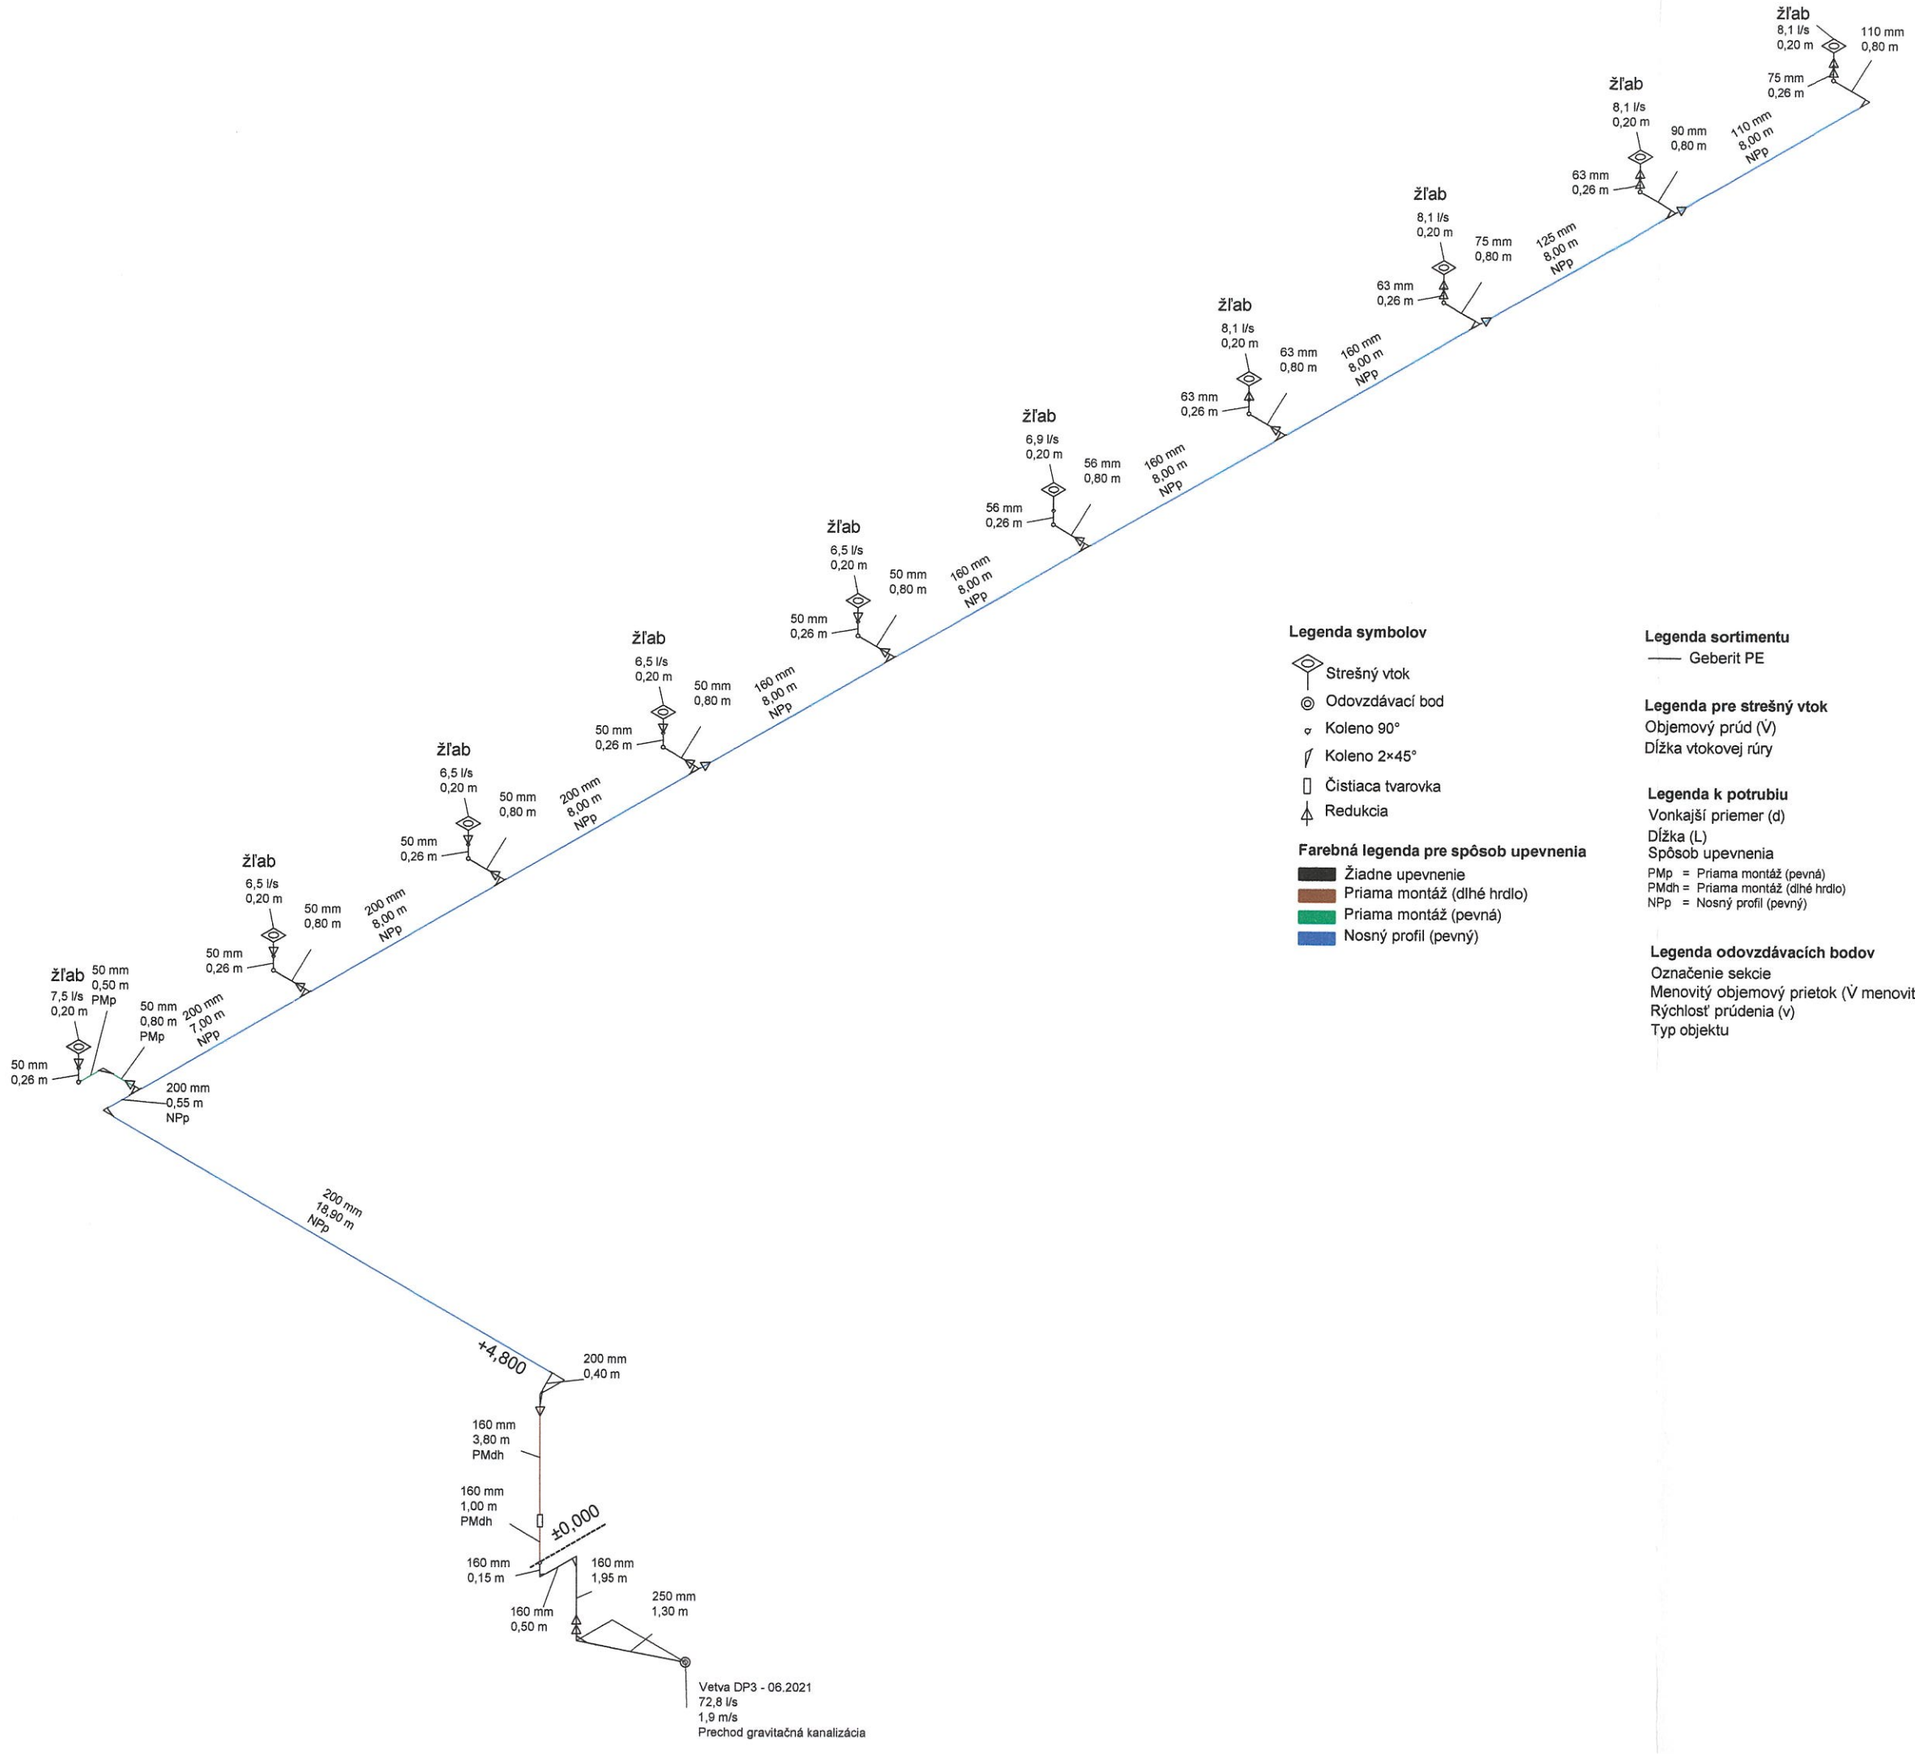

Legenda symbolov

- Strešný vtok
- Odovzdávací bod
- Koleno 90°
- Koleno 2×45°
- Čistiaca tvarovka
- Redukcia

Farebná legenda pre spôsob upevnenia

- Žiadne upevnenie
- Priama montáž (dlhé hrdlo)
- Priama montáž (pevná)
- Nosný profil (pevný)

Legenda sortimentu

—— Geberit PE

Legenda pre strešný vtok

Objemový prúd (V̇)
Dĺžka vtokovej rúry

Legenda k potrubiu


Vonkajší priemer (d)
Dĺžka (L)
Spôsob upevnenia

PMp = Priama montáž (pevná)
PMdh = Priama montáž (dlhé hrdlo)
NPp = Nosný profil (pevný)

Legenda odovzdávacích bodov

Označenie sekcie
Menovitý objemový prietok (V̇ menovitý)
Rýchlosť prúdenia (v)
Typ objektu

Vetva DP3

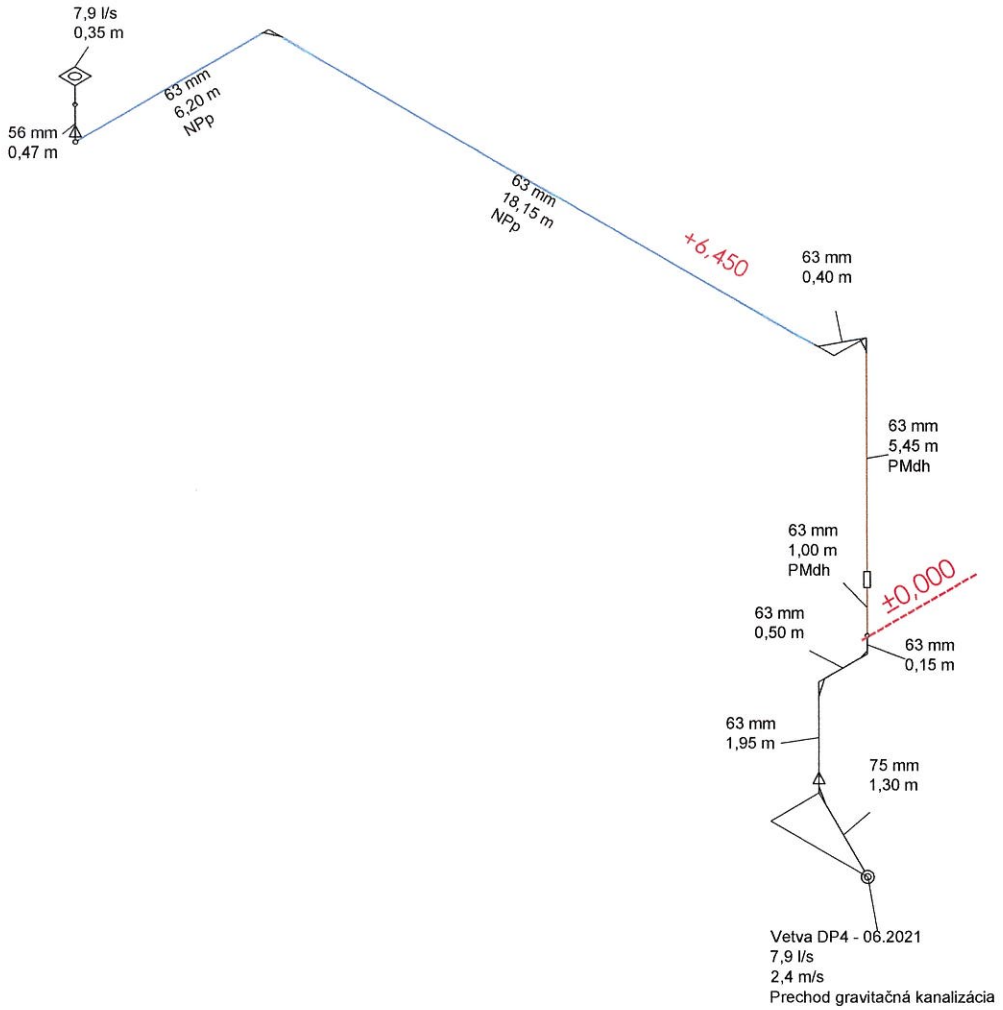

Legenda symbolov

- Strešný vtok
- Odovzdávací bod
- Koleno 90°
- Koleno 2×45°
- Čistiaca tvarovka
- Redukcia

Farebná legenda pre spôsob upevnenia

- Žiadne upevnenie
- Priama montáž (dlhé hrdlo)
- Nosný profil (pevný)

Legenda sortimentu

—— Geberit PE

Legenda pre strešný vtok

Objemový prúd (V̇)
Dĺžka vtokovej rúry

Legenda k potrubiu

Vonkajší priemer (d)
Dĺžka (L)
Spôsob upevnenia
PMdh = Priama montáž (dlhé hrdlo)
NPp = Nosný profil (pevný)

Legenda odovzdávacích bodov

Označenie sekcie
Menovitý objemový prietok (V̇ menovitý)
Rýchlosť prúdenia (v)
Typ objektu

Vetva DP4