

DETSKÉ IHRISKO LATORICKÁ UL. – ŠPECIFIKÁCIA HERNÝCH PRVKOV

1. Prvok VISIACA ŠTVORHOJDAČKA 1 ks

Veková kategória: 3+

Výška voľného pádu: do 1,0 m

Orientačné rozmery:

- herný prvok 6,05 x 1,65 x 2,1 m

- dopadová plocha: 6,2 x 7,5 m

Materiál: žiarovo pozinkovaná oceľ (konštrukčná oceľ + reťaz), vrchná vrstva ošetrená práškovou vypaľovanou farbou Komaxit, nerezový spojovací materiál, spoje zakryté plastovými krytkami, klasický sedák a sedák v tvare koša z materiálu HDPE

Kotvenie: zabetónované oceľové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované

Bezpečnosť: bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Ilustračný obrázok:



2. Prvok BALANČNÝ MOSTÍK (tvar oblúka) 1 ks

Veková kategória: 3+

Výška voľného pádu: do 1,0 m

Orientačné rozmery:

- herný prvok: 2,13 x 0,95 x 1,3 m

- dopadová plocha: 5,0 x 3,8 m

Materiál: žiarovo pozinkovaná konštrukčná oceľ, vrchná vrstva ošetrená práškovou vypaľovanou farbou Komaxit, nerezový spojovací materiál, spoje zakryté plastovými krytkami, laná s oceľovým jadrom v polyesterovom puzdre, nášľapné stupne z oceľových dosiek obalené v gume s protišmykovou úpravou

Kotvenie: stojky zostavy ukotvené a uchytené v betónovom základe C25/30 do hĺbky min. 30 cm

Bezpečnosť: bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Ilustračný obrázok:



DETSKÉ IHRISKO LATORICKÁ UL. – ŠPECIFIKÁCIA HERNÝCH PRVKOV

3. Prvok LAVIČKA NA MÚRIK

6 ks

Veková kategória: ---

Výška voľného pádu: ---

Orientačné rozmery: 1,5 x 0,6 x 0,1 m

Materiál: žiarovo pozinkovaná konštrukčná oceľ, HPL doska s prírodným vzorom hr. 19 mm, nerezový spojovací materiál, spoje zakryté plastovými krytkami

Kotvenie: do vyvŕtaných dier prostredníctvom kotviacich prvkov do betónu

Ilustračný obrázok:



4. Prvok SIEŤOVÁ PRELIEZAČKA (v tvare iglu) 1 ks

Veková kategória: 3+

Výška voľného pádu: do 1,5 m

Orientačné rozmery:

- herný prvok priemer 4,0 m; výška 2,0 m

- dopadová plocha: priemer 7,0 m

Materiál: žiarovo pozinkovaná konštrukčná oceľ, vrchná vrstva ošetrená práškovou vypaľovanou farbou Komaxit; nerezový spojovací materiál, spoje zakryté plastovými krytkami; laná s oceľovým jadrom v polyesterovom puzdre, spojenie lán spojkami z farebného plastu, hliníka a nerezovej ocele; pre uchytenie lanových prvkov a prepojenie trubkových častí musia byť použité úchyty z odliatkov z hliníkovej zliatiny ošetrené práškovým lakom; disky zavesené na polyesterovom lane z HDPE materiálu

Kotvenie: uchytením oceľových trubiek a kotviacich reťazí do betónových pätiiek

Bezpečnosť: bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177

Ilustračný obrázok:



DETSKÉ IHRISKO LATORICKÁ UL. – ŠPECIFIKÁCIA HERNÝCH PRVKOV

5. Prvok KOLOTOČ NA STÁTIE

1 ks

Veková kategória: 3+


Výška voľného pádu: do 0,5 m

Orientačné rozmery: priemer 1,5 m; výška 0,75 m

Materiál: žiarovo pozinkovaná konštrukčná oceľ, vrchná vrstva ošetrená práškovou vypaľovanou farbou Komaxit; podlaha HPL doska; nerezový spojovací materiál, spoje zakryté plastovými krytkami

Bezpečnosť: bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Ilustračný obrázok:

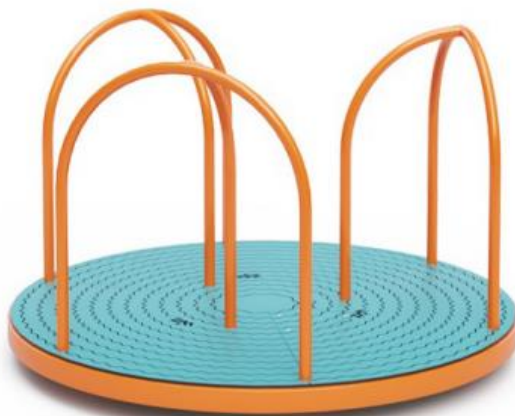

DETSKÉ IHRISKO LATORICKÁ UL. – ŠPECIFIKÁCIA HERNÝCH PRVKOV

DOPADOVÉ PLOCHY

A. DOPADOVÁ PLOCHA pod visiacu hojdačku a prevažovadlá 1 ks

Orientačný rozmer: 7,0 x 14,0 m

Materiál: liata EPDM hrúbky v závislosti od výšky pádu; zloženie: SBR granulát + EDPM granulát + PU pojivo; farba: mix zelená béžová

Podložie: zhutnené štrkové podložie (alebo betón, asfalt)

Bezpečnosť: bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177

B. DOPADOVÁ PLOCHA pod balančný mostík a kolotoč 1 ks

Orientačný rozmer: 7,0 x 14,0 m

Materiál: liata EPDM hrúbky v závislosti od výšky pádu; zloženie: SBR granulát + EDPM granulát + PU pojivo; farba: mix zelená béžová

Podložie: zhutnené štrkové podložie (alebo betón, asfalt)

Bezpečnosť: bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177

C. DOPADOVÁ PLOCHA pod sieťovú preliezačku 1 ks

Orientačný rozmer: 7,0 x 7,0 m

Materiál: liata EPDM hrúbky v závislosti od výšky pádu; zloženie: SBR granulát + EDPM granulát + PU pojivo; grafické EPDM prvky podľa vzoru na ilustračnom obrázku - vesmírna tematika (možné farby pre vesmírnu tematiku: svetlo modrá, tmavo modrá, červená), prípadne tematika prírody, prípadne iná tematika vhodná pre deti od 3 rokov; farebné kombinácie musia farebne ladieť s farbou herných prvkov;

Podložie: zhutnené štrkové podložie (alebo betón, asfalt)

Bezpečnosť: bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177

Ilustračný obrázok:

