

Vodoinštalčný materiál 023

Predmetom zákazky je nasledovný tovar:

1. Vršok T-14X 1/2"
2. Rukoväť pre vršok T14 tisíchran - U4/730
3. Sanitárny silikón
4. Výtokové ramienko „S“
5. Flexibilná hadica M3/8" x M3/8" 50cm nerez
6. Napúšťací ventil 3/8", bočný prívod vody s kovovým závitom
7. Prípojka T-2454-08 94189540 pre splachovacu nádrž T-2454
8. WC nádržka P-2466AB

1. Vršok 1/2"250ks

Popis: Mosadzný vršok T-14X 1/2" – tesnenie pomocou gumového plochého krúžku

Uchytenie na hmatník tisíchran

Pracovný tlak: 1MPa

Max. teplota 60°C

Závit : G 1/2"

Ilustračný obrázok:



2. Rukoväť pre vršok T14 tisíchran -U4/730250ks

Materiál: čierny plast

Označenie telpá (červená)50ks

Studená (modrá) ...50ks

Ilustračný obrázok:



3. Sanitárny silikón : Biely24ks

Čierny12ks

Popis: Veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich vzájomné kombinácie

Trvalo pružný, odolný vlhku, vode, čistiacim prostriedkom a UV žiareniu

Vysoká odolnosť v sanitárnom prostredí

Nízkomodulový, nepretierateľný

Balenie: tuba 280-310ml

Ilustračný obrázok:



4. Výtokové ramienko „S“150ks

Popis: výtokové ramienko k batérii prevedenie tvar „S“

Pripojovací trň 18mmx 3/4“

Dĺžka ramienka 18cm

Povrchová úprava chróm

Ilustračný obrázok:



5. Flexibilná hadica M3/8“ x M3/8“ 50cm nerez150ks

Použitie: na pripojenie vody pre WC

Materiál: Guma, ušľachtilá oceľ (nerez)

Pripojenie: obidve strany M3/8“

Dĺžka hadice: 50cm

Ilustračný obrázok:



6. Napúšťací ventil 3/8“, bočný prívod vody s kovovým závitom100ks

Popis: napúšťací ventil pre keramické a plastové splachovacie WC nádržky

Pripojenie : 3/8“ mosadzné

Tlak pri prietoku : 10 -1000Kpa



Hluk pri napúšťaní: 15dB (3bar) / 21dB (5bar)

Maximálna teplota vody: 25 °C

Prevedenie s bočným prívodom

Nastaviteľná výška hladiny

Ilustračný obrázok:



7. Prípojka T-2454-08 94189540 pre splachovaciu nádrž T-2454.....20ks

Popis:Náhradný diel pre splachovacie nádržky WC typ T-2454

Materiál : plast ABS

Farba : biela

Prípojku dodať kompletne ako opravnú sadu (matica, prechodový kus, tesnenie ,plastový prstenec)

Ilustračný obrázok:




8. WC nádržka P -2466AB6ks

Popis: Nádržkový splachovač nízko alebo vysoko položený. Používa sa ako splachovacie zariadenie pre WC misy.

WC nádržku dodať kompletne aj s príslušenstvom

Parametre podľa priloženého obrázku

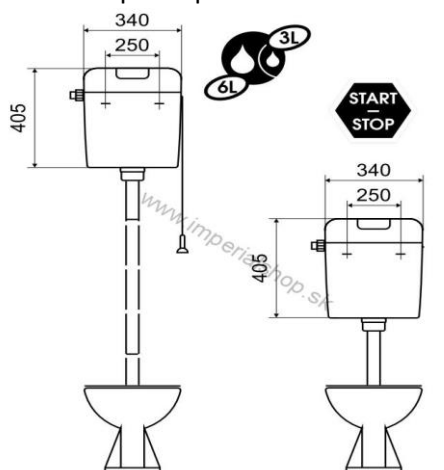

Osobitné požiadavky na plnenie a dodacie podmienky

Úspešný uchádzač zabezpečí dopravu na miesto určenia

Miesto dodania:

Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát – Mlyny
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

Fakturačná adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát
Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava

Kontaktná osoba :

Michal Zorvan, michal.zorvan@uniba.sk, 0918 110 015