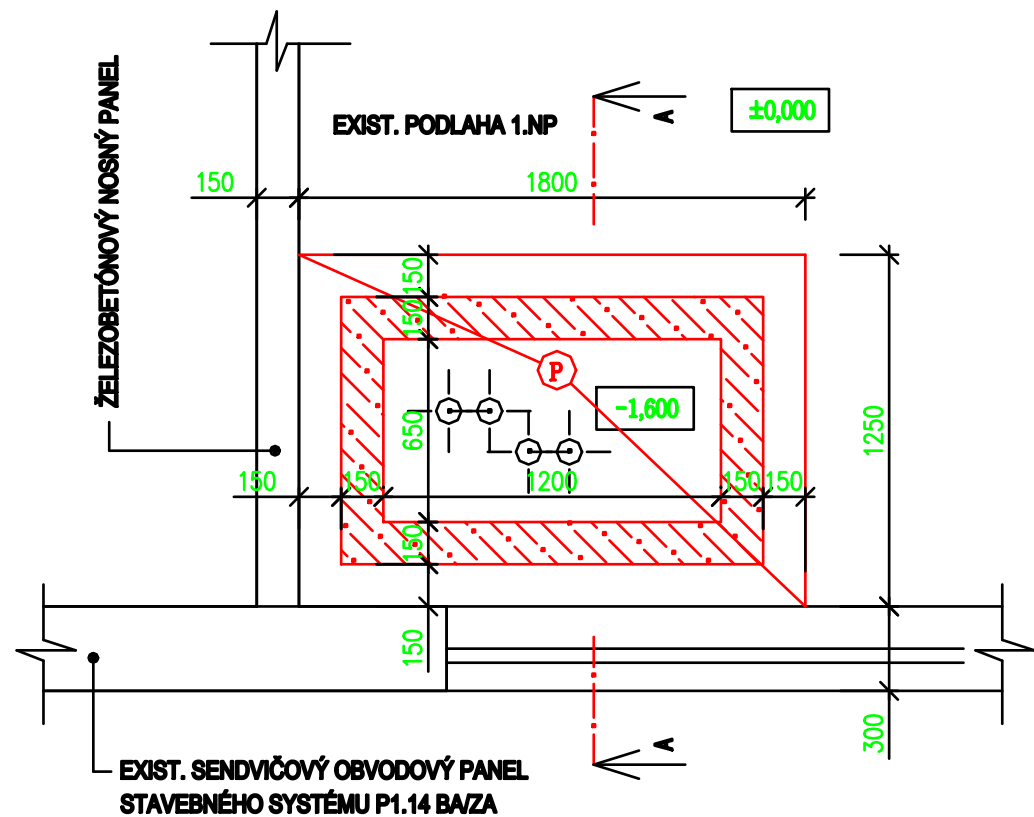
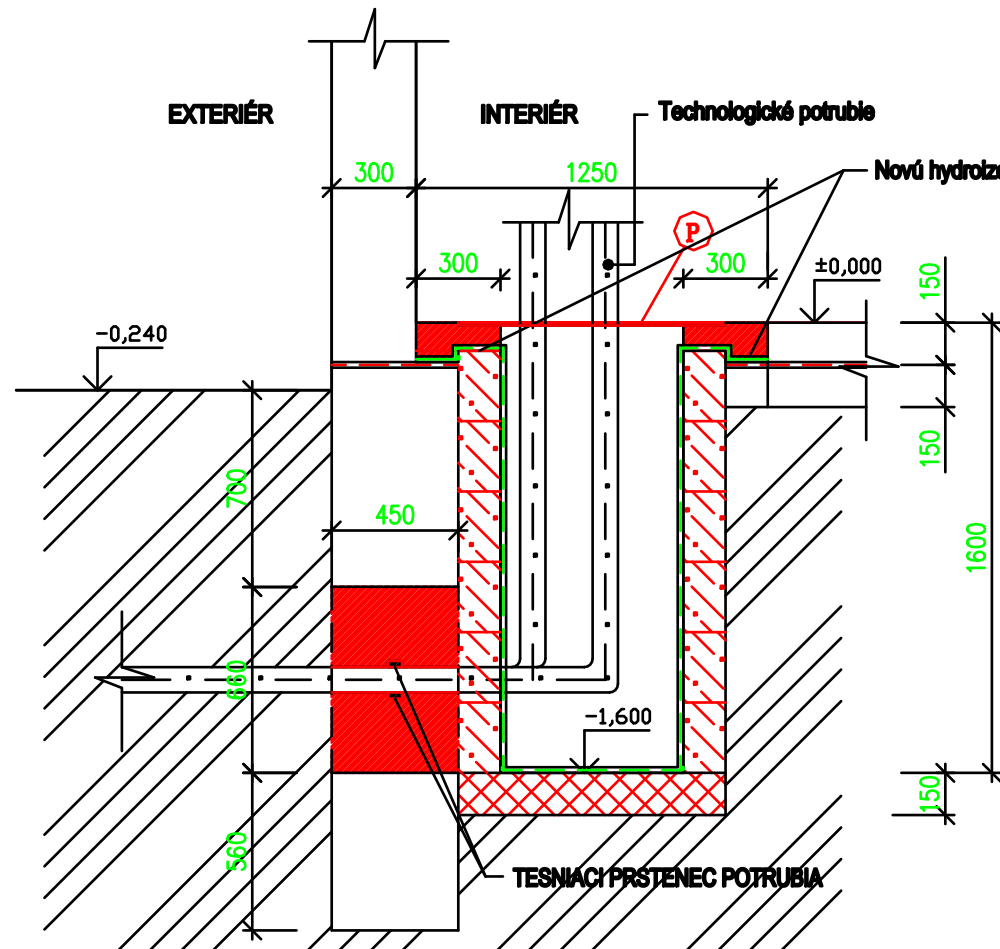





PôDORYS - navrhované konštrukcie



REZ A-A - navrhované konštrukcie



LEGENDA

-  STENY ZREALIZOVAŤ Z DT TVÁRNIC. TYP DT15. HRÚBKA 150 mm. DT TVARNICE SA VYSTUŽIA BETON. VÝSTUŽOU PRIEMERU min. 10 mm (10 216). VÝSTUŽ SA VLOŽÍ VODOROVNE DO KAŽDEJ DRUHEJ LOŽNEJ ŠKÁRY 2x A VO ZVISLEJ ROVINE SA OSADIA DO KAŽDEJ DT TVÁRNICE 2ks.
DĹŽKA CELKOM : VODOROVNÁ VÝSTUŽ 29,4 m (m=0,62 kg/m) = 18,23 kg.
ZVISLÁ VÝSTUŽ 35,0 m (m=0,62 kg/m) = 21,70 kg
-  PODKLADNÝ BETÓN hr. 150 mm Z BETÓNU TRIEDY C16/20 VYSTUŽENÝ SIEŤOVINOU PRI DOL. AJ HORNOM OKRAJI 150/150 - 6 mm. PLOCHA SIEŤOVINY : 2 x 1,45 m²
-  DOBETONÁVKA.
-  NOVONAVRHNUTÁ HYDROIZOLÁCIA PROTI TLAKOVEJ VODE. V SKLADBE napr.
- Penetračný náter Siplast Primer Speed SBS
- 1 x Hydroizolačný pás Elastobit GG 40 Speed Profile SBS
- 1 x Hydroizolačný pás Fundament 4.0 Speed Profile SBS
-  EXIST. HYDROIZOLÁCIA
-  PROFILOVANÝ PLECH hr. 1,5 mm. ROZMER 1,8 x 1,25. PLECH JE MOŽNÉ ROZDELIŤ NA ČASTI KVŮLI LEPŠEJ MANIPULÁCII . PLECH SA IBA POLOŽÍ. PLECH JE NUTNÉ OPATRIŤ OCHRANNÝM NÁTEROM III

POZNÁMKA

- PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY PRVKY NA STAVBE III

ZMENY

INDEX	DÁTUM	POPIS

VÝKRESOVÁ ČASŤ

AUTOR ŠTÚDIE :			ING. MARTIN NOVOTNÝ autorizovaný inžinier SKK 0157*E1 odberne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu Ev.č.289*1*2009 Zvolenská 6/77 , 010 06 Žilina TEL. : +421 908 727 971 email : mnovotny@gmail.com www.novotnymartin.com	
ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	PROFESIA:	
ING.MARTIN NOVOTNÝ	ING.MARTIN NOVOTNÝ	ING.MARTIN NOVOTNÝ	STAVEBNÁ ČASŤ	
MIESTO STAVBY: BINEKO, spol. s r.o., Javorová 164, Rajec 01501			FORMÁT:	2 A4
STAVEBNÍK: Ul. Hollého, Lipová, Lúčna, Rajec			DÁTUM:	05/2017
STAVBA: Výmena vonkajších rozvodov			PROJ.STUP.:	RP
OBJEKT: ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotelňa Sever, Rajec Šachta			MIERKA:	Č.VÝKR.:
OBSAH PRÍLOHY			1:25	A-2
PôDORYS A REZ – navrhovaný stav				