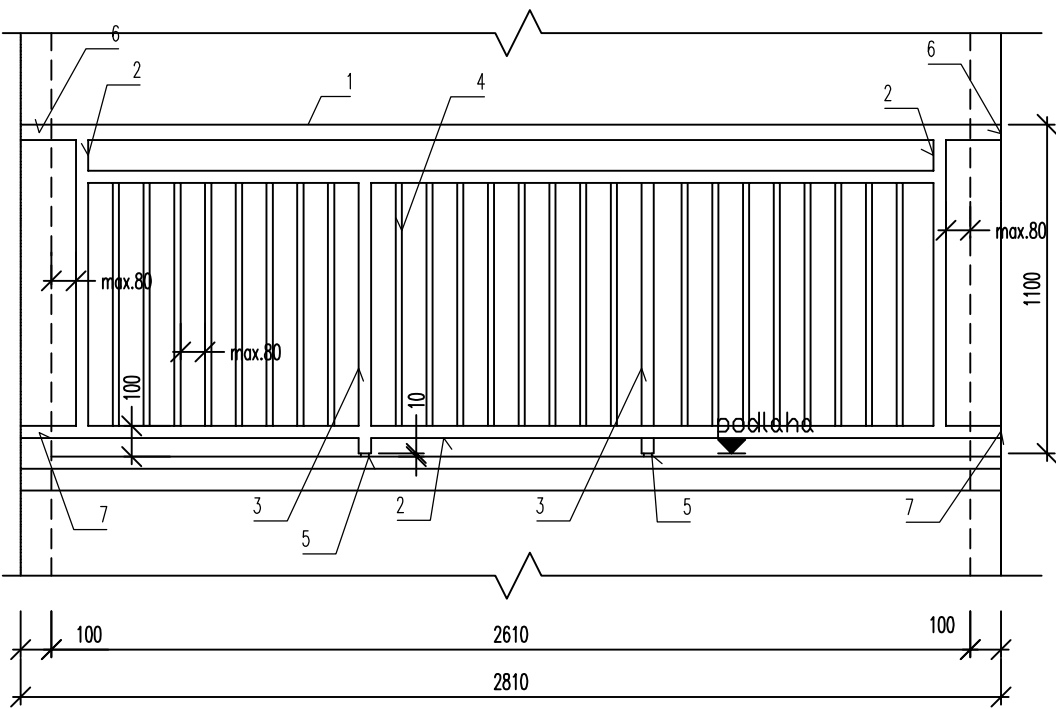


POLOŽKA	POPIS	POČET byty	POČET spol.priest.
Z 02	 <p>POPIS ZÁBRADLIA: ZÁBRADLIE OCELOVÉ Z JOKLOVÝCH PROFILOV, VÝPLŇ ZO ZVISLÝCH TYČOVÝCH PRVKOV 1 – JOKL 50x50/2 – MADLO 2 – JOKL 40x40/2 – RÁM 3 – JOKL 40x40/2 – STREDOVÉ STOJKY 4 – JOKL 20x20/2 – ZVISLÁ VÝPLŇ MAX. SVETLÁ VZDIALENOSŤ 80mm 5 – NADSTAVOVACIA NOŽIČKA, NOSNOSŤ 200 kg 6 – KOTVIACA PRACŇA dL. 150 mm, Z PÁSOVEJ OCELE 50/5 mm – S KOLMO NA ŇU NAVARENÝM 150mm KUSOM JOKLA 45x45/2 – KVOLI REKTIFIKÁCII PRI NEROVNAKÝCH ROZMEROCH LOGGIE 7 – KOTVIACA PRACŇA dL. 150 mm, Z PÁSOVEJ OCELE 50/5 mm – S KOLMO NA ŇU NAVARENÝM 150mm KUSOM JOKLA 35x35/2 – KVOLI REKTIFIKÁCII PRI NEROVNAKÝCH ROZMEROCH LOGGIE POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU FARBOU, ODTIEŇ RAL 7037 TMAVOSIVÁ</p>	8 ks	
Z 09	<p>REVÍZNE DVIERKA NA PREKRYTIE EXISTUJÚCICH DVIEROK EL. ROZVÁDZAČA, V PRIESTORE ZATEPLENIA, S RÁMOM, rozmer cca 850 x 850 mm; EXISTUJÚCE DVIERKA MAJÚ ROZMER 800x800 mm; OSADENIE, ROZMERY A SPÔSOB KOTVENIA PREMERAŤ A OVERIŤ NA MIESTE; <u>EXISTUJÚCE DVIERKA NEPOŠKODIŤ, ZABEZPEČIŤ MOŽNOSŤ ICH OTVORENIA!</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ FARBA RAL 7037; UZÁVER ŠTVORHRANNÝ</p>		1 ks
Z 10	<p>POŠTOVÁ SCHRÁNKA TYPOVÁ INTERIÉROVÁ MALÁ, Z OCELOVÉHO PLECHU HR. 1 mm, FARBA BIELA. rozmer cca 324 x 240 x 60 mm, S MENOVKOU; SCHRÁNKY ZMOTOVAŤ NA STENU DO ZOSTAVY 3x4ks = 12ks/JEDNU ZOSTAVU</p>		24 ks
Z 11	<p>SUŠIAK NA PRÁDLO OCELOVÝ, NA LOGGIU; KOTVIŤ DO BOČNÝCH STIEN VO VÝŠKE cca</p>	24 ks	