

DETAIL VHODNÝ PRE EXISTUJÚCE OKNÁ, NOVOOOSÁDZANÉ OKNÁ BUDÚ ZREALIZOVANÉ S ROZŠIROVACÍM PROFILOM 50 mm

- 1a- STENOVÝ PANEL Z KERAMZITBETÓNU HR. 320 mm – EXIST. K.
- 4 – LEPIACA MALTA ETICS NA TERČE HR. 5mm
- 5 – TEPELNÁ IZOLÁCIA Z FASÁDNYCH DOSÁK Z MINERÁLNEJ VLNY
- 6 – VÝSTUŽNÁ VRSTVA ETICS HR. 3 mm
- 7 – VÝSTUŽNÁ SIEŤKA
- 8 – PENETRÁCIA
- 9 – SILIKÁTOVÁ OMIETKA ZATIERANÁ HR. ZRNA 1,5 mm
- 10- VNÚTORNÁ OMIETKA – EXIST. K.
- 11- PLASTOVÉ OKNO, $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- 12- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z FASÁDNYCH DOSÁK Z MINERÁLNEJ VLNY
- 31- OKENNÝ A DVEROVÝ PRIPOJOVACÍ PROFIL S INTEGROVANOU SIEŤKOU
- 32- LEPIACI PÁSIK

OKENNÝ DILATAČNÝ PROFIL
S INTEGROVANOU SIEŤKOU

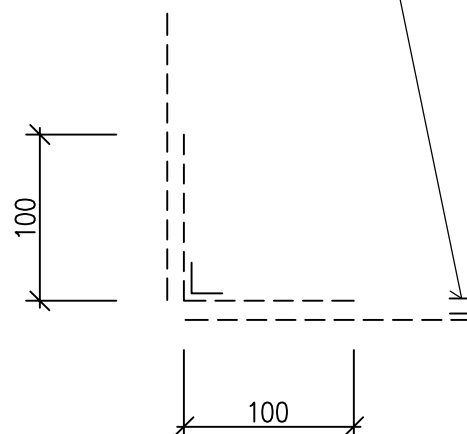


schéma zakladania sklotextilnej mriežky