




POLOŽKA **P 01** – 1 ks v spoloč. priest.


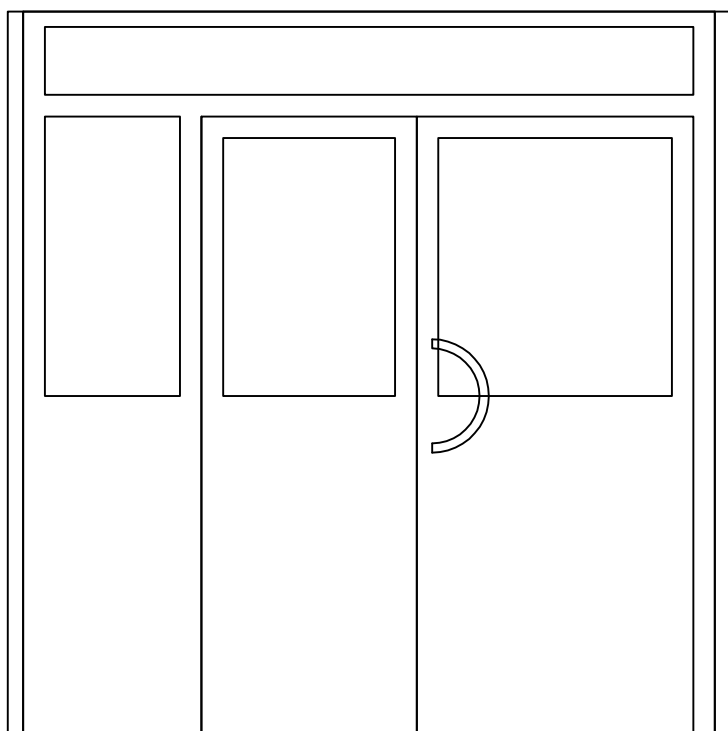


POPIS:

- VCHODOVÉ DVERE Z 2/3 ZASKLENÉ DVOJKRÍDLOVÉ DO OTVORU 2350x2350 mm, P900/2000 S NADSVETLÍKOM PEVNÝM, S PEVNOU BOČNOU ČASŤOU
- RÁM HLINÍKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM – FARBA RAL 7046
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE, $U_w = \text{MAX. } 1,0$, SKLO BEZPEČNOSTNÉ
- OSTENIE A NADPRAŽIE DVIER SA BUDE ZATEPLOVAŤ HR. IZOLÁCIE 40mm,
- ROZŠIROVACÍ PROFIL Š. 50 mm
- VRCHNÉ KOVANIE – OBOJSTRANNE MADLO
- ZÁMOK ELEKTRICKÝ BEZPEČNOSTNÝ – OTVÁRANIE ČIPOM, V CENE 85 KS ČIPOV
- SO SAMOZATVÁRAČOM
- BOČNÁ STENA PEVNÁ ZASKLENÁ Z 2/3

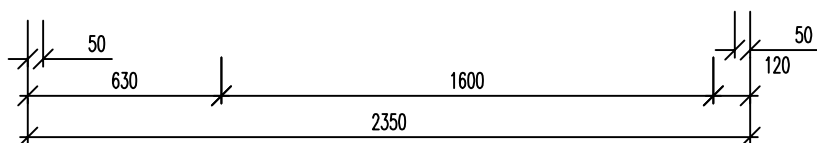

POLOŽKA **P 03** – 7 ks v spoloč. priest.

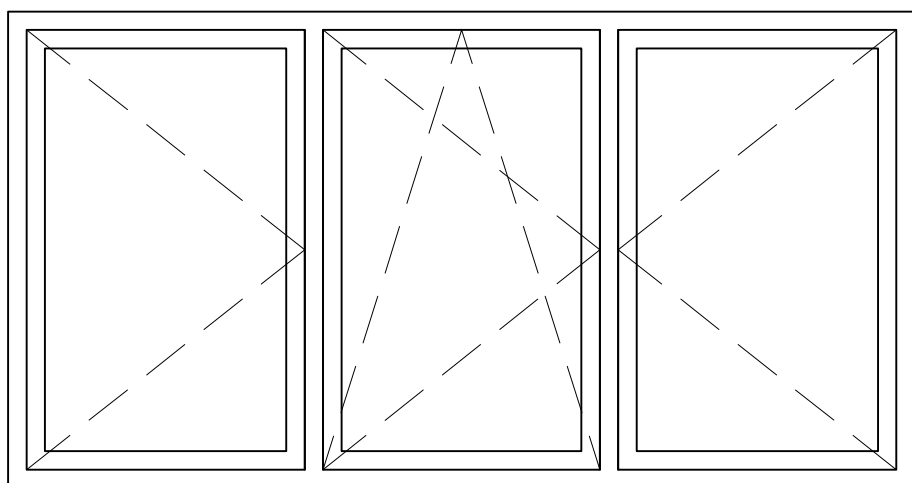

POPIS:

- PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVO-SKLOPNÉ TROJDIELNE, $U_w = \text{max. } 1,0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- RÁM PLAST BIELY
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE,
- OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA SA BUDE ZATEPLOVAŤ HR. IZOLÁCIE 40mm, OSADIŤ ROZŠIROVACIE PROFILY Š. 30 mm
- VONKAJŠÍ PARAPET – HLINÍK, Š. cca 300 mm
- VNÚTORNÝ PARAPET – PLAST BIELY