




POLOŽKA **P 04** – 48 ks V BYTOCH

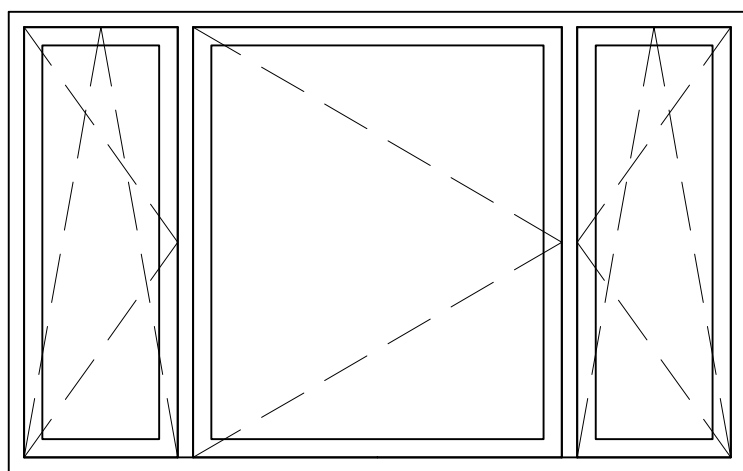





POPIS:

- PLASTOVÉ OKNO OTVÁRÁVÉ A OTVÁRAVO-SKLOPNÉ TROJDIELNE,  $U_w = \max. 1,0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- RÁM PLAST BIELY, OPATRENÉ VETRACOU KLAPKOU ZA ÚČELOM AUTOMATICKÉHO SAMOČINNÉHO SYSTÉMU VETRANIA, OPATRENÝ PELOVYM FILTROM A PROTIHLUKOVOU VLOŽKOU
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE,
- OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA SA BUDE ZATEPLOVAŤ HR. IZOLÁCIE 40mm, OSADIŤ ROZŠIROVACIE PROFILY š. 30 mm
- VONKAJŠÍ PARAPET – HLINÍK, š. cca 300 mm
- VNÚTORNÝ PARAPET – PLAST BIELY



POLOŽKA **P 06** – 16 ks V BYTOCH

POLOŽKA **P 05** – 8 ks V BYTOCH

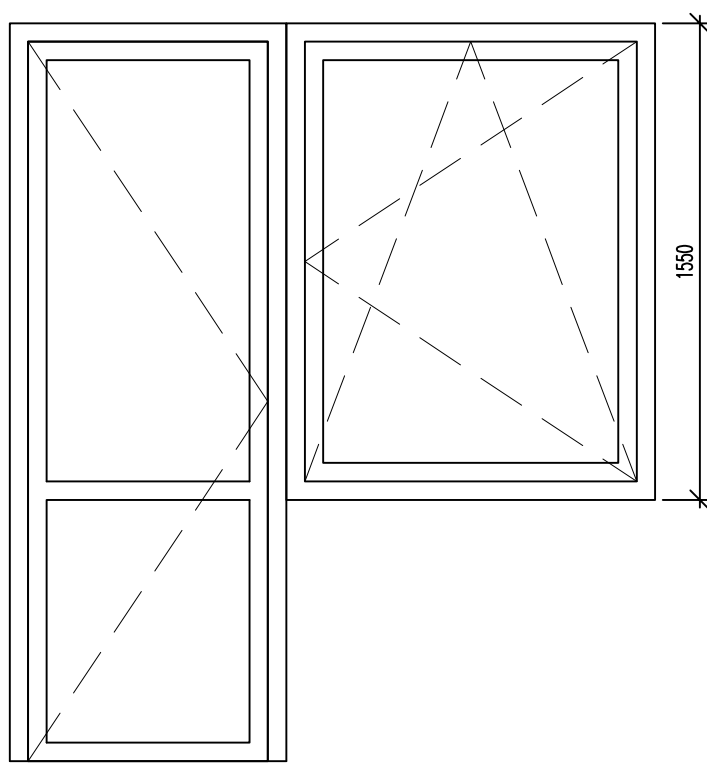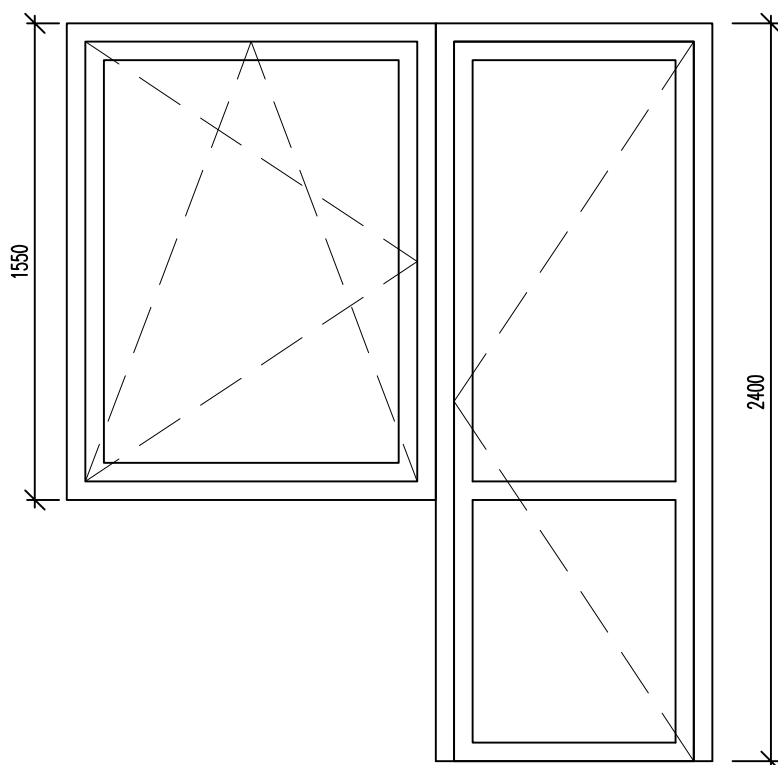

POPIS:

- PLASTOVÉ OKNO S BALKÓNOVÝMI DVERAMI OTVÁRAVÝMI PRAVÝMI (P05), PRÍP. LAVÝMI (P06), OKNO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ JEDNODIELNE,  $U_w = \max. 1,0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- RÁM PLAST BIELY, OPATRENÉ VETRACOU KLAPKOU ZA ÚČELOM AUTOMATICKÉHO SAMOČINNÉHO SYSTÉMU VETRANIA, OPATRENÝ PELOVYM FILTROM A PROTIHLUKOVOU VLOŽKOU
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE,
- OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA SA BUDE ZATEPLOVAŤ HR. IZOLÁCIE 40mm, OSADIŤ ROZŠIROVACIE PROFILY š. 30 mm
- VONKAJŠÍ PARAPET OKNA – HLINÍK, š. cca 260 mm, VONKAJŠÍ PARAPET DVERÍ OBKLAD KERAMICKOU DLAŽBOU (DITTO AKO PODLAHA BALKÓNA)
- VNÚTORNÝ PARAPET – PLAST BIELY