

1a- STENOVÝ PANEL Z KERAMZITBETÓNU HR. 320 mm – EXIST. K.

4 – LEPIACA MALTA ETICS NA TERČE HR. 5mm

5 – TEPELNÁ IZOLÁCIA Z FASÁDNYCH DOSÁK Z MINERÁLNEJ VLNY

6 – VÝSTUŽNÁ VRSTVA ETICS HR. 3 mm

8 – PENETRÁCIA

9 – SILIKÁTOVÁ OMIETKA ZATIERANÁ HR. ZRNA 1,5 mm

10- VNÚTORNÁ OMIETKA – EXIST. K.

11- PLASTOVÉ OKNO, $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

12- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z FASÁDNYCH DOSÁK Z MINERÁLNEJ VLNY

13- VONKAJŠÍ PARAPET – PRESAH CEZ FASÁDU MIN. 40 mm

14- VNÚTORNÝ PARAPET

31- OKENNÝ A DVEROVÝ PRIPOJOVACÍ PROFIL S INTEGROVANOU SIEŤKOU

32- LEPIACI PÁSIK

OKENNÝ DILATAČNÝ PROFIL
S INTEGROVANOU SIEŤKOU

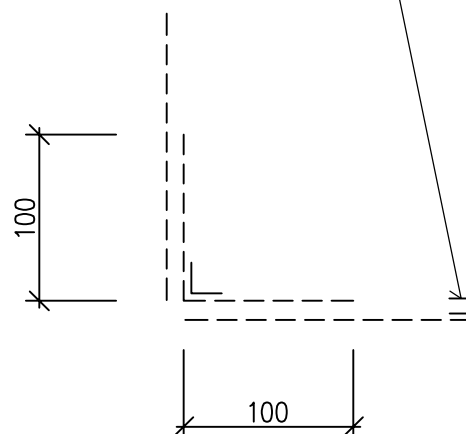


schéma zakladania sklotextilnej mriežky