
OBKLAD AL PLECH cll.4

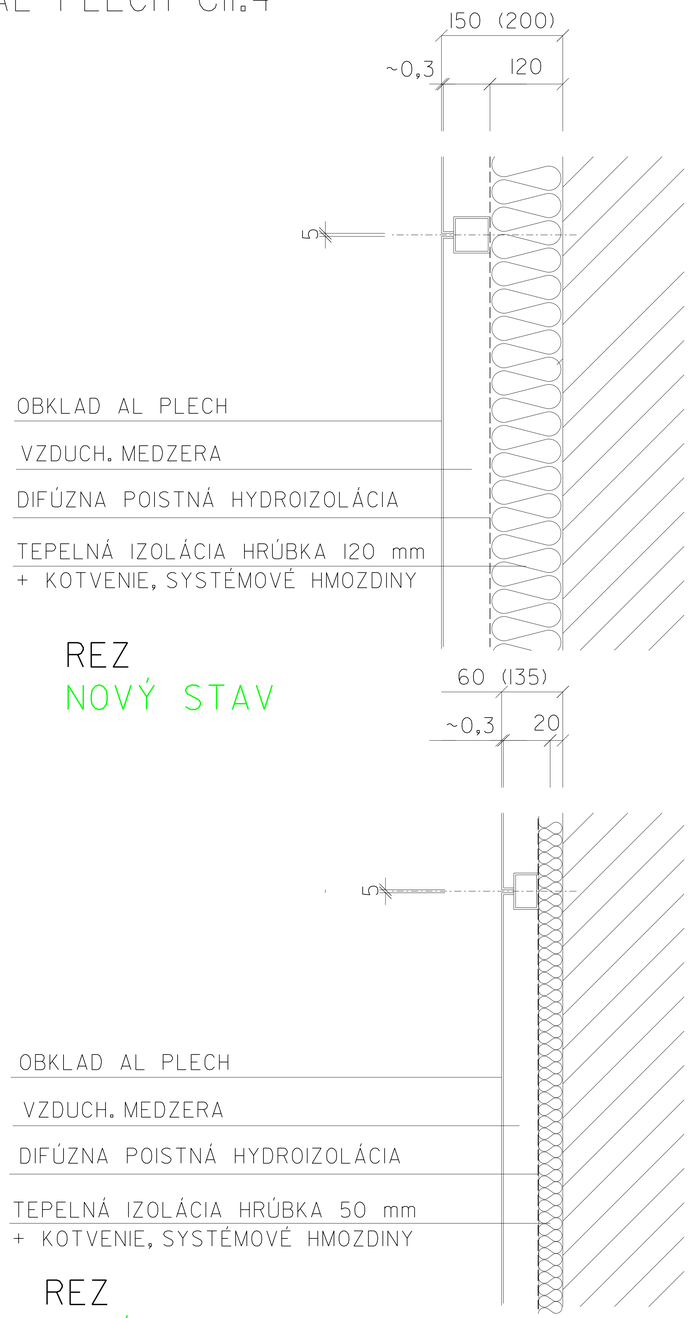

REZ
NOVÝ STAV

REZ
NOVÝ STAV

SKLADOBNÝ ROZMER - cll.4 RASTER 1250/960mm; ŠPÁRA 5mm

MATERIÁL - OBKLAD AL PLECHOM ZÁVESNEJ KONŠTRUKCIE,
VZDUCHOVÁ MEDZERA A TEPELNÁ IZOLÁCIA

KOTVENIE - ZÁVESNOU KONŠTRUKCIOU

SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI MINER. IZOLÁCIE λ_D <0,033 W/mK

POZNÁMKA:

TEPELNÁ IZOLÁCIA POD VŠETKÝMI KAMENNÝMI A PLECHOVÝMI OBKLADMI MÁ SKLADBU A ZLOŽENIE PODLA STAVEBNO-FYZIKÁLNEHO NÁVRHU A POSÚDENIA OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A PODLÁH Z PS PREDMETNEJ STAVBY.
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY NAPRÍKLAD VENTI PRO HR. 120mm, 50mm, LAMBDA= 0,033 ALEBO EKVIVALENT
POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - NAPR. TYVEK UV FASÁDA, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ: 195 gr/m2 ALEBO EKVIVALENT

PRE VŠETKY TYPY PLNÝCH FASÁDNYCH PLOCH, VČÍTANE METALICKÝCH OBKLADOV PLATÍ, ŽE TEPELNÁ IZOLÁCIA NA POŽIARNYCH PÁSOCH MUSÍ BYŤ NEHORLAVÁ, TRIEDY "A", ALEBO SKLADBA FASÁDY PLNIACA FUNKCIU POŽIARNEHO PÁSU MUSÍ MAŤ CERTIFIKÁT ŠTÁTNEHO DOZORU NA POUŽITIE PRE POŽIARNE PÁSY. (VIĎ. PS DIEL E.1.15 - POŽIARNA OCHRANA STAVBY)

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA

E1.7
POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, ŠTÚROVA UL., BRATISLAVA	ARCHITEKTI A.B.K.P.Š. spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 NOBELOVA 34
G.P. : BKPŠ s.r.o., Trnavská 61, BRATISLAVA	
AUTORI : Ing.Arch. M. KUSÝ, Ing.Arch. P. PAŇÁK	
HIP : Ing. AUGUSTÍNOVÁ	TEL: 02/43 41 26 98 E-mail: architekti@bkps.sk

HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
KUSÝ, PAŇÁK	KEREŠKÉNYI	KEREŠKÉNYI	AUGUSTÍNOVÁ

NÁZOV STAVBY:	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA - ÚSTREDIE BRATISLAVA HLAVNÁ STAVBA SO 016 - BUDOVA NBS
ČASŤ:	E1.7 FASÁDA, VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV - ČASŤ IV
OBSAH :	FASÁDA, VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV - dc "A", 5.-33.N.P.
VÝKRES :	TABUĽKA VONKAJŠÍCH POVRCHOV - AL PLECH c11.4

ARCH. Č.		
DÁTUM	04.2022	Č. VÝKRESU: 05
	RP	
FORMÁT	2 A4	
ZÁKAZKA		