


2. NF

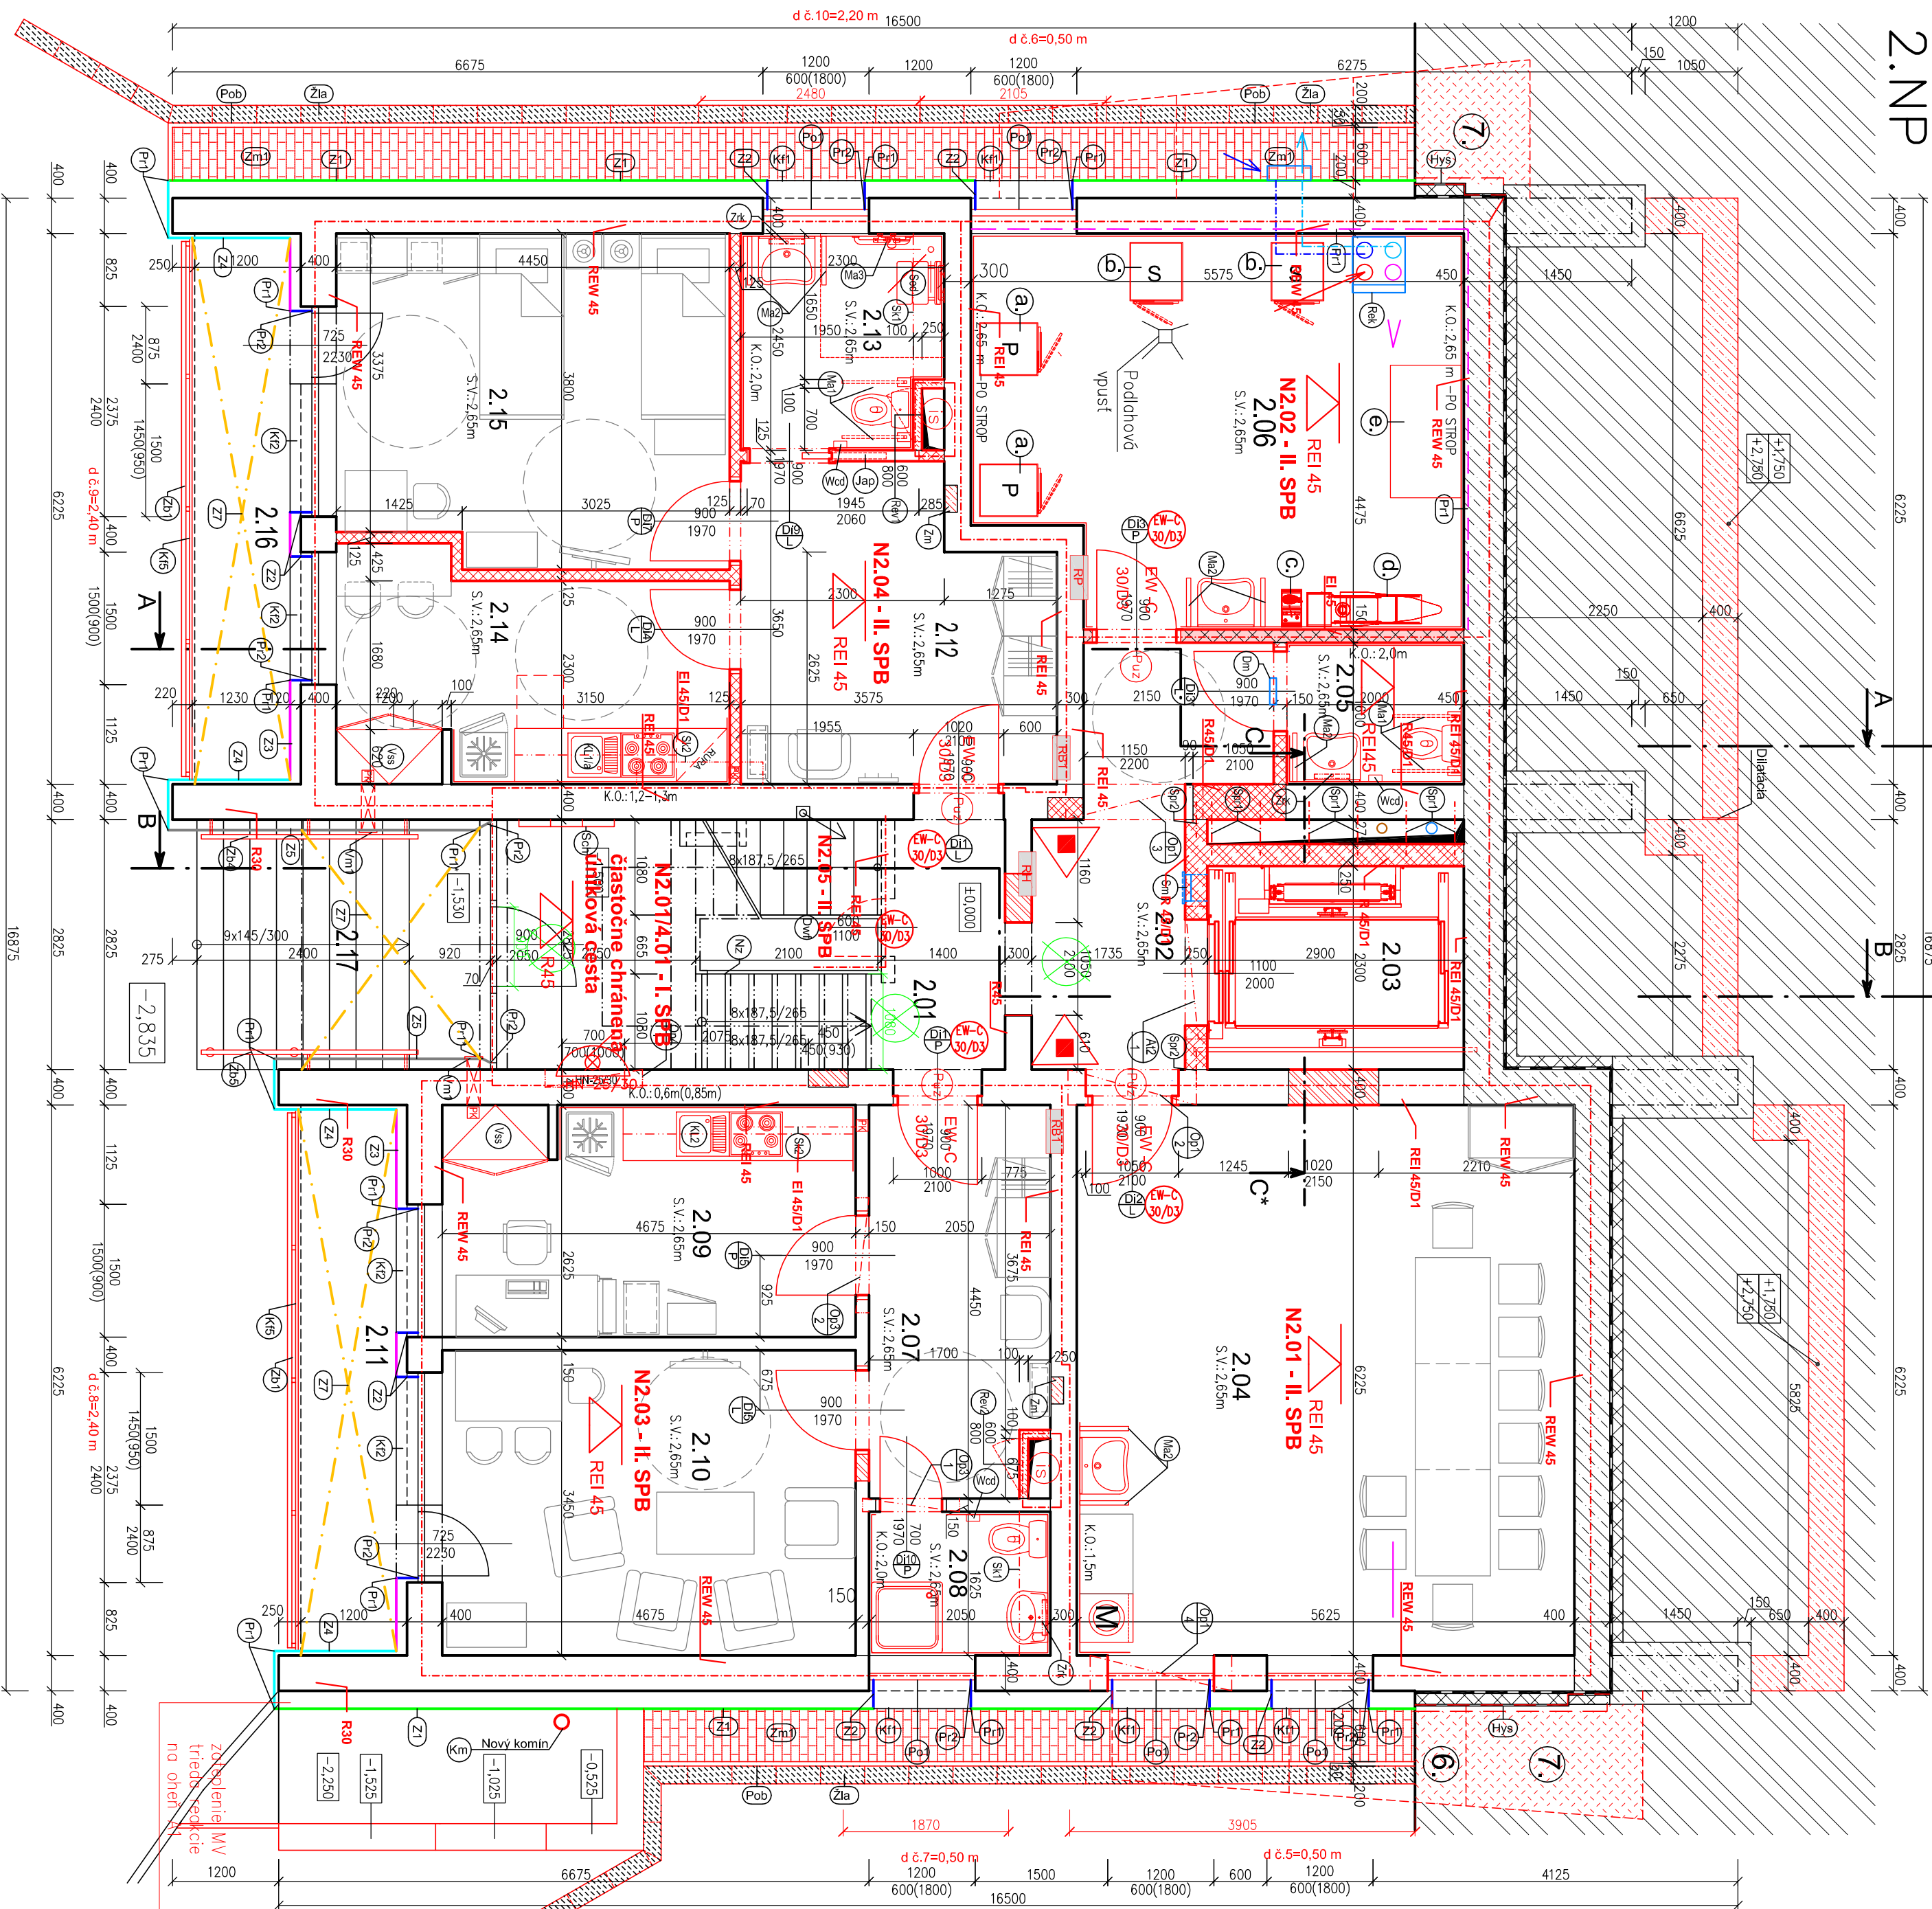

ZARIADENIE PRÁČOVŇE:

- Průběh 8 kg – např. průběh Whirlpool 8 kg AWZ B12 S/PRO, – 2 ks
- Sušička 8 kg, –např. sušička Whirlpool 8 kg AWZ B4S5/PRO, – 2 ks
- Žehlička s elektrickým generátorem pary – např. Elektrický generátor pary Fagor BETA-3, – 1ks
- Stůl na žehlení – např. Profesionální stůl na žehlení Fagor MPA, – 1 ks
- Procenty stůl nerezový 1500x800x800mm s nastavitelnými nohami, – 1ks

LEGENDA ZDRAVOTNICKÝCH POMÔCOK A VYBAVENIA HYGIENICKÝCH PRIESTOROV:

- [illegible]

Výkaz keramických prekladov:

- [illegible]

Výkaz oceľových prekladov

- [illegible]

LEGENDA VONKAJŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

LEGENDA VNÚTORNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- [illegible]

- E - Povrchová úprava nových sádrokartonových stěn (kecamatan obklad)
 – Pevnostový nátěr
 – Izolační spárovací hmota na obklady tlustý ZTPE – např. Soliter SCHÖNBERG
 – Izolační spárovací hmota na obklady tenký ZTPE – např. Soliter SCHÖNBERG
 Poznámka: * V hygienických prostředcích (Kleingew. aus ILR) a zdravotní a veřejné
 domácnosti stěvy lakovat lakem hydroizolačním – zocok pod hydroizolační stěru –
 např. Aquafin ZT-P/4 plus SCHÖNBERG + s výsk. podlahy a stěn v o. veřejn. kř.
 rep. nov. stěn: potit prázdň. vlněním papír. nov. ASD DITTMAND 2020 + s výsk. obkl.
 rep. nov. stěn: potit prázdň. vlněním papír. nov. ASD DITTMAND 2020 + s výsk. obkl.

- [illegible]

LEGENDA ZNAČIEK

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- Protipožiarna klapka s požiarom odolnosťou 60 min.
<https://www.klimatizacia-ventilacie.sk/prodnyk-uzvzduchu-protipoziarna-klapka-c3-753816/>

LEGENDA MESTNOSTI:						
C.M.	Miest	Plocha	Podlaha	Ozn.Stena	Uprava	Poznámka
	Usest	(m ²)	Sokel	Strop		
2.01	Sondová	16,25	Profilový keram. dobo keram. základ v = 0,1m	P7	A.C.	-
2.02	Dobro	8,80	Profilový keram. dobo keram. základ v = 0,1m	7x27	A.C.D.	A
2.03	vybá	6,65	2B dobo + hydroizolácia	Paz.	A.C.	A
2.04	Spoločenská miestnosť	35,00	Profilový keram. dobo keram. základ v = 0,1m	P7	A.C.	A
2.05	WC pre mužov	3,20	Profilový keram. dobo	P6	A.B.P.2	A
2.06	Práčovňa	23,45	Profilový keram. dobo	P4	P.2x17x1	A
2.07	Práčovňa	8,85	Uholník Sokol štítu	P1	A.C.D.	A
2.08	Klečisko	3,35	Profilový keram. dobo	P6	A.B.1	A.O
2.09	Kuchyňský kút	12,25	Profilový keram. dobo keram. základ v = 0,1m	P7	A.B	A
2.10	Spoločenská miestnosť	7,45	Uholník Sokol štítu	P1	A.C.	A
2.11	Ložnica	16,15	Profilový keram. dobo keram. základ v = 0,1m	P10	A.B.2	A
2.12	Práčovňa	11,75	Uholník Sokol štítu	P1	A.O	A
2.13	Klečisko	5,35	Profilový keram. dobo	A.B.P.0x2	A.O	
2.14	Kuchyňský kút	10,80	Profilový keram. dobo keram. základ v = 0,1m	P7	A.B.0.E	A
2.15	toč + dopravný pás	16,30	Uholník Pec sokol štítu	P11	A.O	A
2.16	Ložnica	7,45	Profilový keram. dobo keram. základ v = 0,1m	P10	A.B.2.A	A
2.17	Výťahová šachta	5,40	Profilový keram. dobo keram. základ v = 0,1m	P3	A.B	A

POZNÁMKA:

[illegible]

LEGENDA MATERIÁLOV

- [illegible]

POZNÁMKY:

Začlenenie je možná realizovať aj z týchto základných súčastí systému: Baumit Stomx[®], a to: výplnka lepeného zálepu (ovocná systémka, kde sú jednotlivé komponenty zoskupené a certifikované výrobcom). Vzhľadom na to, že komponenty od rôznych výrobcov nie je možná pri zhrnutí rovnakých opatreniach zoskupovať, sú potrebné ďalšie komponenty, je nutné dodržať rozhodujúce technické opatrenie podľa požiadaviek normy STN 73 2901 : 20 STN 73 2902.

V prípade skúsia rozdielnu v stavebných konštrukciách na stavbe oproti predpokladanému stavu udržiavaniu to je potrebné, pri začlenením stavebných prác okamžite volať zodpovedajúce projektanta.

Realizačný projekt

[illegible]

STAVEBA	Č. ZAKAZKY:	Č. SÚVJ:
Rekonštrukcia bytových Diaross, Vekly Katis	03/2021	
A.H. Šteľachyn 327/90 Vekly Katis	DAJUMA:	
	07/08/2021	
ČAST: XII. PRS	FORMÁT:	
	10 x 144	
OSAH: Nový stav - podrobný Z.N.P.	MEŠKA:	Č. VÝBR.: 1-50
		980,65