

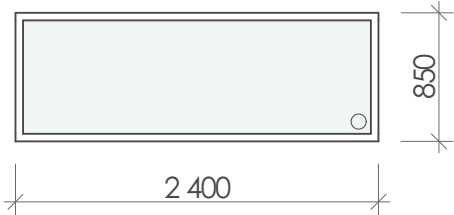

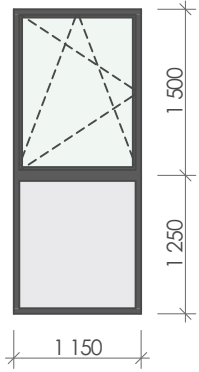
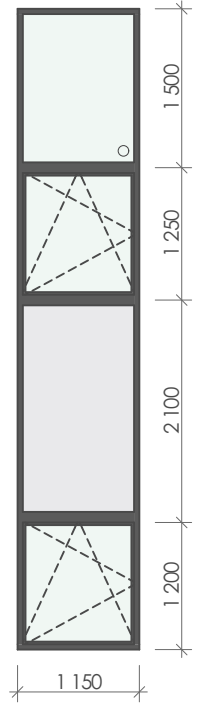
## VÝPIS OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ 1/4

D.1.4-012.1

OZN.	Počet (ks)	Pohľad na okennú konštrukciu	Rozmery otvoru		POPIS	POZNÁMKA
			Výška (mm)	Šírka (mm)		
O101	17		3 300	1 150	-PVC rám; výplň izolačné trojsklo; celoobvodové kovanie; číre sklo sklopno-otváracia časť a nadsvetlík, spodná časť bezpečnostné mliečne sklo- typ VSG prípadne ESG; predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; $U_w = \max. 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	-farba rámu a krídla- RAL 7004; súčasťou dodávky aj lpl parapet š. 190 mm (RAL 7004)
O102	5		3 300	1 150	-PVC rám; výplň izolačné trojsklo; celoobvodové kovanie; mliečne sklo sklopno-otváracia časť a nadsvetlík, spodná časť bezpečnostné mliečne sklo- typ VSG prípadne ESG; predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; $U_w = \max. 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	3ks panty vľavo (pohľad z int.), 2ks panty vpravo (pohľad z int., miestnosť 1.05,1.33), farba rámu a krídla (RAL 7004); súčasťou dodávky aj lpl parapet š. 190 mm (RAL 7004)
O103	2		1 150	1 150	-PVC rám; výplň izolačné trojsklo; celoobvodové kovanie; sklopno-otváracia časť, predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; $U_w = \max. 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	-farba rámu a krídla RAL 7004; súčasťou dodávky aj lpl parapet š. 190 mm (RAL 7004) a vnútorný plastový parapet šírky 240 mm, farba biela
O104	6		850	2 375	-interiérové okno-PVC rám; výplň jednoduché zasklenie- číre; pevná časť, montáž do keramickej/pórobetonovej tvárnice;	-farba rámu a krídla (RAL 9016) biela
O105	1		850	2 350	-interiérové okno-PVC rám; výplň jednoduché zasklenie- číre; pevná časť, montáž do keramickej/pórobetonovej tvárnice;	-farba rámu a krídla (RAL 9016) biela

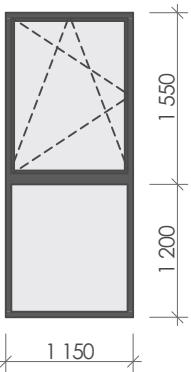
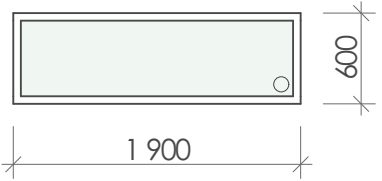
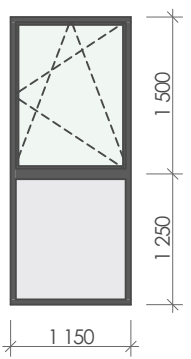
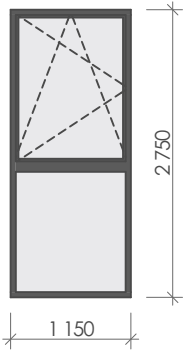

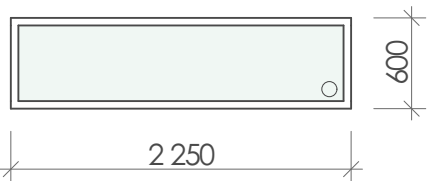
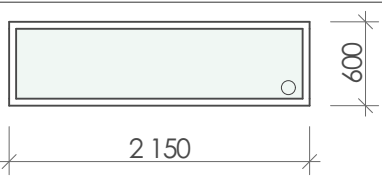
## VÝPIS OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ 2/4

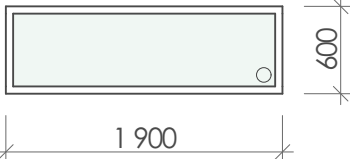
D.1.4-012.2

OZN.	Počet (ks)	Pohľad na okennú konštrukciu	Rozmery otvoru		POPIS	POZNÁMKA
			Výška (mm)	Šírka (mm)		
O106	1		850	2 400	-interiérové okno-PVC rám; výplň jednoduché zasklenie-číre; pevná časť, montáž do keramickej/pórobetónovej tvárnice;	-farba rámu a kridla (RAL 9016) biela
O107	2		1 000	1 150	-interiérové okno-PVC rám; výplň jednoduché zasklenie-číre; výsuvná časť, montáž do keramickej/pórobetónovej tvárnice;	-farba rámu a kridla (RAL 9016) biela; súčasťou dodávky vnútorný plastový parapet šírky 200 mm, farba biela
O201	20		2 750	1 150	-PVC rám; výplň izolačné trojsklo; celoobvodové kovanie; číre sklo sklopno-otváracia časť, spodná časť mliečne bezpečnostné sklo- typ VSG prípadne ESG; predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; $U_w = \max. 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	19ks panty vpravo (pohľad z int.), 1ks panty vľavo (pohľad z int., miestnosť 2.12), farba rámu a kridla RAL 7004; súčasťou dodávky aj lpl parapet š. 190 mm RAL 7004
O202	2		6 050	1 150	-PVC rám; výplň izolačné trojsklo; celoobvodové kovanie; číre sklo 2x sklopno-otváracia časť a 1x nadsvetlík, stredná časť mliečne bezpečnostné sklo- typ VSG prípadne ESG; predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; $U_w = \max. 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	-farba rámu a kridla- RAL 7004; súčasťou dodávky aj lpl parapet š. 190 mm (RAL 7004)

## VÝPIS OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ 3/4

D.1.4-012.3

OZN.	Počet (ks)	Pohľad na okennú konštrukciu	Rozmery otvoru		POPIS	POZNÁMKA
			Výška (mm)	Šírka (mm)		
O203	6		2 750	1 150	-PVC rám; výplň izolačné trojsklo; celoobvodové kovanie; mliečne sklo sklopno-otváracá časť, spodná časť mliečne bezpečnostné sklo- typ VSG prípadne ESG; predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásy; $U_w = \max. 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	5ks panty vpravo (pohľad z int.), 1ks panty vľavo (pohľad z int., miestnosť 2.22), farba rámu a kridla-RAL 7004; súčasťou dodávky aj lpl parapet š. 190 mm (RAL 7004)
O204	1		600	1 900	-interiérové okno-PVC rám; výplň jednoduché zasklenie-číre; pevná časť, montáž do keramickej/pórobetónovej tvárnice;	-farba rámu a kridla (RAL 9016) biela
O301	20		2 750	1 150	-PVC rám; výplň izolačné trojsklo; celoobvodové kovanie; číre sklo sklopno-otváracá časť, spodná časť mliečne bezpečnostné sklo- typ VSG prípadne ESG; predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásy; $U_w = \max. 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	-farba rámu a kridla-RAL 7004; súčasťou dodávky aj lpl parapet š. 190 mm (RAL 7004)
O302	6		2 750	1 150	-PVC rám; výplň izolačné trojsklo; celoobvodové kovanie; mliečne sklo sklopno-otváracá časť, spodná časť mliečne bezpečnostné sklo- typ VSG prípadne ESG; predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásy; $U_w = \max. 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	4ks panty vpravo (pohľad z int.), 2ks panty vľavo (pohľad z int., miestnosť 3.09,3.21), farba rámu a kridla-RAL 7004; súčasťou dodávky aj lpl parapet š. 190 mm (RAL 7004)
O303	1		600	1 500	-interiérové okno-PVC rám; výplň jednoduché zasklenie-číre; pevná časť, montáž do keramickej/pórobetónovej tvárnice;	-farba rámu a kridla (RAL 9016) biela
O304	4		600	2 250	PVC rám; výplň jednoduché zasklenie-číre; pevná časť, montáž do keramickej/pórobetónovej tvárnice;	-farba rámu a kridla (RAL 9016) biela
O305	1		600	2 150	-interiérové okno-PVC rám; výplň jednoduché zasklenie-číre; pevná časť, montáž do keramickej/pórobetónovej tvárnice;	-farba rámu a kridla (RAL 9016) biela

VÝPIS OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ 4/4						D.1.4-012.4
OZN.	Počet (ks)	Pohľad na okennú konštrukciu	Rozmery otvoru		POPIS	POZNÁMKA
			Výška (mm)	Šírka (mm)		
O306	1		600	1 900	-interiérové okno-PVC rám; výplň jednoduché zasklenie- čire; pevná časť, montáž do keramickej/pórobetónovej tvárnice;	-farba rámu a krídla (RAL 9016) biela