







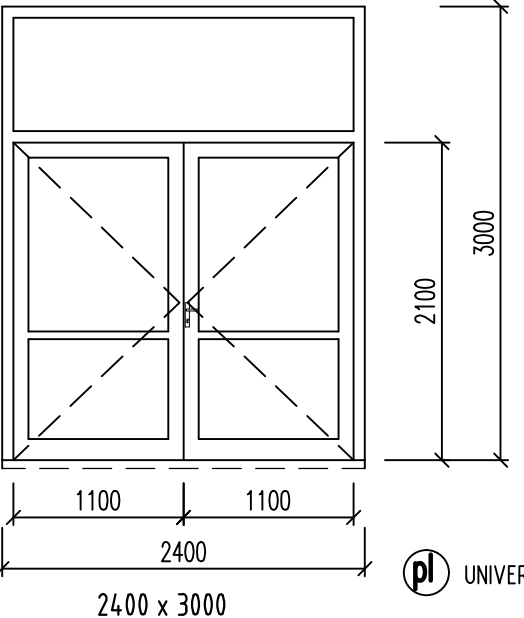

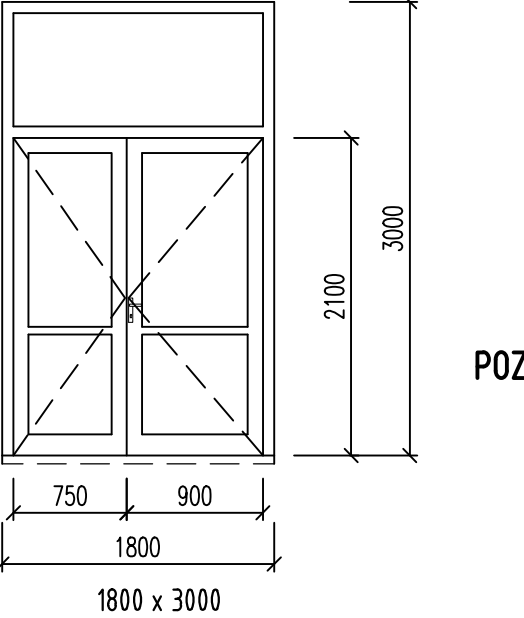

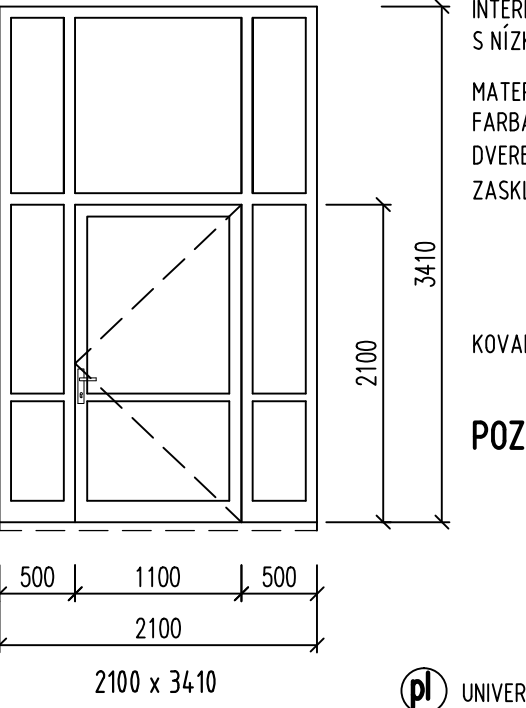

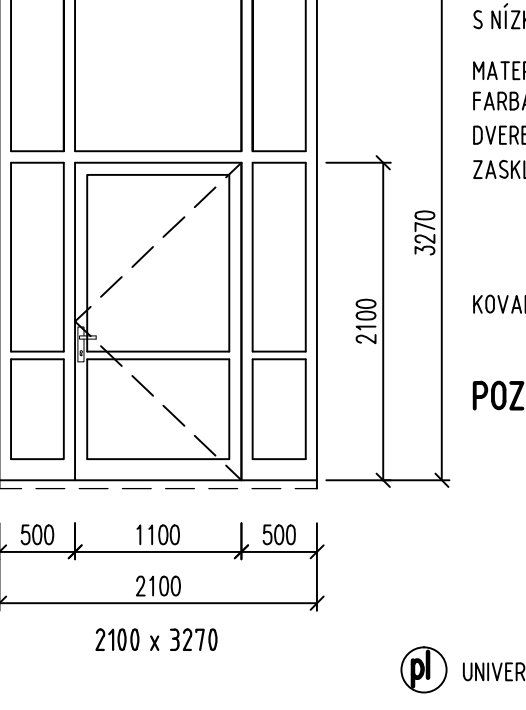




DVERNÉ KONŠTRUKCIE INTERIÉROVÉ

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK - POHĽAD	POPIS	MNOŽSTVO
 SO101		DREVENÉ DVERNÉ KRÍDLO VNÚTORNÉ, HLADKÉ, PLNÉ - BIELE, S POLDRÁŽKOU KOMPLETIZOVANÉ, ZÁMOK ZADLABACÍ DŮŽICKÝ DO OBLŮŽKOVEJ ZÁRUBNE KLÚČKA OBOJSTRANNÁ, NEDELENÝ ŠTÍT OKOPNÝ PLECH V. = 150 mm, NEREZ, OBOJSTRANNÝ OBLŮŽKOVÁ ZÁRUBEŇcca ŠÍRKY 300 mm - UPRESNÍ SA PŘIAMO NA STAVBE POČAS VÝSTAVBY  UNIVERZÁLNE NASTAVITEĽNÁ PRECHODOVÁ LIŠŤA - ELOXOVANÝ HLINÍK	2 P 1 L
 SO101		DREVENÉ DVERNÉ KRÍDLO VNÚTORNÉ, HLADKÉ, PLNÉ - BIELE, S POLDRÁŽKOU KOMPLETIZOVANÉ, ZÁMOK ZADLABACÍ DŮŽICKÝ DO OBLŮŽKOVEJ ZÁRUBNE KLÚČKA OBOJSTRANNÁ, NEDELENÝ ŠTÍT OKOPNÝ PLECH V. = 150 mm, NEREZ, OBOJSTRANNÝ OBLŮŽKOVÁ ZÁRUBEŇcca ŠÍRKY 300 mm - UPRESNÍ SA PŘIAMO NA STAVBE POČAS VÝSTAVBY  UNIVERZÁLNE NASTAVITEĽNÁ PRECHODOVÁ LIŠŤA - ELOXOVANÝ HLINÍK Z KS  DVERNÝ PRAH: DREVENÝ - DUB (BUK), ŠÍRKY 150 mm 2 KS	2 P 2 L
 SO101		DREVENÉ DVERNÉ KRÍDLO VNÚTORNÉ, HLADKÉ, PLNÉ - BIELE, S POLDRÁŽKOU KOMPLETIZOVANÉ, ZÁMOK ZADLABACÍ DŮŽICKÝ DO OBLŮŽKOVEJ ZÁRUBNE KLÚČKA OBOJSTRANNÁ, NEDELENÝ ŠTÍT OKOPNÝ PLECH V. = 150 mm, NEREZ, OBOJSTRANNÝ OBLŮŽKOVÁ ZÁRUBEŇcca ŠÍRKY 300 mm - UPRESNÍ SA PŘIAMO NA STAVBE POČAS VÝSTAVBY  UNIVERZÁLNE NASTAVITEĽNÁ PRECHODOVÁ LIŠŤA - ELOXOVANÝ HLINÍK	3 P 3 L
 SO101		DREVENÉ DVERNÉ KRÍDLO VNÚTORNÉ, HLADKÉ, PLNÉ - BIELE, S POLDRÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, POSUNÉ DO OBLŮŽKOVEJ ZÁRUBNE OKOPNÝ PLECH V. = 150 mm, NEREZ, OBOJSTRANNÝ OBLŮŽKOVÁ ZÁRUBEŇcca ŠÍRKY 300 mm - UPRESNÍ SA PŘIAMO NA STAVBE POČAS VÝSTAVBY HORNÁ VODIACA KOĽAJNÍČKA OBKLAD Z ROVNAKÉHO MATERIÁLU AKO ZÁRUBEŇ  UNIVERZÁLNE NASTAVITEĽNÁ PRECHODOVÁ LIŠŤA - ELOXOVANÝ HLINÍK	1 P 1 L




OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK - POHĽAD	POPIS	MNOŽSTVO
 SO101		DVERE INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ S NADSVETLIKOM, S NÍZKOU PRAHOVOU SPOJKOU MATERIÁL: HLINÍK LAKOVANÝ FARBA: RAL 7031 (BLAUGRAU) DVERE: 1100 x 1100 x 2100 mm, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PRAVÉ ZASKLENIE: JEDNODUCHÉ ZASKLENIE, PRIESVITNÉ, SKLOM BEZPEČNOSTNÝM S DRÔTENOU VLOŽKOU SPODNÉ ZASKLENIE - FÓLIA S DEKÓROM PIESKOVANIA KOVANIE: KLÚČKA OBOJSTRANNÁ, NEDELENÝ ŠTÍT ZÁMOK VLOŽKOVÝ STAVEBNÉ KOVANIE NA RÝCHLE OTVORENIE DRUHÉHO KRÍDLA  UNIVERZÁLNE NASTAVITEĽNÁ PRECHODOVÁ LIŠŤA - ELOXOVANÝ HLINÍK	1
 SO203		DVERE INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ S NADSVETLIKOM, S NÍZKOU PRAHOVOU SPOJKOU MATERIÁL: LAKOVANÝ HLINÍK FARBA: RAL 7031 (BLAUGRAU) DVERE: 900 x 750 x 2100 mm, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PRAVÉ ZASKLENIE: JEDNODUCHÉ ZASKLENIE, PRIESVITNÉ, SKLOM BEZPEČNOSTNÝM S DRÔTENOU VLOŽKOU SPODNÉ ZASKLENIE - FÓLIA S DEKÓROM PIESKOVANIA POZNÁMKA: S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU ! KOVANIE: KLÚČKA OBOJSTRANNÁ, NEDELENÝ ŠTÍT ZÁMOK VLOŽKOVÝ STAVEBNÉ KOVANIE NA RÝCHLE OTVORENIE DRUHÉHO KRÍDLA OKOLO DVERÍ VYSPRAVIŤ OMIETKU NA ŠÍRKU 160 mm + OBNOVENIE OLEJOVÉHO NÁTERU A DISPERZNEJ MAĽBY  UNIVERZÁLNE NASTAVITEĽNÁ PRECHODOVÁ LIŠŤA - ELOXOVANÝ HLINÍK	1

ZASKLENÉ STENY INTERIÉROVÉ

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK - POHĽAD	POPIS	MNOŽSTVO
 SO101		INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI, S NÍZKOU PRAHOVOU SPOJKOU MATERIÁL: LAKOVANÝ HLINÍK FARBA: RAL 7031 (BLAUGRAU) DVERE: 1100 x 2100 mm, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PRAVÉ ZASKLENIE: JEDNODUCHÉ ZASKLENIE, PRIESVITNÉ, SKLOM BEZPEČNOSTNÝM S DRÔTENOU VLOŽKOU SPODNÉ ZASKLENIE - FÓLIA S DEKÓROM PIESKOVANIA KOVANIE: KLÚČKA OBOJSTRANNÁ, NEDELENÝ ŠTÍT ZÁMOK VLOŽKOVÝ POZNÁMKA: S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU !  UNIVERZÁLNE NASTAVITEĽNÁ PRECHODOVÁ LIŠŤA - ELOXOVANÝ HLINÍK	1
 SO203		INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI, S NÍZKOU PRAHOVOU SPOJKOU MATERIÁL: LAKOVANÝ HLINÍK FARBA: RAL 7031 (BLAUGRAU) DVERE: 1100 x 2100 mm JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PRAVÉ ZASKLENIE: JEDNODUCHÉ ZASKLENIE, PRIESVITNÉ, SKLOM BEZPEČNOSTNÝM S DRÔTENOU VLOŽKOU SPODNÉ ZASKLENIE - FÓLIA S DEKÓROM PIESKOVANIA KOVANIE: KLÚČKA OBOJSTRANNÁ, NEDELENÝ ŠTÍT ZÁMOK VLOŽKOVÝ POZNÁMKA: S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU ! OKOLO DVERÍ VYSPRAVIŤ OMIETKU NA ŠÍRKU 400 mm + OBNOVENIE OLEJOVÉHO NÁTERU A DISPERZNEJ MAĽBY  UNIVERZÁLNE NASTAVITEĽNÁ PRECHODOVÁ LIŠŤA - ELOXOVANÝ HLINÍK	1

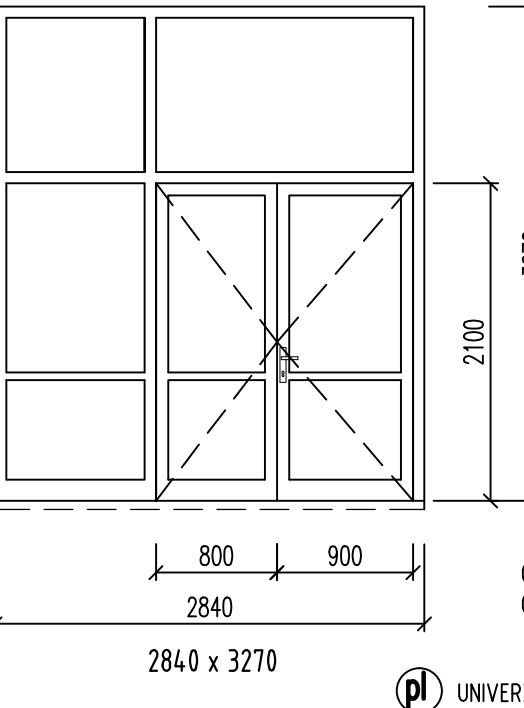OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK - POHĽAD	POPIS	MNOŽSTVO
 SO203		INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI, S NÍZKOU PRAHOVOU SPOJKOU MATERIÁL: LAKOVANÝ HLINÍK FARBA: RAL 7031 (BLAUGRAU) DVERE: 1100 x 2100 mm, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PRAVÉ ZASKLENIE: JEDNODUCHÉ ZASKLENIE, PRIESVITNÉ, SKLOM BEZPEČNOSTNÝM S DRÔTENOU VLOŽKOU SPODNÉ ZASKLENIE - FÓLIA S DEKÓROM PIESKOVANIA KOVANIE: KLÚČKA OBOJSTRANNÁ, NEDELENÝ ŠTÍT ZÁMOK VLOŽKOVÝ STAVEBNÉ KOVANIE NA RÝCHLE OTVORENIE DRUHÉHO KRÍDLA OKOLO DVERÍ VYSPRAVIŤ OMIETKU NA ŠÍRKU 400 mm + OBNOVENIE OLEJOVÉHO NÁTERU A DISPERZNEJ MAĽBY  UNIVERZÁLNE NASTAVITEĽNÁ PRECHODOVÁ LIŠŤA - ELOXOVANÝ HLINÍK	1

ZASKLENÉ STENY EXTERIÉROVÉ

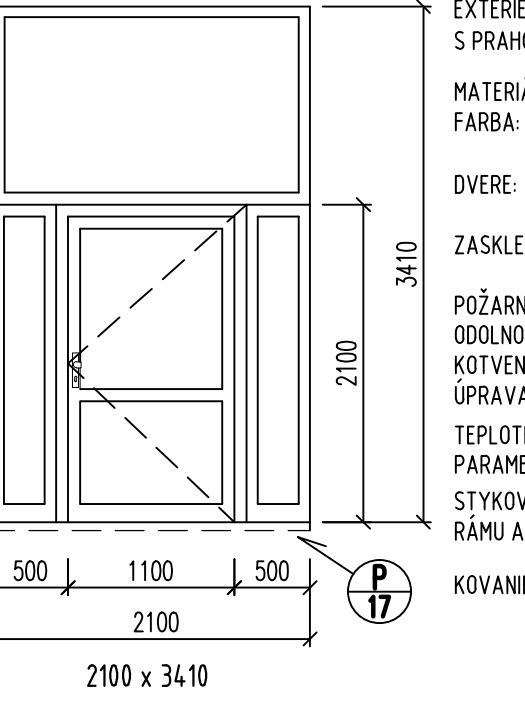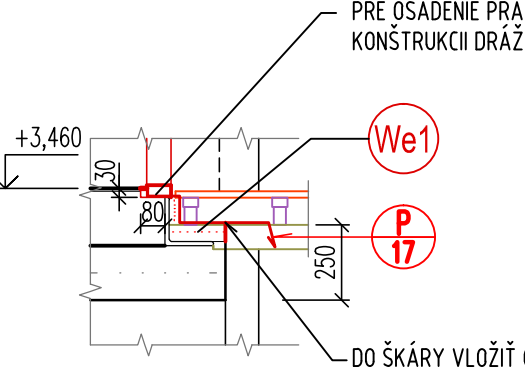OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK - POHĽAD	POPIS	MNOŽSTVO
 SO101		EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI, S PRAHOVOU SPOJKOU MATERIÁL: LAKOVANÝ HLINÍK FARBA: BIELA DVERE: 1100 x 2100 mm, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ DO VONKA, PRAVÉ ZASKLENIE: BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ DVOJSKLO, Ug = 1,1 W/m²K PRIESVITNÉ - VZOR: PIESKOVANÍM POŽARNA ODOLNOSŤ: NEVYŽADUJE SA KOTVENIE: PODĽA POŽIADAVIEK VÝROBCU ÚPRAVA OSTEŇÍ:  TEPLOTECHNICKÉ PARAMETRE: Ug= 1,2 W/(m²K) STYKOVÉ ŠKÁRY RÁMU A OSTEŇÍ: ZATMELIŤ TRVALO PRUŽNÝM TMELOM KOVANIE: CELOOBVODOVÉ KOVANIE, KLÚČKA JEDNOSTRANNÁ, Z VONKA MAĽO, ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ, VLOŽKOVÝ STAVEBNÉ KOVANIE NA RÝCHLE OTVORENIE DRUHÉHO KRÍDLA  25 PRE OSADENIE PRAHOVEJ SPOJKY VYREZAŤ V ŽELEZOBETÓVOVEJ STROPNEJ KONŠTRUKCII DRÁŽKU 80 x 30 x 2100 mm DO ŠKÁRY VLOŽIŤ GUMENÝ TESNIACI PROFIL A UTESNIŤ TRVALO PRUŽNÝM TMELOM - PŘED OPLECHOVANÍM DETAIL ZATEPLIŤ TUHÝMI DOSKAMI Z MINERÁLNEJ VLNÝ HRUBKYcca 60 mm ŠÍRKY 160 mm A 40 mm ŠÍRKY 80 mm, NA DĹŽKU 2100 mm - NA VÝŠKU 250 mm A DĹŽKU 2500 mm UROBIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU: - PŘIPOJOVACIA PENETRÁCIA PODKLADU - VYSTUŽNÁ MAĽTA VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU MŘIEŽKOU - PODKLADNÝ NÁTER - TENKOVRSŤOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA V ROVNAKOM ODTIENI AKO PŮVODNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	1

POZNÁMKA :

- Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú dokumentáciu dodávateľa (realizačné detaily, skladby hmôt atď.), ktorá musí byť schválená projektantom
- Všetky úpravy a zmeny nosných konštrukcií je možné uskutočniť až po ich odsúhlasení projektantom statiky !
- Všetky detaily dielenskej dokumentácie musia byť odsúhlasené projektantom a autorom !
- Všetky povrchové úpravy a farebné riešenie musia byť odsúhlasené projektantom a autorom !
- Navrhované konštrukcie musia byť zhotovené v zmysle všetkých súvisiacich stn - en platných v čase realizácie, ako aj montážnych a technologických predpisov výrobcov jednotlivých použitých materiálov a systémov !
- Rozmery prvkov, súvisiacich konštrukcií a otvorov je potrebné zhotoviteľom zamerať na stavbe !
- Všetky rozdiely oproti PD zistené na stavbe, odsúhlasíť pred realizáciou s projektantom !
- Všetky neurčené farebné odtiene výrobkov a konštrukcií budú predmetom projektu farebného riešenia interiéru

INVESTOR – STAVEBNÍK :	Mesto NITRA, Štefánikova trieda 60, 949 01 NITRA		STUPEŇ PD :	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA pre REALIZÁCIU STAVBY
ZHOTOVITEL PD :	Ing.arch. IGOR FENÍK AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA, registračné číslo SKA 0360 AA		DÁTUM :	03/2017
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	Ing.arch. IGOR FENÍK Wilsonovo nábrežie 148, 949 01 NITRA		ZAKAZKA Č. :	IF 03-2017
VYPRACOVÁVAL :	Ing.arch. IGOR FENÍK, Ing. IVAN HRADICKÝ		FORMÁT :	6 A4
STAVBA :	Materská škola Na Hôrke 30, NITRA			MESTO STAVBY:
KÓD VÝZVY :	ZVÝŠENIE KAPACIT INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKÝCH ŠKOL č. IROP–P02–SC221–PZ–2016–1			Na Hôrke 30, NITRA
OBJEKT :	SO 100 – VYTVORENIE 2 TRIED MATERSKEJ ŠKOLY pre 24+21 DETÍ SP 101 – STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE VYTVORENIE 2 TRIED A PRISLUCHAJÚCEHO ZÁZEMIA MŠ SO 200 – ZABEZPEČENIE BEZBARIÉROVÉHO PRÍSTUPU PRE DETI MŠ SP 203 – VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV – ZASKLENÝCH STIEN – V BEZBARIÉROVOM KORIDORE			KAT. OZEMIE: MLYNARCE
ČASŤ PD :	C.1. ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ			PARCELA č.: 462/61, 62
OBSAH VÝKRESU :	VÝPIS INTERIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVOROV			ČÍSLO V. : C.1.12