

NEODEDELITEĽNOU SÚČASŤOU TABUĽKY SÚ VÝKRESY ARCHITEKTONICKO – STAVEBNEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKOV OVERIŤ SKUTOČNÝ STAV A PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE.

VÝROBKY VYROBIŤ NA ZÁKLADE DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE VYPRACOVANEJ DODÁVATEĽOM STAVBY.

STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ PRI REALIZÁCII URČÍ DODÁVATEĽ PODĽA SVOJICH TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ.

STN EN 14351-1+A1 : 2010 : OKNÁ A DVERE. NORMA NA VÝROBKY, FUNKČNÉ CHARAKTERISTIKY.

STN EN 1192 : 2001 : DVERE. KLASIFIKÁCIA PEVNOSTNÝCH POŽIADAVIEK.

STN EN 12217 : 2005 : DVERE. OVLÁDACIE SILY. POŽIADAVKY A KLASIFIKÁCIA.

STN EN 12400 : 2003 : OKNÁ A DVERE. MECHANICKÁ TRVANLIVOSŤ. POŽIADAVKY A KLASIFIKÁCIA.

STN 73 3134 : 2014 STAVEBNÉ PRÁCE. STYK OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ A OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY. POŽIADAVKY A SKÚŠANIE.

STN 74 6210 : 2014 OKNÁ Z PLASTU A KOVU. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA, ROZMERY A POŽIADAVKY.

STN 74 6501: 2014: ZÁRUBNE DVERÍ. OCEĽOVÉ ZÁRUBNE.

STN 74 6550: 1985 A ZMENY : KOVOVÉ DVERE OTVÁRACIE. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA.

STN 74 6401: 1977 A ZMENY : DREVENÉ DVERE OTVÁRACIE. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA.

STN EN 12453: 2002 : BRÁNY A VRÁTA. BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ BRÁN A VRÁT S MECHANICKÝM POHONOM. POŽIADAVKY.

CELOSLOVENSKÁ SMERNICA PRE MONTÁŽ OKIEN.

VYHLÁŠKA 532/2002 Z.z. :

§ 31, ODS. 1 : KONŠTRUKCIE VÝPLNÍ OTVOROV VRÁTANE ICH OSADENIA MUSIA MAŤ POŽADOVANÚ TUHOSŤ, ABY PRI BEŽNEJ PREVÁDZKE NANASTALO ZRÚTENIE, ZVESENIE ALEBO INÁ DEFORMÁCIA.

§ 31, ODS. 4 : DVERE, CEZ KTORÉ PRECHÁDZA OSOBA S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU, MÔŽU BYŤ POSUVNÉ ZA PREDPOKLADU, ŽE MAJÚ ZABEZPEČENÚ SCHOPNOSŤ OTVÁRANIA PRI POŽIARI ALEBO INEJ MIMORIADNEJ UDALOSTI NIELEN NA PRINCÍPE FOTOBUNKY ALEBO ELEKTRICKÉHO POHONU, ALE AJ NA MECHANICKOM PRINCÍPE.

2.1.4. OKNO A PRESKLENÁ STENA S PARAPETOM NIŽŠÍM AKO 500 mm MUSIA MAŤ SPODNÚ ČASŤ DO VÝŠKY 400 mm CHRÁNENÚ OKOPNÝM PLECHOM, MRIEŽKOU ALEBO INÝM OBDOBNÝM SPÔSOBOM. VO VÝŠKE 1400 AŽ 1600 mm MUSIA MAŤ VÝRAZNÝ PÁS SO ŠÍRKOU NAJMEŇ 50 mm ALEBO PRUH ZNAČIEK S ROZMERM 50 x 50 mm, VZDIALENÝMI OD SEBA NAJVIAC 150 mm, ZRETEĽNE VIDITEĽNÝMI OPROTI POZADIU. VO VÝŠKE 1100 mm NAD ÚROVŇOU PODLAHY MUSIA BYŤ ZABEZPEČENÉ OCHRANNOU TYČOU.

2.2.3. SKLENENÉ ALEBO PRESKLENÉ DVERE, KTORÝCH ZASKLENIE ZASAHUJE NIŽŠIE AKO 800 mm NAD PODLAHU, MUSIA BYŤ VO VÝŠKE 1400 AŽ 1600 mm OZNAČENÉ VÝRAZNÝM PÁSAM ŠIROKÝM NAJMEŇ 50 mm ALEBO PRUHOV ZNAČIEK S ROZMERM 50 x 50 mm, VZDIALENÝMI OD SEBA NAJVIAC 150 mm, ZRETEĽNE VIDITEĽNÝMI OPROTI POZADIU. SPODNÁ ČASŤ DVERÍ MUSÍ BYŤ UPRAVENÁ PODOBNE AKO PRESKLENÁ STENA PODĽA BODU 2.1.4.

2.2.4. FARBA DVERÍ MUSÍ KONTRASTOVAŤ S FARBOU STIEN.

Zhotoviteľ: A+D PROJEKTA, s.r.o.
Identifikačné údaje zhotoviteľa: Pod Orešinou 226/2, 949 11 Nitra, IČO: 47 124 814, mobil: 0948 082 197, mail: potancok.ivan@mail.t-com.sk

Investor: Mesto Nitra
Adresa sídla investora: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Názov stavby:

Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Adresa miesta stavby:

Kultúrny dom Kynek, Trnavská 17/8, 949 01 Nitra, parc. č. 57/5, 57/14, 57/15 a 81, kat. územie Kynek

Názov stavebného objektu:

SO 03 Adaptácia objektu

Profesia:

Architektúra a stavebná časť

Projektant:

Ing. arch. Ivan Potancok, aut. osved.: 1113 AA

Dátum:

09/2015

Názov výkresu:

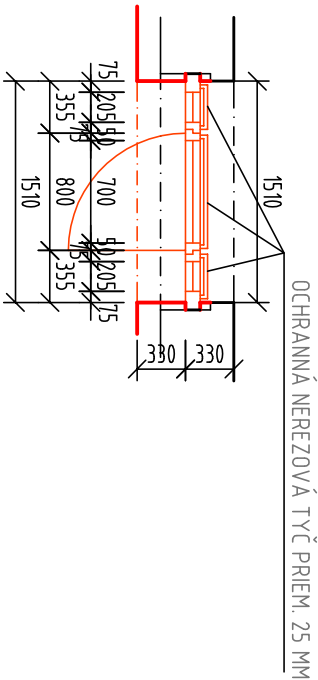
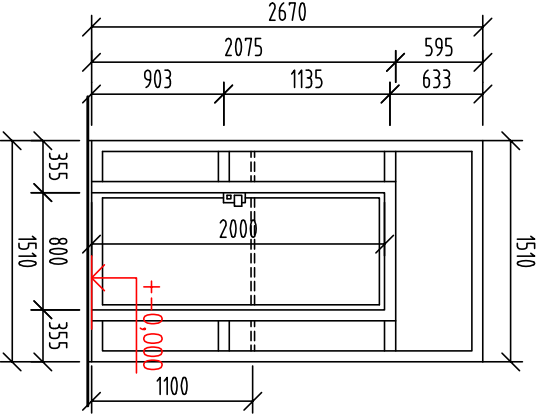
Tabuľka výplní otvorov - exteriérové dvere a okná

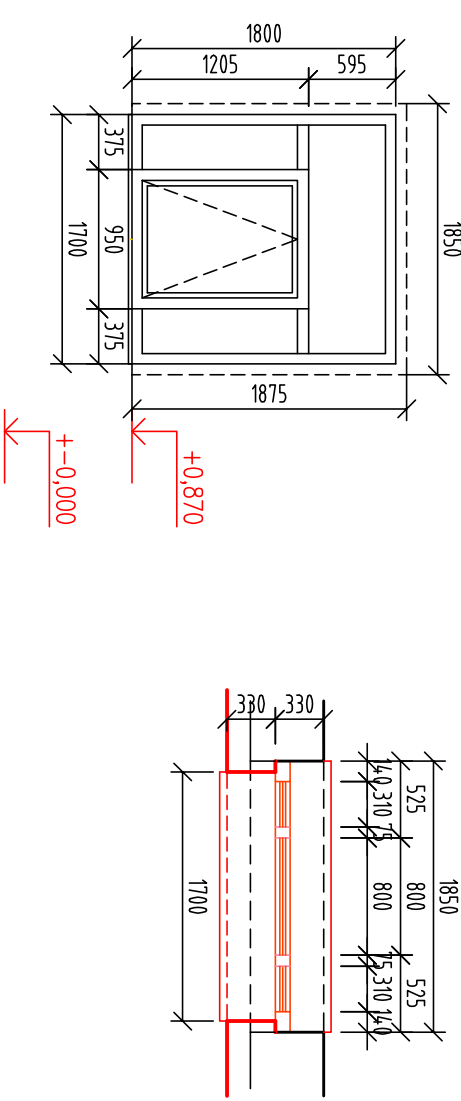
Stupeň PD:

Projekt



A-20

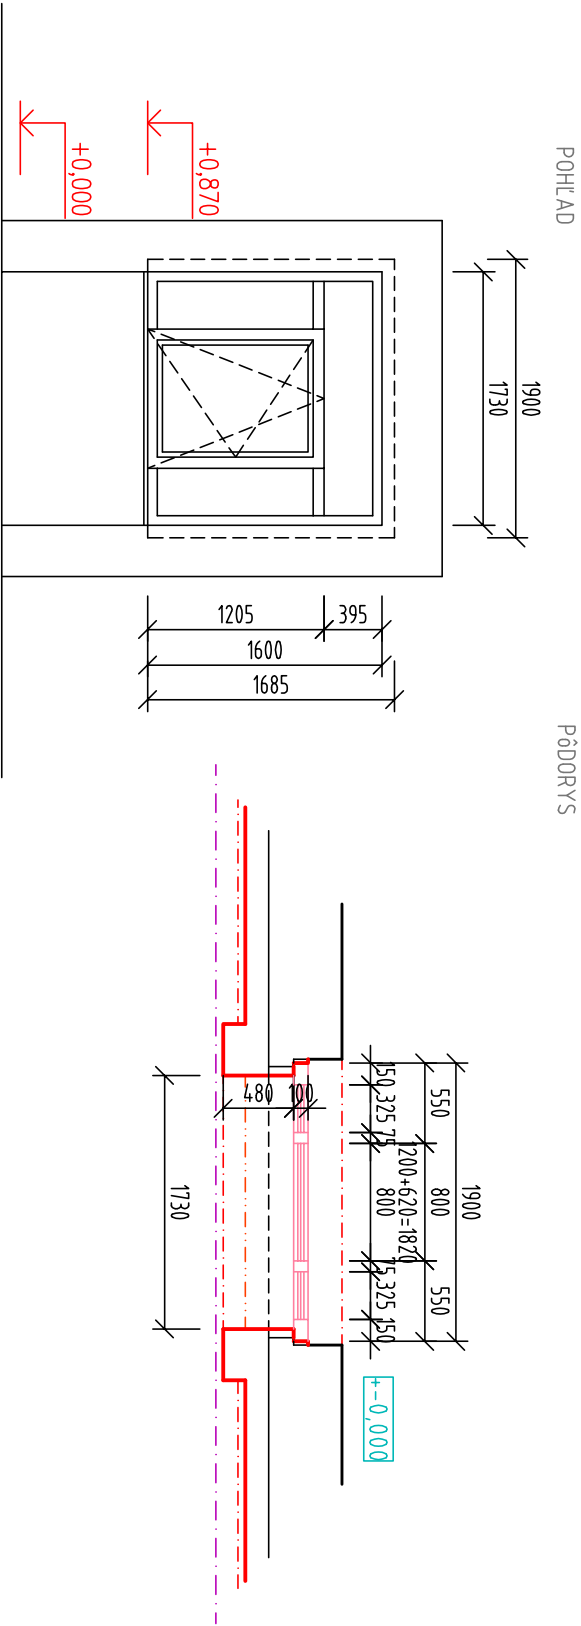
OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]			
		1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
VO-EX 001	• EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA S JEDNOKRÍDLOVÝMI OTVÁRAVÝMI DVERAMI MIN. Š. 800 mm • ZASKLENIE : JEDNODUCHÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, TROJSKLO OTVÁREVEJ ČASŤI DVERÍ BEZPEČNOSTNÉ KALENÉ, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ • KONŠTRUKCIA ZASKLENEJ STENY : DREVO – HLINÍKOVÁ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM • ÚPRAVA DVERÍ PRI PRAHU : BEZ PRAHU, MAGNETICKÉ TESNENIE • KONŠTRUKČNÉ KOVANIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY ZASKLENEJ STENY, OBVODOVÝ RÁM MUSÍ UMOŽNIŤ ZATEPLENIE OSTENIA MIN. HRúbKY 60 mm • VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR: KLUČKA (Z INTERIÉRU), ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ • TEPELNOTECHNICKÉ POŽIADAVKY : HODNOTA SÚČINITELA PRECHODU TEPLA $U_w = 1,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ • OSTATNÉ SÚČASŤI STENY: • PRÍLOHA 2.1.4 : ZASKLENÉ STENY, KTORÝCH ZASKLENIE ZASAHUJE NIŽŠIE AKO 500 mm NAD PODLAHU MUSIA BÝŤ VO VÝŠKE 1 400 AŽ 1 600 mm OZNAČENÉ VÝRAZNÝM PÁSMOM ALEBO PRUHOМ ZNAČIEK A VO VÝŠKE 1 100 mm NAD PODLAHOU MUSIA BÝŤ • ZABEZPEČENÉ OCHRANNOU TYČOU, BEZPEČNOSTNÁ TYČ BUDE Z ROCH ČASŤI - DL.310/780/310 MM • FAREBNÉ PŘEVEDENIE: PEVNÁ ČASŤ OKNA/RÁMU FARBA SIVÁ RAL 7044, OTVÁRAVÁ ČASŤ OKNA (DVERE) FARBA OKROVÁ RAL 1004 • ROZMER STENY: 1510 / 2670 mm	-	1/P 1/L	-	2
SCHEMA					
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHLEDE Z EXTERIÉRU					
					

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]			
		1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
VO-EX 002	- EXTERIÉROVÉ DREVOHLINÍKOVÉ TROJKRÍDLOVÉ OKNO S NADSVETLÍKOM, KRAJINÉ KRÍDLO A NADSVETLÍK PEVNE ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, PROSTREDNÉ KRÍDLO SKLÁPACIE, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM. - TEPELNO-IZOLAČNÉ VLASTNOSTI: Ug (TROJSKLO) = 0,7 W/m2K (min.), Uf (RÁM) = 1,3 W/m2K (min.), Uw (OKNO) = 1,1 W/m2K (min.) - FAREBNÉ PŘEVEDENIE: PEVNÁ ČASŤ OKNA/RÁMU FARBA SIVÁ RAL 7044, OTVÁRAVÁ ČASŤ OKNA FARBA OKROVÁ RAL 1004, - KONŠTRUKCIA OKNA : DREVO-HLINÍKOVÁ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - KONŠTRUKČNÉ KOVANIE CELOOBVODOVÉ - JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA, OBVODOVÝ RÁM MUSÍ UMOŽNIŤ ZATEPLENIE OSTENIA - MIN. HRúbKY 60 mm - VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR - UZAMYKATELNÁ POLOLIVA ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV VO FARBE OKROVEJ RAL1004 - OSTATNÉ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI: ZVUKOVÁ NĚPRIEZVUČNOSŤ Rw = 39 dB - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ FARBA SIVÁ RAL 7044, VNÚTORNÝ PARAPET LAMÍNOVANÁ DREVOTRIESKA FARBA SIVÁ RAL 7044 - ROZMER OKNA: 1700 (1850) / 1800(1875) MM				
	SCHÉMA				
	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHĽADE Z EXTERIÉRU				
					

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]	
		PODL.	SPOLU
VO-EX 003	• EXTERIÉROVÉ DREVOHLINÍKOVÉ TROJKRÍDLOVÉ OKNO S NADSVETLÍKOM, KRAJINÉ KRÍDLA A NADSVETLÍK PEVNE ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, PROSTREDNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLÁPACIE, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM.	4. NP	1
	• TEPELNO-IZOLAČNÉ VLASTNOSTI: Ug (TROJSKLO) = 0,7 W/m2K (min.), Uf (RÁM) = 1,3 W/m2K (min.), Uw (OKNO) = 1,1 W/m2K (min.)	-	
	• FAREBNÉ PREVEDENIE: PEVNÁ ČASŤ OKNA/RÁMU FARBA SIVÁ RAL 7044, OTVÁRAVÁ ČASŤ OKNA FARBA OKROVÁ RAL 1004,	3. NP	
	• KONŠTRUKCIA OKNA : DREVO-HLINÍKOVÁ S PPERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM	-	
	• OSTATNÉ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI: ZVUKOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ Rw = 39 dB	2. NP	
	• KOVANIE - CELLOOBVODOVÉ KOVANIE S MOŽNOSŤOU ZAARETOVANIA V 2 POLOHÁCH (AJ PRI OTVORENÍ A PRI SKLOPENÍ), OVLÁDANIE UZAMYKATELNOU POLULIVOU	-	
	- ZLIATINA Z LAHKÉHO KOVU VO FARBE OKROVEJ RAL 1004	1. NP	
	• VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ FARBA SIVÁ RAL 7044, VNÚTORNÝ PARAPET LAMÍNOVANÁ DREVOTRIESKA FARBA SIVÁ RAL 7044	1	
	• ROZMER OKNA: 1200 (1900 / 1600(1685) MM		

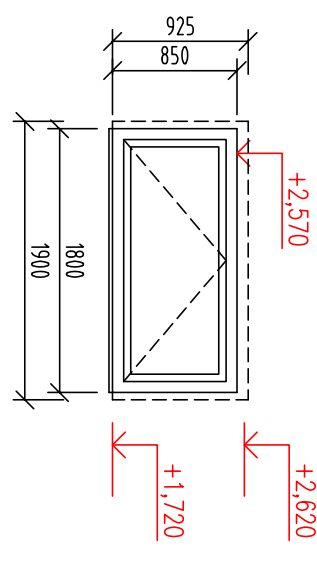
SCHÉMA

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHLEDE Z EXTERÉRU



EXTERIÉROVÉ VÝPLNE OTVOROV

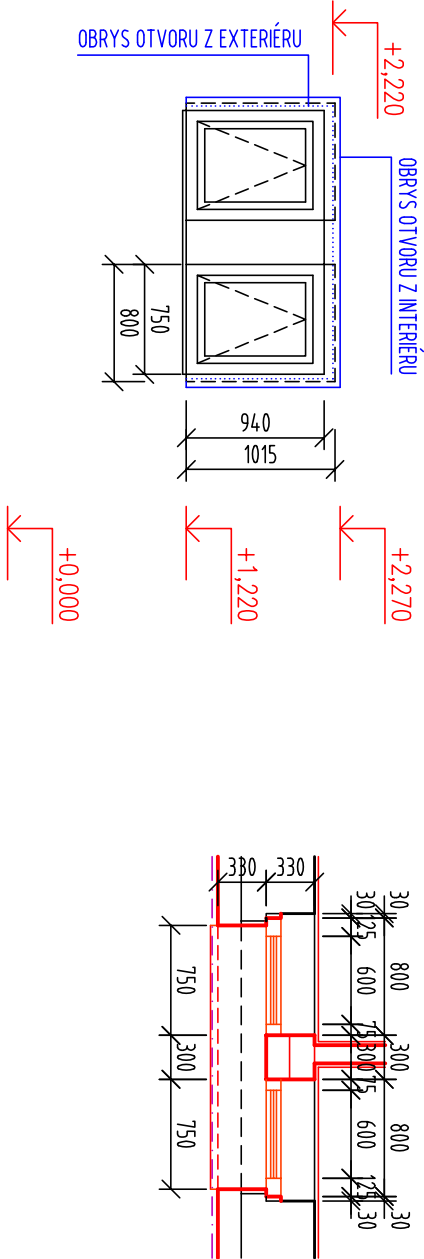
Vypracovanie realizačnej PKD Kynok

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]			
		1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
VO-EX 004	• EXTERIÉROVÉ DREVOHLINÍKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO SKLÁPACIE, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM • TEPELNO-IZOLAČNÉ VLASTNOSTI: Ug (TROJSKLO) = 0,7 W/m²K (min.), Uf (RÁM) = 1,3 W/m²K (min.), Uw (OKNO) = 1,1 W/m²K (min.) • FAREBNÉ PŘEVEDENIE: PEVNÁ ČASŤ OKNA/RÁMU FARBA SIVÁ RAL 7044, OTVÁRAVÁ ČASŤ OKNA FARBA OKROVÁ RAL 1004, • KONŠTRUKCIA OKNA : DREVO-HLINÍKOVÁ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM • KONŠTRUKČNÉ KOVANIE CELOOBVODOVÉ - JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA, OBVODOVÝ RÁM MUSÍ UMOŽNIŤ ZATEPLENIE OSTENIA MIN. HRÚBKY 60 mm • VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR - PÁKOVÉ OVLÁDANIE S PREDLŽOVAČÍM BOWDENOM, PÁKA VO VÝŠKE 1100 MM, FARBA SIVÁ RAL 7044, • VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ FARBA SIVÁ RAL 7044, VNÚTORNÝ PARAPET LAMÍNOVANÁ DREVOTRIESKA FARBA SIVÁ RAL 7044, • ROZMER OKNA: 1800 (1900) / 850(925) MM				
SCHÉMA					
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHĽADE Z EXTERIÉRU					
					

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]			
		1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
VO-EX 005	- EXTERIÉROVÉ DREVOHLINÍKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO SKLÁPACIE, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM - TEPELNO-IZOLAČNÉ VLASTNOSTI: Ug (TROJSKL0) = 0,7 W/m2K (min.), Uf (RÁM) = 1,3 W/m2K (min.), Uw (OKNO) = 1,1 W/m2K (min.) - FAREBNÉ PREVEDENIE: PEVNÁ ČASŤ OKNA/RÁMU FARBA SIVÁ RAL 7044, OTVÁRAVÁ ČASŤ OKNA FARBA OKROVÁ RAL 1004, - KONŠTRUKCIA OKNA : DREVO-HLINÍKOVÁ S PPRUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - KONŠTRUKČNÉ KOVANIE CELOOBVODOVÉ – JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA, OBVODOVÝ RÁM MUSÍ UMOŽNIŤ ZATEPLENIE OSTENIA - MIN. HRÚBK Y 60 mm - VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR - PÁKOVÉ OVLÁDANIE S PREDLŽOVAČÍM BOWDENOM, PÁKA VO VÝŠKE 1100 MM, FARBA SIVÁ RAL 7044 - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ FARBA SIVÁ RAL 7044, VNÚTORNÝ PARAPET LAMÍNOVANÁ DREVOTRIESKA FARBA SIVÁ RAL 7044 - VONKAJŠÍ PARAPET REALIZOVAŤ AKO 1 CELOK, VNÚTORNÝ PARAPET REALIZOVAŤ PRE KAŽDÉ OKNO ZVLÁŠŤ - ROZMER OKNA: 750 (800) / 940(1015) MM (1x ROZŠÍRENIE NA PRAVEJ STRANE, 1x ROZŠÍRENIE NA LAVEJ STRANE)	-	2	-	2

SCHÉMA

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHĽADE Z EXTERIÉRU (VOBRAZENIE PRE 2 KS V ZOSTAVE)



EXTERIÉROVÉ VÝPLNE OTVOROV

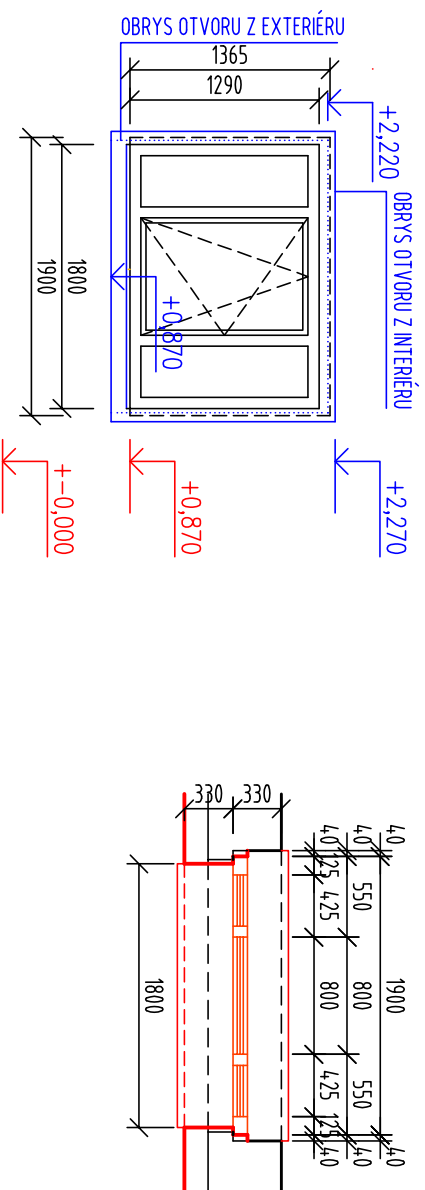
Vypracovanie realizačnej PKD Kynok

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]			
		1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
VO-EX 006	• EXTERIÉROVÉ DREVOHLINÍKOVÉ TROJKRÍDLOVÉ OKNO, KRAJINÉ KRÍDLO PEVNE ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, PROSTREDNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLÁPACIE, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM. • TEPELNO-IZOLAČNÉ VLASTNOSTI: Ug (TROJSKLO) = 0,7 W/m2K (min.), Uf (RÁM) = 1,3 W/m2K (min.), Uw (OKNO) = 1,1 W/m2K (min.) • FAREBNÉ PREVEDENIE: PEVNÁ ČASŤ OKNA/RÁMU FARBA SIVÁ RAL 7044, OTVÁRAVÁ ČASŤ OKNA FARBA OKROVÁ RAL 1004, • KONŠTRUKCIA OKNA : DREVO-HLINÍKOVÁ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM • KONŠTRUKČNÉ KOVANIE CELOOBODOVÉ - JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA, OBODOVÝ RÁM MUSÍ UMOŽNIŤ ZATEPLENIE OSTENIA	-	2	-	2
	MIN. HRÚBKY 60 mm				
	• VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR - UZAMYKATELNÁ POLOLIVA ZO ZLIATIN LAKHÝCH KOVOV VO FARBE OKROVEJ RAL1004				
	• VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ FARBA SIVÁ RAL 7044, VNÚTORNÝ PARAPET LAMÍNOVANÁ DREVOTRIESKA FARBA SIVÁ RAL 7044				
	• ROZMER OKNA: 1800 (1900) / 1290(1365) MM				

VO-EX
006

SCHÉMA

SCHEMATICKE ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHLADE Z EXTERIÉRU



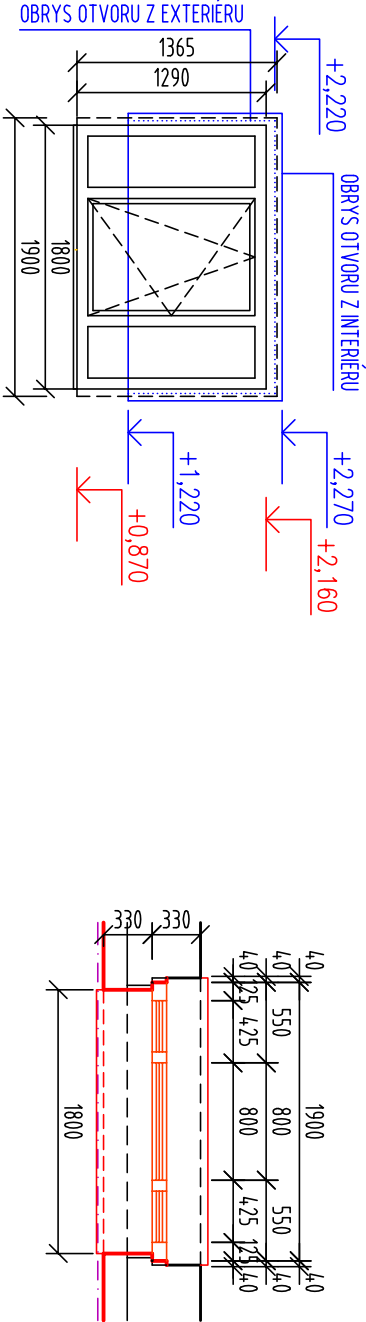
EXTERIÉROVÉ VÝPLNE OTVOROV

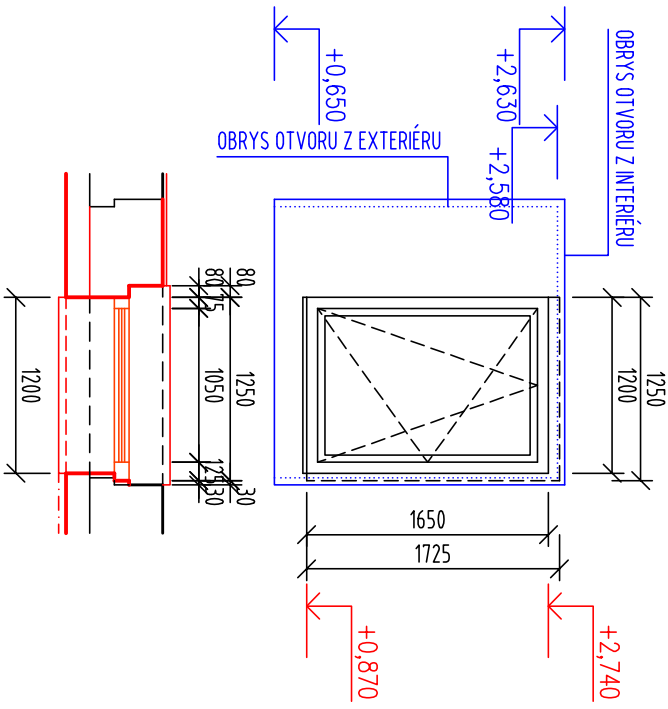
Vypracovanie realizáčnej PD KD Kyrnek

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]			
		1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
VO-EX 007	EXTERIÉROVÉ DREVOHLINÍKOVÉ TROJKRÍDLOVÉ OKNO, KRAJINÉ KRÍDLA PEVNE ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, PROSTREDNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLÁPACIE, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM.				
	TEPELNO-IZOLAČNÉ VLASTNOSTI: Ug (TROJSKL0) = 0,7 W/m2K (min.), Uf (RÁM) = 1,3 W/m2K (min.), Uw (OKNO) = 1,1 W/m2K (min.)				
	FAREBNÉ PREVEDENIE: PEVNÁ ČASŤ OKNA/RÁMU FARBA SIVÁ RAL 7044, OTVÁRAVÁ ČASŤ OKNA FARBA OKROVÁ RAL 1004,				
	KONŠTRUKCIA OKNA : DREVO-HLINÍKOVÁ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM				
	KONŠTRUKČNÉ KOVANIE CELOOBVODOVÉ - JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA, OBVODOVÝ RÁM MUSÍ UMOŽNIŤ ZATEPLENIE OSTENIA				
	MIN. HRÚBKY 60 mm	-	1	-	1
	VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR - UZAMYKATELNÁ POLOLIVA ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV VO FARBE OKROVEJ RAL1004				
	VONKAJŠÍ PARAPEŤ HLINÍKOVÝ FARBA SIVÁ RAL 7044, VNÚTORNÝ PARAPEŤ LAMÍNOVANÁ DREVOTRIESKA FARBA SIVÁ RAL 7044				
	ROZMER OKNA: 1800 (1900) / 1290(1365) MM				

SCHÉMA


SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHLEDE Z EXTERIÉRU



OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]			
		1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
VO-EX 008	- EXTERIÉROVÉ DREVOHLINÍKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO OTVÁRAVO-SKLÁPACIE. ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM - TEPELNO-IZOLAČNÉ VLASTNOSTI: Ug (TROJSKL0) = 0,7 W/m2K (min.), Uf (RÁM) = 1,3 W/m2K (min.), Uw (OKNO) = 1,1 W/m2K (min.) - FAREBNÉ PREVEDENIE: PEVNÁ ČASŤ OKNA/RÁMU FARBA SIVÁ RAL 7044, OTVÁRAVÁ ČASŤ OKNA FARBA OKROVÁ RAL 1004, - KONŠTRUKCIA OKNA : DREVO-HLINÍKOVÁ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - KONŠTRUKČNÉ KOVANIE CELOOBODOVÉ – JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA, OBVODOVÝ RÁM MUSÍ UMOŽNIŤ ZATEPLENIE OSTENIA - MIN. HRÚBK Y 60 mm - VVRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR - UZAMYKATELNÁ POLULIVA ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV VO FARBE OKROVEJ RAL 1004 - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ FARBA SIVÁ RAL 7044, VNÚTORNÝ PARAPET LAMÍNOVANÁ DREVOTRIESKA FARBA SIVÁ RAL 7044 - ROZMER OKNA: 1200 (1250) / 1650(1725) MM	-	1	-	1
SCHÉMA					
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHLEDE Z EXTERIÉRU					
 The technical drawing illustrates the window unit from two perspectives. The top view shows the front elevation with dimensions: a total width of 1725 mm (1250 mm for the window frame and 475 mm for the side panels) and a height of 1650 mm. Level markers indicate the exterior opening (+0,650), the interior opening (+2,580), and the exterior finish (+2,740). The side view shows the unit's depth of 1200 mm and the height of the side panels (80 mm). The drawing also shows the internal structure of the window frame and the side panels.					

EXTERIÉROVÉ VÝPLNE OTVOROV

Vypracovanie realizačnej PD KD Kyrnek

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]			
		1.PP	1.NP	STRECHA	SPOLU
	• EXTERIÉROVÁ KRUHOVÁ PROTIDAŽDOVÁ MREŽKA SO SIETIKOU PROTI HMYZU				
	• TEPELNO-IZOLAČNÉ VLASTNOSTI: BEZ POŽIADAVIEK				
	• FAREBNÉ PREVEDENIE: PEVNÁ ČASŤ RÁMU FARBA SIVÁ RAL 7044, LAMELY RAL 7044				
	• KONŠTRUKCIA MREŽKY: PLASTOVÁ/KOVOVÁ Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU				
	• ROZMER MREŽKY: PRIEMER 600 MM, HĺBK A – BEZ POŽIADAVIEK	-	-	2	2
VO-EX 009					
SCHÉMA					
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHĽADE Z EXTERIÉRU					
					
	• EXTERIÉROVÉ STREŠNÉ OKNO VÝKLONPÉ S TRANSPARENTNÝM DVOJSKLOM				
	• TEPELNO-IZOLAČNÉ VLASTNOSTI: BEZ POŽIADAVIEK				
	• FAREBNÉ PREVEDENIE: PEVNÁ ČASŤ OKNA/RÁMU FARBA SIVÁ RAL 7044, OTVÁRAVÁ ČASŤ OKNA FARBA OKROVÁ RAL 1004,				
	• KONŠTRUKCIA OKNA : DREVENNÁ, SÚČASŤOU OKNA JE OPLECHOVANIE Z HLINÍKOVÉHO PLECHU A PRIPOJOVACIE PROSTRIEDKY				
	• VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR – UZAMYKATEĽNÁ POLOLIVA				
	• VNÚTORNÝ ROZMER OKNA: 450 / 730 MM	-	-	4	4
VO-EX 010					
SCHÉMA					
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHĽADE Z EXTERIÉRU					
					

EXTERIÉROVÉ VÝPLNE OTVOROV

Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]			
		1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
	• EXTERÉROVÉ DREVOHLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ DVERE, ŠIRŠIE KRÍDLO – 800 MM PLNÉ, OTVÁRA SA AKO PRVÉ, UŽŠIE KRÍDLO CELOPRESKLENÉ – 555 MM ZOSTÁVA V ZAJISTENEJ POLOHE, CELOPRESKLENÉ KRÍDLO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM DVOJSKLOM • TEPELNO-IZOLAČNÉ VLASTNOSTI: Ug (DVOJSKLO) = 1,0 W/m2K (min.), Uf (RÁM) = 1,5 W/m2K (min.), Uw (DVERE) = 1,3 W/m2K (min.) • FAREBNÉ PŘEVEDENIE: PEVNÁ ČASŤ DVERÍ (ZÁRUBEŇ)/RÁMU FARBA SIVÁ RAL 7044, OTVÁRAVÁ ČASŤ DVERÍ – DVERNÉ KRÍDLO FARBA OKROVÁ RAL 1004 • KONŠTRUKCIA OKNA : DREVO-HLINÍKOVÁ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRE MUROVANÚ PRIEČKU Š=180 MM • KONŠTRUKČNÉ KOVANIE CELOOBVODOVÉ – BEZPEČNOSTNÉ – JE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ • VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR/EXTERIÉR – BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK VO VÄZBE NA CELOOBVODOVÉ KOVANIE, OTVÁRANIE KĽUČKA-KĽUČKA – ZLIATINA Z ĽAHKÉHO KOVU				
	• ROZMER DVERÍ: 1350 (800+550) / 2085 MM				

SCHÉMA

SCHEMATICKE ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHLADE Z EXTERIÉRU

