

NEODEDELITEĽNOU SÚČASŤOU TABUĽKY SÚ VÝKRESY ARCHITEKTONICKO – STAVEBNEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKOV OVERIŤ SKUTOČNÝ STAV A PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE.

VÝROBKY VYROBIŤ NA ZÁKLADE DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE VYPRACOVANEJ DODÁVATEĽOM STAVBY.

STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ PRI REALIZÁCII URČÍ DODÁVATEĽ PODĽA SVOJICH TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ.

STN EN 14351-1+A1 : 2010 : OKNÁ A DVERE. NORMA NA VÝROBKY, FUNKČNÉ CHARAKTERISTIKY.

STN EN 1192 : 2001 : DVERE. KLASIFIKÁCIA PEVNOSTNÝCH POŽIADAVIEK.

STN EN 12217 : 2005 : DVERE. OVLÁDACIE SILY. POŽIADAVKY A KLASIFIKÁCIA.

STN EN 12400 : 2003 : OKNÁ A DVERE. MECHANICKÁ TRVANLIVOSŤ. POŽIADAVKY A KLASIFIKÁCIA.

STN 73 3134 : 2014 STAVEBNÉ PRÁCE. STYK OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ A OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY. POŽIADAVKY A SKÚŠANIE.

STN 74 6210 : 2014 OKNÁ Z PLASTU A KOVU. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA, ROZMERY A POŽIADAVKY.

STN 74 6501: 2014: ZÁRUBNE DVERÍ. OCEĽOVÉ ZÁRUBNE.

STN 74 6550: 1985 A ZMENY : KOVOVÉ DVERE OTVÁRACIE. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA.

STN 74 6401: 1977 A ZMENY : DREVENÉ DVERE OTVÁRACIE. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA.

STN EN 12453: 2002 : BRÁNY A VRÁTA. BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ BRÁN A VRÁT S MECHANICKÝM POHONOM. POŽIADAVKY.

CELOSLOVENSKÁ SMERNICA PRE MONTÁŽ OKIEN.

VYHLÁŠKA 532/2002 Z.z. :

§ 31, ODS. 1 : KONŠTRUKCIE VÝPLNÍ OTVOROV VRÁTANE ICH OSADENIA MUSIA MAŤ POŽADOVANÚ TUHOSŤ, ABY PRI BEŽNEJ PREVÁDZKE NANASTALO ZRÚTENIE, ZVESENIE ALEBO INÁ DEFORMÁCIA.

§ 31, ODS. 4 : DVERE, CEZ KTORÉ PRECHÁDZA OSOBA S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU, MÔŽU BYŤ POSUVNÉ ZA PREDPOKLADU, ŽE MAJÚ ZABEZPEČENÚ SCHOPNOSŤ OTVÁRANIA PRI POŽIARI ALEBO INEJ MIMORIADNEJ UDALOSTI NIELEN NA PRINCÍPE FOTOBUNKY ALEBO ELEKTRICKÉHO POHONU, ALE AJ NA MECHANICKOM PRINCÍPE.

2.1.4. OKNO A PRESKLENÁ STENA S PARAPETOM NIŽŠÍM AKO 500 mm MUSIA MAŤ SPODNÚ ČASŤ DO VÝŠKY 400 mm CHRÁNENÚ OKOPNÝM PLECHOM, MRIEŽKOU ALEBO INÝM OBDOBŇNÝM SPÔSOBOM. VO VÝŠKE 1400 AŽ 1600 mm MUSIA MAŤ VÝRAZNÝ PÁS SO ŠÍRKOU NAJMEŇ 50 mm ALEBO PRUH ZNAČIEK S ROZMERM 50 x 50 mm, VZDIALENÝMI OD SEBA NAJVIAC 150 mm, ZRETEĽNE VIDITEĽNÝMI OPROTI POZADIU. VO VÝŠKE 1100 mm NAD ÚROVŇOU PODLAHY MUSIA BYŤ ZABEZPEČENÉ OCHRANNOU TYČOU.

2.2.3. SKLENENÉ ALEBO PRESKLENÉ DVERE, KTORÝCH ZASKLENIE ZASAHUJE NIŽŠIE AKO 800 mm NAD PODLAHU, MUSIA BYŤ VO VÝŠKE 1400 AŽ 1600 mm OZNAČENÉ VÝRAZNÝM PÁSAM ŠIROKÝM NAJMEŇ 50 mm ALEBO PRUHOV ZNAČIEK S ROZMERM 50 x 50 mm, VZDIALENÝMI OD SEBA NAJVIAC 150 mm, ZRETEĽNE VIDITEĽNÝMI OPROTI POZADIU. SPODNÁ ČASŤ DVERÍ MUSÍ BYŤ UPRAVENÁ PODOBNE AKO PRESKLENÁ STENA PODĽA BODU 2.1.4.

2.2.4. FARBA DVERÍ MUSÍ KONTRASTOVAŤ S FARBOU STIEN.

Zhotoviteľ: A+D PROJEKTA, s.r.o.
Identifikačné údaje zhotoviteľa: Pod Orešinou 226/2, 949 11 Nitra, IČO: 47 124 814, mobil: 0948 082 197, mail: potancok.ivan@mail.t-com.sk

Investor: Mesto Nitra
Adresa sídla investora: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Názov stavby:

Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Adresa miesta stavby:

Kultúrny dom Kynek, Trnavská 17/8, 949 01 Nitra, parc. č. 57/5, 57/14, 57/15 a 81, kat. územie Kynek

Názov stavebného objektu:

SO 03 Adaptácia objektu

Profesia:

Architektúra a stavebná časť

Projektant:

Ing. arch. Ivan Potancok, aut. osved.: 1113 AA

Dátum:

09/2015

Názov výkresu:

Tabuľka výplní otvorov - presklené steny a dvere

Stupeň PD:

Projekt




A-21

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]	
		PODL.	SPOLU
	• EXTERIÉROVÉ BEZRÁMOVÉ OTVÁRAVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE Z TVRDENÉHO/KALENÉHO BEZPEČNOSTNÉHO DVOJSKLA V ČÍROM PREVEDENÍ, S DIGITÁLNOU POTLAČOU (VYHL.532/2002 Z.z.), POMOCNÝ OBVODOVÝ RÁM Z HLINÍKOVÉHO PROFILU 75/75 MM V MATNOM PREVEDENÍ.	4. NP	1
	• KOVANIE V PREVEDENÍ MATNÁ NEREZ, DVERE S PODLAHOVÝM SAMOZATVÁRAČOM S ARETÁCIOU (AUTOMATICKY DOVRIE DVERE PRI ZATVÁRANÍ), HORE OTOČNÝ ČAP, OBOJSTRANNÁ KLUČKA NA OBOCH DVERNÝCH KRÍDLACH, S VLOŽKOVÝM BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM NA JEDNEJ STRANE A PROTİKUSOM NA DRUHEJ STRANE, PO OBVODE DVERÍ ČÍRE HORNÉ/SPODNÉ A BOČNÉ TESNENIE	3. NP	
	• NADSVETLÍK Z BEZPEČNOSTNÉHO SKLA HR 10 MM, NEOTVÁRAVÝ, S CELLOBVODOVÝM TESNENÍM	2. NP	
	• TEPELNOTECHNICKÉ POŽIADAVKY : HODNOTA SÚČINITELA PRECHODU TEPLA $U_{wmax} = 1,30 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	1. NP	
	• ROZMER DVERÍ: 1730/2470 (2000+470) MM	1	

VO-S
001

SCHÉMA


SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHLEDE Z EXTERÉRU

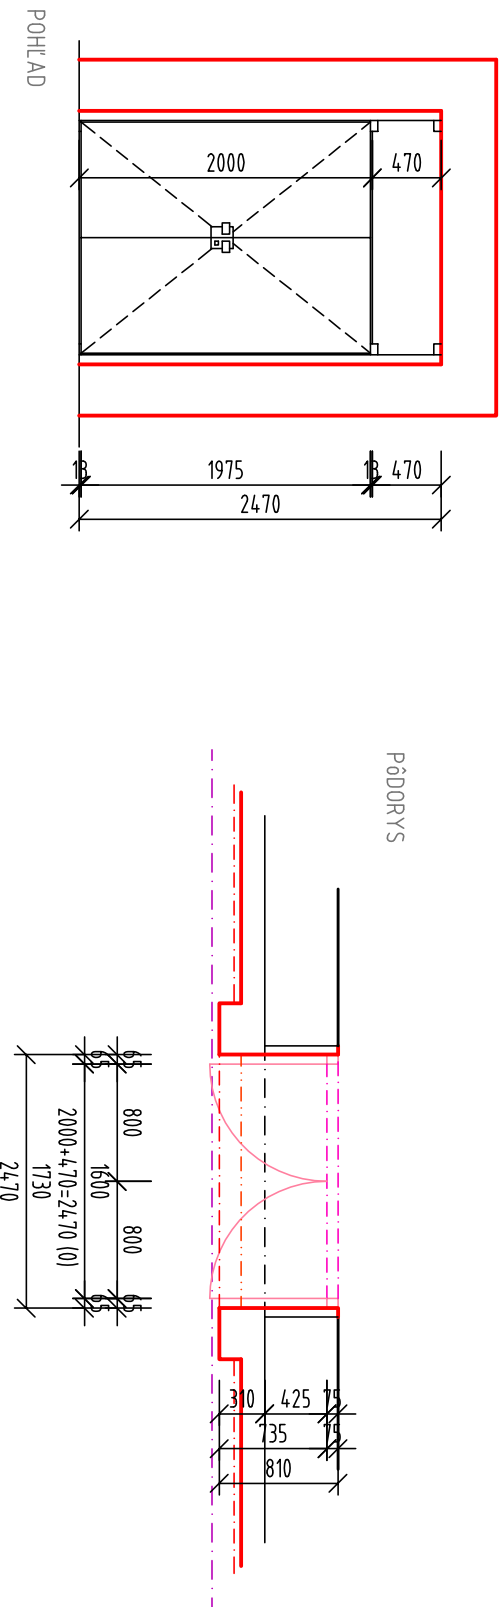

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]	
		PODL.	SPOLU
VO-S 002	- INTERIÉROVÉ BEZRÁMOVÉ OTVÁRAVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE Z TVRDENÉHO/KALENÉHO BEZPEČNOSTNÉHO SKLA V ČÍROM PREVEDENÍ HR 10 MM, S DIGITÁLNOU POTLAČOU (VYHL.532/2002 Z.z.), SKRYTÝ POMOCNÝ OBVODOVÝ RÁM Z HLINÍKOVÉHO PROFILU 75/75 MM BEZ POŽIADAVIEK NA FAREBNÉ PREVEDENIE. - KOVANIE V PREVEDENÍ MATNÁ NEREZ, DVERE S PODLAHOVÝM SAMOZATVÁRAČOM S ARETÁCIOU (AUTOMATICKY DOVRIE DVERE PRI ZATVÁRANÍ), HORE OTOČNÝ ČAP, OBOJSTRANNÁ KLUČKA NA OBOCH DVERNÝCH KRÍDLACH, S VLOŽKOVÝM BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM NA JEDNEJ STRANE A PROTİKUSOM NA DRUHEJ STRANE, PO OBVODE DVERÍ ČÍRE HORNÉ/SPODNÉ A BOČNÉ TESNENIE	4. NP	1
		-	
		3. NP	
		-	
		2. NP	
		-	
	ROZMER DVERÍ: 1600/2000 MM	1. NP	
		1	

SCHÉMA

SCHEMATICKE ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHLEDE Z MIESTN. č. 101

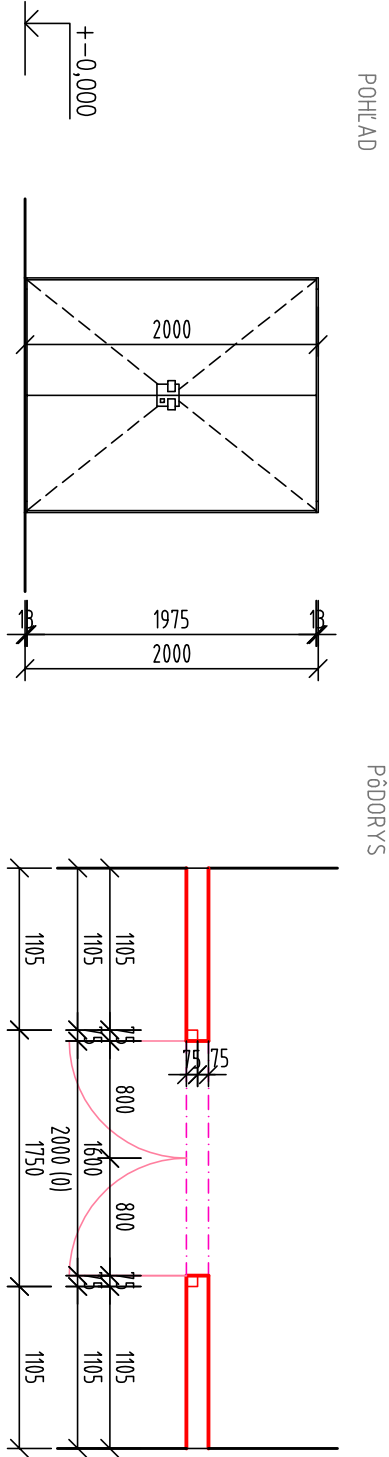


OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]	
		PODL.	SPOLU
VO-S 003	- INTERIÉROVÉ BEZRÁMOVÉ OTVÁRAVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE Z TVRDENÉHO/KALENÉHO BEZPEČNOSTNÉHO SKLA V ČÍROM PREVEDENÍ HR 10 MM, S DIGITÁLNOU POTLAČOU (VYHL.532/2002 Z.z.), POMOCNÝ OBYODOVÝ RÁM Z HLINÍKOVÉHO PROFILU 75/75 MM V MATNOM PREVEDENÍ, BOČNÉ PRESKLENÉ ČASTI BODOVO UCHY - TENÉ 8-MI UCHYTÁVAČÍMI PRVKAMI, SKLO NEPRIEHLADNÉ MATOVANÉ/PIESKOVANÉ, FARBA SVETLÝ OKER RAL 1004, CELOOBYODOVO UTESNENÉ TESNIACIM "I" PROFILOM MATNÝM VO FARBE SKLA - KOVANIE V PREVEDENÍ MATNÁ NEREZ, DVERE S PODLAHOVÝM SAMOZATVÁRACOM S ARETÁCIOU (AUTOMATICKY DOVRIE DVERE PRI ZATVÁRANÍ), HORE OTOČNÝ ČAP, OBOUSTRANNÁ KLUČKA NA OBOCH DVERNÝCH KRÍDLACH, S VLOŽKOVÝM BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM NA JEDNEJ STRANE A PROTIKUSOM NA DRUHEJ STRANE, PO OBYODE DVERÍ ČÍRE HORNÉ/SPODNÉ A BOČNÉ TESNENIE	4. NP	1
		-	
		3. NP	
		-	
		2. NP	
		-	
	ROZMER PRESKLENEJ STENY S DVERAMI: 3890 (1070+75+1600+75+1070)/2000 MM	1. NP	
		1	


SCHÉMA

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHLEDE Z MIESTN. č. 103

POHľad

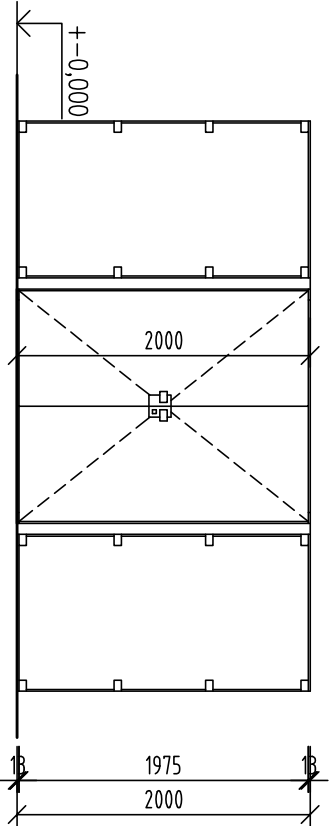


Pôdorys

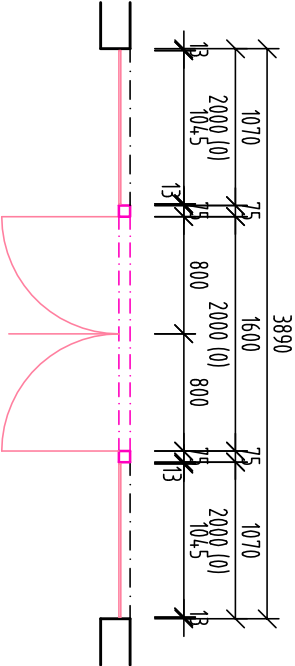

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]	
		PODL.	SPOLU
VO-S 004	- INTERIÉROVÉ BEZRÁMOVÉ OTVÁRAVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE Z TVRDENÉHO/KALENÉHO BEZPĚČNOSTNÉHO SKLA V ČÍROM PREVEDENÍ HR. 10 MM, S DIGITÁLNOU POTLAČOU (VYHL.532/2002 Z.z.), BOČNÉ PRESKLENÉ ČASTI PEVNÉ BODOVO UCHYTENÉ 6-MI UCHYTÁVAČÍMI PRVKAMI, SKLO NEPRIEHLADNÉ/PIESKOVANÉ, FARBA SVETLÝ OKER RAL 1004, CELOOBYODOVO UTESNENÉ TESNIACIM "I" PROFILOM MATNÝM VO FARBE SKLA, DVERE ĽAVÉ - KOVANIE V PREVEDENÍ MATNÁ NEREZ, DVERE ZAVESENÉ NA 3 ZÁVESCOCH, OBOJSTRANNÉ MADLO SO ZÁMKOM S PROTIKUSOM, UZAMYKANIE Z MIESTN.Č. 111, PO OBVODE DVERÍ ČÍRE HORNÉ/SPODNÉ A BOČNÉ TESNENIE - ROZMER PRESKLENEJ STENY S DVERAMI: 2200 (700+800+700)/2000 MM	4. NP	1
		-	
		3. NP	
		-	
		2. NP	
		-	
		1. NP	
		1	

SCHÉMA

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHĽADE Z MIESTN. Č. 111

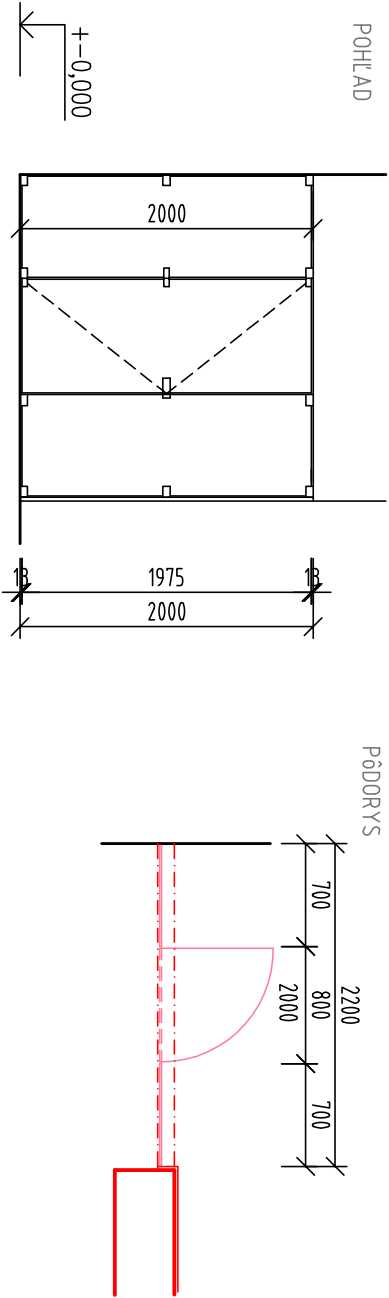

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]	
		PODL.	SPOLU
	• INTERIÉROVÉ BEZRÁMOVÉ OTVÁRAVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE Z TVRDENÉHO/KALENÉHO BEZPĚČNOSTNÉHO SKLA V ČÍROM PREVEDENÍ HR. 10 MM, S DIGITÁLNOU POTLAČOU (VYHL. 532/2002 Z.z.), DVERE PRAVÉ, CELOOBVODOVO UTESNENÉ TESNIACIM "I" PROFILOM MATNÝM (FARBA SKLA)	4. NP	2/P
	• KOVANIE V PREVEDENÍ MATNÁ NEREZ, DVERE ZAVESENÉ NA 3 ZÁVESCOCH, OBOJSTRANNÉ MADLO SO ZÁMKOM S PROTIKUSOM, UZAMYKANIE Z MIESTN.Č. 111/115, PO OBVODE DVERÍ ČÍRE HORNÉ/SPODNÉ A BOČNÉ TESNENIE	3. NP	
		-	
		2. NP	
VO-S 005	• ROZMER PRESKLENÝCH DVERÍ: 900/2000 MM	-	
		1. NP	
		2/P	

SCHÉMA

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU JE KRESLENÉ PRI POHLEDE Z MIESTN. Č. 111

