

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKOV ZISTIŤ SKUTOČNÝ STAV A PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE.
VÝROBKY VYROBIŤ NA ZÁKLADE DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE VYPRACOVANEJ DODÁVATEĽOM STAVBY.

Autor: A+D PROJEKTA, s.r.o.
Identifikačné údaje autora: Pod Orešinou 226/2, 949 11 Nitra, IČO: 47 124 814, mobil: 0948 082 197, mail: potancok.ivan@mail.t-com.sk

Investor: Mesto Nitra
Adresa sídla investora: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Názov stavby: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Adresa miesta stavby: Kultúrny dom Kynek, Trnavská 17/8, 949 01 Nitra, parc. č. 57/5, 57/14, 57/15 a 81, kat. územie Kynek

Názov stavebného objektu:	Profesia:	Projektant:	Dátum:
SO 03 Adaptácia objektu	Architektúra a stavebná časť	Ing. arch. Ivan Potančok	
Názov výkresu:		Stupeň PD:	
Tabuľka ostatných výrobkov		Projekt	



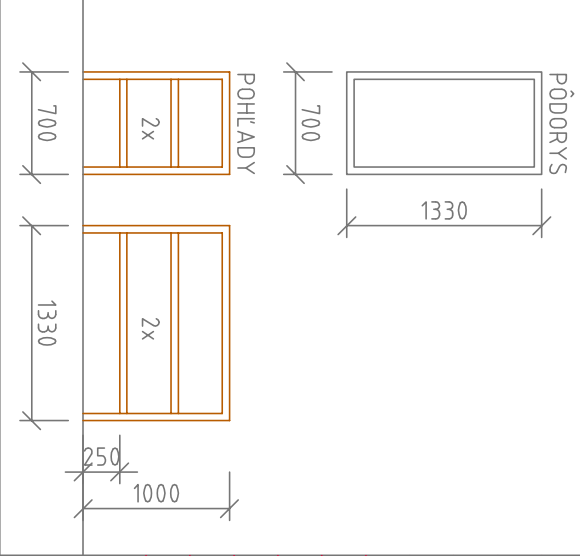
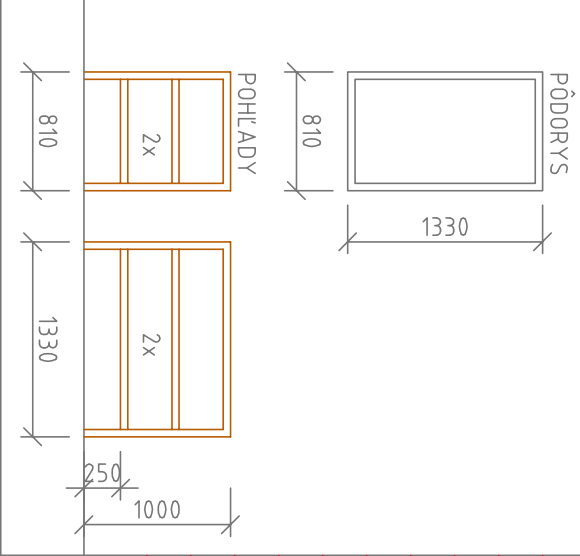
A-26

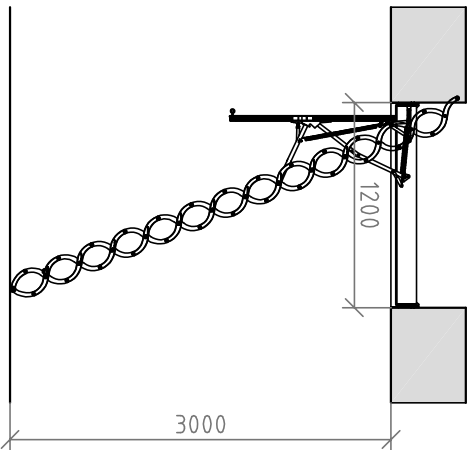

OZN. POL.	SCHÉMA	
--------------	--------	--



W
01

POPIS		MNOŽSTVO	
		PODL.	SPOLU
ÚPRAVA RÍMSY		-	
VÝKAZ MATERIÁLU PRE ÚPRAVU RÍMSY - 1 ks :		1. NP	1
• DOSKA OSB 4, HRÚBK 22 mm	DĚŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	
	73,70	0,25 + 0,15	
		PLOCHA [m2]	
		29,50	
• PERFOROVANÝ PÁS, R.Š. 200, MATERIÁL HLINÍKOVÝ PERFOROVANÝ PLECH HR. 0,8 mm, SÍŤKA PROTI HMÝZU		DĚŽKA [m]	
		73,70	
• TEPELNOIZOLAČNÁ DOSKA Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU HR. 50 mm		DĚŽKA [m]	
		ŠÍRKA [m]	
		PLOCHA [m2]	
CELOPLOŠNE LEPENÁ NA PODKLAD Z DOSIEK OSB	73,70	0,30 + 0,20	36,85
• OCELOVÁ KOTVA, VRÁTANE KOTVIACICH SKRUTIEK DO DREVA		POČET [ks]	
UHOLNÍKOVÁ KOTVA L 60x80		460,00	
UHOLNÍKOVÁ KOTVA L 60x160		230,00	
• DREVENÉ PRVKY PRED ZABUDOVANÍM OPATRIŤ FUNGICÍDNYM A INSEKTICÍDNYM NÁTEROM NA VŠETKÝCH PLOCHÁCH			

NEODEDELITEĽNOU SÚČASŤOU TABULKY SU VÝKRESY ARCHITEKTONICKO - STAVEBNEJ ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
 PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO [ks]	
			PODL.	SPOLU
W 02		- ZÁBRADLIE NA OZNAČENIE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU, POCHÔDZNA PLOCHA S OBMEDZENÝM PRÍSTUPOM OSÔB (KONTROLA PODKROVIA) - VÝPLŇ ZÁBRADLIA V ZMYSLE STN 74.3305 ČL. 33cb - MATERIÁL : DREVO TRIEDY S10 - SMREK - MAX. ABS. VLHKOSŤ 16-18%	-	1
		VÝKAZ MATERIÁLU - 1 ks :		
			ŠÍRKA [m]	
			VÝŠKA [m]	
			DĹŽKA [m]	
			OBJEM [m3]	
		• KONŠTRUKČNÝ HRANOL	0,040	
			0,040	
			0,060	
			6x0,70	
W 03		- ZÁBRADLIE NA OZNAČENIE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU, POCHÔDZNA PLOCHA S OBMEDZENÝM PRÍSTUPOM OSÔB (KONTROLA PODKROVIA) - VÝPLŇ ZÁBRADLIA V ZMYSLE STN 74.3305 ČL. 33cb - MATERIÁL : DREVO TRIEDY S10 - SMREK - MAX. ABS. VLHKOSŤ 16-18%	-	1
		VÝKAZ MATERIÁLU - 1 ks :		
			ŠÍRKA [m]	
			VÝŠKA [m]	
			DĹŽKA [m]	
			OBJEM [m3]	
		• KONŠTRUKČNÝ HRANOL	0,040	
			0,040	
			0,060	
			6x1,33	

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO [ks]	
			PODL.	SPOLU
W 04		• PODKROVNÉ SCHODY ZATEPLENÉ S KOVOVÝM REBRÍKOM, OBVODOVÁ LIŠŤA, OVLÁDACIA TYČ • MATERIÁL : RÁM DREVENÝ, HDF DOSKA S VÝPLŇOU Z DREVA A POLYSTYRÉNU, STUPNE Z KOMA-XITOVEJ OCELE • ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU : 700 x 1200 mm, SVETLÁ VÝŠKA MIESTNOSTI : 3000 mm • SÚČINITEL PRECHODU TEPLA U = 1,3 W/m²K • FAREBNÉ PREVEDENIE DOSKY : BIELA • PRIPEVNENIE K NOSNEJ KONŠTRUKCII : POMOCNÝ DREVENÝ RÁM • PRÍPRAVA STAVEBNÉHO OTVORU A MONTÁŽ PODLA TECHNOLÓGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU	-	1
			1. NP	
			1	
			PODKR	
			-	
			STR	
W 05		• KRYCIA KOMÍNOVÁ DOSKA S OKAPOVÝM NOSOM • MATERIÁL : VIBROVANÝ BETÓN C20/25 • VÝSTUŽ : BETONÁRSKA VÝSTUŽ R6, OCEĽ 10S05(R), HMOTNOSŤ PRE 1 ks : 0,50 kg • PRI REALIZÁCII PREMERAŤ ROZMERY VNÚTORNÉHO OTVORU:	-	3
			1. NP	
			-	
			PODKR	
			3	
			STR	

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO [ks]	
			PODL.	SPOLU
W 06		• KRYCIA KOMÍNOVÁ DOSKA S OKAPOVÝM NOSOM	-	2
		• MATERIÁL : VIBROVANÝ BETÓN C20/25	1. NP	
		• VÝSTUŽ : BETONÁRSKA VÝSTUŽ R6, OCEĽ 10505(R), HMOTNOSŤ PRE 1 ks: 0,90 kg	PODKR	
		• PRI REALIZÁCII PREMERAŤ ROZMERY VNÚTORNÉHO OTVORU:	2	
			STR	
W 07		• KRYCIA KOMÍNOVÁ DOSKA S OKAPOVÝM NOSOM	-	2
		• MATERIÁL : VIBROVANÝ BETÓN C20/25	1. NP	
		• VÝSTUŽ : BETONÁRSKA VÝSTUŽ R6, OCEĽ 10505(R), HMOTNOSŤ PRE 1 ks: 0,60 kg	PODKR	
			2	
			STR	

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO [ks]	
			PODL.	SPOLU
		• ŠACHTOVÝ ŠTVORCOVÝ SAMONOSNÝ POKLOP DO EXTERIÉRU PRE ZADLAŽDENIE ZÁMKOVOU	1	1
		DLAŽBOU, ZAŤAŽENIE PRE POCHÔDZNE PLOCHY	1. NP	
		• MATERIÁL POKLOPU : ŽIAROVO POZINKOVANÁ OCEĽ	-	
		• SVE TLÝ ROZMER : 600x600 mm, VÝŠKA VANE : 100 mm	PODKR	
		• VYBAVENIE POKLOPU : UZAMYKANIE, SADA ÚCHYTIEK PRE OTVÁRANIE POKLOPU	STR	
W 08				