| OZN. | SCHÉMA | VÝKAZ |
|---|---|---|

## 011

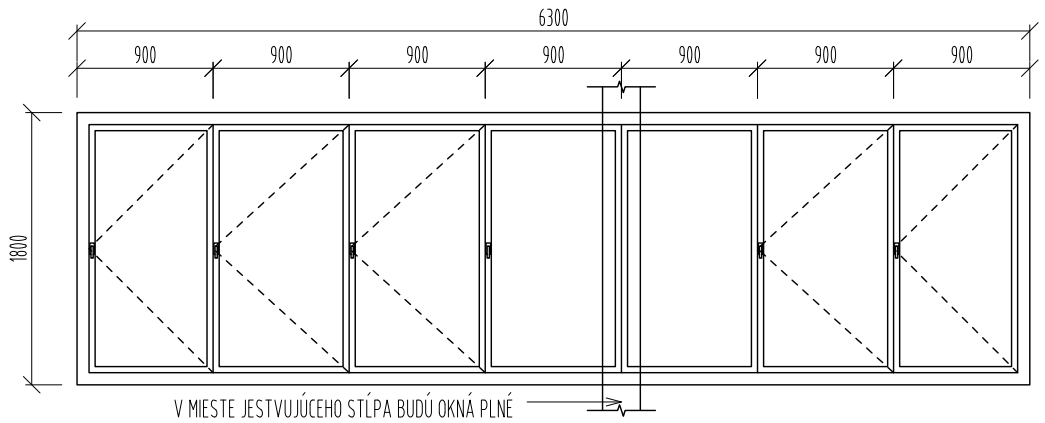


| 1.NP. | 2.NP. | 3.NP. |
|---|---|---|
| 1 | - | - |

**POPIS**

EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRAVÉ, S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM 4-16-4 A CELOOBVODOVÝM KOVANÍM
SO SÚČINITEĽOM PRECHODU TEPLA max. U.w,n = 1.4W/m2K
POŽADOVANÁ AKUSTICKÁ TRIEDA OKNA PODĽA STN EN 730532: 2 - R.w=30-34 dB
OKNÁ OPATRENÉ SYSTÉMOM PRE RIADENÉ PRIVETRÁVANIE
FAREBNÉ PREVEDENIE: BIELA FARBA
INTERIÉROVÝ PARAPET: PLASTOVÝ - ŠÍRKA 200mm EXTERIÉROVÝ PARAPET: HLINÍKOVÝ - ŠÍRKA 200mm

**NA SCHÉME ZOBRAZENÉ AKO POHĽAD Z VNÚTRA PRED ZADANÍM DO VÝROBY OTVORY ZAMERAŤ**

## 012

| 1.NP. | 2.NP. | 3.NP. |
|---|---|---|
| - | 1 | - |

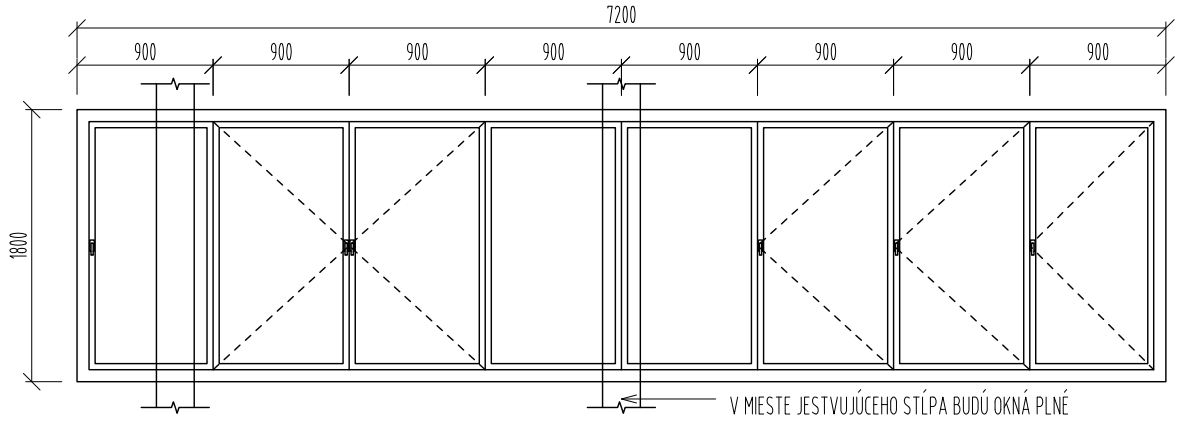


**POPIS**

EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRAVÉ, S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM 4-16-4 A CELOOBVODOVÝM KOVANÍM
SO SÚČINITEĽOM PRECHODU TEPLA max. U.w,n = 1.4W/m2K
POŽADOVANÁ AKUSTICKÁ TRIEDA OKNA PODĽA STN EN 730532: 2 - R.w=30-34 dB
OKNÁ OPATRENÉ SYSTÉMOM PRE RIADENÉ PRIVETRÁVANIE
FAREBNÉ PREVEDENIE: BIELA FARBA
INTERIÉROVÝ PARAPET: PLASTOVÝ - ŠÍRKA 200mm EXTERIÉROVÝ PARAPET: HLINÍKOVÝ - ŠÍRKA 200mm

**NA SCHÉME ZOBRAZENÉ AKO POHĽAD Z VNÚTRA PRED ZADANÍM DO VÝROBY OTVORY ZAMERAŤ**

## 013

| 1.NP. | 2.NP. | 3.NP. |
|---|---|---|
| - | 1 | - |

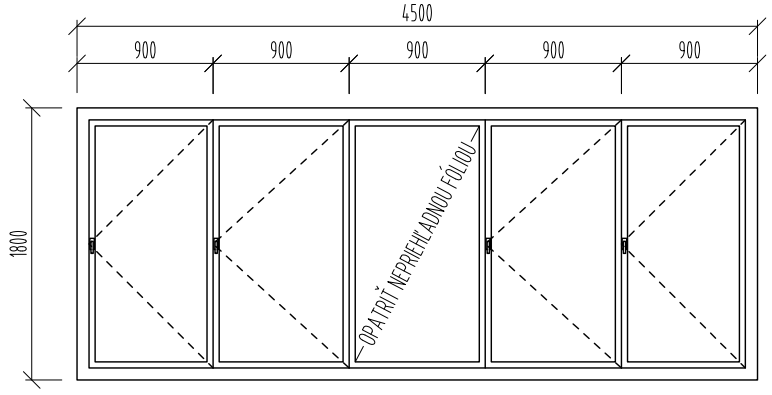


**POPIS**

EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRAVÉ, S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM 4-16-4 A CELOOBVODOVÝM KOVANÍM
SO SÚČINITEĽOM PRECHODU TEPLA max. U.w,n = 1.4W/m2K
POŽADOVANÁ AKUSTICKÁ TRIEDA OKNA PODĽA STN EN 730532: 2 - R.w=30-34 dB
OKNÁ OPATRENÉ SYSTÉMOM PRE RIADENÉ PRIVETRÁVANIE
FAREBNÉ PREVEDENIE: BIELA FARBA
INTERIÉROVÝ PARAPET: PLASTOVÝ - ŠÍRKA 200mm EXTERIÉROVÝ PARAPET: HLINÍKOVÝ - ŠÍRKA 200mm

**NA SCHÉME ZOBRAZENÉ AKO POHĽAD Z VNÚTRA PRED ZADANÍM DO VÝROBY OTVORY ZAMERAŤ**