




B1

B2

B3

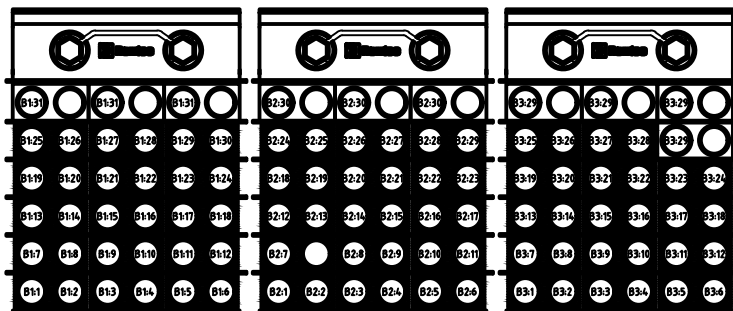

OPENING TABLE CONTINUE ON THE NEXT PAGE					
B2:4	117	SPA čerpadlo	H07RN8-F 1x10 GNYE	10.7 [0.421"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B2:3	116	SPA čerpadlo	H07RN8-F 1x10 GNYE	10.7 [0.421"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B2:2	115	SPA čerpadlo	H07RN8-F 1x10 GNYE	10.7 [0.421"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B2:1	114	SPA čerpadlo	H07RN8-F 1x10 GNYE	10.7 [0.421"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:31					RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:30	89	DMX čerpadlo	H07RN8-F 1x6 GNYE	8.5 [0.335"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:29	88	DMX čerpadlo	H07RN8-F 1x6 GNYE	8.5 [0.335"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:28	87	DMX čerpadlo	H07RN8-F 1x6 GNYE	8.5 [0.335"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:27	86	DMX čerpadlo	H07RN8-F 1x6 GNYE	8.5 [0.335"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:26	85	DMX čerpadlo	H07RN8-F 1x6 GNYE	8.5 [0.335"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:25	84	DMX čerpadlo	H07RN8-F 1x6 GNYE	8.5 [0.335"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:24	57	DMX čerpadlo	H07RN8-F 3x1.5	10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:23	56	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1.5	10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:22	55	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1.5	10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:21	54	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1.5	10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:20	53	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1.5	10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:19	52	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1.5	10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:18	23	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1.5	10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:17	22	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1.5	10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:16	21	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1.5	10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:15	20	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1.5	10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:14	19	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1.5	10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:13	18	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1.5	10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:12	146	SPA čerpadlo	OLFLEX ROBUST 215 C 4G4	11.9 [0.469"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:11	145	SPA čerpadlo	OLFLEX ROBUST 215 C 4G4	11.9 [0.469"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:10	144	SPA čerpadlo	OLFLEX ROBUST 215 C 4G4	11.9 [0.469"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:9	143	SPA čerpadlo	OLFLEX ROBUST 215 C 4G4	11.9 [0.469"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:8	142	SPA čerpadlo	OLFLEX ROBUST 215 C 4G4	11.9 [0.469"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:7	141	SPA čerpadlo	OLFLEX ROBUST 215 C 4G4	11.9 [0.469"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:6	113	SPA čerpadlo	H07RN8-F 1x10 GNYE	10.7 [0.421"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:5	112	SPA čerpadlo	H07RN8-F 1x10 GNYE	10.7 [0.421"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:4	111	SPA čerpadlo	H07RN8-F 1x10 GNYE	10.7 [0.421"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:3	110	SPA čerpadlo	H07RN8-F 1x10 GNYE	10.7 [0.421"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:2	109	DMX čerpadlo	H07RN8-F 1x6 GNYE	8.5 [0.335"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
B1:1	108	DMX čerpadlo	H07RN8-F 1x6 GNYE	8.5 [0.335"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]

ZODP.PROJEKTANT: Ing. JÁN BEZECNÝ

AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYBAVENIE
STAVIEB, EVIDENČNÉ ČÍSLO OSVEDČENIA: 6983*14

KONTROLOVAL:	Bc. ĽUBOMÍR JANÍK, MBA,LL.M	KRAJ:	KOŠICKÝ
VYPRACOVAL:	Ing. JÁN BEZECNÝ	OKRES:	KOŠICE I.
HL. INŽINIER PROJEKTU:	---	MESTO/OBEC:	KOŠICE - m.č. STARÉ MESTO
PROFESIA:	ELEKTRO	LOKALITA:	Hlavné námestie Košice - Staré Mesto k.ú.: Stredné Mesto, parc. č.: 2448

SPRÁVCA ZARIADENIA: -----

INVESTOR: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH, RASTISLAVOVA 79, 040 01 KOŠICE

NÁZOV STAVBY:
REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HRAJÚCEJ FONTÁNY KOŠICE
OBJEKT/ČASŤ
ELEKTROINŠTALÁCIA

NÁZOV VÝKRESU
KÁBLOVÝ PRESTUP ZO STROJOVNE DO KÁBLOVEJ ŠACHTY

PEČIATKA, PODPIS



REVELS s.r.o.
Pod Hájom 952/1
Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
www.revels.sk

FORMÁT:	1xA4(210x297)	
DÁTUM:	02/2022	
STUPEŇ PD:	DRS	
MIERKA:	1:4	
ARCHÍVNE ČÍSLO:	PD-22-001	
VÝKRES. Č.:	LIST Č.	Č.PARÉ

19 5/8