

Zadavatel: Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava

Nákup labotarórneho nábytku a zariadenia

Část I.

nabídka

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	MERCÍ, s.r.o.
Sídlo	Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	46966447
Daňové identifikační číslo	CZ46966447
Zapsaný v OR	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6817
Osoba oprávněná jednat za společnost	RNDr. Libor Reichstädter, CSc. Mgr. Radim Appel tel: 548 428 411 email: merci@merci.cz
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky	Martina Holzmánová tel: 548 428 411 mail: soutez@merci.cz
Bankovní spojení	ČSOB, pobočka Brno č. ú. 382408043/0300

Obsah:

strana

1. Identifikace uchazeče - krycí list nabídky s obsahem	1
2. Popis předmětu plnění – tabulka	2 - 11
3. Popis předmětu plnění – příloha Standardy	12 - 81
4. Doklady k prokázání splnění podmínek účasti – čestné prohlášení o zápisu do ZHS	82
5. Doklady k prokázání splnění podmínek účasti – přehled celkového obratu za poslední 3 hospodářské roky	83
6. Doklady k prokázání splnění podmínek účasti – seznam významných dodávek	84 - 85
7. Referenční listy	86 - 89
8. Doklad o složení jistoty (zábezpeky)- bankovní záruka (originál byl doručen osobně)	90 - 92
9. Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci podmínek veřejné soutěže a o nepřítomnosti konfliktů zájmů	93 - 94
10. Návrh na plnění kritéria	95
11. Cena předmětu zakázky – cenová tabulka	96 - 98
12. Návrh smlouvy	99 - 110

Kopie nabídky dle bodu 8.3.8 soutěžních podkladů je předložena jako samostatný soubor.

Opis ponúkaného predmetu plnenia - Časť I.: Laboratórny nábytok

Přílohou této tabulky je dokument „Standardy“

Položka č.	Názov položky	Minimálne technické parametre	Počet kusov	Splnění požadovaných parametrů ANO/NE a ověření informace v nabídce uchazeče
0.H1.P107	Skriňa laboratórna / Regál (4000 x 600 x 1800 mm)	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skriňa má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	1	ANO Příloha Standardy, str. 2, 4
0.H1.P108	Skriňa laboratórna / Regál (3000 x 600 x 1800mm)	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	1	ANO Příloha Standardy, str. 4
0.H1.P109	Skriňa laboratórna / Regál (2000 x 600 x 1800 mm)	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	2	ANO Příloha Standardy, str. 2, 4, 5
0.H1.P110	Skriňa laboratórna / Regál (2500 x 600 x 1800 mm)	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	1	ANO Příloha Standardy, str. 4
0.H1.P111	Nástenné skrinky dverové (800 x 320 x 480 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.	5	ANO Příloha Standardy, str. 6
0.H1.P112	Nástenné skrinky dverové (900 x 320 x 480 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.	5	ANO Příloha Standardy, str. 6
0.H1.P113	Nástenné skrinky dverové (600 x 320 x 480 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.	5	ANO Příloha Standardy, str. 7

	480 mm)	ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.		
0.H1.P114	Nástenné skrinky dverové (700 x 320 x 480 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.	6	ANO Příloha Standardy, str. 7
0.H1.P115	Skrinka laboratórna (900 x 550 x 800 mm)	Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. Skrinka 4-zásuvková, zásuvky na plnovýsuvoch. Skrinka v prevedení na kovových pogumovaných kolieskach, predné kolieska s brzdou.	3	ANO Příloha Standardy, str. 8
0.H1.P116	Pracovný stôl prístrojový pre prácu v stoj	Pracovný stôl prístrojový so skrinkami s celkovým rozmerom 1800x750x900 mm. Povrchová úprava pracovnej dosky polypropylén so zvýšeným obvodovým okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1x skrinka laboratórna 600x520/870 mm, dvierková s nastaviteľnou policou 1x skrinka laboratórna 450x520/870 mm, 4-zásuvková	2	ANO Příloha Standardy, str. 9, 10, 11, 12
0.H1.P117	Nástenné skrinky dverové (900 x 320 x 600 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.	2	ANO Příloha Standardy, str. 13
0.H1.P118	Nástenné skrinky dverové (600 x 320 x 600 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.	2	ANO Příloha Standardy, str. 14
0.H1.P119	Bezpečnostná skriňa na horľaviny (1200 x 615 x 1950 mm)	Bezpečnostná kovová dvojdvierová skriňa na chemikálie s min. 90 minútovou odolnosťou voči ohňu. Vnútorné vybavenie skrine 5 vysúvateľných zásuviek s nosnosťou min. 60 kg na zásuvku, recirkulačný filtračný systém, uzamykateľná.	2	ANO Příloha Standardy, str. 15

0.H1.P120	Skrinka na vzorky – exikátor (310 x 735 x 375 mm)	Skriňa exikátorová, materiál PMMA, priehľadná na uskladnenie vzoriek s potrebou nízkej vlhkosti, 4 nastaviteľné police s nosnosťou 10 kg, integrovaný elektronický hydrometer.	1	ANO Příloha Standardy, str. 16
0.H1.P121	Skriňa laboratórna (2000 x 600 x 1800 mm)	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	8	ANO Příloha Standardy, str. 17
0.H1.P122	Laboratórna stolička	Laboratórna stolička čalúnená, otočná, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo potiahnuté, kovová chrómová konštrukcia.	26	ANO Příloha Standardy, str. 19
0.H1.P123	Pracovná stolička	Stolička koliesková, čalúnené sedadlo, sieťované operadlo, s područiami, výškovo nastaviteľná, na kolieskach.	20	ANO Příloha Standardy, str. 20
0.H1.P124	Fyzikálne stoly montovateľné (1500 x 800 x 739 mm)	Pracovný stôl z hliníkových profilov UL 45x45 mm, montovateľný, nohy stola s výškovo nastaviteľné, pracovná doska s umakartovým povrchom hrúbky nad 30 mm.	50	ANO Příloha Standardy, str. 21
0.H1.P125	Fyzikálne stoly montovateľné so stojanom na police (1500 x 800 x 739 mm)	Pracovný stôl z hliníkových profilov UL 45x45 mm, montovateľný, zadné nohy výšky 1500 mm pre možnosť uchytenia police, nohy stola s výškovo nastaviteľné, pracovná doska s umakartovým povrchom hrúbky nad 30 mm.	10	ANO Příloha Standardy, str. 22
0.H1.P126	Zásuvkový kontajner (600 x 520 x 620 mm)	Kontajner laboratórny vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu kontajneru a zásuviek chránené ABS hranou. Skrinka 3-zásuvková, zásuvky na plnovýsuvoch. Skrinka v prevedení na kovových pogumovaných kolieskach, predné kolieska s brzdou.	50	ANO Příloha Standardy, str. 23
0.H1.P127	Drevený poličkový systém (2500 x 300 x 1900 mm)	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka bude mať 4x polohovateľnú policu.	6	ANO Příloha Standardy, str. 24
0.H1.P128	Zariadenie analyticko-komunikačnej miestnosti 1/3	5 ks konferenčných stolov 1250x650/750 mm, dĺžka stola pre 2 stoličky vedľa seba. Povrch stolov vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky nad 30 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany sú chránené ABS hranou.	1	ANO Příloha Standardy, str. 26, 27
0.H1.P128	Zariadenie analyticko-komunikačnej miestnosti 2/3	8 ks konferenčných stolov 1900x650/750 mm, dĺžka stola pre 3 stoličky vedľa seba. Povrch stolov vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 36 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany sú chránené ABS hranou.	1	ANO Příloha Standardy, str. 26, 27
0.H1.P128	Zariadenie analyticko-komunikačnej miestnosti 3/3	30 ks konferenčných stoličiek čalúnený sedák a operadlo.	1	ANO Příloha Standardy, str. 28
	Obojstranný chemický stôl (2500 x 1500 x 900 mm)	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z	1	ANO Příloha Standardy, str. 11, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41

0.H1.P133		laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 2 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna dvierková 450x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 5-zásuvková 450x570/870 mm		
0.H1.P134	Obojstranný chemický stôl (1800 x 1200 x 900 mm)	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postformind hrúbky nad 25 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 600x570/870 mm 4 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka Stredová konzola dĺžky 1800 mm s dvojpoličkou, 6 ks el. zásuviek 230 V (3 ks na každej strane).	1	ANO Příloha Standardy, str. 11, 29, 34, 35 ,36 ,38
0.H1.P135	Obojstranný chemický stôl (2700 x 1500 x 900 mm)	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 2700 mm, 12 ks el. zásuviek 230 V (6 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 6 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka.	1	ANO Příloha Standardy, str. 11, 34, 35, 36, 37, 50
0.H1.P136	Obojstranný chemický stôl (2400 x 1500 x 900 mm)	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky kyselinovzdorná keramika so zvýšeným okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 2400 mm, 12 ks el. zásuviek 230 V (6 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod ANO stredovou konzolou 8 ks skrinka laboratórna jednodverová 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka.	1	ANO Příloha Standardy, str. 29, 34, 35, 36, 39

0.H1.P137	Jednostranný chemický stôl (3000 x 750 x 900 mm)	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Konzola s dvojpoličkou dĺžky 3000 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka.	1	ANO Príloha Standardy, str. 29, 34, 35, 36 ,37 ,50
0.H1.P138	Jednostranný chemický stôl (2400 x 750 x 900 mm)	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 4 ks el. zásuviek 230 V 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna s dvierkami (600x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku	1	ANO Príloha Standardy, str. 11, 29, 31, 34, 35 ,36, 37, 40, 41
0.H1.P139	Jednostranný chemický stôl (2300x 750 x 900 mm)	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky kyselinovzdorná keramika so zvýšeným okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1700 mm, 6 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna s dvierkami (600x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna dvierková (500x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka	1	ANO Príloha Standardy, str. 11, 29, 31, 34, 35 ,36, 37,40, 41, 50
	Jednostranný chemický stôl (1500 x 600 x	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN	1	ANO Príloha Standardy, str. 29, 34, 35, 36, 37, 50

0.H1.P140	900 mm)	14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks nerezová výlevka s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 900 mm, 4 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (450x570/870 mm) s nastaviteľnou policou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 450x570/870 mm		
0.H1.P141	Jednostranný chemický stôl (1800 x 600 x 900 mm)	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1800 mm, 6 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (450x570/870 mm) s nastaviteľnou policou 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 450x570/870 mm	1	ANO Příloha Standardy, str. 29, 34, 35, 36, 37,
0.H1.P142	Pracovná doska Posforming	Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm (6 x 1000 mm)	1	ANO Příloha Standardy, str. 38
0.H1.P143	Fyzikálny stôl (1500 x 800 x 900 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Kontajner na kolieskach vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks kontajner 4-zásuvkový 430x585/655 mm s plnovýsuvom a dvoma brzdenými kolieskami, centrálny zámok zásuviek.	1	ANO Příloha Standardy, str. 38, 42, 43
0.H1.P144	Fyzikálny stôl (750 x 400 x 900 mm) s nástennou skrinkou	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu ANO skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks nástenná skrinka dvojdverová 750x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica.	1	ANO Příloha Standardy, str. 38, 44, 45
0.H1.P145	Fyzikálny stôl (1600 x 400 x 900 mm) s nástennými skrinkami	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné	1	ANO Příloha Standardy, str. 38, 47

		hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica		
0.H1.P146	Fyzikálny stôl (2500 x 400 x 900 mm) s nástennými skrinkami	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks nástenná skrinka dvierková (900x370/870 mm), plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica	1	ANO Příloha Standardy, str. 38, 48
0.H1.P147	Fyzikálny stôl (4760 x 400 x 900 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks laboratórna skrinka dvojdvierková 900x370/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 900x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica.	1	ANO Příloha Standardy, str. 38, 48, 53
0.H1.P148	Fyzikálny stôl (2400 x 400 x 900 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm.	1	ANO Příloha Standardy, str. 38, 48
0.H1.P149	Fyzikálny stôl (4200 x 600 x 900 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm.	1	ANO Příloha Standardy, str. 38, 49
0.H1.P150	Fyzikálny stôl so skrinkami (3000 x 750 x 900 mm)	Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks laboratórna skrinka dvojdvierková 900x570/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica, horná zásuvka 2 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 600x570/870 mm 2 ks nástenná skrinka jednodverová 900x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica	1	ANO Příloha Standardy, str. 11, 32, 38, 50
	Fyzikálny stôl so skrinkami (2400 x 750 x 900 mm)	Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks laboratórna skrinka dvierková 600x570/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica, horná	1	ANO Příloha Standardy, str. 38

0.H1.P151		zásuvka 2 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 600x570/870 mm 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, presklene dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica		
0.H1.P152	Fyzikálny stôl so skrinkami (2500 x 400 x 900 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks nástenná skrinka dvojdvierová 900x350/740 mm, presklene dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 700x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica	1	ANO Příloha Standardy, str. 38, 48, 52, 53
0.H1.P153	Skríňa laboratórna dverová (600 x 400 x 1800 mm)	Skríňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou. Skríňa jednodverová 4x polohovateľné police	2	ANO Příloha Standardy, str. 56
0.H1.P154	Skríňa laboratórna dverová (800 x 400 x 1800 mm)	Skríňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou. Skríňa dverová 4x polohovateľné police	1	ANO Příloha Standardy, str. 54
0.H1.P155	Stôl váhový pre prácu v sede (900 x 600 x 750 mm)	Váhový stôl s kovovou konštrukciou v tvare (profil 30x30 mm) povrch vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu chránené ABS hranou. Zapustená žulová doska 450 x 500 mm	1	ANO Příloha Standardy, str. 58
0.H1.P156	Nástenná skrinka (900 x 310 x 400 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. ANO Skrinka dvojdvierová, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.	4	ANO Příloha Standardy, str. 59
0.H1.P157	Bezpečnostná skríňa na horľaviny (1200 x 615 x 1950 mm)	Bezpečnostná kovová dvojdvierová skríňa na chemikálie s min. 90 minútovou odolnosťou voči ohňu. Vnútorne vybavenie skrine 5 vysúvateľných zásuviek s nosnosťou min. 60 kg na zásuvku, recirkulačný filtračný systém, uzamykateľná.	1	ANO Příloha Standardy, str. 15
0.H1.P158	Skríňa úložná kovová (920x400x1950 mm)	Skríňa kovová 4-dverová, dolná časť plné dvere 1 ks nastaviteľnej police, horná časť presklené uzamykateľné dvere 2 ks sklenené police.	1	ANO Příloha Standardy, str. 60
0.H1.P159	Laboratórna stolička	Laboratórna stolička čalúnená, otočná, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo potiahnuté, kovová chrómová konštrukcia.	4	ANO Příloha Standardy, str. 19
0.H1.P160	Pracovná stolička	Stolička koliesková, čalúnené sedadlo, sieťované operadlo, s područiami, výškovo nastaviteľná, na kolieskach	1	ANO Příloha Standardy, str. 20

0.H1.P163	Obojstranný chemický stôl (2700 x 1500 x 900 mm)	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. Stredová konzola s dvoj poličkou dĺžky 2000 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka	1	ANO Příloha Standardy, str. 11, 34, 35, 36, 37, 50
0.H1.P164	Jednostranný chemický stôl (1800 x 750 x 900 mm)	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna jednodverová 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 600x570/870 mm	1	ANO Příloha Standardy, str. 11, 29, 37
0.H1.P165	Jednostranný chemický stôl (2100 x 750 x 900 mm)	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 600x570/870 mm	1	ANO Příloha Standardy, str. 11, 37, 50
0.H1.P166	Fyzikálny stôl so skrinkami (1500 x 750 x 750 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 450x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 450x570/720 mm	5	ANO Příloha Standardy, str. 11, 38

0.H1.P167	Fyzikálny stôl so skrinkami (1800 x 750 x 750 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 600x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 450x570/720 mm	3	ANO Príloha Standardy, str. 11, 38, 67
0.H1.P168	Fyzikálny stôl (2100 x 750 x 750 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 600x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 450x570/720 mm	1	ANO Príloha Standardy, str. 11, 38, 68
0.H1.P169	Nástenná skrinka (900 x 310 x 400 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka dvojdverová, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.	6	ANO Príloha Standardy, str. 61
0.H1.P172.2	Vstavaný technický mobiliár 5/5 prac. lab stôl mokrý obojstranný; LSM 2	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zasuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 2 ks skrinka laboratórna dvojdverová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna dvierková 450x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 5-zásuvková 450x570/870 mm	1	ANO Príloha Standardy, str. 70

Popis standardů pro Část I.: Laboratorní nábytek

Certifikace položek splňuje „Opis technických parametrů pro Část I.“

Název standardu

Číslo standardu

1

Skříň laboratorní otevřená

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

900 x 600 x 1800 mm

Popis:

Skříň dvoudveřová s otevřenou nikou vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříně hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm.


Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Skříň rozdělená vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část otevřená, uvnitř 3 stavitelné police z DTD L tloušťky 18 mm osazené podpěrkami bránících vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P107 -3ks
0.H1.P109 – 1 ks

Ilustrační vyobrazení:

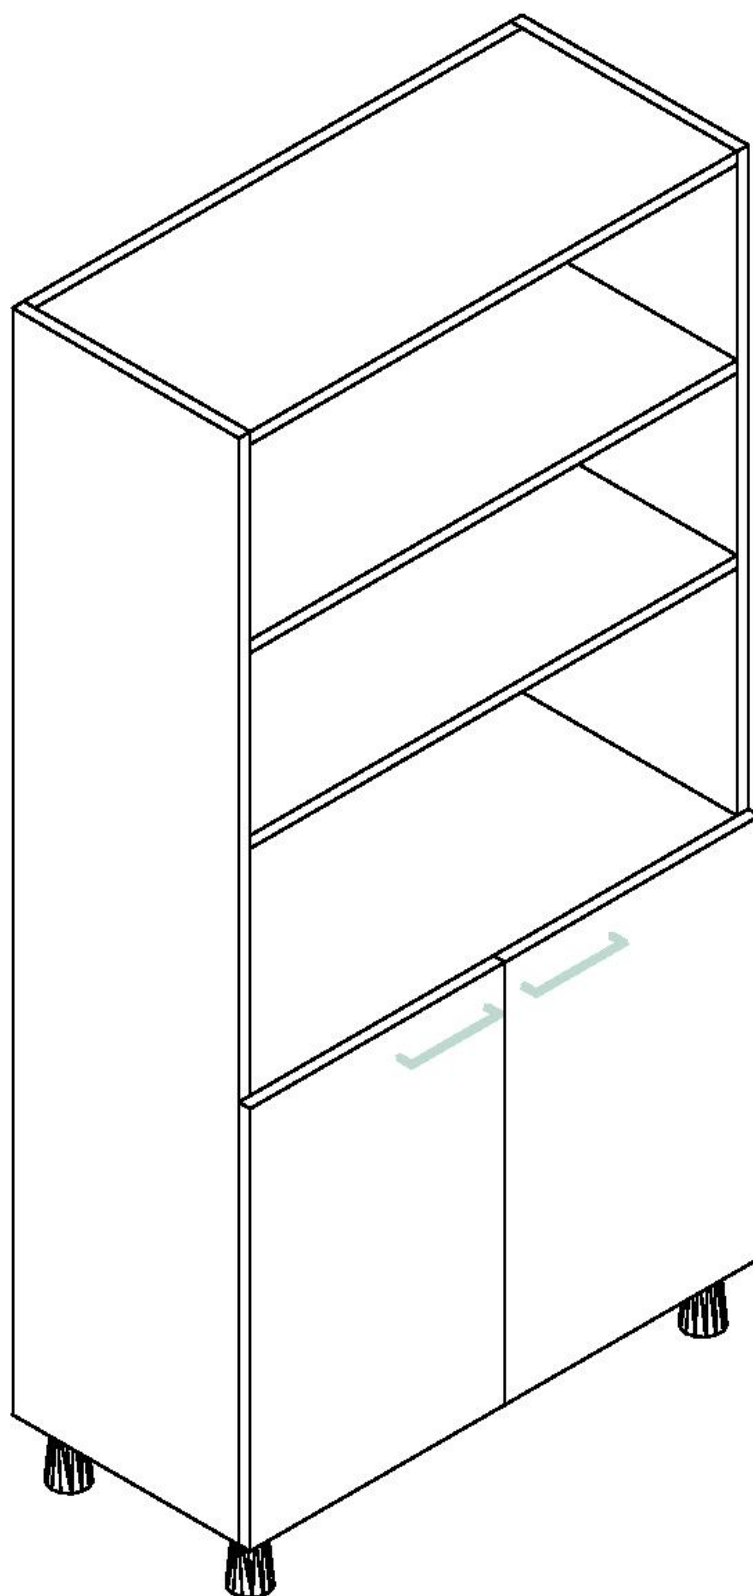

Název standardu

Číslo standardu

Skříň laboratorní dveřová**2**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****600x600x1800 mm**

Popis:

Skříň jednodveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě olepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříně hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Skříň rozdělená vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část otevřená, uvnitř 3 stavitelné police z DTD L tloušťky 18 mm osazené podpěrkami bránících vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Díl je obsažen v položkách číslo:

- 0.H1.P107 – 2ks
- 0.H1.P108 – 5ks
- 0.H1.P109 – 1ks
- 0.H1.P110 – 4ks

Název standardu

Číslo standardu

Skříň laboratorní dveřová**3**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****450x600x1800 mm**

Popis:

Skříň jednodveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříně hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Skříň rozdělená vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část otevřená, uvnitř 3 stavitelné police z DTD L tloušťky 18 mm osazené podpěrkami bránících vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Díl je obsažen v položkách číslo:

0.H1.P109 – 1ks

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka nástěnná**4**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****900 x 350 x 480 mm**

Popis:

Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Skříňka s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.


Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50kg/kus).

Dvířka budou se zámkem, ke kterému budou dva klíče.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P111 – 4ks

0.H1.P112 – 5k

Vyobrazení:

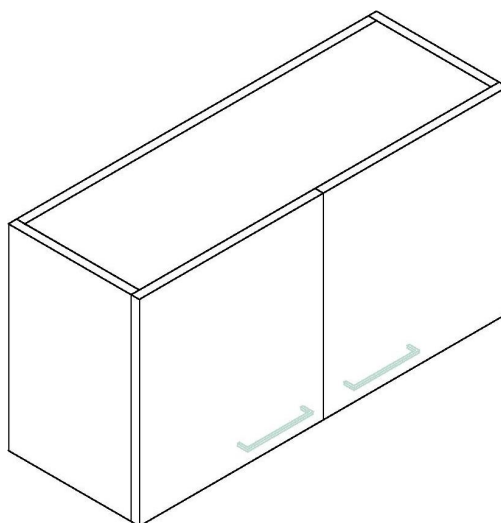

Název standardu

Číslo standardu



Skříňka nástěnná

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

600 x 350 x 480 mm

Popis:

Skříňka nástěnná jednodveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Skříňka s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.

Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50kg/kus).


Skříňka bude se zámkem, ke kterému budou dva klíče.

Díl je obsažen v položkách číslo:

0.H1.P113 – 5ks

0.H1.P114 – 6 ks

Vyobrazení:

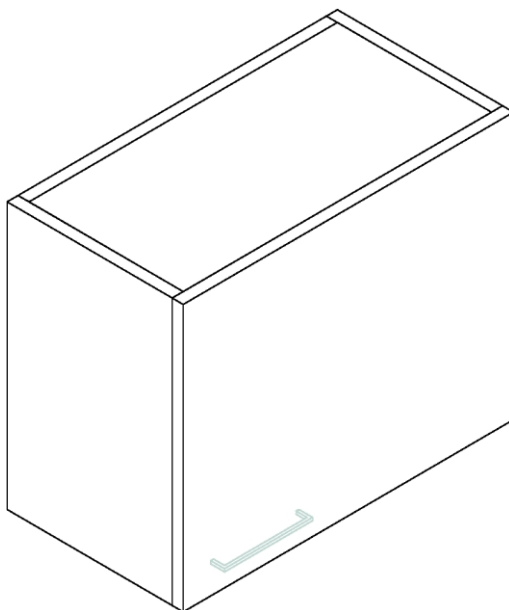

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka laboratorní zásuvková

6

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

900 x 550 x 800 mm

Popis:

Skříňka čtyřzásuvková s půdou vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a bude vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobena z DTD L 16 mm šedé barvy.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Skříňka je na kolečkách z toho 2 přední jsou s brzdou.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P115

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka laboratorní dveřová**7**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****600 x 570 x 870 mm**

Popis:

Skříňka jednodveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.


Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí. Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P116 – 1 ks,

Vyobrazení:

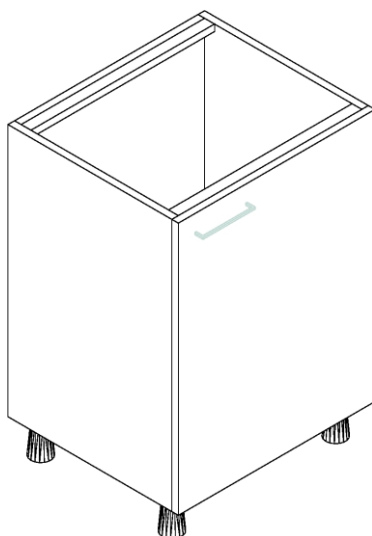

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka laboratorní zásuvková

8

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

450 x 570 x 870 mm

Popis:

Skříňka čtyřzásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.


Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a bude vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobena z DTD L 16 mm šedé barvy.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P116 -1 ks

Vyobrazení:

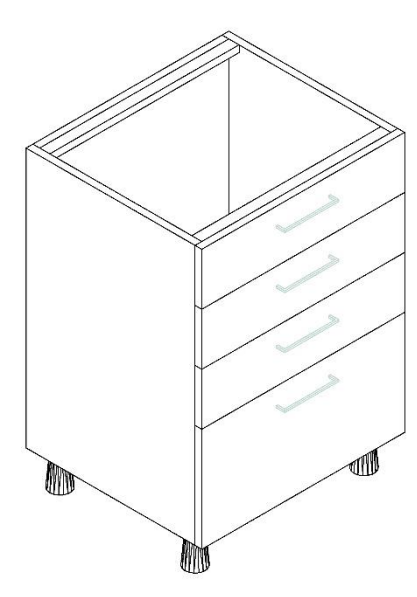

Název standardu

Číslo standardu

Doměr rovný**9**Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

Popis:

Doměr z laminované dřevotřískové desky (DTD L) tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm.

Doměr slouží k zakrytí otvorů vzniklých kolem skříněk při instalaci u zdí, ve výklencích či vzájemně proti sobě. Rozměry doměru odpovídají mezeře vzniklé po finální instalaci nábytku.

Díl je obsažen v položce číslo:

- 0.H1.P116
- 0.H1.P133
- 0.H1.P134
- 0.H1.P135
- 0.H1.P138
- 0.H1.P139
- 0.H1.P150
- 0.H1.P163
- 0.H1.P164
- 0.H1.P165
- 0.H1.P166
- 0.H1.P167
- 0.H1.P168

Název standardu

Číslo standardu

Pracovní deska - polypropylen

10

Rozměry: **hloubka x výška**

750x30

Popis:

Povrch pracovní desky bude tvořen z celoplošného polypropylenu PP, nalepené na nosné konstrukční desce (PDJ – laťovka). Polypropylen bude na konstrukční desce nalepen trvale plastickým a odolným lepidlem.

Vyobrazení:



Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P116

Název standardu

Číslo standardu

11**Skříňka nástěnná**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****900 x 350 x 600 mm**

Popis:

Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm.

Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.


Skříňka s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.

Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50kg/kus).

Dvířka budou se zámkem, ke kterému budou dva klíče.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P117 – 2 ks

Vyobrazení:

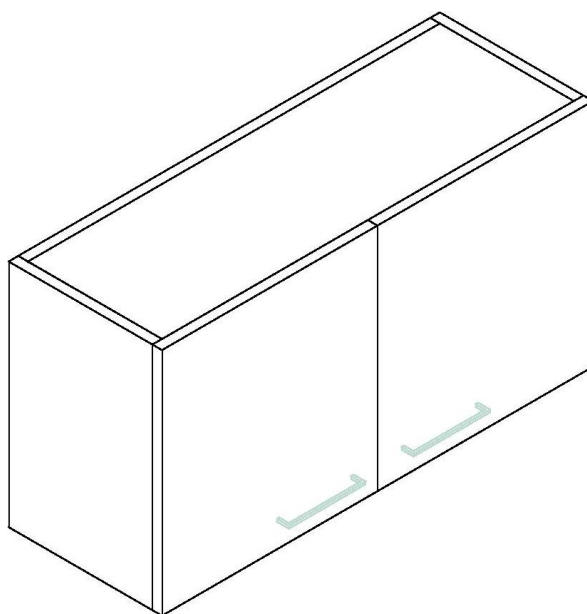

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka nástěnná**12**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****600 x 350 x 600 mm**

Popis:

Skříňka nástěnná jednodveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Skříňka s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.


Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50kg/kus).

Skříňka bude se zámkem, ke kterému budou dva klíče.

Díl je obsažen v položkách číslo:

0.H1.P118 – 2 ks

Vyobrazení:

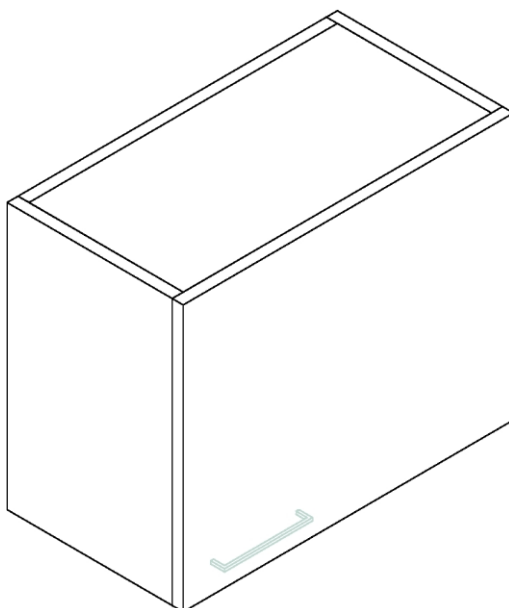

Název standardu

Číslo standardu

13**Bezpečnostní skříň na hořlaviny**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****1193 x 615 x 1935 mm**

Bezpečnostní skříň na uložení hořlavin bude mít požární odolnost minimálně 90 minut. Splňuje normu EN 14470-1, GS-Certifikaci a FM test standard 6050. Skříň je dvoudvěřová s trojitým závěsem, s křídlovými aretovatelnými dveřmi v jakékoliv pozici. Dveře budou vybaveny požární pojistkou aktivující její okamžité hydraulické uzavření, otvory pro napojení na vzduchotechniku se má také automaticky uzavřít. Hrany dveří a spáry budou osazeny teplocitlivou látkou, která při zvýšení teploty zvětší svůj objem a utěsní spáry.

Skříň bude mít možnost volby barvy předních dveří z minimálně 7 barev, barva korpusu tmavě šedá.

Uvnitř skříně bude vybavena 6 výjezdovými policemi s nosností minimálně 60 kg s integrovanými vanami o objemu minimálně 27l. Skříň má mít stavitelné nožky pro vyrovnání nerovností podlah.

Skříň bude mít zaručen neustálý odtah 24 hodin denně, průměr odtahového komínku bude 75 mm. Doporučený odtah minimálně 9 m³/h.

Ventilátor není součástí dodávky.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P119
0.H1.P157

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka na vzorky

14

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

1193 x 615 x 1935 mm

Skříňka bude z plastu PMMA, rám bude z hliníku. Dveře budou vybaveny magnetickým uzavíráním s gumovým těsněním. Skříňka bude vybavena protiskluzovými nožičkami, elektronickým vlhkoměrem, 4 teleskopickými policemi, vysoušecí miskou a silikagelem. Teplotní odolnost bude -20 až +70°C.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P120

Název standardu

Číslo standardu

Skříň laboratorní dveřová**15**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****900 x 600 x 1800 mm**

Popis:

Skříň dvoudveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříně hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.


Skříň s plnými dveřmi, uvnitř 4 stavitelné police z DTD L tloušťky 18 mm osazené podpěrkami bránících vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Skříň bude vybavena zámkem.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P121

Vyobrazení:

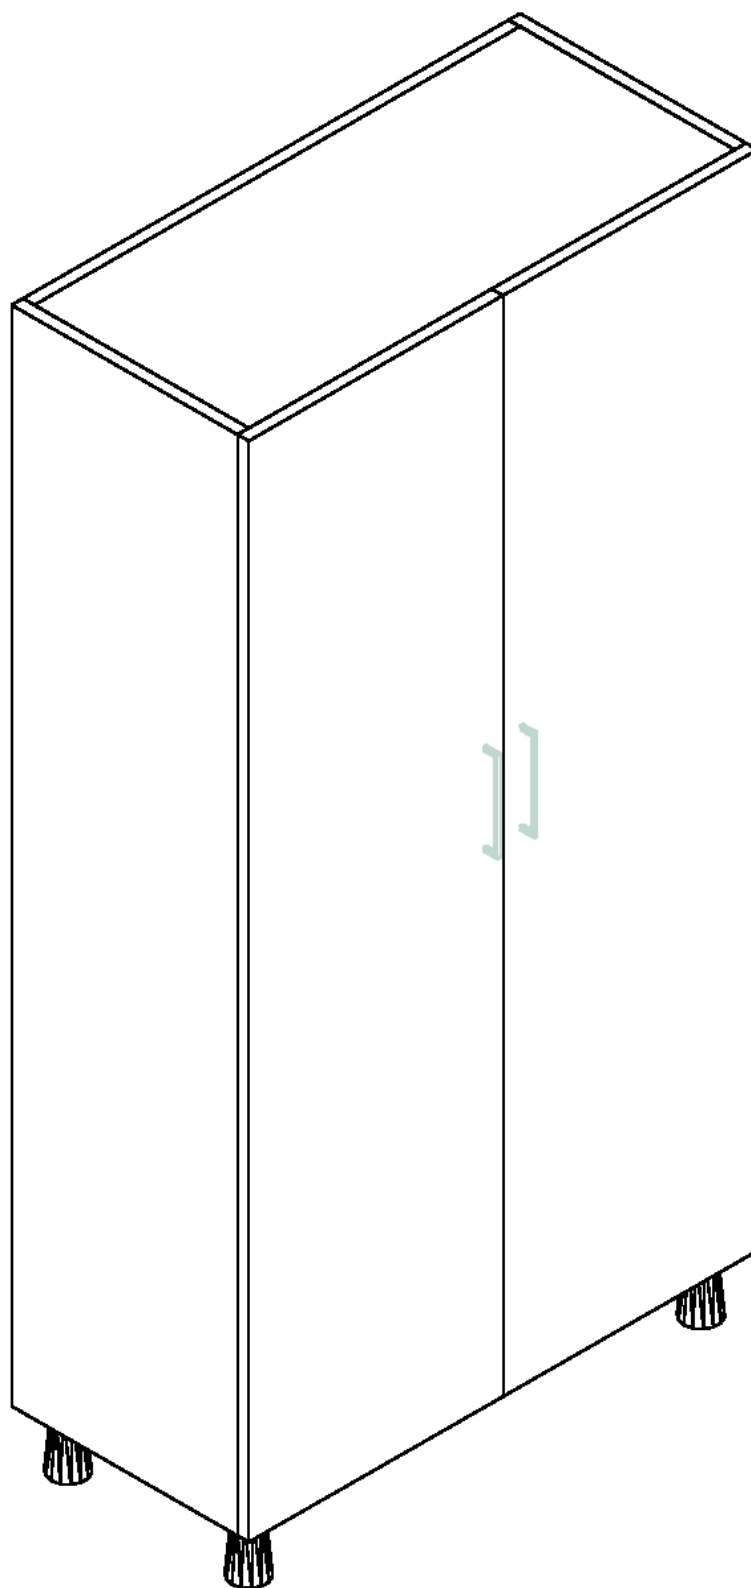

Název standardu

Číslo standardu

Židle laboratorní

16

Židle kancelářská bude na kolečkách, bude vybavena plochým ocelovým chromovým křížem s průměrem 640 mm. Kolečka budou pogumovaná na tvrdé podlahy. Píst chromový zdvih 9 mm. Židle bude bez područek

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P122
0.H1.P159

Název standardu

Číslo standardu

Židle pracovní

17

Židle pracovní bude mít výškově stavitelnou bederní opěrku, bude mít pevné plastové područky. Bude mít nylonový černý kříž s průměrem 640 mm. Židle bude mít synchro mechaniku – závislé naklápění opěráku a sedáku. Hmotnost židle 16 kg, šířka sedáku 51 cm, nosnost 130 kg.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P123
0.H1.P160

Název standardu

Číslo standardu

Stůl fyzikální

18

1500 x 800 x 739 mm

Stůl bude z hliníkových profilů o rozměrech 45 x 45 mm. Stůl bude montovaná, výškově stavitelný. Pracovní deska bude mít umakartový povrch. Tloušťka pracovní desky bude 30 mm.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P124

Název standardu

Číslo standardu

Stůl fyzikální

19

1500 x 800 x 739 mm

Stůl bude z hliníkových profilů o rozměrech 45 x 45 mm. Stůl bude montovaná, výškově stavitelný. Pracovní deska bude mít umakartový povrch. Tloušťka pracovní desky bude 30 mm. Zadní nohy budou výšky 1500 pro snadné uchycení police.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P125

Název standardu

Číslo standardu

Kontejner**20**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****450 x 530 x 620 mm**

Popis:

Kontejner třízásuvkový – 2 zásuvky (stejná výška) a 1 zásuvka (hluboká), vyroben z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda kontejneru pevná z DTD L tloušťky 18 mm.

Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu a bude vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobena z DTD L 16 mm šedé barvy.


Kontejner bude splňovat přísné normy na stabilitu nábytku.

Úchytka kontejneru hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.

Vyobrazení:

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P126

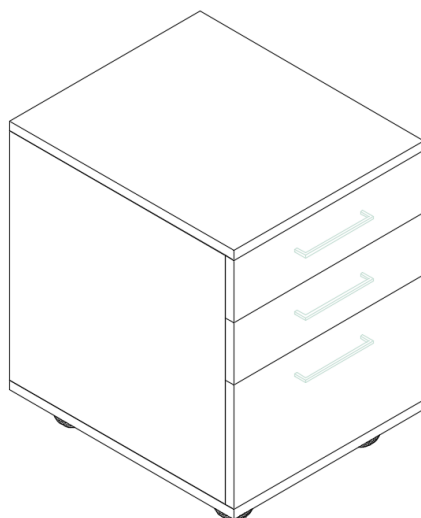

Název standardu

Číslo standardu

Skříň laboratorní otevřená

21

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**


900 x 430 x 1960 mm

Popis:

Skříň otevřená vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. Skříň rozdělená vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část otevřená, uvnitř 2 stavitelné police z DTD L tloušťky 18 mm osazené podpěrkami bránících vysunutí. Spodní část otevřená, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí. Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P127

Vyobrazení:

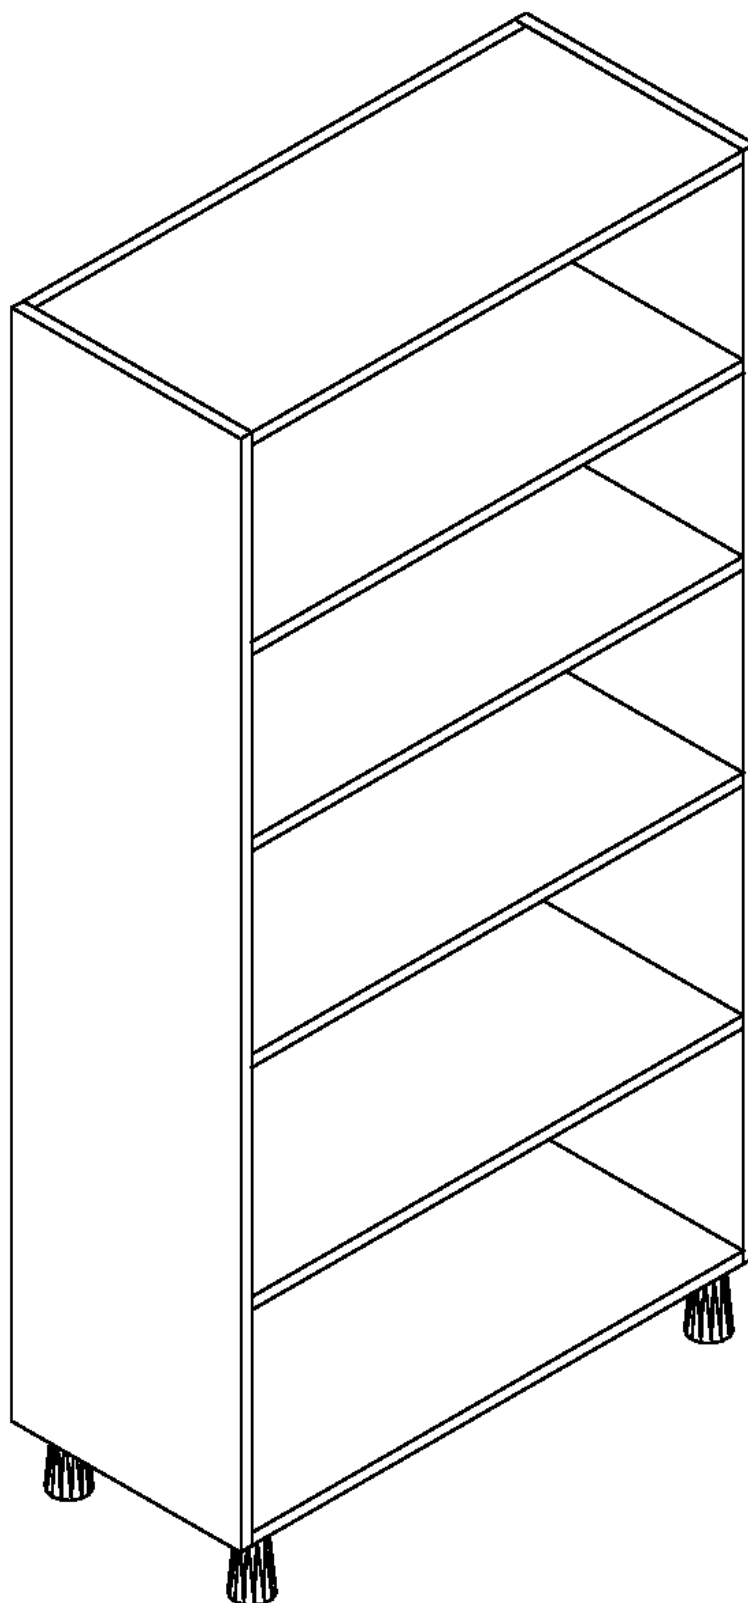

Název standardu

Číslo standardu

Konstrukce laboratorní

22

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

1230 x 595 x 720 mm

1880 x 595 x 720 mm


Popis:

Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími vlysy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky nanášeným epoxidovým vypalovacím emailem.

Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce 150 kg.

Vyobrazení:

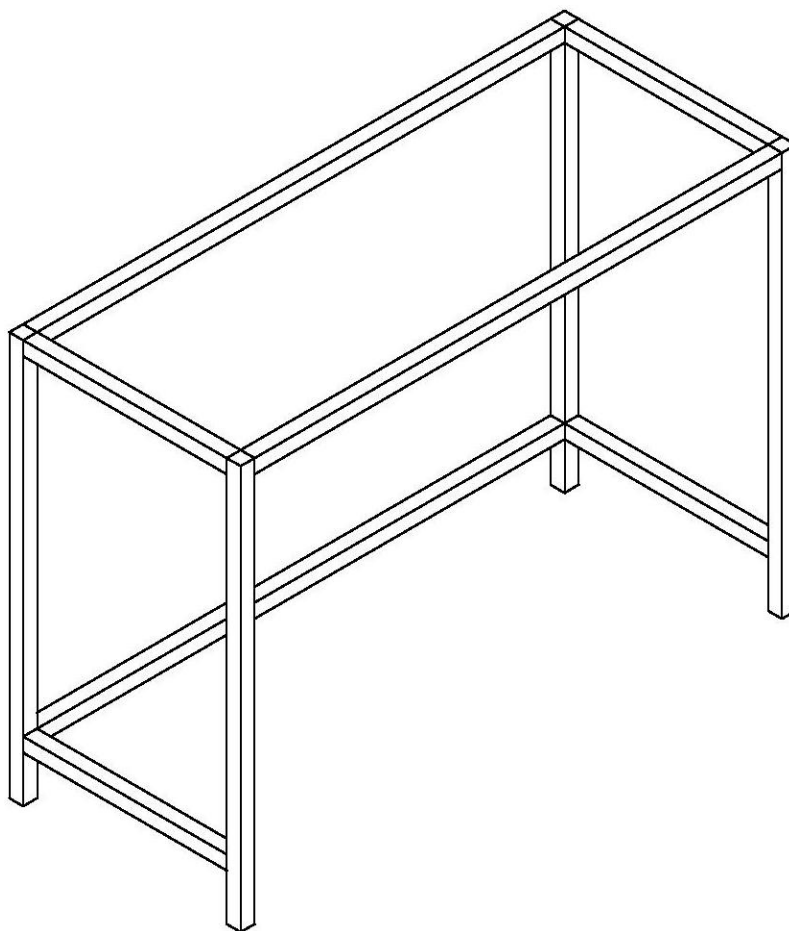

Díl je obsažen v položce číslo:

0.H1.P128

Název standardu

Číslo standardu

Pracovní deska – lamino soulep

23

Rozměry: **hloubka x výška**

650 x 36 mm

Popis:

Pracovní deska tvořena soulepem dřevotřískové desky potaženou oboustranně melaminovou dekorační fólií. Deska bude po obvodě oplepena hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem na hranách R2.

Vyobrazení:



Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P128

Název standardu

Číslo standardu

Židle laboratorní

24

Židle konferenční pevná, bude vybavena černou svařovanou konstrukcí. Židle bude mít čalouněný sedák a opěrák.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P128

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka laboratorní kombinovaná**25**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****600 x 570 x 870 mm****Popis:**

Skříňka jednodveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře, čelo zásuvky) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Konstrukce zásuvky tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a bude vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy.


Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře a čelo zásuvky vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí. Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

Díl je obsažen v položkách číslo:

- 0.H1.P133 – 4 ks
- 0.H1.P134 – 4 ks
- 0.H1.P136 – 2 ks
- 0.H1.P137 – 2 ks
- 0.H1.P138 – 2 ks
- 0.H1.P139 – 1 ks
- 0.H1.P140 – 1 ks
- 0.H1.P141 – 2 ks
- 0.H1.P164 – 1 ks

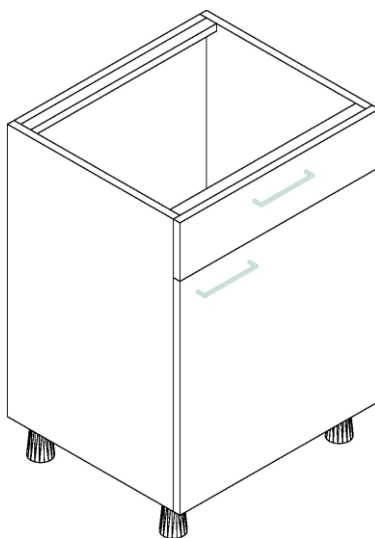

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka laboratorní výlevková**26**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****600 x 570 x 870 mm**

Popis:

Skříňka jednodveřová výlevková (pod pracovní desku laboratorního stolu) s přípravou pro montáž kameninové výlevky a přívodu médií vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, skříňka je bez zad a části dna pro přívod a odvod médií, přední horní čelo pro zakrytí výlevky.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Prostor skříňky pod výlevkou bez police využitelný jako odkládací.


Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Díl bude obsažen v položkách číslo: 0.H1.P133 – 2ks

0.H1.P138 – 2ks

0.H1.P139 – 2ks

0.H1P165

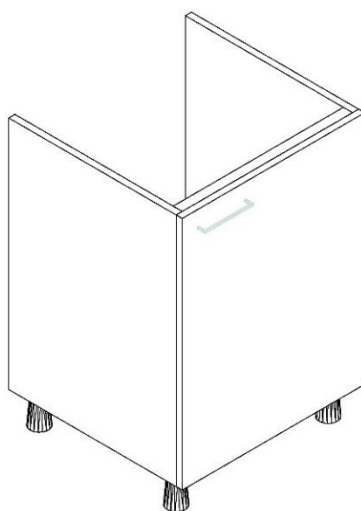

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka laboratorní zásuvková**27**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****600 x 570 x 870 mm**

Popis:

Skříňka pětizásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a bude vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy.


Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P133 – 2 ks

0.H1.P150 – 2 ks

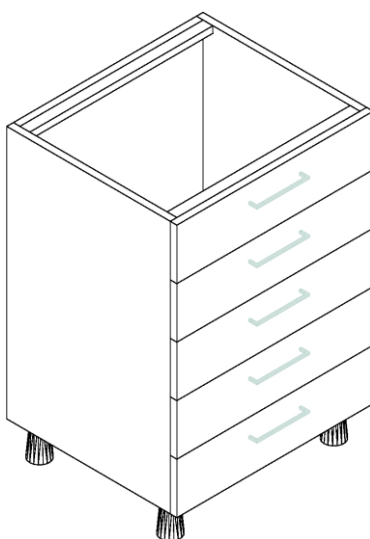

Název standardu

Číslo standardu

Stěna pro rozvod médií**28**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****900/1200/1500/1800 x 150 x 1620
mm**

Popis:

Stěna pro rozvod médií (médiová stěna) zhotovena z kovových materiálů s povrchovou úpravou fosfátováním a elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Stěna tvořena dvěma nosnými na podlaze stojícími stabilními nohami (sloupy), které umožňují vysoké zatížení médiové stěny. Každá noha je vybavena výškově stavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podlahy v rozmezí min. -5 až +15 mm. Sloupy budou propojeny dvěma spojovacími mosty.

Spodní část médiové stěny bude uzpůsobena a vybavena speciálními kotvicími prvky pro bezpečné a všem předpisům odpovídající vedení a uložení rozvodů těchto ve stěně potřebných médií, jako jsou hořlavé či technické plyny a elektroinstalace, které nesmí být vzájemně ovlivněny.

Horní most stěny budou v úrovni pracovní desky osazen jednou odpadní kanalizační vaničkou o rozměru 300 x 125 mm z polypropylenu, kde součástí bude i snadno rukou vyjmutelné sítko proti hrubým nečistotám a odpadní sifon z odolného plastu.

Nad pracovní deskou stolu v uživatelském prostředí tvoří médiovou stěnu sestava dvou odkládacích polic, s výplní s chemicky odolného materiálu HPL (např. FunderMAX Resistent²), která je díky servisnímu otvoru snadno uživatelsky a bez použití nářadí vyjmutelná a umožňuje tím snadnou údržbu a servis.

Spodní police ve výšce 1320 mm hloubky 126 mm a horní police ve výšce 1620 mm hloubky 150 mm. Spodní police je výškově stavitelná v rastru min. ±50 mm.

Horní police tvoří při sestavení více stěn do řady stolu, souvislou, mezerou nepřerušenou odkládací plochu. Obě police budou mít přípravu pro montáž doplňkového osvětlení.

K rozvodům a vývodům potřebných médií pro uživatelské použití u jednostranného provedení slouží obě nohy (sloupy) se systémem vzájemně navazujících a přestavitelných kazet, které umožňují libovolnou flexibilitu a variabilitu. Pro kapalná média slouží i vnitřní boky sloupů (směrem k odpadní vaničce) a pro ostatní média čelní plochy sloupů (kazety).

Nad pracovní deskou stolu jsou oba sloupy libovolně osazeny čtyřmi výměnnými kazetami pro osazení kapalných a plyných médií a elektro výstupů. Každá „ventilová“ kazeta připravena pro vývod kapalných či plyných médií může být osazena 2 potřebnými výstupy (ventily). Kazeta pro vývod elektra uzpůsobena pro vývod 2 kusů elektro zásuvek 230V, chráněných dle IP44.

Police stěny jsou vybaveny držáky pro mříže na aparatury či jiné laboratorní závěsné příslušenství stěny.

Stěna umožňuje snadnou údržbu, servis a montáž příslušenství, doplňujících ventilů médií a příslušných rozvodů těchto médií bez demontáže stolu.

Z důvodů ochrany před úrazem elektrickým proudem a ochrany před rušivými vlivy jiných elektrických zařízení je vybavena zemnicím bodem pro umožnění ochranného pospojování (uzemnění) v zájmu zajištění maximální bezpečnosti obsluhy.

Díl je obsažen v položkách číslo:	0.H1.P133	(1200x150/1620 mm)
	0.H1.P134	(1800x150/1620 mm)
	0.H1.P135	(900x150/1620 mm)
	0.H1.P136	(1200x150/1620 mm)
	0.H1.P137	(1500x150/1620 mm)
	0.H1.P138	(1200x150/1620 mm)
	0.H1.P139	(1500x150/1620 mm)
	0.H1.P140	(1500x150/1620 mm)
	0.H1.P141	(1800x150/1620 mm)
	0.H1.P163	(1800x150/1620 mm)
	0.H1.P172	(1800x150/1620 mm)

Vyobrazení:



Název standardu

Číslo standardu

29**Baterie laboratorní - voda studená**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****45 x 250 x 120 mm**

Popis:


Nástěnná armatura. Ventil pro vodu bude v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu v odstínu RAL 7001 (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závit dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie bude zakončen otočným horním ramínkem délky 250 mm s olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazení:

Díl je obsažen v položkách číslo:

- 0.H1.P133
- 0.H1.P134
- 0.H1.P135
- 0.H1.P136
- 0.H1.P137
- 0.H1.P138
- 0.H1.P139
- 0.H1.P140
- 0.H1.P141
- 0.H1.P163
- 0.H1.P172

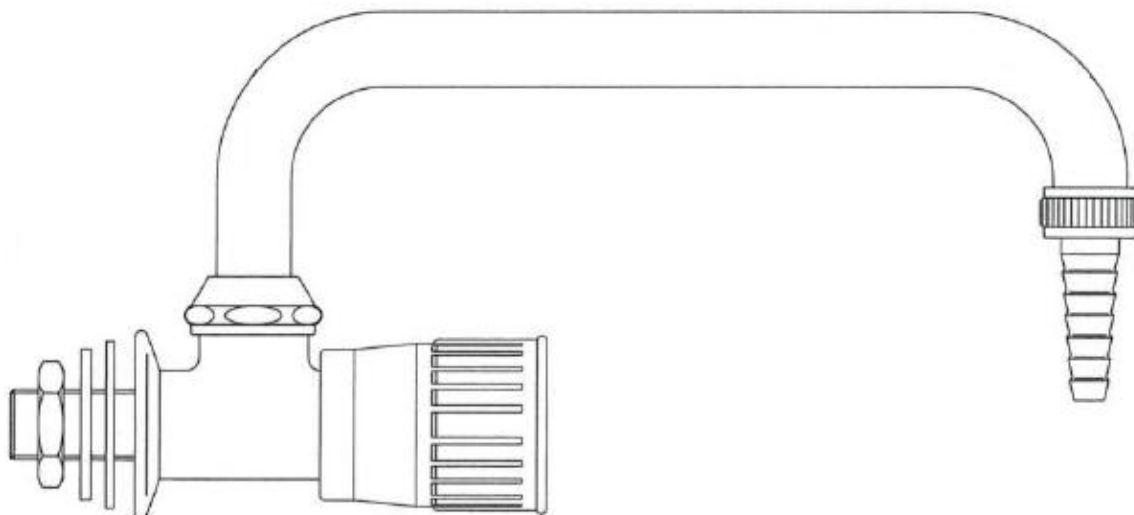

Název standardu

Číslo standardu

Elektro zásuvka

30

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

150 x 60 x 300 mm

Popis:

Nástěnná armatura. Montážní kovová kazeta se dvěma zásuvkami 230V / 16A, zápusťné provedení pro dodatečnou montáž do sloupků mediových kovových stěn, barevné označení dle EN 13792:2000. Zásuvky v provedení s krytkami zabraňující vniku vlhkosti a znečištění s minimální zvýšenou odolností IP 44.

Kovová plechová kazeta s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem, včetně zakryté propojovací elektroinstalace zásuvek na zadní straně

Díl je obsažen v položkách číslo:

- 0.H1.P133
- 0.H1.P134
- 0.H1.P135
- 0.H1.P136
- 0.H1.P137
- 0.H1.P138
- 0.H1.P139
- 0.H1.P140
- 0.H1.P141
- 0.H1.P163
- 0.H1.P172

Název standardu

Číslo standardu

31

Pracovní deska - vysokotlaký laminát

Rozměry: **hloubka x výška**

Popis:

Povrch pracovní desky z vysokotlakého laminátu 4 mm (např. Trespa Toplab) dle ON EN 438 nalepený na konstrukční desce, opatřené po obvodu šedou plastovou narážecí hranou s okapovou hranou. Teplotní odolnost do 180°C, chemická a mechanická odolnost.

Vyobrazení:

Díl je obsažen v položkách číslo:

- 0.H1.P133
- 0.H1.P135
- 0.H1.P137
- 0.H1.P138
- 0.H1.P139
- 0.H1.P140
- 0.H1.P141
- 0.H1.P163
- 0.H1.P164
- 0.H1.P165
- 0.H1.P172



Název standardu

Číslo standardu

Pracovní deska - postforming

32

Rozměry: **hloubka x výška**

600 x 28 mm

Popis:

Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Boční viditelné hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrany i rohy zaobleny rádiusem R2. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.

Díl je obsažen v položkách číslo:

0.H1.P134
0.H1.P142
0.H1.P143
0.H1.P144
0.H1.P145
0.H1.P146
0.H1.P147
0.H1.P148
0.H1.P149
0.H1.P150
0.H1.P151
0.H1.P152
0.H1.P166
0.H1.P167
0.H1.P168

Vyobrazení:



Název standardu

Číslo standardu

33

Pracovní deska - dlažba

Rozměry: **hloubka x výška**


Popis:

Povrch pracovní desky z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé 297x297mm, nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené po obvodu nalepenou šedou plastovou narážecí hranou s okapovou hranou. Keramická dlažba bude na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti).

Díl je obsažen v položkách číslo:

0.H1.P136

Vyobrazení:

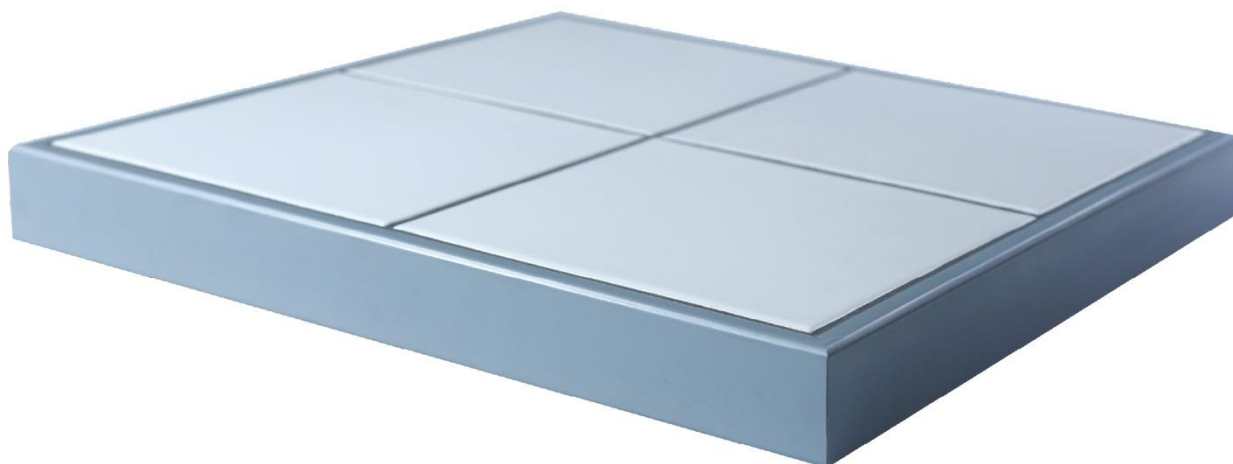

Název standardu

Číslo standardu

Keramická výlevka

34

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**


445 x 445 x 265 mm

Popis:

Keramická výlevka (vnitřní 380x380/250) je z vnitřní strany pokryta bílou, glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách). Součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P133
0.H1.P138
0.H1.P139

Vyobrazení:

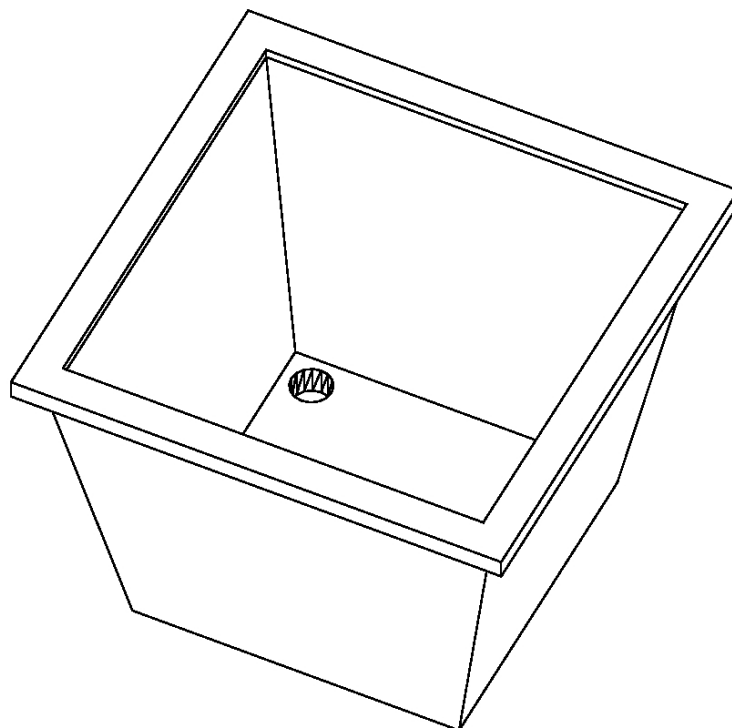

Název standardu

Číslo standardu

Baterie laboratorní směšovací

35

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

150 x 250 x 270 mm


Popis:

Stolní stojánková směšovací armatura na teplou a studenou vodu s kohouty dole. Ventil pro vodu bude v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu v odstínu RAL 7001 (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie bude zakončen otočným horním ramínkem délky 250 mm s olivkou dle normy DIN 12898.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P133
0.H1.P138
0.H1.P139

Vyobrazení:

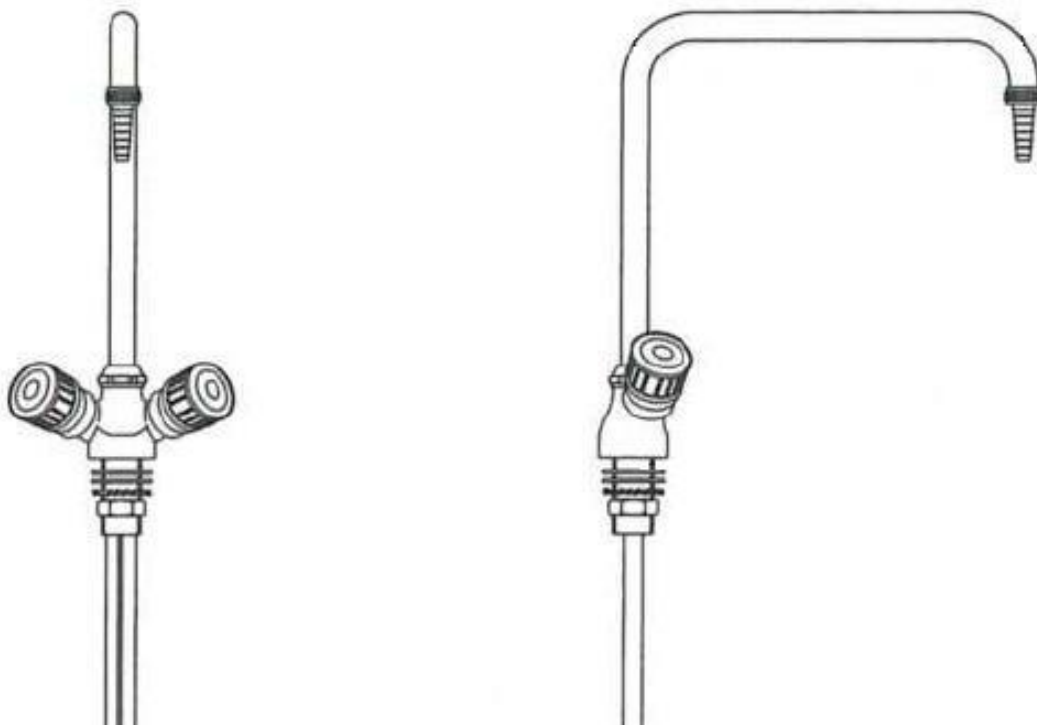

Název standardu

Číslo standardu

Konstrukce laboratorní

36

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

1500 x 745 x 870

Popis:


Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu

Popis:
Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelových profilů 30x50 a 20x40 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími vlasy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky nanášeným epoxidovým vypalovacím emailem.

Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.
Nosnost konstrukce 150 kg.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P143

Vyobrazení:

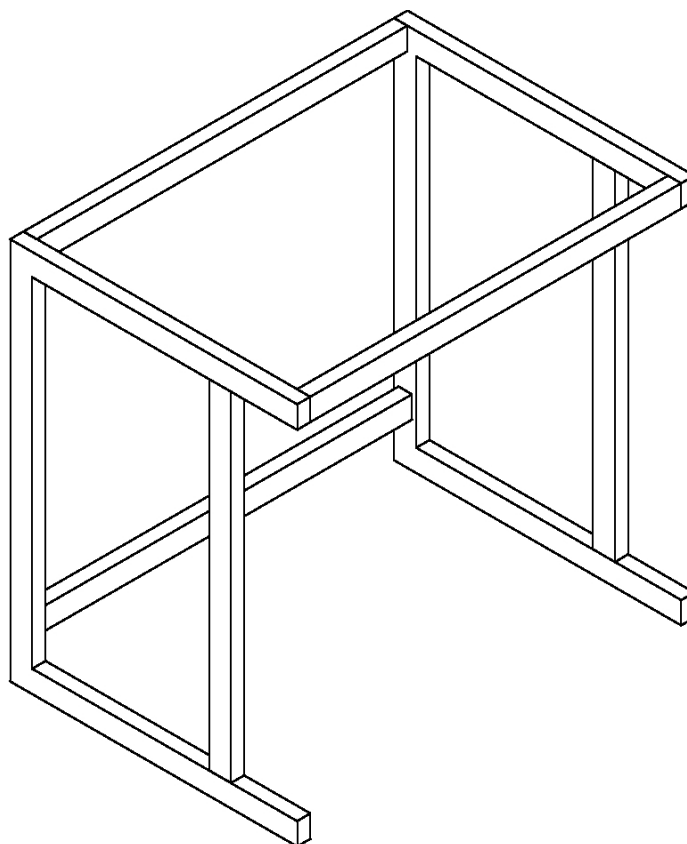

Název standardu

Číslo standardu

Kontejner**37**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****450 x 530 x 620 mm**

Popis:

Kontejner čtyřzásuvkový – 4 zásuvky (stejná výška), vyroben z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda kontejneru pevná z DTD L tloušťky 18 mm.

Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a bude vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobena z DTD L 16 mm šedé barvy.


Kontejner bude splňovat přísné normy na stabilitu nábytku.

Úchytka kontejneru hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P143

Vyobrazení:

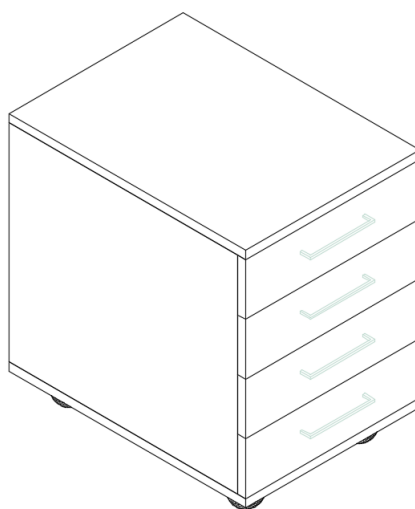

Název standardu

Číslo standardu

Konstrukce laboratorní

38

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

753 x 345 x 870

Popis:

Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu


Popis:

Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelových profilů 30x50 a 20x40 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími vlysy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky nanášeným epoxidovým vypalovacím emailem.

Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.
Nosnost konstrukce 150 kg.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P144

Vyobrazení:

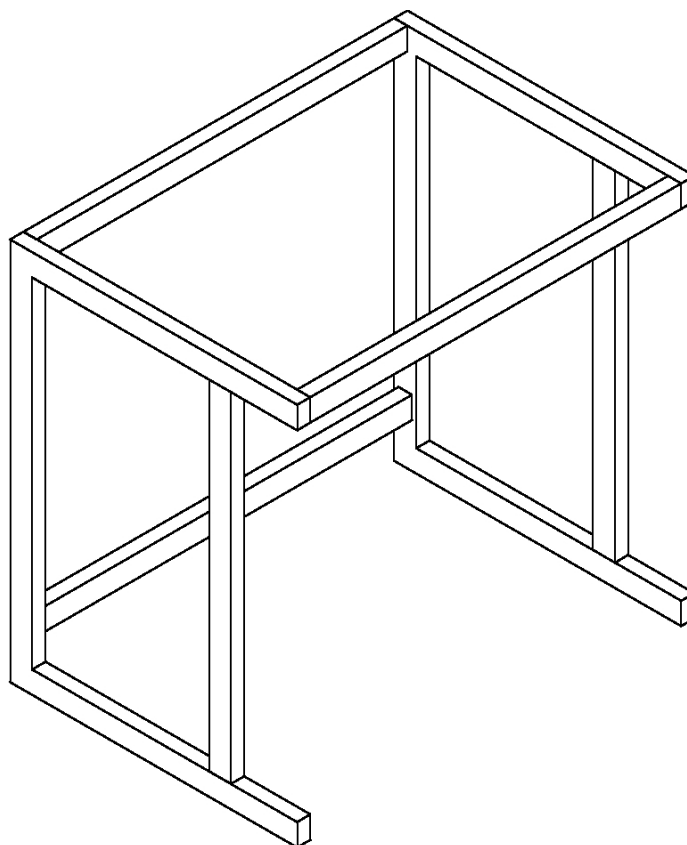

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka nástěnná**39**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****750 x 350 x 740 mm****Popis:**

Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.


Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Skříňka s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.

Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50kg/kus).

Dvířka budou se zámkem, ke kterému budou dva klíče.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P144

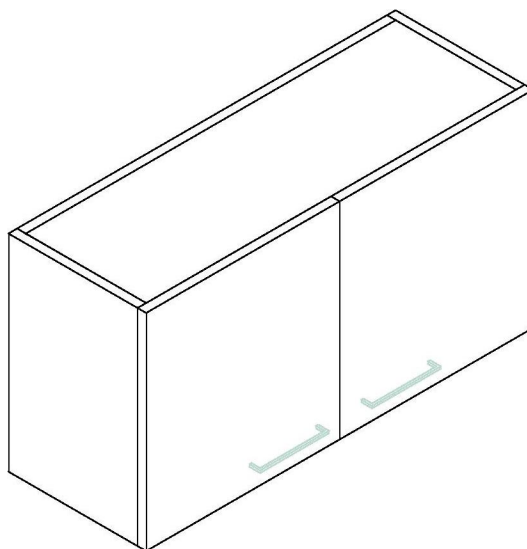Vyobrazení:

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka nástěnná**40**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****600 x 350 x 740 mm**

Popis:

Skříňka nástěnná jednodveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Skříňka s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.


Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50kg/kus).

Skříňka bude se zámkem, ke kterému budou dva klíče.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.145

0.H1.146

Vyobrazení:

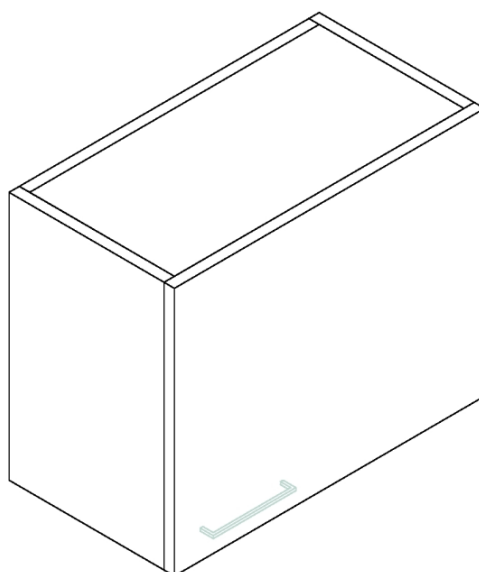

Název standardu

Číslo standardu

41

Konstrukce laboratorní

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

1600 x 345 x 870


Popis:

Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelových profilů 30x50 a 20x40 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími vlysy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem.

Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce 150 kg.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P145

Vyobrazení:

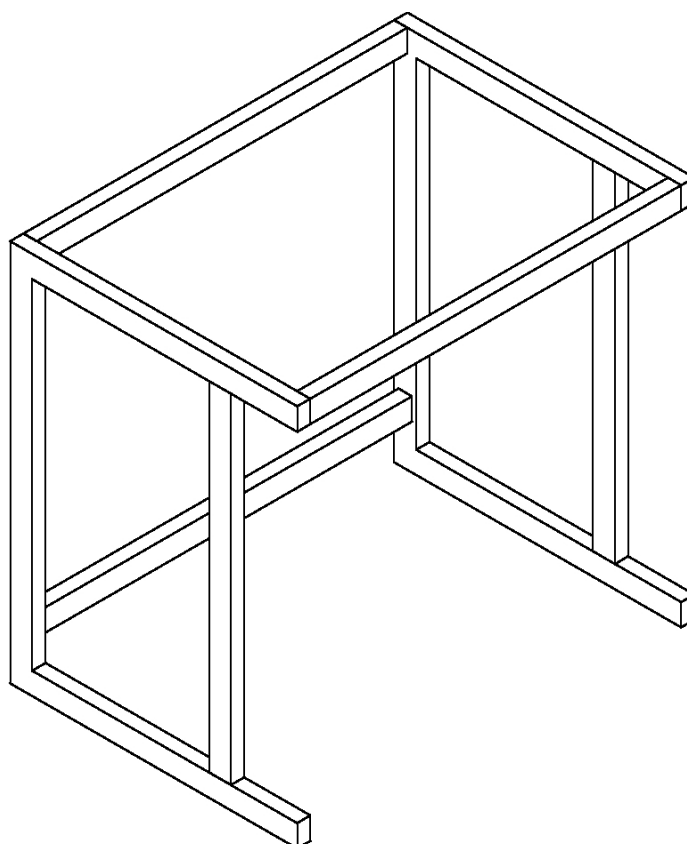

Název standardu

Číslo standardu

Konstrukce laboratorní

42

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

1200 x 345 x 870

Popis:

Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelových profilů 30x50 a 20x40 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími vlasy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem.


Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce 150 kg.

Díl je obsažen v položkách číslo:

- 0.H1.P146
- 0.H1.P147 (1480x345/870)
- 0.H1.P148
- 0.H1.P152

Vyobrazení:

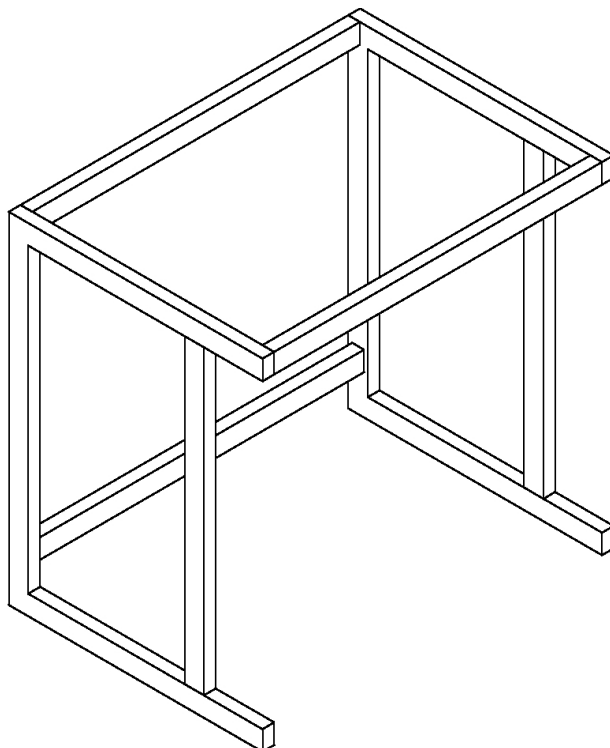

Název standardu

Číslo standardu

43

Konstrukce laboratorní

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

1200 x 545 x 870

1800 x 545 x 870


Popis:

Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelových profilů 30x50 a 20x40 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími vlasy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky nanášeným epoxidovým vypalovacím emailem.

Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce 150 kg.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P149

Vyobrazení:

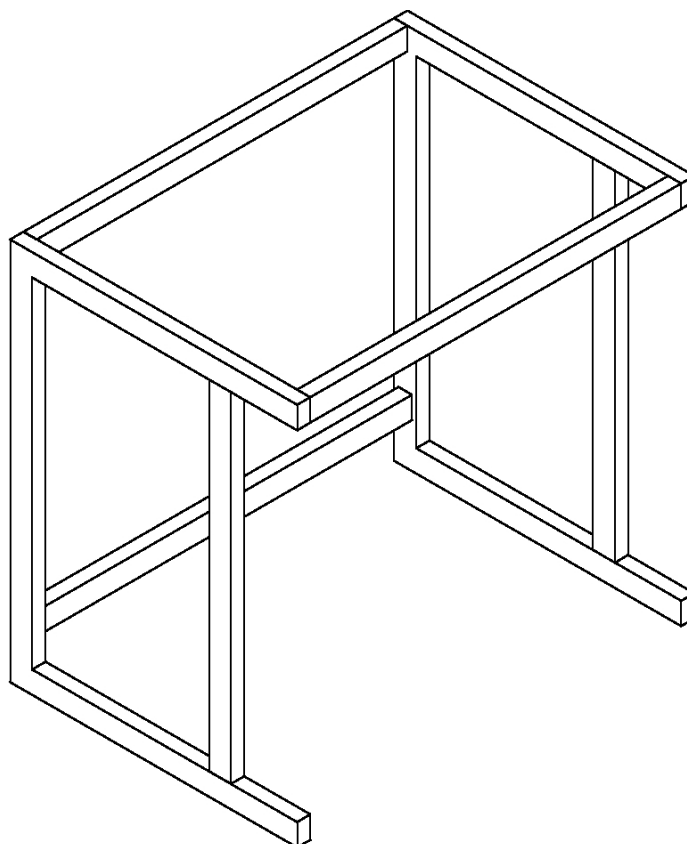

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka laboratorní kombinovaná**44**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****900 x 570 x 870 mm**

Popis:

Skříňka dvoudveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře, čelo zásuvky) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Konstrukce zásuvky tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a bude vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy.


Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře a čelo zásuvky vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí. Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Díl je obsažen v položkách číslo:

- 0.H1.P135 – 5 ks
- 0.H1.P137 – 2 ks
- 0.H1.P139 – 1 ks
- 0.H1.P140 – 1 ks
- 0.H1.P150 – 2 ks
- 0.H1.P163 – 4 ks
- 0.H1.P165 – 1 ks
- 0.H1.P172 – 2 ks

Vyobrazení:

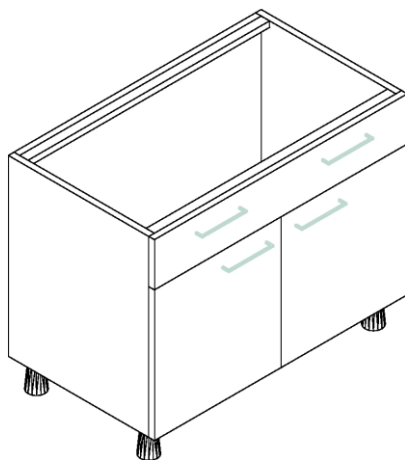

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka nástěnná**45**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****600 x 350 x 740 mm**

Popis:

Skříňka nástěnná jednodveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.


Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Skříňka s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.

Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50kg/kus).

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P152

Vyobrazení:

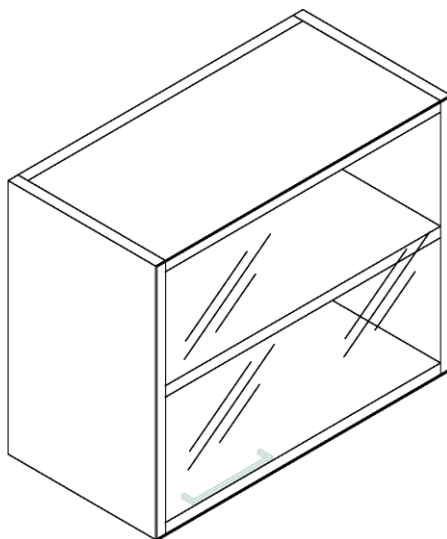

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka nástěnná**46**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****900 x 350 x 740 mm**

Popis:

Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.


Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Skříňka s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.

Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50kg/kus).

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P152
0.H1.P147

Vyobrazení:

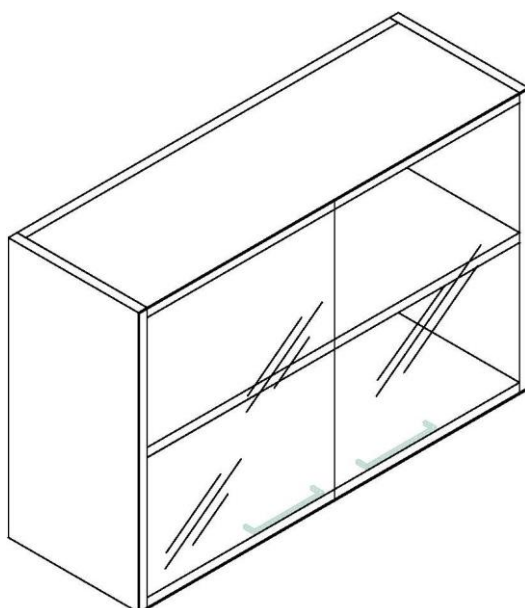

Název standardu

Číslo standardu

Skříň laboratorní dveřová**47**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****800 x 400 x 1800 mm**

Popis:

Skříň dvoudveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříně hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.


Skříň s plnými dveřmi, uvnitř 4 stavitelné police z DTD L tloušťky 18 mm osazené podpěrkami bránících vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Skříň bude vybavena zámkem.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P154

Vyobrazení:

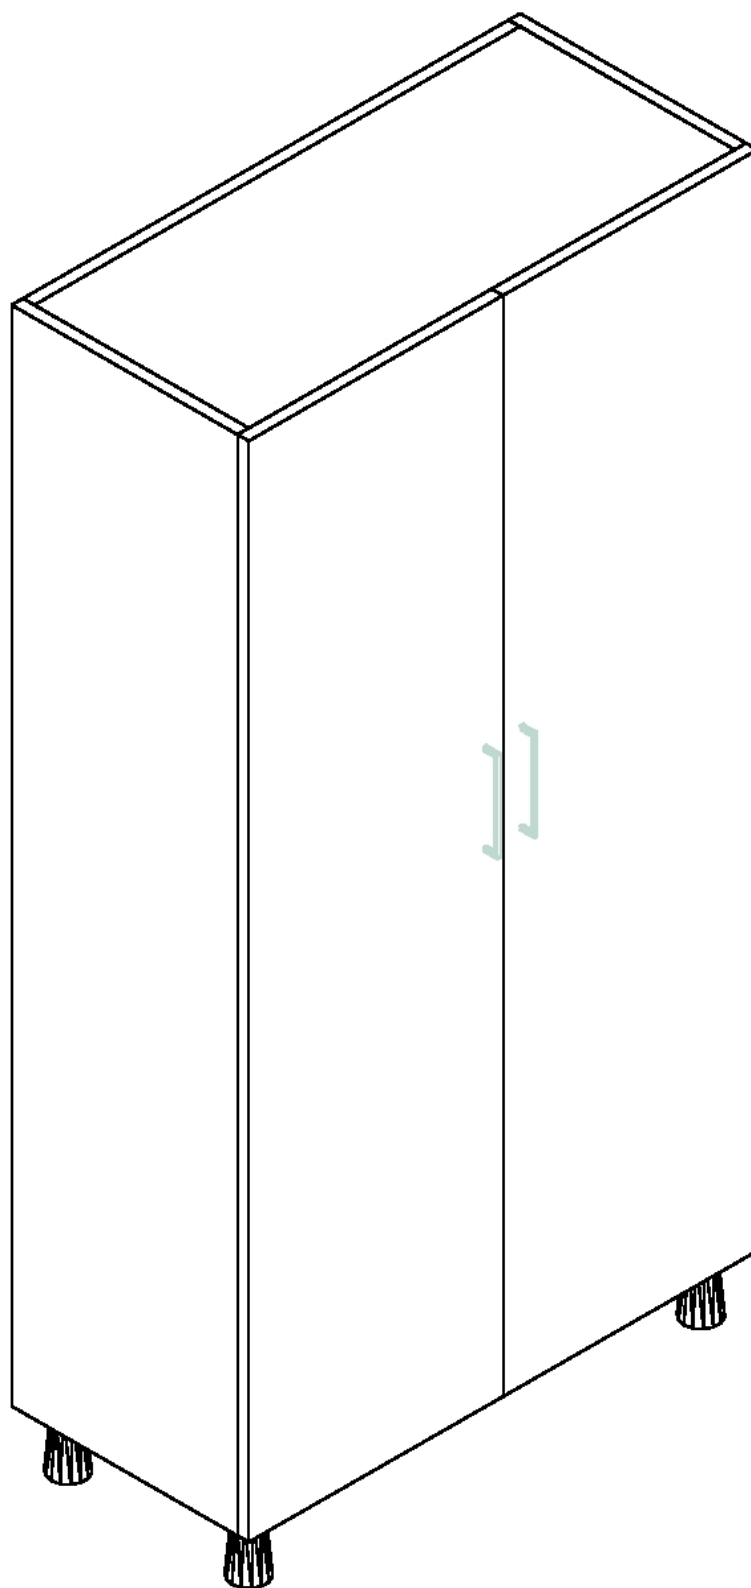

Název standardu

Číslo standardu

Skříň laboratorní dveřová**48**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****600 x 450 x 1800 mm**

Popis:

Skříň jednodveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě olepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.


Úchytka skříně hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Skříň s plnými dveřmi, uvnitř 4 stavitelné police z DTD L tloušťky 18 mm osazené podpěrkami bránících vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P153

Vyobrazení:

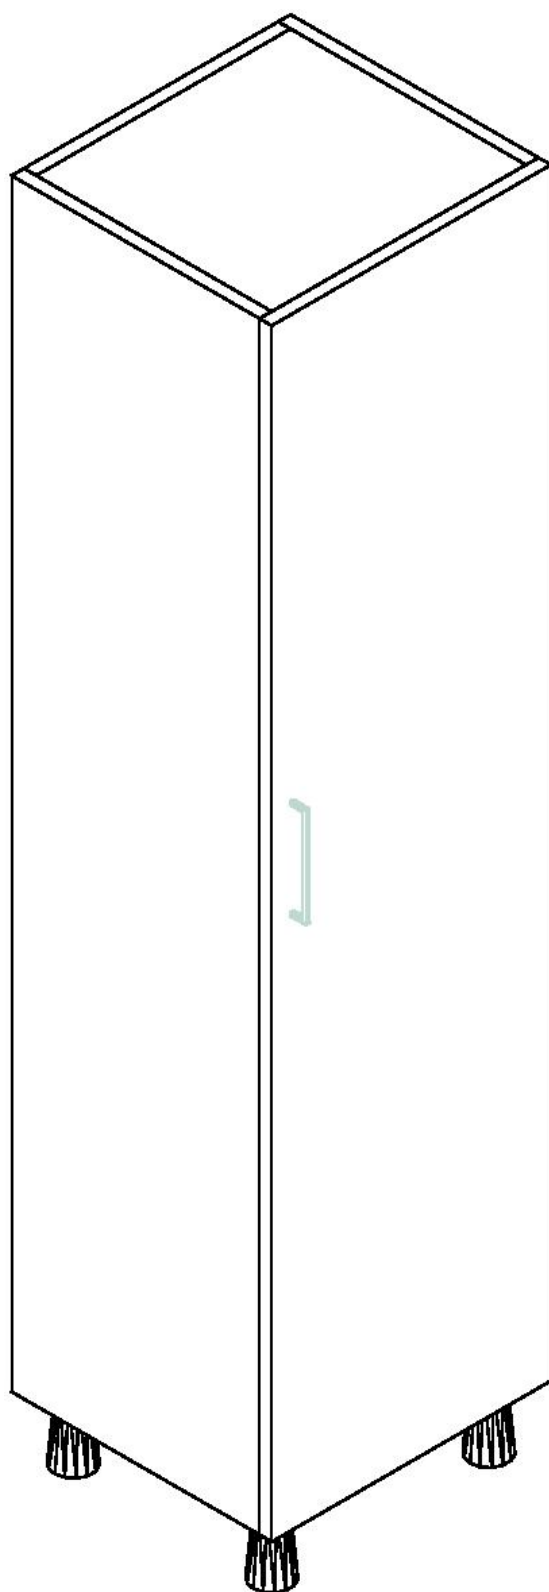

Název standardu

Číslo standardu

Stůl laboratorní váhový

49

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

900 x 600 x 750 mm

Popis:


Stůl váhový s ocelovou konstrukcí (profil 40x40 mm) opláštěnou laminovanými dřevotřískovými deskami tloušťky 18 mm. Hrany korpusu opatřeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Leštěná žulová váhová deska se sraženými hranami - 450x500/50 bude umístěna na pryžových kuželech.

Kovová konstrukce opatřena osmi výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P155

Vyobrazení:

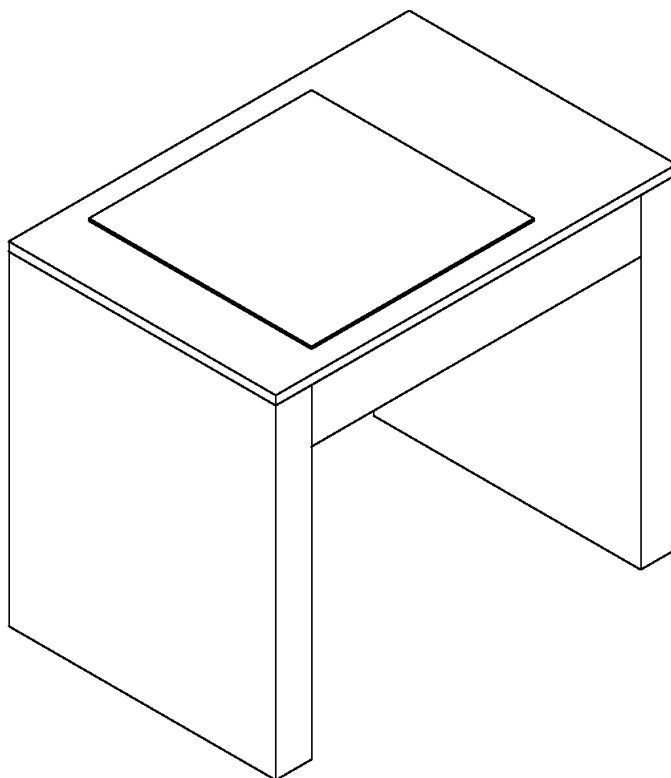

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka nástěnná**50**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****900 x 310 x 400 mm**

Popis:

Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.


Skříňka s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.

Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50kg/kus).

Dvířka budou se zámkem, ke kterému budou dva klíče.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P156

Vyobrazení:

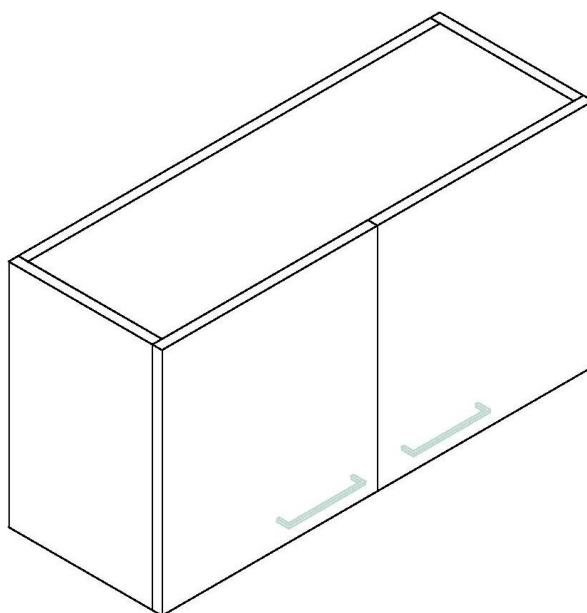

Název standardu

Číslo standardu

Skříň kovová

51

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

900 x 400 x 1850

Popis:

Skříň bude kovová, čtyřdveřová, horní dveře prosklené, spodní dveře plné. V prosklené části 2 nastavitelné police ve spodní části 1 nastavitelná police. Nosnost jedné police bude 35 kg. Horní i spodní dvířka budou uzamykatelná. Povrchová úprava lakem – šedá RAL 7035.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P158

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka nástěnná**52**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****900 x 350 x 370 mm**

Popis:

Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.


Skříňka s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.

Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50kg/kus).

Dvířka budou se zámkem, ke kterému budou dva klíče.

Díl je obsažen v položce číslo: 0.H1.P169

Vyobrazení:

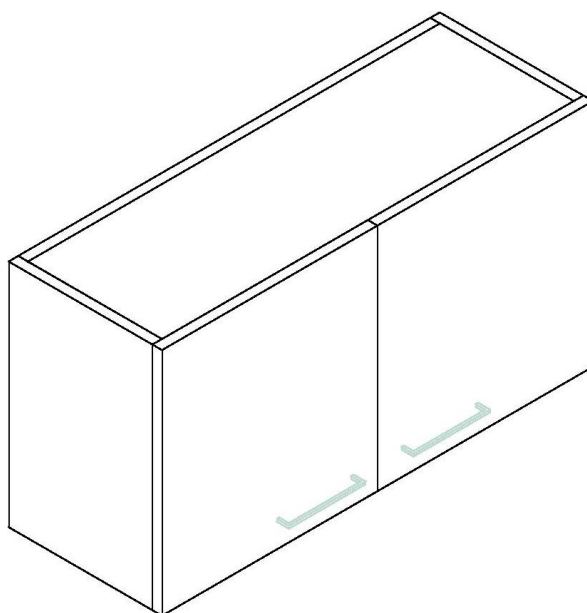

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka nástěnná**53**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****600 x 350 x 740 mm**

Popis:

Skříňka nástěnná jednodveřová vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.


Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Skříňka s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.

Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50kg/kus).

Vyobrazení:

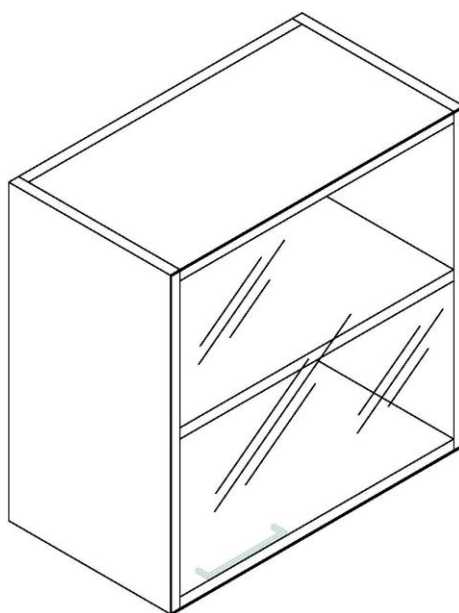

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka laboratorní zásuvková**54**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****600 x 570 x 870 mm**

Popis:

Skříňka čtyřzásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.


Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a bude vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobena z DTD L 16 mm šedé barvy.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

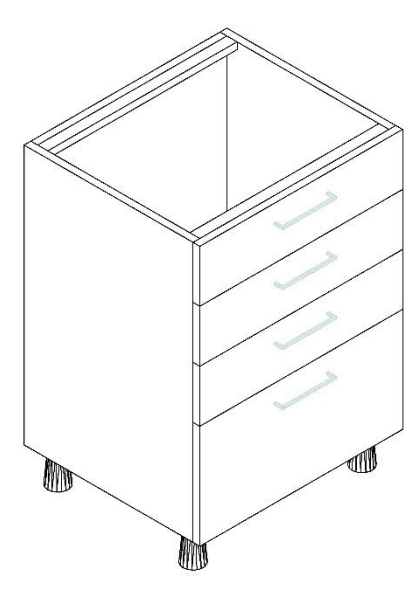

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka laboratorní dveřová**55**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****600 x 570 x 720 mm**

Popis:

Skříňka jednodveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.


Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm.

Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

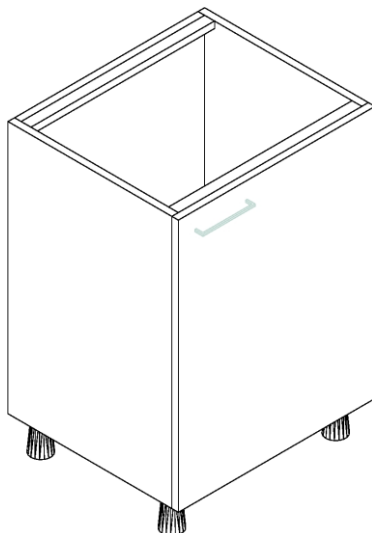

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka laboratorní zásuvková**56**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****600 x 570 x 720 mm**

Popis:

Skříňka čtyřzásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.


Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a bude vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

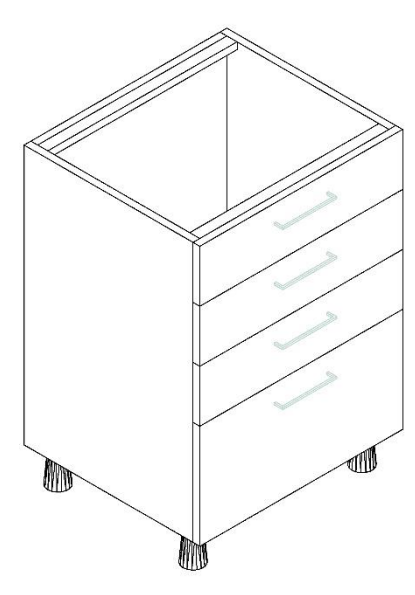

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka laboratorní zásuvková**57**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****450 x 570 x 720 mm**

Popis:

Skříňka čtyřzásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.


Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a bude vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

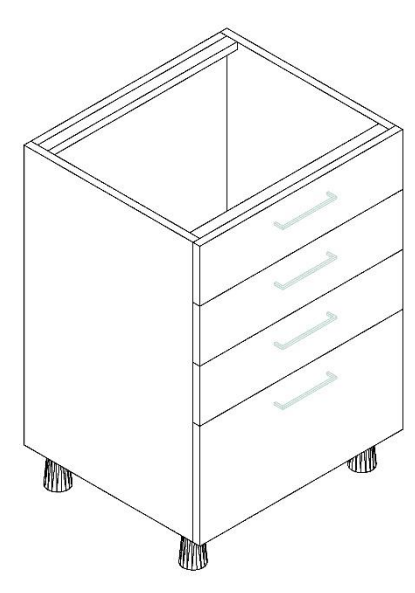

Název standardu

Číslo standardu

Konstrukce laboratorní

58

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

750x695x720


Popis:

Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelových profilů 30x50 a 20x40 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími vlasy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky nanášeným epoxidovým vypalovacím emailem.

Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce 150 kg.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P167

Vyobrazení:

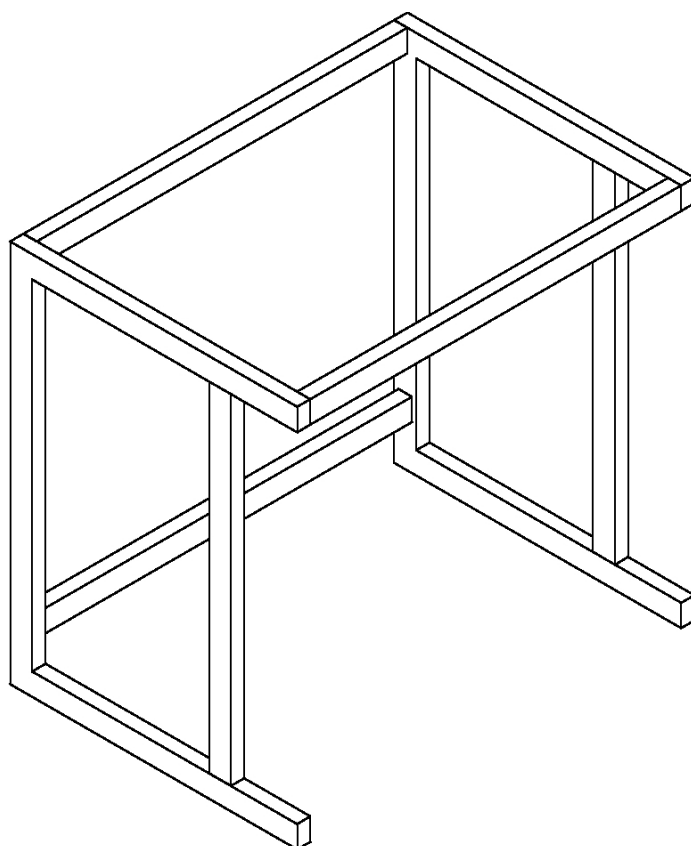

Název standardu

Číslo standardu

Konstrukce laboratorní

59

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

1050x695x720


Popis:

Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelových profilů 30x50 a 20x40 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími vlasy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky nanášeným epoxidovým vypalovacím emailem.

Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce 150 kg.

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P168

Vyobrazení:

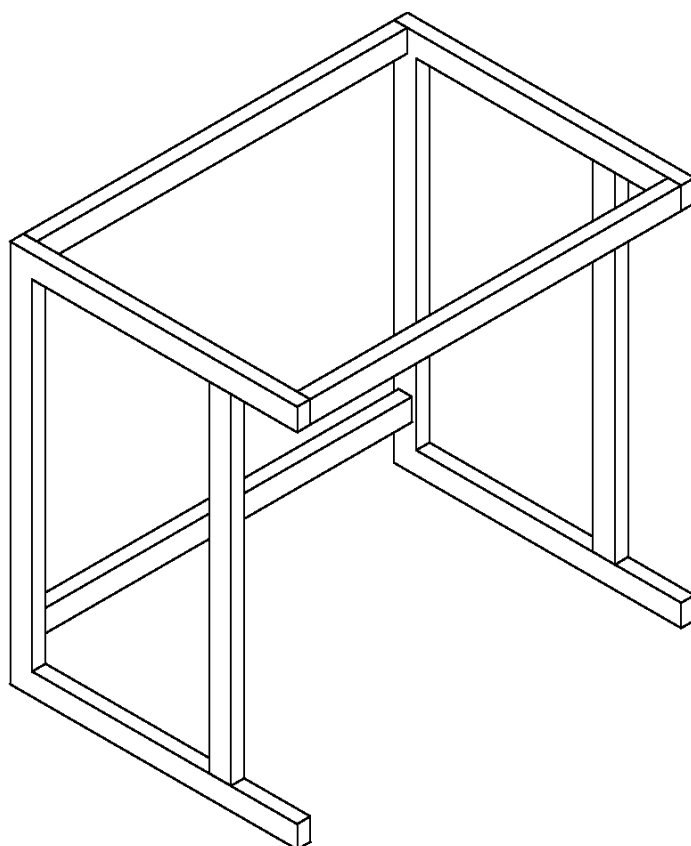

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka laboratorní kombinovaná**60**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****450 x 570 x 870 mm**

Popis:

Skříňka jednodveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (dveře, čelo zásuvky) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu bude bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Konstrukce zásuvky tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a bude vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm.

Dveře a čelo zásuvky vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Název standardu

Číslo standardu

Skříňka laboratorní zásuvková**61**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****450 x 570 x 870 mm**

Popis:

Skříňka pětizásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.


Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a bude vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy.

Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

Díl je obsažen v položkách číslo: 0.H1.P172.2

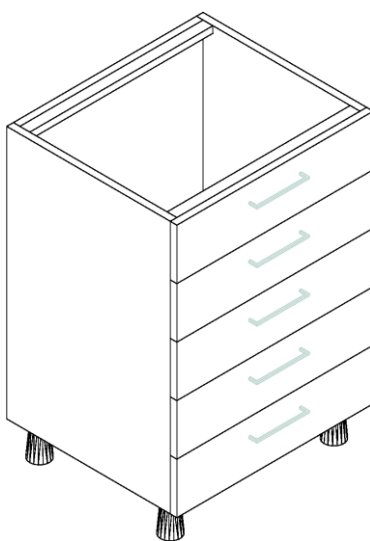

Čestné prohlášení

My, níže podepsaná společnost

MERCI, s.r.o.

se sídlem **Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno**

IČ **46966447**

zapsaná v Obchodním rejstříku u **Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6817, 27. 7. 1992,**

čestně prohlašujeme, že jsme **zapsaní v Zozname hospodárskych subjektov.**

Zápis je možné ověřit na webových stránkách Úradu pre verejné obstarávanie:

<https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html> po zadání IČO naší společnosti 46966447.

V Brně dne 9.12.2022

.....
RNDr. Libor Reichstädter, CSc, jednatel

Prehľad dosiahnutých obrátov

Splnění podmínky podle § 33 odst. 1 písm. d) prokazujeme přehledem o dosaženém celkovém obrátu za poslední tři hospodářské roky, který je potvrzen účetními závěrkami, které jsou veřejně přístupné na:

<https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>

Konkrétní odkaz: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=290233>

Celkový dosažený obrát:

rok	2019 (1.4.2019 -31.3.2020)	obrat	250 690 tis. CZK (10 286 186,74 EUR*)
rok	2020 (1.4.2020-31.3.2021)	obrat	250 684 tis. CZK (10 287 508,32 EUR*)
rok	2021 (1.4.2021-31.03.2022)	obrat	255 880 tis. CZK (10 499 534,88 EUR*)

V Brně, dne 9.12.2022

.....
RNDr. Libor Reichstädter, CSc.,
jednatel společnosti

*Přepoččet z CZK na EUR je dle aktuálního kurzu.

Príloha D.1 Zoznam dodaného tovaru

Obchodné meno a sídlo odberateľa	Termín dodania	Predmet dodávky	Finančné plnenie v € bez DPH	Kontaktná osoba pre overenie referencie (meno, priezvisko, tel., email)
Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20m 709 00 Ostrava	06/2022	Dodávka a montáž laboratorního nábytku do biologické laboratoře (poptávkové řízení)	9 513,34 EUR bez DPH (231 700 Kč)	Renáta Kutějová, +420 596 622 372, kutejova@zas-ostrava.cz
EXBIO Praha, Nad Safinou II 341, 252 50 Vestec	03/2022 – 04/2022	Dodávka a montáž laboratorního a dalšího nábytku do laboratoří	450 611,77 EUR bez DPH (10 980 354,00 Kč)	Viklický Vladimír, +420 261 090 66, viklicky@exbio.cz
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc	8.1.2022	LF/UPOL – dodávka laboratorního nábytku ústavu imunologie – dodání laboratorního a dalšího drobného interiérového vybavení včetně montáže (veřejná zakázka)	50 617,77 EUR bez DPH (1 233 239,86 Kč)	prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. martin.modriansky@upol.cz +420 585 63 2319
Veterinární univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno-Královo Pole	8.12.2021	Dodání laboratorního nábytku, digestoří a dalšího interiérového vybavení včetně montáže	128 380,49 EUR bez DPH (3 128 560,70 Kč)	Ing. Jaroslav Kunc, KUNCJ@vf.u.cz, +420 54156 2050
KONSIT a.s.	09/2021	Dodávka a montáž nábytku včetně digestoří na VŠCHT v Praze, Ústav analýzy potravin a výživy	346 993,54 EUR bez DPH (8 456 038,6 Kč)	David Tršo, 724 165 246, david.trso@konsit.cz
Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, Praha 165 21	07/2020 – 08/2020	Dodávka laboratorního nábytku včetně montáže https://www.merci.cz/cs/reference/fakulta-tropickeho-zemedelstvi-czu-praha-cs	239 807,25 EUR bez DPH (5 844 556,10 Kč)	Ing. Lucie Ackermann Blažková, Ph.D., MBA +420 224 382 163, blazkova@ftz.czu.cz
QUINTA-ANALYTICA s.r.o., Pražská 1486/18c 102 00 Praha 10	06/2020	Dodávka a montáž nábytkového vybavení laboratoří (laboratorního nábytku a laboratorních digestoří) pro čisté prostory https://www.merci.cz/cs/reference/quinta-analytica-brno-cs	85 189,51 EUR bez DPH (2 075 742,60 Kč)	Ing. Robert Khaddour +420 724 850 101
TOKA, a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	11/2019	Odborné učebny ITI – 1. Etapa – realizace – vybavení mobiliářem - Dodávka laboratorního a jiného nábytku včetně montáže, atypický a typový nábytek	536 984,40 EUR bez DPH (13 084 256,00 Kč)	Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA, +420 737 241 600, ratochvil@toka.cz

		(veřejná zakázka)		
VW WACHAL, a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž	04/2019 – 05 /2019	Dodání a montáž laboratorního nábytku v rámci veřejné zakázky: UTB – rekonstrukce 2.pp objektu U2 pro laboratoře technologie potravin	780 011,83 EUR bez DPH (19 003 821,00 Kč)	Ing. Libor Horák, +420 602 545 440, horak@wachal.cz

Hodnoty zakázek v CZK byly převedeny do EUR dle aktuálního kurzu.

Přílohou tohoto seznamu jsou referenční listy, které dokazují realizaci zakázek u objednatele.

V Brně dne 9.12.2022

RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel

REFERENČNÍ LIST MERCI, s.r.o.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

My, níže podepsaná společnost

VW WACHAL a.s.

se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČ 25567225

DIČ CZ25567225

čestně prohlašujeme, že firma MERCI, s.r.o. realizovala níže uvedenou zakázku:

UTB – Rekonstrukce 2.pp objektu U2 pro laboratoře technologie potravin

Lokalita: Zlín

Finanční hodnota zakázky: 19 003 821,00 Kč bez DPH

Doba plnění: 04 / 05 2019

Stručná charakteristika prací provedených MERCI, s.r.o.

Kompletní dodávka a montáž laboratorní technologie.

(Dodávka a montáž laboratorního nábytku, včetně digestoří a technologie)


V Kroměříži dne 13.ledna 2020

VW WACHAL a.s. -51-

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17

OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976

IČO 25567225; DIČ CZ25567225



REFERENČNÍ LIST MERCI, s.r.o.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

My, níže podepsaná společnost

Toka a.s.

se sídlem Štursova 9/5, 616 00 Brno

IČ 25518526

DIČ CZ25518526

čestně prohlašujeme, že firma MERCI, s.r.o. realizovala níže uvedenou zakázku:

Odborné učebny ITI – I. etapa – realizace – vybavení mobiliářem

Lokalita: Pardubice

Finanční hodnota zakázky: 13 084 256,00 Kč bez DPH

Doba plnění: 08 / 11 2019

Stručná charakteristika prací provedených MERCI, s.r.o.

Dodávka (včetně montáže) atypického a typového nábytku pro odborné učebny, kabinety a související prostory.

V Brně dne 13.ledna 2020



REFERENČNÍ LIST MERCI, s.r.o. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

My, níže podepsaná společnost

QUINTA-ANALYTICA s.r.o.

se sídlem **Pražská 1486/18c, 102 00 Praha 10**

IČ **250 74 555**

čestně prohlašujeme, že firma MERCI, s.r.o. realizovala níže uvedenou zakázku:

Název akce: **Vybavení laboratoří „Higly Potent Active Substances“**

Lokalita: **Karásek 1767/1n, 621 00 Brno – Řečkovice**

Finanční hodnota zakázky: **2.075.742,60 Kč bez DPH**

Doba plnění: **červen 2020**

Stručná charakteristika prací provedených MERCI, s.r.o.:

Předmětem díla byla dodávka a montáž nábytkového vybavení laboratoří (laboratorního nábytku a laboratorních digestoří) pro čisté prostory s třídou čistoty ISO 7.

Dodávka i montáž proběhla v požadované kvalitě a ke spokojenosti objednatele a konečného uživatele. Dodávka byla uskutečněna v souladu s obchodními podmínkami a v dohodnutém termínu.

V Praze, dne 9. září 2020

Kontaktní osoba: **Ing. Robert Khaddour**
vedoucí technického oddělení

telefon: **724 850 101**

REFERENČNÍ LIST MERCI, s.r.o. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

My, níže podepsaná společnost

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství
se sídlem **Kamýcká 129, Praha 6-Suchbát 165 21**
IČ **60460709**

čestně prohlašujeme, že firma MERCI, s.r.o. realizovala níže uvedenou zakázku:


Název akce: **Laboratorní nábytek do PTZ – III**
Lokalita: **Praha**
Finanční hodnota zakázky: **5.844.556,10 Kč bez DPH**
Doba plnění: **1. 7. až 6. 8. 2020**

Stručná charakteristika prací provedených MERCI, s.r.o.:

Předmětem díla byla dodávka a montáž laboratorního nábytku včetně digestoří a odtahových skříní do pavilonu tropického zemědělství.

Dodávka a montáž proběhla v požadované kvalitě a ke spokojenosti objednatele i konečného uživatele. Dodávka byla uskutečněna v souladu s obchodními podmínkami a v dohodnutém termínu.

V Praze dne *12.4.2021*


.....
odpovědná osoba, razítko

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchbát
IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709
Tel.: 224 384 187, fax: 234 381 829



-1-

Československá obchodní banka, a. s.

Ústředí

SF - Exportní a obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha, Česká republika

Vyřizuje

Iveta Blížilová
Telefon +420 739 884 503
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

EMS

MERCİ, s.r.o.
Hviezdoslavova 55b
627 00 Brno

p. Libor Reichstädter, tel. 602 737 560

Praha, 30. listopadu 2022

Avízo o vystavení

Naše reference: PRAGGO0054691
Částka: EUR 6.000,00
Platný: 31. května 2023
Oprávněný: Slovenská akadémia vied
Příkazce: MERCİ

Vážení,

Odvoláváme se na Vaši žádost o vystavení výše uvedené záruky.
Podle Vašich instrukcí přikládáme originál záruky k předání oprávněnému.

V souladu s podmínkami uvedené transakce sdělujeme, že jsme zaúčtovali následující položku/y:

CZK 5.492,33 valuta 30. listopadu 2022 dle níže uvedených údajů

k tíži vašeho účtu u nás, č. IBAN CZ5903000000000382408043.

Závazková odměna		333,33	CZK
Vystavení záruky	+	5.000,00	CZK
Poštovné	+	159,00	CZK
Celkem		5.492,33	CZK

Závazkovou odměnu ve výši 0,80 % p.a. z částky záruky Vám budeme účtovat k tíži Vašeho účtu ode dne vystavení za každý započatý měsíc v souladu s platným sazebníkem (nejedná-li se o minimum).

S přátelským pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a.s.

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

IČ: 00001350 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

SF - Obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odosielať: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha, Česká republika

Vybavuje

Iveta Blížilová
Telefón +420 739 884 503
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00037869

Praha, 30. novembra 2022

Banková záruka č. PRAGGO0054691

Náš klient, spoločnosť MERCI, s.r.o., Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno, Česká republika, IČO: 46966447, (ďalej len „uchádzač“), nás informoval, že sa zúčastňuje verejnej súťaže na zakázku s názvom "Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia" pre Časť I.: Laboratórny nábytok, evidenčné číslo verejnej súťaže: 451503/2022.

Na žiadosť spoločnosti MERCI, s.r.o., my, Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO: 00001350, vystavujeme záruku v súlade s ustanoveniami § 313 - 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, a vyhlasujeme, že Vás uspokojíme za uchádzača do výšky doleuvedených finančných prostriedkov a týmto sa neodvolateľne a bezpodmienečne zaväzujeme zaplatiť Vám na Vaše prvé požiadanie sumu až do výšky

EUR 6.000,00

slovom: EUR šesťtisíc 00/100

po obdržaní Vašej prvej písomnej, právoplatne podpísanej výzvy na zaplatenie (predloženej prostredníctvom Vašej banky za účelom potvrdenia právoplatnosti Vašich podpisov), v ktorej prehlásite, že spoločnosť MERCI, s.r.o.

- odstúpila od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, alebo
- neposkytla súčinnosť alebo odmietla uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 12 zákona o verejnom obstarávaní.

Podpisy na Vašej výzve obsahujúcej horeuvedené prehlásenie alebo na dole uvedenom písomnom oznámení, musia byť overené Vašou bankou, ktorá potvrdí, že je výzva alebo oznámenie podpísaná/é osobami oprávnenými konať menom Vašej spoločnosti.

Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky znižuje o vyplatenú sumu.

Práva z tejto záruky nie je možné previesť ani postúpiť na tretiu osobu.

Pokračovanie na 2. straně

2. strana Bankovej záruky č. PRAGGO0054691

Záruka je platná do 31. mája 2023 s možnosťou jej predĺženia v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk za predpokladu, že nás uchádzač o takéto predĺženie písomne požiada a budú splnené podmienky banky k predĺženiu. V prípade, že do tohto dňa, resp. do dňa, do ktorého bude záruka na základe žiadosti uchádzača predĺžená, neobdržíme Vašu písomnú výzvu spolu s potvrdením Vašej banky v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, končí platnosť tejto záruky v plnom rozsahu.

Táto záruka automaticky zanikne pred dátumom ukončenia jej platnosti za predpokladu, že nám bude vrátený jej originál, alebo nám bude predložené Vaše písomné oznámenie, z ktorého bude zrejmé, že je záruka bezpredmetná.

Prosíme o vrátenie originálu tejto záruky, ihneď ako budú splnené záväzky z nej vyplývajúce. Po uplynutí platnosti sa stane naša záruka bezpredmetnou, aj keď nám nebude vrátený jej originál.

Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky.

Praha, 30. novembra 2022

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
1912

J. Charvát
A 390

M. Šichman
A 13482

Príloha A.1 Čestné vyhlásenie o akceptácii podmienok verejnej súťaže a o neprítomnosti konfliktu záujmov

Spoločnosť MERCI, s.r.o., zastúpená RNDr. Liborem Reichstädterem, CSc. ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky „Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 239/2022 zo dňa 8.11.2022 pod číslom 47100-MST a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 613698-2022 zo dňa 7.11.2022 (ďalej len „verejná súťaž“), týmto

čestne vyhlasujem, že

1) v súvislosti s konfliktom záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) v rámci zadávania tejto zákazky,

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,
- neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie;

2) v súvislosti s akceptáciou podmienok tejto verejnej súťaže,

- že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s touto verejnou súťažou prevzal, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a
- všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

3) v súvislosti s využitím subdodávateľov v rámci realizácie predmetu zákazky,

- v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s verejným obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:
 - ☒ nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
 - ☐ informácie o subdodávateľoch uvediem verejnému obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe),
 - ☐ budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa			Podiel subdodávky v %	Subdodávateľ získal zisk z subdodávky prostriedky 100.000 EUR bez DPH
			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia		
							☐ Áno ☐ Nie
							☐ Áno ☐ Nie

4) v súvislosti s vypracovaním ponuky v zmysle § 49 ods. 5 ZVO,

- sme ako uchádzač vypracovali túto ponuku
 - ☒ samostatne,
 - ☐ s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov uchádzača):

Obchodné meno / názov	Sídlo / adresa pobytu	IČO (ak bolo pridelené)

**Pri vyplňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 14.02.2019, východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavia ponuky obsahujúce rovnaké chyby, formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indicie protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že v prípade, ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.*

5) v súvislosti s ochranou osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2019 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOU“),

- v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOU, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky a
- všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával tak verejný obstarávateľ ako aj spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá pre verejného obstarávateľa vykonáva niektoré činnosti spojené s realizáciou tohto verejného obstarávania.

6) v súvislosti so sankciami voči Ruskej federácii,

- v spoločnosti, ktorá je uchádzačom nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenie Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022, predovšetkým vyhlasujem, že:
 - a) uchádzač nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
 - b) uchádzač nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50% subjekt uvedený v písm. a) vyššie;
 - c) uchádzač nie je fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v menej alebo na príkaz subjektu uvedeného v písm. a) alebo b) vyššie;
 - d) subdodávateľa alebo subjekty, ktorých kapacity uchádzač využíva na preukázanie podmienok účasti, ktoré sú subjektami uvedenými v písm. a) až c) vyššie, nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky.

V Brnĕ dňa 9.12.2022

RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel

Príloha C.1 Návrh na plnenie kritéria

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Verejný obstarávateľ: Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava

Predmet zákazky: Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia - Časť I:

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	MERCI, s.r.o., Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno ☐	Nie ☒
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena predmetu zákazky	

Názov kritéria	Merná jednotka	Návrh uchádzača
Najnižšia cena predmetu zákazky	Celková cena v EUR <u>s DPH</u>	162 442,25 EUR s DPH

V Brně dňa 9.12.2022

RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel

Č.p.	Názov položky	Merná jednotka	Požadované množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH	DPH v EUR (20 %)	Celková cena za položku v EUR vrátane DPH
0.H1.P107	Skriňa laboratórna/Regál (4000 x 600 x 1800 mm)	ks	1	1 483,15	1 483,15	296,63	1 779,78
0.H1.P108	Skriňa laboratórna/Regál (3000 x 600 x 1800mm)	ks	1	1 410,42	1 410,42	282,08	1 692,50
0.H1.P109	Skriňa laboratórna/Regál (2000 x 600 x 1800 mm)	ks	2	863,12	1 726,24	345,25	2 071,49
0.H1.P110	Skriňa laboratórna/Regál (2500 x 600 x 180 mm)	ks	1	1 018,43	1 018,43	203,69	1 222,12
0.H1.P111	Nástenné skrinky dverové (800 x 320 x 480 mm)	ks	5	104,83	524,15	104,83	628,98
0.H1.P112	Nástenné skrinky dverové (900 x 320 x 480 mm)	ks	5	104,83	524,15	104,83	628,98
0.H1.P113	Nástenné skrinky dverové (600 x 320 x 480 mm)	ks	5	90,42	452,10	90,42	542,52
0.H1.P114	Nástenné skrinky dverové (700 x 320 x 480 mm)	ks	6	90,42	542,52	108,50	651,02
0.H1.P115	Skrinka laboratórna (900 x 550 x 800 mm)	ks	3	143,25	429,75	85,95	515,70
0.H1.P116	Pracovný stôl prístrojový pre prácu v stojí	ks	2	1 139,54	2 279,08	455,82	2 734,90
0.H1.P117	Nástenné skrinky dverové (900 x 320 x 600 mm)	ks	2	120,54	241,08	48,22	289,30
0.H1.P118	Nástenné skrinky dverové (600 x 320 x 600 mm)	ks	2	103,38	206,76	41,35	248,11
0.H1.P119	Bezpečnostná skriňa na horľaviny (1200 x 615 x 1950 mm)	ks	2	5 742,68	11 485,36	2 297,07	13 782,43
0.H1.P120	Skrinky na vzorky - exikátor (310 x 735 x 375 mm)	ks	1	1 475,00	1 475,00	295,00	1 770,00
0.H1.P121	Skriňa laboratorna (2000 x 600 x 1800 mm)	ks	8	619,16	4 953,28	990,66	5 943,94
0.H1.P122	Laboratorná stolička	ks	26	80,00	2 080,00	416,00	2 496,00
0.H1.P123	Pracovná stolička	ks	20	145,00	2 900,00	580,00	3 480,00
0.H1.P124	Fyzikálne stoly montovateľné (1500 x 800 x 739 mm)	ks	50	129,00	6 450,00	1 290,00	7 740,00
0.H1.P125	Fyzikálne stoly montovateľné so stojanom na police (1500 x 800 x 739 mm)	ks	10	245,00	2 450,00	490,00	2 940,00
0.H1.P126	Zásuvkový kontajner (600 x 520 x 620 mm)	ks	50	117,00	5 850,00	1 170,00	7 020,00
0.H1.P127	Drevený poličkový systém (2500 x 300 x 1900 mm)	ks	6	573,75	3 442,50	688,50	4 131,00
0.H1.P128	Zariadenie analyticko- - komunikačnej miestnosti 1/3	ks	1	2 043,65	2 043,65	408,73	2 452,38
0.H1.P128	Zariadenie analyticko- - komunikačnej miestnosti 2/3	ks	1	4 095,20	4 095,20	819,04	4 914,24
0.H1.P128	Zariadenie analyticko- - komunikačnej miestnosti 3/3	ks	1	1 150,00	1 150,00	230,00	1 380,00
0.H1.P133	Obojstranný chemický stôl (2500 x 1500 x 900 mm)	ks	1	5 349,70	5 349,70	1 069,94	6 419,64
0.H1.P134	Obojstranný chemický stôl (1800 x 1200 x 900 mm)	ks	1	3 102,44	3 102,44	620,49	3 722,93

0.H1.P135	Obojstranný chemický stôl (2700 x 1500 x 900 mm)	ks	1	9 833,00	9 833,00	1 966,60	11 799,60
0.H1.P136	Obojstranný chemický stôl (2400 x 1500 x 900 mm)	ks	1	5 819,94	5 819,94	1 163,99	6 983,93
0.H1.P137	Jednostranný chemický stôl (3000 x 750 x 900 mm)	ks	1	3 806,16	3 806,16	761,23	4 567,39
0.H1.P138	Jednostranný chemický stôl (2400 x 750 x 900 mm)	ks	1	3 335,02	3 335,02	667,00	4 002,02
0.H1.P139	Jednostranný chemický stôl (2300x 750 x 900 mm)	ks	1	3 327,20	3 327,20	665,44	3 992,64
0.H1.P140	Jednostranný chemický stôl (1500 x 600 x 900 mm)	ks	1	2 263,33	2 263,33	452,67	2 716,00
0.H1.P141	Jednostranný chemický stôl (1800 x 600 x 900 mm)	ks	1	2 829,08	2 829,08	565,82	3 394,90
0.H1.P142	Pracovná doska Posforming	ks	1	5 678,00	5 678,00	1 135,60	6 813,60
0.H1.P143	Fyzikálny stôl 1500 x 800 x 900 mm	ks	1	809,88	809,88	161,98	971,86
0.H1.P144	Fyzikálny stôl (750 x 400 x 900 mm) s nástennou skrinkou	ks	1	478,87	478,87	95,77	574,64
0.H1.P145	Fyzikálny stôl (1600 x 400 x 900 mm) s nástennými skrinkami	ks	1	600,26	600,26	120,05	720,31
0.H1.P146	Fyzikálny stôl (2500 x 400 x 900 mm) s nástennými skrinkami	ks	1	626,42	626,42	125,28	751,70
0.H1.P147	Fyzikálny stôl (4760 x 400 x 900 mm)	ks	1	437,25	437,25	87,45	524,70
0.H1.P148	Fyzikálny stôl (2400 x 400 x 900 mm)	ks	1	709,00	709,00	141,80	850,80
0.H1.P149	Fyzikálny stôl (4200 x 600 x 900 mm)	ks	1	915,00	915,00	183,00	1 098,00
0.H1.P150	Fyzikálny stôl so skrinkami (3000 x 750 x 900 mm)	ks	1	2 037,00	2 037,00	407,40	2 444,40
0.H1.P151	Fyzikálny stôl so skrinkami (2400 x 750 x 900 mm)	ks	1	1 933,00	1 933,00	386,60	2 319,60
0.H1.P152	Fyzikálny stôl so skrinkami (2500 x 400 x 900 mm)	ks	1	936,00	936,00	187,20	1 123,20
0.H1.P153	Skriňa laboratórna dverová (600 x 400 x 1800 mm)	ks	2	148,00	296,00	59,20	355,20
0.H1.P154	Skriňa laboratórna dverová (800 x 400 x 1800 mm)	ks	1	225,00	225,00	45,00	270,00
0.H1.P155	Stôl váhový pre prácu v sede (900 x 600 x 750 mm)	ks	1	370,00	370,00	74,00	444,00
0.H1.P156	Nástenná skrinka (900 x 310 x 400 mm)	ks	4	125,28	501,12	100,22	601,34
0.H1.P157	Bezpečnostná skriňa na horľaviny (1200 x 615 x 1950 mm)	ks	1	5 742,68	5 742,68	1 148,54	6 891,22
0.H1.P158	Skriňa úložná kovová (920x400x1950 mm)	ks	1	267,54	267,54	53,51	321,05
0.H1.P159	Laboratórna stolička	ks	4	84,33	337,32	67,46	404,78
0.H1.P160	Pracovná stolička	ks	1	194,54	194,54	38,91	233,45
0.H1.P163	Obojstranný chemický stôl (2700 x 1500 x 900 mm)	ks	1	441,87	441,87	88,37	530,24

0.H1.P164	Jednostranný chemický stôl (1800 x 750 x 900 mm)	ks	1	1 260,12	1 260,12	252,02	1 512,14
0.H1.P165	Jednostranný chemický stôl (2100 x 750 x 900 mm)	ks	1	1 501,16	1 501,16	300,23	1 801,39
0.H1.P166	Fyzikálny stôl so skrinkami (1500 x 750 x 750 mm)	ks	5	618,14	3 090,70	618,14	3 708,84
0.H1.P167	Fyzikálny stôl so skrinkami (1800 x 750 x 750mm)	ks	3	398,00	1 194,00	238,80	1 432,80
0.H1.P168	Fyzikálny stôl (2100 x 750 x 750 mm)	ks	1	694,12	694,12	138,82	832,94
0.H1.P169	Nástenná skrinka (900 x 310 x 400 mm)	ks	6	160,00	968,00	193,60	1 161,60
0.H1.P172.2	Vstavaný technický mobiliár 5/5 prac. lab stôl mokrý obojstranný; LSM 2	ks	1	3 065,00	4 245,00	849,00	5 094,00
Celková cena za Časť I. predmetu zákazky					135 368,54	27 073,71	162 442,25

V: Brně

Děa: 09.12.2022

Podpis a meno oprĀvnenej osoby

KÚPNA ZMLUVA č. /2022

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

**Čl. I.
Zmluvné strany**

Kupujúci:

Obchodné meno: **Slovenská akadémia vied**
Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00 037 869
DIČ: 2020844914
koná: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0000 8290

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci:

Obchodné meno: *MERCI, s.r.o.*
Sídlo: *Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno*
Krajina: *Česká republika*
Zastúpená: *RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel*
IČO: *46966447*
DIČ: *CZ46966447*
IČ DPH:
Bankové spojenie: *ČSOB, a.s.*
Číslo účtu: *382408043/0300*
E-mail: *soutez@merci.cz*
Tel.: *+420 5428 428 411*
Fax: *+420 548 211 485*
Internetová adresa: *www.merci.cz*

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

**Čl. II.
Úvodné ustanovenia**

- 2.1 Zmluva je výsledkom verejnej súťaže na obstaranie **Časti I. nadlimitnej zákazky „Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia“** realizovanej Kupujúcim ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 239/2022 pod označením 47100-MST dňa 8.11.2022 (ďalej „Verejná súťaž“).
- 2.2 Predmet tejto Zmluvy bude zo 100% časti financovaný formou nenávratného finančného príspevku poskytnutého Kupujúcemu zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumnej agentúry (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt „Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied“, kód ITMS: 313021T081.

**Čl. III.
Predmet zmluvy**

3.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnutelné veci uvedené v bode 3.2 tejto Zmluvy (ďalej tiež len „Predmet kúpy“ alebo „tovar“) a previesť

Príloha E.1.1 súťažných podkladov Návrh kúpnej zmluvy_časť I.

na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za riadne dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku IV. tejto Zmluvy.

3.2. Predmet kúpy musí byť nový, nepoužitý, v dohodnutom množstve, rozsahu, v kvalite podľa požadovaných minimálnych technických parametroch, v originálnom balení, tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana tovaru pred jeho zničením, poškodením alebo znehodnotením. Predmet kúpy tvoria nasledovné položky:

Názov položky	Množstvo (ks)	Identifikácia predmetu kúpy
Skriňa laboratórna / Regál (4000 x 600 x 1800 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 1, 2
Skriňa laboratórna / Regál (3000 x 600 x 1800mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 2
Skriňa laboratórna / Regál (2000 x 600 x 1800 mm)	2	Položka je popsána ve standardu č. 1, 2, 3
Skriňa laboratórna / Regál (2500 x 600 x 180 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 2
Nástenné skrinky dverové (800 x 320 x 480 mm)	5	Položka je popsána ve standardu č. 4
Nástenné skrinky dverové (900 x 320 x 480 mm)	5	Položka je popsána ve standardu č. 4
Nástenné skrinky dverové (600 x 320 x 480 mm)	5	Položka je popsána ve standardu č. 5
Nástenné skrinky dverové (700 x 320 x 480 mm)	6	Položka je popsána ve standardu č. 5
Skrinka laboratórna (900 x 550 x 800 mm)	3	Položka je popsána ve standardu č. 6
Pracovný stôl prístrojový pre prácu v stoj	2	Položka je popsána ve standardu č. 7, 8, 9, 10
Nástenné skrinky dverové (900 x 320 x 600 mm)	2	Položka je popsána ve standardu č. 11
Nástenné skrinky dverové (600 x 320 x 600 mm)	2	Položka je popsána ve standardu č. 12
Bezpečnostná skriňa na horľaviny (1200 x 615 x 1950 mm)	2	Položka je popsána ve standardu č. 13
Skrinky na vzorky – exikátor	1	Položka je popsána ve standardu č. 14

Príloha E.1.1 súťažných podkladov Návrh kúpnej zmluvy_časť I.

(310 x 735 x 375 mm)		
Skriňa laboratórna (2000 x 600 x 1800 mm)	8	Položka je popsána ve standardu č. 15
Laboratórna stolička	26	Položka je popsána ve standardu č. 16
Pracovná stolička	20	Položka je popsána ve standardu č. 17
Fyzikálne stoly montovateľné (1500 x 800 x 739 mm)	50	Položka je popsána ve standardu č. 18
Fyzikálne stoly montovateľné so stojanom na police (1500 x 800 x 739 mm)	10	Položka je popsána ve standardu č. 19
Zásuvkový kontajner (600 x 520 x 620 mm)	50	Položka je popsána ve standardu č. 20
Drevený poličkový systém (2500 x 300 x 1900 mm)	6	Položka je popsána ve standardu č. 21
Zariadenie analyticko- - komunikačnej miestnosti 1/3	1	Položka je popsána ve standardu č. 22, 23
Zariadenie analyticko- - komunikačnej miestnosti 2/3	1	Položka je popsána ve standardu č. 22, 23
Zariadenie analyticko- - komunikačnej miestnosti 3/3	1	Položka je popsána ve standardu č. 24
Obojstranný chemický stôl (2500 x 1500 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 9, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 34, 35
Obojstranný chemický stôl (1800 x 1200 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 9,25, 28, 29,30,32
Obojstranný chemický stôl (2700 x 1500 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 9, 28, 29,30, 31, 44
Obojstranný chemický stôl (2400 x 1500 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 25,28,29,30,33,
Jednostranný chemický stôl (3000 x 750 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 25,28, 29,30,31,44
Jednostranný chemický stôl	1	Položka je popsána ve standardu č. 9,25, 26,28,29, 30,31,34,35

Príloha E.1.1 súťažných podkladov Návrh kúpnej zmluvy_časť I.

(2400 x 750 x 900 mm)		
Jednostranný chemický stôl (2300x 750 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 9,25, 26,28,29, 30,31,34,35,44
Jednostranný chemický stôl (1800 x 600 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 9,25, 26,28,29, 30,31,34,35
Jednostranný chemický stôl (1500 x 600 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 25, 28,29, 30,31,44
Pracovná doska Posforming	1	Položka je popsána ve standardu č. 32
Fyzikálny stôl (1500 x 800 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 32, 36, 37
Fyzikálny stôl (750 x 400 x 900 mm) s nástennou skrinkou	1	Položka je popsána ve standardu 39, 38, 32
Fyzikálny stôl (1600 x 400 x 900 mm) s nástennými skrinkami	1	Položka je popsána ve standardu č. 32,41
Fyzikálny stôl (2500 x 400 x 900 mm) s nástennými skrinkami	1	Položka je popsána ve standardu č.32,42
Fyzikálny stôl (4760 x 400 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 42, 32, 46
Fyzikálny stôl (2400 x 400 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 32,42
Fyzikálny stôl (4200 x 600 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 32,43
Fyzikálny stôl so skrinkami (3000 x 750 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 9,27, 32,44, 45, 46
Fyzikálny stôl so skrinkami (2400 x 750 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 9,32, 25, 27 , 53, 45
Fyzikálny stôl so skrinkami (2500 x 400 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 32, 52, 46,42
Skriňa laboratórna dverová (600 x 400 x 1800 mm)	2	Položka je popsána ve standardu č.48

Príloha E.1.1 súťažných podkladov Návrh kúpnej zmluvy_časť I.

Skriňa laboratórna dverová (800 x 400 x 1800 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 47
Stôl váhový pre prácu v sede (900 x 600 x 750 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 49
Nástenná skrinka (900 x 310 x 400 mm)	4	Položka je popsána ve standardu č. 50
Bezpečnostná skriňa na horľaviny (1200 x 615 x 1950 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 13
Skriňa úložná kovová (920x400x1950 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 51
Laboratórna stolička	4	Položka je popsána ve standardu č. 16
Pracovná stolička	1	Položka je popsána ve standardu č. 17
Obojstranný chemický stôl (2700 x 1500 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 9, 28,29,30, 31,44
Jednostranný chemický stôl (1800 x 750 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 9,25, 31
Jednostranný chemický stôl (2100 x 750 x 900 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 9, 31,44, 26, 54, 34 ,35
Fyzikálny stôl so skrinkami (1500 x 750 x 750 mm)	5	Položka je popsána ve standardu č. 9,32, 55, 56
Fyzikálny stôl so skrinkami (1800 x 750 x 750 mm)	3	Položka je popsána ve standardu č. 9, 32, 55, 57,58
Fyzikálny stôl (2100 x 750 x 750 mm)	1	Položka je popsána ve standardu č. 57,9, 55, 32,59
Nástenná skrinka (900 x 310 x 400 mm)	6	Položka je popsána ve standardu č. 52
Vstavaný technický mobiliár 5/5 prac. lab stôl mokrý obojstranný; LSM 2	1	Položka je popsána ve standardu č. 9,28,29,30,31, 44, 34,35, 26, 60, 61

Predmet kúpy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Špecifikácia Predmetu kúpy.

Príloha E.1.1 súťažných podkladov Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

3.3. Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, vybalenie, montáž v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnenie jednotlivých druhov nábytku v miestnostiach verejného obstarávateľa, jeho inštalácia do existujúci sietí a odvoz a ekologická likvidácia obalových materiálov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

3.4. V prípade, ak sa Kupujúcemu nepodarí zrekonštruovať priestory v mieste dodania podľa Čl. V tejto Zmluvy, do ktorých má byť Predmet kúpy dovezený, vynesенý, vyložený, vybalený, montovaný v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnený v miestnostiach Kupujúceho, inštalovaný do existujúci sietí a ich obalové materiály odvozené a ekologicky zlikvidované, súčasťou dodania Predmetu kúpy je výlučne ich dodanie a uloženie v skladových priestoroch Kupujúceho v mieste dodania podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy. Uvedená skutočnosť nebude mať žiaden vplyv na cenu podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy.

3.5. Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na účel, na ktorý sú vyrobené a určené, a to najmä, no nie len výlučne:

- 3.4.1. návod na použitie/obsahu tovaru v slovenskom, resp. v českom jazyku,
- 3.4.2. záručný list,
- 3.4.3. všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu tovaru na požadovaný účel,
- 3.4.4. vyhlásenia o zhode alebo CE certifikáty,
- 3.4.5. iné doklady podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy - Špecifikácia predmetu kúpy.

3.5. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že súčasťou dodania Predmetu kúpy v rámci dohodnutej kúpnej ceny je aj poskytnutie záruky na Predmet kúpy v zmysle Čl. VII tejto Zmluvy.

Čl. IV.

Cena a platobné podmienky

4.1. Kupujúci zaplatí Predávajúcemu za Predmet kúpy kúpnu cenu, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky Predávajúceho predloženej vo Verejnej súťaži, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len ako **“Kúpna cena”**).

4.2. Celková Kúpna cena za dodaný Predmet kúpy a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 135 368,54 EUR

Sadzba DPH: 27 073,71 EUR

Cena s DPH: 162 442,25 EUR

(slovom: *jednostašesťdesiatdvatisícštyristoštyridsaťdva eur dvadsaťpäť centov*)

(ďalej aj ako **„Kúpna cena“**).

4.3. Kúpnu cenou sa rozumie konečná cena vrátane všetkých ciel a daňových poplatkov, nákladov súvisiacich s uskladnením Predmetu kúpy do času ich prevzatia Kupujúcim, nákladov za vystavenie dokladov podľa bodu 3.5 tejto Zmluvy, ako aj vrátane ceny za odstraňovanie väd v záručnej lehote podľa Čl. VII. tejto Zmluvy ako aj všetkých súvisiacich služieb podľa bodu 3.3., resp. 3.4 tejto Zmluvy.

4.4. Kupujúci neposkytuje za Predmet kúpy zálohu ani nijaké preddavky z Kúpnej ceny.

4.5. Nárok na zaplatenie Kúpnej ceny vzniká po riadnom dodaní Predmetu kúpy do miesta dodania, vrátane poskytnutia súvisiacich služieb, a to v súlade s podmienkami stanovenými touto

Príloha E.1.1 súťažných podkladov Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

Zmluvou. Predávajúci sa zaväzuje doručiť Kupujúcemu faktúru najneskôr v deň dodania Predmetu kúpy do miesta dodania podľa Čl. V. tejto Zmluvy.

- 4.6. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude (60) šesťdesiat dní od jej doručenia Kupujúcemu. Peňažný záväzok Kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Predávajúceho.
- 4.7. Faktúra musí byť vystavená v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany budú pri fakturácii podľa tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.
- 4.8. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- obchodné meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
 - bankové spojenie predávajúceho (názov a adresa banky predávajúceho, SWIFT kód),
 - číslo bankového účtu v tvare IBAN,
 - názov kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum dodania predmetu plnenia kupujúcemu, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - množstvo a druh dodaného tovaru,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
 - výšku dane spolu v mene EUR,
 - celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
 - číslo a názov kúpnej zmluvy,
 - názov Projektu EF („Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied“, kód ITMS: 313021T081).

Čl. V.

Miesto a lehota dodania Predmetu kúpy a preberanie Predmetu kúpy

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Predmetu kúpy je areál Kupujúceho nachádzajúci sa v obci Bratislava, okres Bratislava IV, zapísaný v katastrálnom území Karlová Ves, na adrese Dúbravská cesta 9, Bratislava, na liste vlastníctva č. 3489, na parcele číslo 2693. Bližšie určenie priestorov v mieste dodania je uvedené v Prílohe č. 1 Špecifikácia Predmetu kúpy tejto Zmluvy.
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je povinný dodať Predmetu kúpy na miesto dodania v lehote do 30. júna 2023.
- 1.3. Predávajúci berie na vedomie, že dodávka Predmetu kúpy a poskytnutie služieb podľa bodu 3.3, resp. 3.4 tejto Zmluvy bude prebiehať súčasne s rekonštrukciou priestorov, do ktorých bude Predmet kúpy dodávaný, v mieste dodania. Predávajúci a Kupujúci sú povinní koordinovať dodávku Predmetu kúpy a súvisiace služby v lehote dodania s realizáciou stavebných prác tak, aby bolo možné Predmet kúpy dodať riadne a včas v zmysle ustanovení tejto Zmluvy. Predávajúci je preto povinný oznámiť Kupujúcemu presný navrhovaný termín dodania Predmetu kúpy Kupujúcemu najneskôr 5 pracovných dní vopred, a to spôsobom podľa Čl. XI. tejto zmluvy.
- 1.4. O riadnom dodaní Predmetu kúpy a poskytnutí súvisiacich služieb Predávajúci a Kupujúci spíšu protokol o dodaní a prevzatí tovaru (ďalej len „**Preberací protokol**“). Preberací protokol musí

Príloha E.1.1 súťažných podkladov Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, množstvo dodaného tovaru, sumu predmetného plnenia, potvrdenie o poskytnutí všetkých súvisiacich služieb, miesto dodania Predmetu kúpy, dátum vyhotovenia Preberacieho protokolu, podpisy oprávnených osôb za Predávajúceho a Kupujúceho.

- 1.5. Predávajúci pri dodaní predmetu zákazky predloží jasný návod na demontáž a opravy k požadovaným tovarovým položkám s cieľom uľahčiť nedeštruktívnu demontáž nábytkárskeho výrobku/zariadenia na účely výmeny súčastí alebo materiálov komponentov. Demontáž a výmenu by malo byť možné vykonať pomocou bežných a základných manuálnych nástrojov a nekvalifikovanej pracovnej sily. Predávajúci predloží rovnako návod, resp. príručku k jednotlivým tovarovým položkám, ktorej súčasťou je náčrt rozloženého výrobku znázorňujúci časti, ktoré je možné odstrániť a vymeniť, ako aj potrebné nástroje.
- 1.6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu kúpy v prípade, ak nie je dodaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

ČI. VI.

Záruka a zodpovednosť za vady

- 2.1. Záručná doba na každú položku Predmetu kúpy je (24) dvadsaťštyri mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Predmetu kúpy Kupujúcim. Dátum prevzatia Predmetu kúpy bude uvedený na Preberacom protokole podľa bodu 5.4. tejto Zmluvy.
- 2.2. Kupujúci je oprávnený neprevziať Predmet kúpy, ak:
 - 2.2.1. je nekompletný,
 - 2.2.2. je poškodený,
 - 2.2.3. vykazuje akékoľvek odchýlky od dohodnutého Predmetu kúpy podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy - Špecifikácia predmetu kúpy,
 - 2.2.4. nie je 100 % funkčný.
- 2.3. Záručná doba, uvedená v bode 2 tohto článku neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať Predmet kúpy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
- 2.4. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať Predmet kúpy so zjavnými vadami v takom množstve a rozsahu, na aké sa zjavná vada vzťahuje.
- 2.5. Vady zjavné, kvalitatívne alebo množstevné, zistené pri prevzatí Predmetu kúpy, je kupujúci oprávnený reklamovať ihneď pri jeho preberaní, a to zápisom o neprevzatí chýbajúcej alebo vadnej položky/položiek Predmetu kúpy. Skryté vady má kupujúci právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
- 2.6. Vady Predmetu kúpy budú Kupujúcim reklamované písomne s doručením elektronickou poštou bezodkladne po zistení vady Predmetu kúpy. Reklamácie je predávajúci povinný vybaviť bezodkladne, v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 2.7. Kupujúci je oprávnený v prípade zistenia akýchkoľvek vád Predmetu kúpy:
 - 2.7.1. žiadať Predávajúceho o výmenu vadnej položky/položiek Predmetu kúpy za novú, bezvadnú položku, resp. žiadať Predávajúceho o dodanie chýbajúcej položky/položiek, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie;
 - 2.7.2. žiadať náhradu škody spôsobenej dodaním vadného Predmetu kúpy.
- 2.8. V prípade uplatnenia reklamácie a jej následného vybavenia si Predávajúci prevezme reklamovaný tovar u Kupujúceho.
- 2.9. V prípade opakovaného dodania vadnej položky Predmetu kúpy Predávajúcim má Kupujúci právo na bezodkladné vrátenie kúpnej ceny za dodanú vadnú položku Predmet kúpy.

Príloha E.1.1 súťažných podkladov Návrh kúpnej zmluvy_časť I.

- 2.10. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním Predmetu kúpy alebo neodbornou manipuláciou s Predmetom kúpy, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Rovnako Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu kúpy, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci (vis maior) alebo vandalizmu.

Čl. VII. Zmluvné sankcie

- 3.1. Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu kúpy alebo jeho časti má Kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05 % Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny za každý čo i len začatý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako (30) tridsať dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
- 3.2. Za omeškanie Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny má Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania.
- 3.3. V prípade omeškania Predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady Predmetu kúpy podľa bodu 6.7 tejto Zmluvy, zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 3.4. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní doručením penalizačnej faktúry druhej Zmluvnej strane so splatnosťou (14) štrnásť dní odo dňa jej doručenia povinnej Zmluvnej strane. Vznikom povinnosti Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

Čl. VIII. Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu

- 4.1. Vlastnícke právo k Predmetu kúpy, resp. k jeho časti prechádza na Kupujúceho prevzatím Predmetu kúpy, tzn. okamihom podpisu Preberacieho protokolu zo strany Kupujúceho podľa bodu 5.4. tejto Zmluvy s vyznačením riadneho dodania Predmetu kúpy.
- 4.2. Nebezpečenstvo škody a riziko náhodnej skazy na Predmete kúpy prechádza na Kupujúceho až momentom podpísania Preberacieho protokolu. Do momentu podpísania Preberacieho protokolu znáša nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy, resp. jeho časti Predávajúci.

Čl. IX. Ukončenie Zmluvy

- 5.1. Táto Zmluva trvá až do okamihu riadneho doručenia Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Táto zmluva zanikne aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.
- 5.2. V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 5.3. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve v prípade, že Predávajúci podstatne poruší svoje zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä:
- 1.1.1. omeškanie Predávajúceho s riadnym a včasným dodaním Predmetu kúpy Kupujúcemu trvajúce viac ako (30) tridsať dní
 - 1.1.2. ak sa preukáže, že Predávajúci v ponuke, ktorú predložil do Verejnej súťaže poskytol nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.

Príloha E.1.1 súťažných podkladov Návrh kúpnej zmluvy_časť I.

- 1.2. Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Kupujúceho. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Kupujúceho sa považuje omeškanie s úhradou faktúry o viac ako (30) tridsať dní po lehote splatnosti.
- 1.3. Kupujúci môže odstúpiť od tejto Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 ZVO.
- 1.4. Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 1.5. Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd.

Čl. X. Subdodávateľa

- 1.1. Predávajúci je oprávnený poveriť dodaním Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 1.2. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
 - 1.2.1. subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,
 - 1.2.2. subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný dodať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
 - 1.2.3. predávajúci oznámi Kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 1.3. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 10.2.3 písm. c) tejto Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Predávajúci predložiť Kupujúcemu najneskôr (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 10.2 tejto Zmluvy.
- 1.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku Zmluvy.
- 1.5. V prípade, ak Predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Predávajúci za konanie subdodávateľa voči Kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 1.6. V prípade porušenia niektorej z povinností Predávajúceho podľa bodov 10.1 až 10.3 tohto článku Zmluvy (napr. neodovzdanie zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania tejto Zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj opakovane.

Čl. XI. Komunikácia

Príloha E.1.1 súťažných podkladov Návrh kúpnej zmluvy_čast' I.

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

11.2. Kontaktné adresy pre elektronickú komunikáciu sú:

- 10.2.1. na strane Kupujúceho: *[doplní verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy]*
- 10.2.2. na strane Predávajúceho: *soutez@merci.cz*

Správa zasielaná elektronicky sa považuje za doručenie potvrdením prijatia e-mailu. Obe strany sa zaväzujú zabezpečiť permanentnú kontrolu kontaktnej adresy v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. a potvrdiť prijatie e-mailu okamžite po jeho doručení.

1.1. Kontaktné čísla pre telefonickú komunikáciu sú

- 1.1.1. na strane Kupujúceho: *[doplní verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy]*
- 1.1.2. na strane Predávajúceho: *+420 548 428 411*

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie Verejnej súťaže zo strany Poskytovateľa NFP, t. j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania (Verejnej súťaže) Kupujúcemu, ak Poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, resp. moment súhlasu Kupujúceho s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly verejného obstarávania (Verejnej súťaže).
- 12.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 12.3 Predávajúci nie je oprávnený dohodnúť sa s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.
- 12.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 ZVO. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 12.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvy strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

Príloha E.1.1 súťažných podkladov Návrh kúpnej zmluvy_časť I.

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky *[predloží úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy - bude v súlade s jeho ponukou a prílohou č. B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov]*

Príloha č. 2 Cenová tabuľka *[predloží úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy - bude v súlade s jeho ponukou a prílohou č. F. Cenová tabuľka (vzor) súťažných podkladov]*

Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov *[predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]*

V Bratislave, dňa

za Objednávateľa:

.....

V Brně, dňa

za Dodávateľa:

.....