
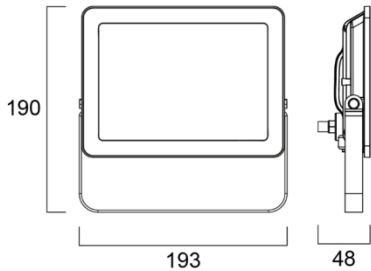






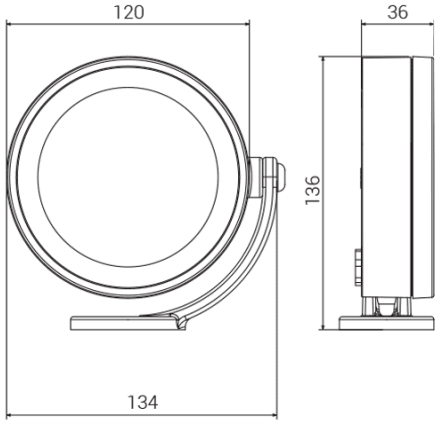



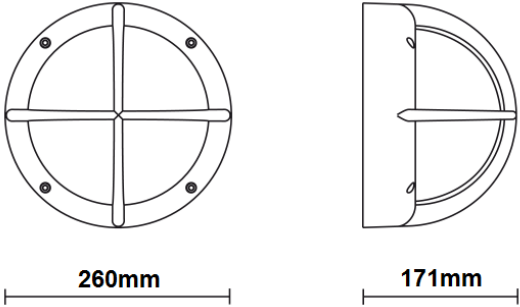




Stavba : REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU, ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ PALÁCE
Objekt : SO.01 - ROMÁNSKY PALÁC; SO.02 - ZÁPADNÉ PALÁCE S KAPLNKOU
Časť : SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

ZOZNAM SVIETIDIEL

VŠETKY TYPY SVIETIDIEL VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ LEN Z DOVODU VÝŠPECIFIKOVANIA POŽADOVANÝCH SVETLOTECHNICKÝCH, FYZIKÁLNYCH A TVAROVÝCH (DESIGN) VLASTNOSTÍ. TIETO VLASTNOSTI JE NUTNÉ DODRŽAŤ! AKÚKOL'VEK ZMENU UVEDENÝCH VLASTNOSTÍ ODSÚHLASIŤ S GP!

Označenie	VÝROBCA	Typ
A	ISK-ledv	97582 FLOOD LED 50W/3000K WT 100DEG IP65
B	ISK-syl/LS	Komplet STARTFLEX DALI IP65 840/11750/74 5m
Bp	ISK-mon	Nosič Al profilov
C1	DISANO-L	41428100 SICURA AS 1838 LED 43W CLD CELL GREY
C2	DISANO-L	41428200 SICURA AS 1838 LED 68W CLD CELL GREY
C3	DISANO-L	41428000 SICURA AS 1838 LED 22W CLD CELL GREY
C41	DISANO-L	41428100 SICURA AS 1838 LED 43W CLD CELL GREY
C42	DISANO-L	41426100 SICURA 1836 LED 43W CLD CELL GREY
D	DISANO-L	43182900 KOALA 1537 LED 15W CLD CELL GRAF
	DISANO-L	99133000 CONVOGLIATORE KOALA 114 GREY9007
	DISANO-L	99133600 SUPPORTO A PALO 120 NERO
E, F	ISK-syl/LS	Komplet STARTFLEX DALI IP65 840/11750/74 5m
Ep, Fp	ISK-mon	Nosič Al profilov

A		
B, E, F		
C		
D		
G1, G2		

H		 <p>260mm</p> <p>171mm</p>
I		 <p>83-95</p> <p>Ø305-400</p>
K		 <p>138</p> <p>Ø115</p> <p>98</p> <p>65</p> <p>350°</p> <p>Ø160</p> <p>0°-210°</p>