


Zavesený podhlád – dosky RF


Jednourovňový krížový rošt

4.10.31


Kód: PK 11, PK 12

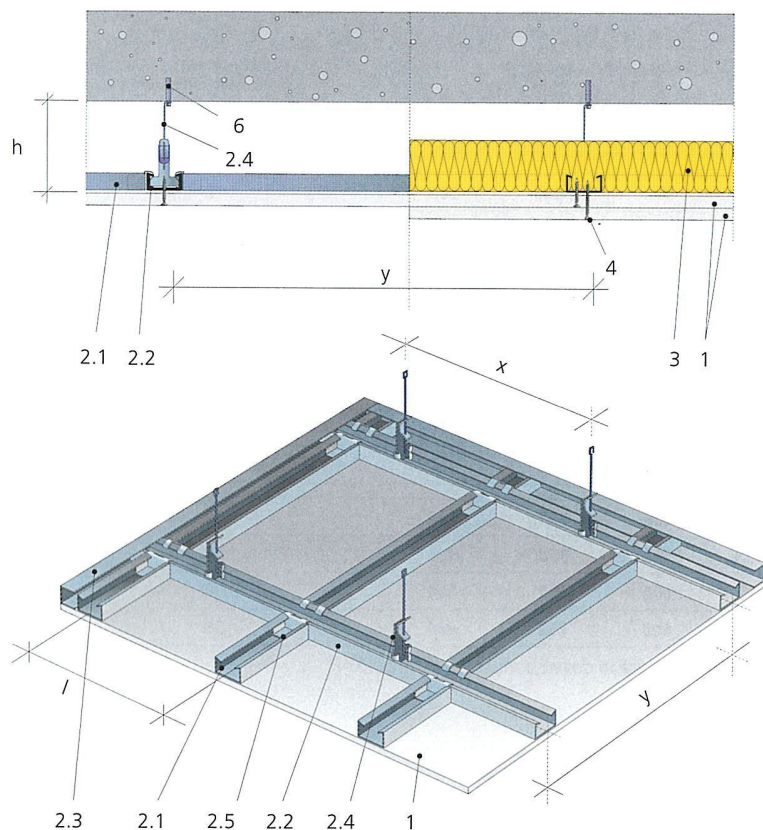


Alternatívy závesov




2.4A



2.4B




2.4C



2.4D

Požiarné zaťaženie



Požiarna odolnosť

R_p 15 – R_p 60

Hmotnosť konštrukcie

12– 28 kg/m²

Opláštenie

1. Sadrokartónové dosky

Podkonštrukcia

2.1 Profily CD montážne
2.2 Profily CD nosné
2.3 Profily UD
2.4 Závesy
2.5 Spojka CD úrovňová

Izolácia

3. Minerálna izolácia podľa potreby

Pripevnenie

4. Rýchloskrutky
6. Kotvenie do stropu

Tmelenie

Škáry zatmelené podľa technológie

^{*)} Pri zvýšenej vlhkosti vzduchu sa namiesto dosiek RB (RF) použijú impregnované dosky RBI (RFI).