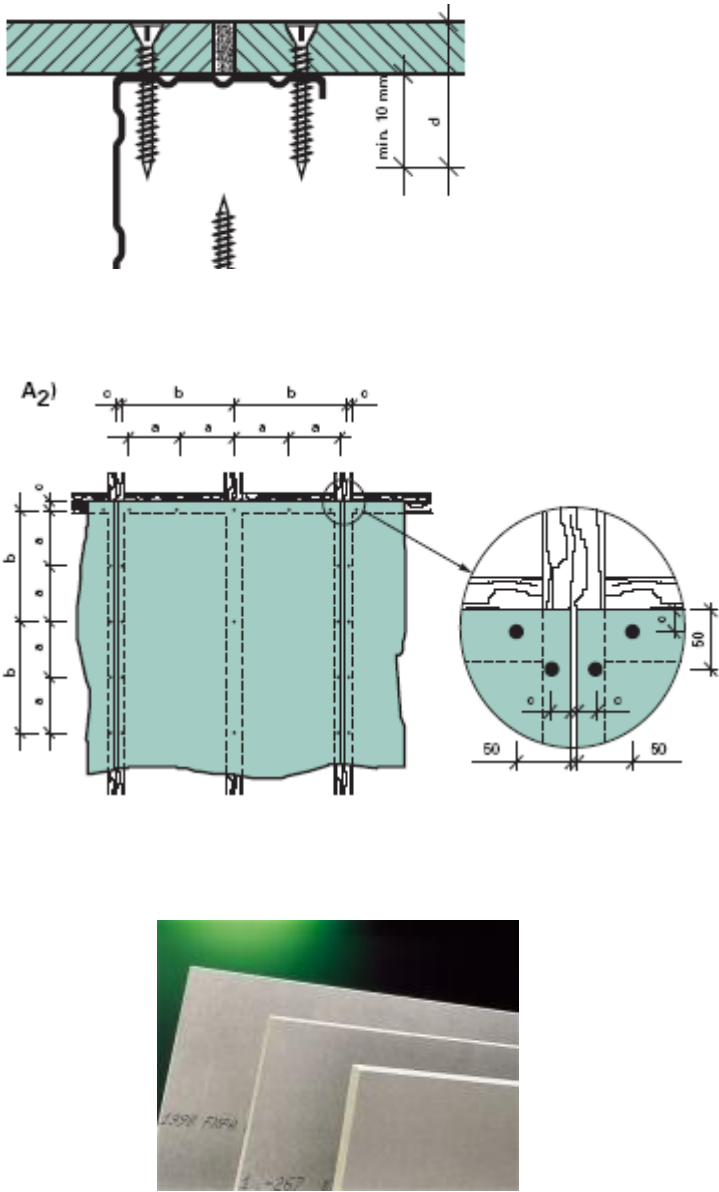


PODHLADY OBKLADY Z DOSIEK TYPU CETRIS

Ozn. výkr	Schéma a rozmer druh	popis	m2 / podlažie		poznámka
			1NP	celkom	
C1	Vid' príloha 34 	<p>Cementotriesková doska s hladkým cementovo šedým povrchom v hrúbke, 18mm. Základný rozmer dosky je 3 350 × 1 250 mm. Do dosiek je možné aj predvŕtať otvory. Dosky budú na rošte z CW, UW profilov 60/35 mm do kríža. Konštrukcia roštu bude zavesená ku ocel'. nosnej konštrukcii podlahy 2.NP, pomocou rektifikovateľných závesov. Pre prichytenie dosiek TYPU AKO CETRIS na plechové profily v interiéri je určená samorezná skrutka 3,9 x 22, 30 mm (tato skrutka je opatrená zavítom až po hlavu). Ako nosná konštrukcia sa používajú najčastejšie pozinkovane profily CW a UW. Vodorovne profily UW sa kotvia cez zvukovo-izolačné podložky do konštrukcie stropu (podlahy). Do profilov UW sa vkladajú zvisle profily CW, ktoré by mali byť o cca 15 mm kratšie, ako je výška miestnosti. Doska typu CETRIS tvoriaca opláštenie stien sa prichytáva zasadne len k zvislým profilom (stojkám – CW). Pre kotvenie na plechové profily by mala skrutka presahovať min. 10 mm cez hrúbku dosky.</p> <p>Pri použití dosiek typu CETRIS pre opláštenie podhl'ady je nutné dosku dilatovať</p> <p>– priznať škáru o minimálnej šírke 5 mm.</p> <p>BEZ NÁTERU !!!</p>	25	25	m.č. 01-1.02