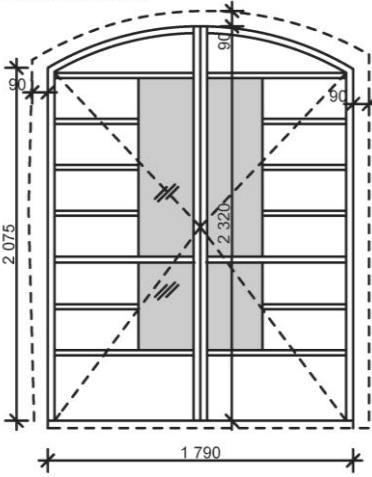
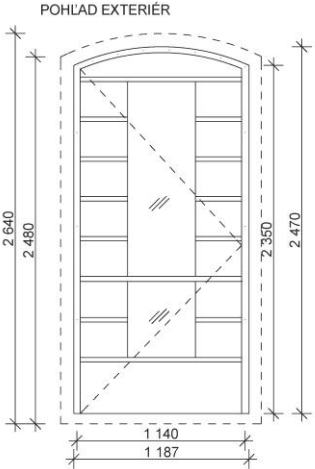


ATYPICKÉ EXTERIÉROVÉ DVERE

č vo výkr	Schéma rozmer	popis	1. N P	2. N P	Sp .	zárubňa	kovanie	povrch	zasklenie	Pozn.
D1.1	<p>1790/2075-2320-2075 mm</p> <p>Osadené vo vnútri kamenného ostenia ozn. č. P1</p> <p>viď príloha 10</p> <p>POHĽAD EXTERIÉR</p> 	<p>Dvojkřídlové exteriérové, oceľové dvere s presklením, pravé . Dvere budú realizované ako výtvarné dielo , t.j. výtvarný návrh bude predložený autorom.</p> <p>Návrh riešenia:</p> <p>Nosný oceľový rám s pozinkovou úpravou vo vnútri, z interiéru a exteriéru s bandážou vodorovne kladenou, s vrchným segmentom, tvorenou z antracitového titanzinkového plechu .</p> <p>Dvere budú predstavovať výtvarný prvok ako jasne čitateľný novotvar s použitím historických technológií skla a plátovania oceľových dverí.</p>	1	-	1	Bez zárubne, Osadené do kameného ostenia na 3 ks závesov	<p>Kované závesy navarené na oceľovú nosnú konštrukciu s ložiskom pre ľahšie otváranie dverí. Závesy zabezpečiť proti vyveseniu. Z oboch strán otváraného křídla dverí bude kované madlo.</p> <p>Zámok závorový vložkový (valčekový pre možnosť otvorenia bez kľučky) , prekrytý bandážou, vo forme púzdra vo vnútri rámu. Protiplech bude pre zámok /valček nahradený otvorom v oceľovej konštrukcii druhého křídla dverí s klapačkou. Křídlo, občasne otvárané, bude fixované zo strany interiéru pákovým dverným uzáverom v čiernom povrch. vyhotovení. Otvárané křídlo bude opatrené stavačom dverí v otvorenej polohe.</p>	<p>Kovové časti dverí sú povrchovo upravené žiarovým pozinkovaním + čierny mat náter upravený žíhaním s pridaním grafitu . Bandáž – titanzinkový plech antracitovej farby.</p>	<p>Sklo, ktoré bude leptané, dvojité so zatavenou sieťkou/ mriežkou, pričom smerom zdola nahor bude postupne pribúdať jeho spriehľadnenie, až vo výške očí bude sklo úplne priehľadné.</p> <p>Realizácia formou technológií umelecko – výtvarného spracovania, preferujúce nerovnosti, bubliny v skle.</p>	m.č. 01-1.01

č vo výkr	Schéma rozmer	popis	1. N P	2. N P	Sp .	zárubňa	kovanie	povrch	zasklenie	Pozn.
D1.2	1140/2350-2470-2350 mm Osadené vo vnútri kamenného ostenia ozn. č. P2 viď príloha 11 	Jednokrídlové exteriérové, oceľové dvere s presklením, pravé . Dvere budú realizované ako výtvarné dielo , t.j. výtvarný návrh bude predložený autorom. Návrh riešenia: Nosný oceľový rám s pozinkovou úpravou vo vnútri, z interiéru a exteriéru s bandážou vodorovne kladenou, s vrchným segmentom, tvorené z antracitového titanzinkového plechu . Dvere budú predstavovať výtvarný prvok ako jasne čitateľný novotvar s použitím historických technológií skla a plátovania oceľových dverí.	-	1	1	Bez zárubne, Osadené do kamenného ostenia na 3 ks závesov V mieste zámku osadená do ostenia kovaná časť – púzdro pre zámok	Kované závesy navarené na oceľovú nosnú konštrukciu s ložiskom pre ľahšie otváranie dverí. Závesy zabezpečiť proti vyveseniu. Z oboch strán otváraného krídla dverí bude kované madlo. Zámok závorový vložkový (valčekový pre možnosť otvorenia bez kľučky) , prekrytý bandážou, vo forme púzdra vo vnútri rámu. Protiplech atypický kovaný bude pre zámok /valček osadený v kamennom ostení. Dverné krídlo bude opatrené stavačom dverí v otvorenej polohe zo strany interiéru.	Kovové časti dverí sú povrchovo upravené žiarovým pozinkovaním + čierny mat náter upravený žihaním s pridaním grafitu . Bandáž – titanzinkový plech antracitovej farby.	Sklo, ktoré bude leptané, dvojité so zatavenou sieťkou/ mriežkou, pričom smerom zdola nahor bude postupne pribúdať jeho spriehľadnenie, až vo výške očí bude sklo úplne priehľadné. Realizácia formou technológií umelecko – výtvarného spracovania, preferujúce nerovnosti, bubliny v skle.	m.č. 01-2.02

POZNÁMKA:

VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !

NA VŠETKY PRVKY PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ)

DOKUMENTÁCIU ALT. VÝTVARNÝ NÁVRH A ODSÚHLASIŤ ICH S KPÚ KOŠICE , INVESTOROM A ZODP. PROJEKTANTOM !

POKLOPY

č vo výkr	Schéma rozmer	popis	1. NP	2. NP	Sp.	zárubňa	kovanie	povrch	poznámka
D1.3	900/2410 mm <div> <p>POHĽAD ZVRCHU</p> <p>POHĽAD ZOSPODU</p> <p>REZ</p> <p>podlahové dosky 150/35mm</p> <p>zvlak - hranol 100/40</p> <p>ocel. závesy 3x</p> <p>základ. zámok FAB</p> <p>zvlak - hranol 80/40</p> <p>zvlak - hranol 120/40</p> <p>rám z ocel. profilov 40/50/4 mm</p> <p>rám - hranol 40/160 mm</p> </div>	<p>Drevený poklop v oceľovom rošte, osadený v drevenej podlahe pre východ z 1.NP do 2.NP, výklopný,</p> <p>Kované závesy kotvené do podlahy a rámu</p> <p>materiál: dubové dosky 150/32 mm , spôsob ukladania ako podlaha</p>	-	1	1	Oceľový rám z L40/50/4 mm profilov osadený na dtrev. konštrukcii podlahy	Závesy oceľové, stavač / fixácia v otvorenej polohe, s protizávažím pre ľahšiu manipuláciu s poklopom bezpečnost zámok FAB	Drev. fošne hr. 32 mm Povrch:ako podlaha odtieň: dub tmavý. Kovové časti dverí sú povrchovo upravené žiarovým pozinkovaním + PUR náter, čierny mat	m.č. 01-2.02

POZNÁMKA:

VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !

NA VŠETKY PRVKY PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ) DOKUMENTÁCIU ALT A ODSÚHLASIŤ ICH S KPÚ KOŠICE , INVESTOROM A ZODP. PROJEKTANTOM !

POKLOPY

č vo výkr	Schéma rozmer	popis	1. N P	2. N P	Sp .	zárubňa	kovanie	povrch	poznámka
D1.4	700/700 mm <div data-bbox="291 367 963 1005"> </div>	<p>Drevený poklop, osadený v drevenej podlahe nad výsuvným ELI stĺpikom, odnímateľný</p> <p>kotvený do podlahy – nosného roštu na skrutku a matku materiál: dubové dosky 150/32 mm, spôsob ukladania ako podlaha</p>	-	2	2	Drevený rám osadený nad slepou podlahou 60/80 mm	-	<p>Drev. fošne hr. 32 mm</p> <p>Povrch:ako podlaha odtieň: dub tmavý.</p>	m.č. 01-2.02

POZNÁMKA:

VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !

NA VŠETKY PRVKY PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ)

DOKUMENTÁCIU ALT A ODSÚHLASIŤ ICH S KPÚ KOŠICE , INVESTOROM A ZODP. PROJEKTANTOM !

POKLOPY

č vo výkr	Schéma rozmer	popis	1. N P	2. N P	Sp .	zárubňa	kovanie	povrch	poznámka
D1.5	380/380 mm <div> <div>POHĽAD ZHORA</div> <div>POHĽAD ZDOLA</div> <div>REZ</div> </div>	Drevený poklop, osadený v drevenej podlahe nad výsuvným ELI zásuvkovým panelom, odnímateľný, kotvený do podlahy – nosného roštu na skrutku a matku materiál: dubové dosky 150/32 mm, spôsob ukladania ako podlaha	-	4	4	Drevený rám osadený nad slepou podlahou 60/60 mm	-	Drev. fošne hr. 32 mm Povrch:ako podlaha odtieň: dub tmavý.	m.č. 01-2.02

POZNÁMKA:

VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !

NA VŠETKY PRVKY PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ) DOKUMENTÁCIU ALT A ODSÚHLASIŤ ICH S KPÚ KOŠICE , INVESTOROM A ZODP. PROJEKTANTOM !