



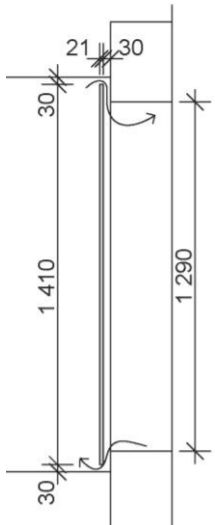
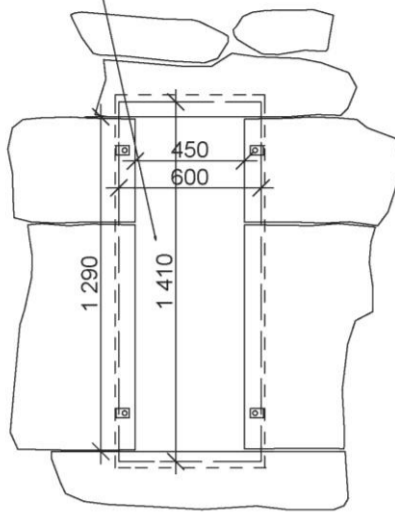



PREDSADENÉ SKLÁ

č. vo výkr	Schéma a rozmer	popis	1. NP	2. NP	spolu ks	kovanie	zasklenie	poznámka
O1.1	600/1475 <div><p>POHĽAD EXTERIÉR</p><p>PRIEČNY REZ</p><p>LEPENÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO VSG HR. 21,5 MM</p><p>21 min 30</p><p>30</p><p>1 450</p><p>50</p><p>1 370</p><p>600</p><p>1 416</p><p>1 475</p><p>448</p><p>630</p><p>1 530</p><p>ANTI KOROVÉ ÚCHYTY 4ks</p></div>	Bezrámové bezpečnostné sklo, VSG 21,5mm, kotvené za armované travertínové ostenie 4 antikorovými úchytmi, pevné, - konkrétny typ kotvenia upresní dodávateľ v rámci dielenskej dokumentácie!!! - typ výplne - bezpečnostné lepené sklo VSG - presný typ , hrúbku skla a bezpečnostnej fólie určí dodávateľ v rámci dielenskej dokumentácie	1	-	1	Antikorové úchyty kotvené za kam. ostenie do muriva ostenia. <div></div>	Bezpečnostné sklo, VSG 21,5mm, čire, (predpísané vodorovné zaťaženie 3kN/bm),	m.č. 01-1.02
O1.2	600/1440 <div><p>POHĽAD EXTERIÉR</p><p>PRIEČNY REZ</p><p>LEPENÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO VSG HR. 21,5 MM</p><p>21 30</p><p>30</p><p>1 500</p><p>1 440</p><p>30</p><p>1 307</p><p>457</p><p>600</p><p>1 500</p><p>1 307</p><p>1 440</p><p>630</p><p>ANTI KOROVÉ ÚCHYTY 4ks</p></div>	Bezrámové bezpečnostné sklo, VSG 21,5mm, kotvené za armované travertínové ostenie 4 antikorovými úchytmi, pevné, - konkrétny typ kotvenia upresní dodávateľ v rámci dielenskej dokumentácie!!! - typ výplne - bezpečnostné lepené sklo VSG - presný typ , hrúbku skla a bezpečnostnej fólie určí dodávateľ v rámci dielenskej dokumentácie	1	-	1	Antikorové úchyty kotvené za kam. ostenie do muriva ostenia. <div></div>	Bezpečnostné sklo, VSG 21,5mm, čire, (predpísané vodorovné zaťaženie 3kN/bm),	m.č. 01-1.02
O1.3	730/1260 <div><p>POHĽAD INTERIÉR</p><p>LEPENÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO VSG HR. 21,5 MM</p><p>750</p><p>115</p><p>1 290</p><p>1 060</p><p>115</p><p>720</p><p>1 260</p><p>ANTI KOROVÉ ÚCHYTY 4ks</p></div>	Bezrámové bezpečnostné sklo, VSG 21,5mm, kotvené do travertínového ostenia antikorovými 4 úchytmi, pevné, - konkrétny typ kotvenia upresní dodávateľ v rámci dielenskej dokumentácie!!! - typ výplne - bezpečnostné lepené sklo VSG - presný typ , hrúbku skla a bezpečnostnej fólie určí dodávateľ v rámci dielenskej dokumentácie	1	-	1	Antikorové úchyty kotvené do muriva ostenia. <div></div>	Bezpečnostné sklo, VSG 21,5mm, čire, (predpísané vodorovné zaťaženie 3kN/bm),	m.č. 01-1.02
O1.4	890/2020 <div><p>POHĽAD INTERIÉR</p><p>LEPENÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO VSG HR. 21,5 MM</p><p>115</p><p>910</p><p>920</p><p>2 050</p><p>910</p><p>890</p><p>2 020</p><p>115</p><p>ANTI KOROVÉ ÚCHYTY 6ks</p></div>	Bezrámové bezpečnostné sklo, VSG 21,5mm, kotvené do travertínového ostenia antikorovými 6 úchytmi, pevné, - konkrétny typ kotvenia upresní dodávateľ v rámci dielenskej dokumentácie!!! - typ výplne - bezpečnostné lepené sklo VSG - presný typ , hrúbku skla a bezpečnostnej fólie určí dodávateľ v rámci dielenskej dokumentácie	1	-	1	Antikorové úchyty kotvené do muriva ostenia. <div></div>	Bezpečnostné sklo, VSG 21,5mm, čire, (predpísané vodorovné zaťaženie 3kN/bm),	m.č. 01-1.02

PREDSADENÉ SKLÁ

č. vo výkr	Schéma a rozmer	popis	1. NP	2. NP	spolu ks	kovanie	zasklenie	poznámka
O1.5	600/1410 <div><p>PRIEČNY REZ</p><p>POHLAD EXTERIÉR</p><p>LEPENÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO VSG HR. 21,5 MM</p></div>	Bezrámové bezpečnostné sklo, VSG 21,5mm, kotvené do travertínového ostenia antikorovými 6 úchytmí, pevné, - konkrétny typ kotvenia upresní dodávateľ v rámci dielenskej dokumentácie!!! - typ výplne - bezpečnostné lepené sklo VSG - presný typ , hrúbku skla a bezpečnostnej fólie určí dodávateľ v rámci dielenskej dokumentácie	1	-	1	Antikorové úchyty kotvené za kam. ostenie do muriva ostenia. 	Bezpečnostné sklo, VSG 21,5mm, číre, (predpísané vodorovné zaťaženie 3kN/bm),	m.č. 01-1.02

Poznámka:
VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !
NA VŠETKY PRVKY PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ) DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLASIŤ JU S KPU KOŠICE A PROJEKTANTOM !