



1537 - KOALA


POWERLED OTTICA TRITTICA

Corpo Koala:
Diffusore Koala:
LED:
Temperatura di funzionamento:
Durata di vita:

In alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
 In vetro serigrafato e temperato.
 Completo di 3 moduli ottica trittica P=4,2W cad., apertura fascio 25°.
 da -30°C a 75°C.
 50.000 h.

Powerled bianco

IP65IK08





CODICE	COLORE CORPO	CONF. PEZZI	CABLAGGIO	WATT tot.	FLUSSO LUMINOSO	COLORE LUCE
431816-00	argento	1	CTL	4,2W x 3 LED bianco	135 lm x 3	6000K

Completo di alimentatore (inserito nella basetta) con potenza P=3W a corrente costante A=350mA.

Fascio luminoso

5 m (misura indicativa)

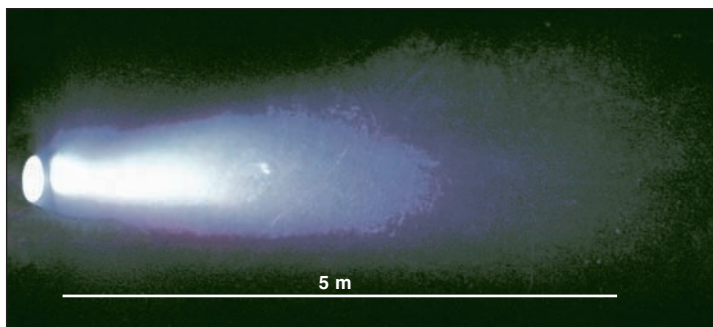

1537 - KOALA

POWERLED OTTICA TRITTICA

1537 - Koala

Accessori

COD. 991336 Supporto a palo

Acc. 120

In nylon f.v. Permette di applicare Koala/Dafne su qualsiasi palo Ø60 e in ogni posizione.



COD. 991331 Tappo per palo

Acc. 115


In nylon f.v. Da applicare a palo Ø60mm (acc. 50). Per la chiusura della sommità del palo.



COD. 991330 Convogliatore

Acc. 114

In alluminio. Permette di convogliare il fascio luminoso in un'unica direzione.

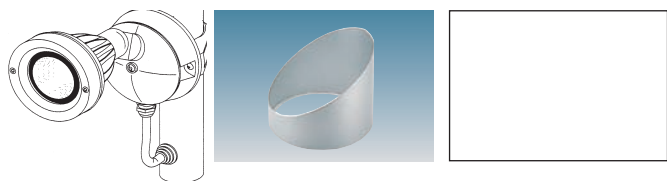

COD. 991335 Picchetto

Acc. 119

In nylon f.v. Permette l'interramento di Koala nel terreno.



COD. 991332 Supporto angolare

Acc. 116

In nylon f.v. Permette di applicare Koala/Dafne su una superficie ad angolo esterno.



COD. 991334 Morsetto

Acc. 118

In nylon f.v. Permette di applicare Koala su diverse superfici senza fissarlo definitivamente. Apertura del morsetto da min 20 a max 60 mm.

