



# DETAIL D1 M=1:10 ZÁBRADLIE Z1, Z19

PREDPÍSANÉ VODOROVNÉ ZAŤAŽENIE 3kN/M'

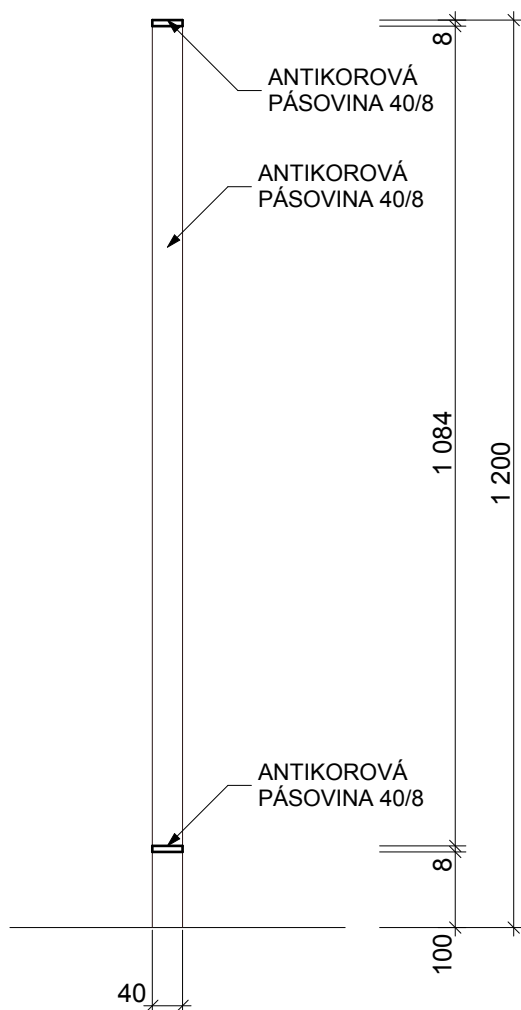

ZVISLÝ REZ M=1:10

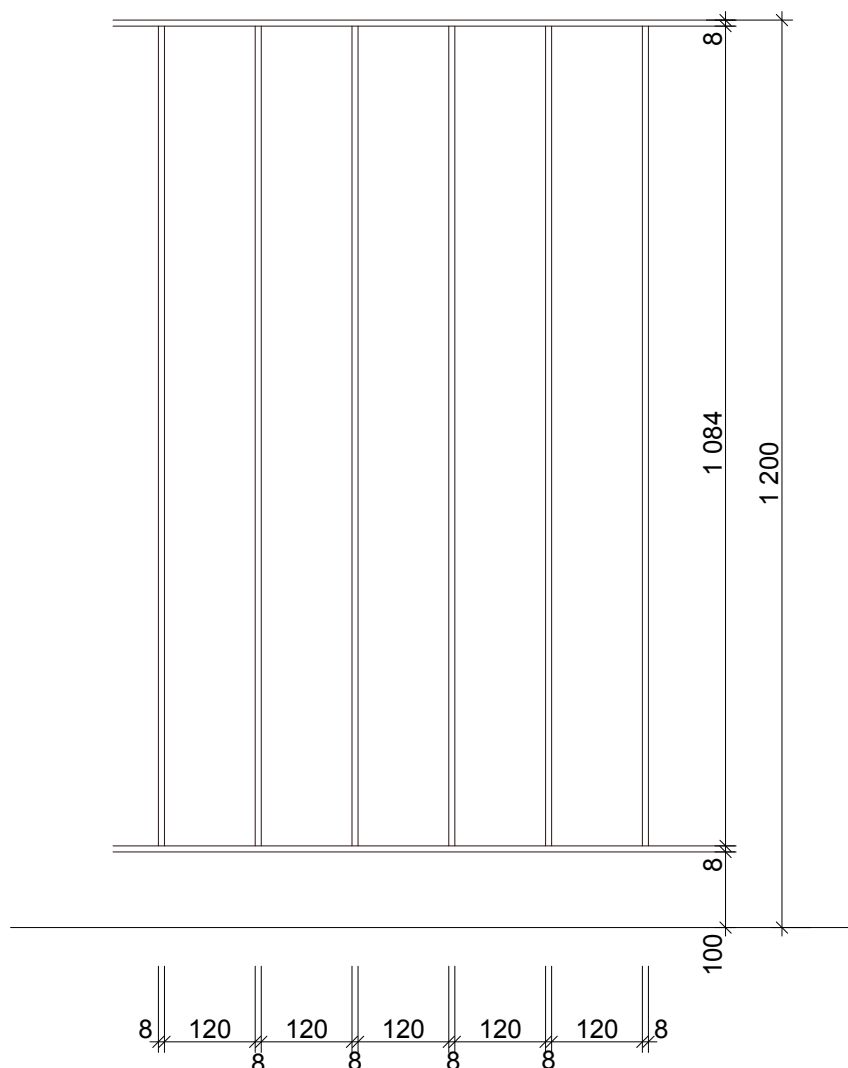

POHĽAD NA SEGMENT M=1:10

TYP KOTVENIA - VLEPENÍM HORNEJ A SPODNEJ PÁSOVINY DO POSTRANNÉHO MURIVA  
CHEMICKOU KOTVIACOU EPOXIDOVOU MALTOU TYPU MASTERFLOW 935  
KONKRÉTNY TYP CHEMICKEJ KOTVIACEJ MALTY UPRESNÍ DODÁVATEĽ  
V RÁMCI DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE !!!

PRI APLIKÁCII CHEMICKEJ MALTY DODRŽAŤ PODMIENKY UVEDENÉ V TECHNICKOM  
LISTE KONKRÉTNÉHO VÝROBCU KONKRÉTNEJ KOTVIACEJ MALTY !!!  
PRED REALIZÁCIOU KOTVENIA DODÁVATEĽ ZREALIZUJE SKÚŠOBNÝ VZOROK KOTVENIA  
A VYKONÁ KONTROLNÚ ŤAHOVÚ SKÚŠKU SO ZÁPISOM DO STAVEBNÉHO DENNÍKA !!!

**VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !**

**NA VŠETKY PRVKY PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE  
JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ)  
DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLASIŤ JU S INVESTOROM A PROJEKTANTOM !**