

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

Názov skupiny dodávateľov:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:

(Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje)

Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov:

(Uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov)

Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora:

(Uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do Registra partnerov verejného sektora)

Z + M servis a. s.
Martinčekova 17, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01

44 195 591
2022615969
SK2022615969
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6531/B
2022/12-PO-F1816
15755

Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO

Meno a priezvisko:

Telefónne číslo:

E-mail:

Údaje o osobe podľa § 49 ods.5 ZVO

Meno a priezvisko:

Telefónne číslo:

E-mail:

V:

Dňa:

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: David Ševčík

Podpis a
pečiatka
uchádzača

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Identifikácia uchádzača a návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk	
Obchodné meno uchádzača:	Z+M servis a.s.
Sídlo uchádzača:	Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
štatutárny zástupca:	David Ševčík, predseda predstavenstva
IČO:	44195591
IČ DPH:	SK2022615969
platca DPH (áno/nie)	áno
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	

číslo položky	názov položky	merná jednotka (MJ)	predpokladaný počet MJ za 36 mesiacov	cena za 1 MJ v eur bez DPH	sadzba DPH v %	cena za 1 MJ v eur s DPH	cena za predpokladaný počet MJ/36 mesiacov v eur s DPH
1.	zariadenie typ 1 (multifunkčné kopírovacie farebné tlačové zariadenie formátu A3)	1 ks	12	3240,00	20	3888,00	46656
2	zariadenie typ 2 (multifunkčné kopírovacie farebné tlačové zariadenie formátu A4)	1 ks	18	1080,00	20	1296,00	23328
3	prenájom zariadenia typ 1 za 1 mesiac	1 ks	12	90,000	20	108,00	46656
4	prenájom zariadenia typ 2 za 1 mesiac	1 ks	18	30,000	20	36,00	23328
5	poskytovanie servisných služieb pre zariadenie typu 1 na 1 mesiac	1 ks	12	4,000	20	4,80	2073,6
6	poskytovanie servisných služieb pre zariadenie typu 2 na 1 mesiac	1 ks	18	4,000	20	4,80	3110,4
7	čiernobiely výtlačok	1 A4	3140640	0,004	20	0,005	15075,072
8	farebný výtlačok	1 A4	785160	0,025	20	0,030	23554,8
	cena celkom						113797,87

Identifikácia ponúkaných zariadení	
zariadenie typ 1 (multifunkčné kopírovacie farebné tlačové zariadenie formátu A3)	Kyocera TaskAlfa 3554ci https://www.kyoceradocumentsolutions.cz/cs/products/mfp/TASKALFA3554CI.html
zariadenie typ 2 (multifunkčné kopírovacie farebné tlačové zariadenie formátu A4)	Kyocera Ecosys M6235cidn https://www.kyoceradocumentsolutions.cz/cs/products/mfp/ECOSYSM6235CIDN.html

Zoznam služieb na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti	
p.č.	identifikácia odberateľa, kontakt na odberateľa, názov a stručný opis predmetu zákazky, lehota poskytovania služby
1.	Slovenské elektrárne, a.s., Roman Krč ITC Team Leader +421910673033. Dodanie, umiestnenie, inštalácia servis a správa multifunkčných tlačových zariadení v rozsahu 363 kusov a poskytovanie s tým súvisiacich tlačových služieb 1.12.2021 – 15.12.2022
2.	Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Ing. Miroslav Hekel tím líder podpory a prevádzky IT +421910834463, Dodanie, umiestnenie, inštalácia a správa multifunkčných tlačových zariadení v rozsahu 70 kusov 29.03.2021 – 30.11.2022
3.	Slovenské ličebné kúpele Piešťany a.s., Jura J Golier IT Manager +421 902 961 496. Dodanie, umiestnenie, inštalácia servis a správa multifunkčných tlačových zariadení v rozsahu 105 kusov a poskytovanie s tým súvisiacich tlačových služieb 1.12.2020 – 30.11.2022
...	

Informácia o tom, či uchádzač využije pri vypracovaní ponuky služby inej osoby (v zmysle § 49 ods. 5 ZVO)	
áno/nie*	* nehodiace prečiarknuť
obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo (ak bolo pridelené)	



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6235cidn
ECOSYS M6635cidn

BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

INTUITIVNÍ A KOMPAKTNÍ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ



Tyto barevné multifunkce formátu A4 jsou navrženy pro střední a velké pracovní skupiny. Nabízí vysokou spolehlivost i nejrychlejší výstupní rychlosti, a to jak v barevném, tak i v černobílém provedení, přičemž splňuje nejnovější environmentální standardy. Praktický dotykový panel poskytuje jednoduchý, přímý přístup k mnoha funkcím multifunkčního zařízení. Navíc programovatelná tlačítka a otevřená platforma KYOCERA HyPAS pomáhají dále optimalizovat vaše workflow. Zařízení disponuje velmi nízkými náklady na provoz.

- > Rychlost až 35 stran A4 za minutu černobíle i barevně
- > Komponenty s dlouhou životností pro výjimečnou účinnost a spolehlivost
- > Kompaktní design
- > 7 palcový plnobarevný dotykový displej poskytuje snadné ovládání
- > Nízká spotřeba el. energie
- > Otevřená platforma HyPAS™
- > Rychlé a snadné skenování díky jednorůchodovému podavači originálů
- > Prohledávatelné PDF a skenování do formátů MS Office s volitelným Scan Extension Kitem



ECOSYS M6235cidn a M6635cidn obsahují extrémně odolné komponenty, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz a splňují náročné požadavky vytěžovaných kancelářských prostředí. Kombinují efektivní produktivitu a maximální flexibilitu a současně zajišťují minimální dopad na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA ECOSYS, HyPAS™ platforma
Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje (10° - 20°)
Typ zařízení: Stolní
Rychlost tisku: až 35 stran A4/min. černobíle a barevně
Rychlost oboustranného tisku: 17 stran A4/min.
Rychlost oboustranného kopírování: 17 stran A4/min.
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 25 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 6/7,5 sekundy nebo méně (čb/barva)
Doba do vytištění první kopie: přibližně 8,5/10 sekund nebo méně (DP) (čb/barva), přibližně 7,5/8,5 sekund nebo méně (ze skla) (čb/barva)
Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3, 100MHz
Paměť: standardně 1GB, max. 3GB + 128GB SSD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), volitelně WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, 1x slot pro volitelnou SD kartu
Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů
Rozměry (Š x H x V): 480 x 577 x 619,5 mm
Hmotnost: cca 36,5 kg
Náhlaví soustava: AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie (M6235cidn/M6635cidn):
 Kopírování/Tisk: 547 W / 532 W
 Pohotovostní režim: 84 W
 Klidový režim: 0,6 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 Kopírování/Tisk: 50,3 dB(A)
 Tichý mód: 29,6 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita:
 Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70x148 mm - 216x356 mm), Univerzální zásobník na 250 listů, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105x148 mm - 216x356 mm)
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 1.850 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m² jednopřechodový podavač originálů: 100 listů, 50-120 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm - 216x356 mm)
Výstupní kapacita: max. 250 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Ridičí jazyk: PRESCRIBE IIc
Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL/KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvourozměrných čárových kódů (PDF417)
Tiskové funkcionality: přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi, Google Cloud print

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal
Souvislé kopírování: 1-999
Zoom: 25-400 % v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Expozční mód: automatický, manuální: 9 kroků
Nastavení obrazu: text + foto, text, foto, mapa, vytištěný dokument
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, kopírování ID karet, 2v1, 4v1, automatická změna zásobníku, přeskokování prázdných stran

SKENOVAČÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování na USB Host, lokální/síťový TWIN, WIA, WSD skenování
Rychlost skenování: 60 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, jednostranné), 40 stran/min. (A4, 300 dpi, barevné, jednostranné), 62 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, oboustranné), 46 stran/min. (A4, 300 dpi, barevné, oboustranné)
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)
Max. velikost originálu: A4, Legal
Typy originálů: text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, šifrované PDF, vysokou komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, prohlídatelné PDF s podporou MS Office formátů (vyžaduje Scan Extension Kit)
Metoda komprese: MMR/JPEG
Funkcionality: barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, přenos šifrovaných dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskokování prázdných stran

FAXOVÉ FUNKCE (pouze M6635cidn)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)
Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně
Adresář: 200 položek
Rozlišení faxu:
 Normální: 200 x 100 dpi
 Kvalitní: 200 x 200 dpi
 Superkvalitní: 200 x 400 dpi
 Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi
 Půltóny: 256 odstínů
Max. velikost originálu: A4, Legal
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Kapacita paměti: 256 listů nebo více

Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtečnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798.
Zásobník toneru TK-5280K: mikro jemný černý toner na 13.000 stran A4
Startovací černý toner na 6.000 stran A4
Zásobník toneru TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y: mikro jemný azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 11.000 stran
Startovací azurový, purpurový, žlutý toner na 5.000 stran
Sponkový zásobník SH-13: 2x 1.500 sponek pro MS-5100

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Scan Extension Kit (E)*: pro skenování do prohlídatelného PDF nebo do formátu MS Office (docx, xlsx, pptx) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty Zpracování papíru
Zásobník papíru PF-5100 (max. 3 jednotky): Max. 500 listů, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (92x162 mm - 216x356 mm)
MS-5100 / MS-5100 B bostranní sešivačka: 20 listů, jedna pozice, poloautomatické sešívání, včetně 1500 ks sponek
Úložisko
HD-6 SSD: 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů
HD-7 SSD: 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů
Zabezpečení
Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL2 podle ISO 15408 (standardní kritéria) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty
Rozšíření paměti: 512MB/1GB/2GB
UG-33: podpora ThinPrint
USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
IC Card Reader Holder 10: pro integraci USB IC čtečky karet
IB-36: Direct WiFi rozhraní
IB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
CB-5100H vyšší podstavný stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 39 x 53 x 50 cm (š x h x v)
CB-5100L nižší podstavný stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 39 x 53 x 37 cm (š x h x v)

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 600.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
 Životnost válce: 200.000 stran
 *Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

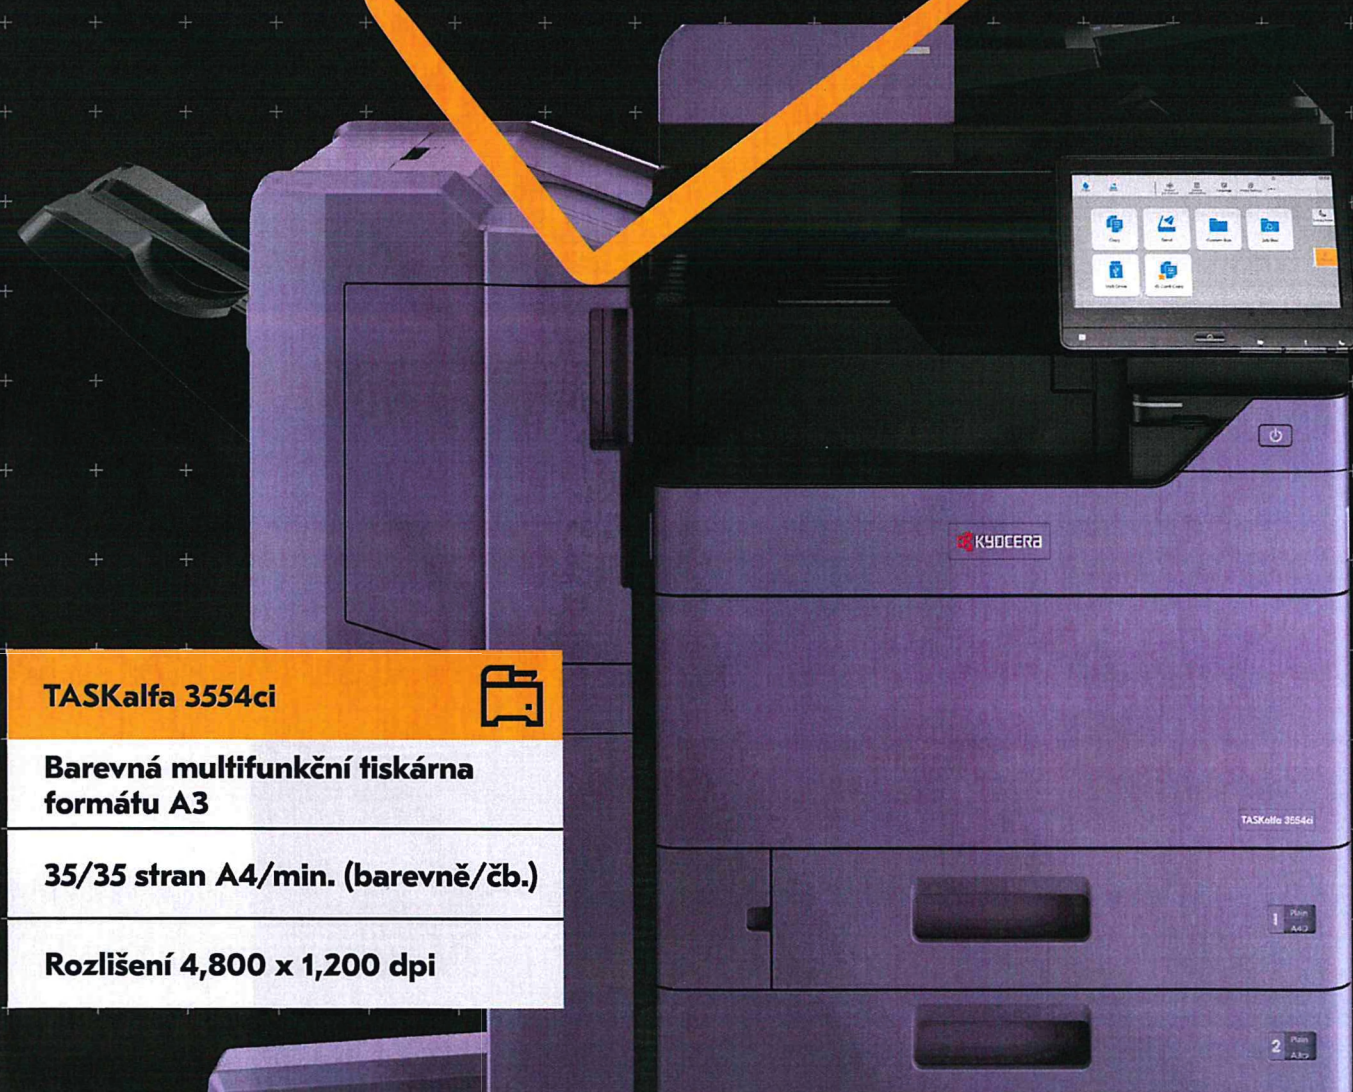


Váš obchodní partner KYOCERA

KYOCERA
Document Solutions

Všestrannost, intelligence a spolehlivost v celé své kráse

TASKalfa 3554ci je ideální partner pro Vaše podnikání - svou spolehlivostí, méně častou údržbou a nejnovějšími standardy zabezpečení se Váš tým může plnohodnotně soustředit na své vlastní úkoly. Díky 10,1" dotykové obrazovce s novým, jednoduchým a uživatelsky přívětivým rozhraním je ovládání zařízení velmi snadné.

**TASKalfa 3554ci****Barevná multifunkční tiskárna
formátu A3****35/35 stran A4/min. (barevně/čb.)****Rozlišení 4,800 x 1,200 dpi**

Specifikace

OBECNÉ VLASTNOSTI

KYOCERA barevná multifunkční tiskárna s platformou HyPAS™
Ovládací panel: 25,6 cm (10,1") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°
Rychlost tisku: Až 35/17 stran A4/A3 za minutu, Duplexní tisk/kopírování až 35 stran A4 za minutu
Rozlišení: 4800 dpi ekvivalent x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: 18 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytisknutí první strany: 5,9/7,7 sekund nebo méně černobíle/barevně
Doba do vytisknutí první kopie: 6,3/8,5 sekund nebo méně černobíle/barevně (DP), 5,3/ 7,0 sekund nebo méně černobíle/barevně (ze skla)
Procesor: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Paměť: Standardně 4GB, 32GB SSD, volitelně 320GB nebo 1TB
Standardní rozhraní: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), volitelně Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO slot pro volitelné tiskový server nebo pro volitelný fax systém, slot pro volitelnou Wireless LAN, Slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag
Rozměry (Š x H x V): 602 mm x 665 mm x 790 mm
Hmotnost: přibližně 90 kg
Napájecí soustava: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie: Tisk: 590W; Kopírování: 590W; Pohotovostní režim: 40 W; Klidový režim: 0,5 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 ve vzdálenosti 1m): Kopírování/Tisk: 69,0 dB(A) při barevném tisku, Pohotovostní režim: 35 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE. Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 150 listů, 52 – 300g/m², (Banner 136–163 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), Banner max. 304,8 x 1,220 mm, Univerzální příhrádka na: 2 x 500 listů, 52 – 300g/m², Vrchní příhrádka: A6R až A4R, spodní příhrádka A6R až SRA3, Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7,150 listů A4
Duplexní jednotka: 60 až 256 g/m², SRA3 až A6R
Výstupní kapacita: Standardně 500 listů potiskem dolů, max. výstupní kapacita 5,000 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyky: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), přímý tisk PDF, přímý tisk XPS a OpenXPS
Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, MAC OS X Version 10.9 nebo vyšší, Unix, Linux, a také další operační systémy dle požadavků

Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 fontů (KPDL 3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF 417)

Tiskové funkce: přímý tisk šifrovaných PDF 2.0, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, Rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh, Super Rozlišení
Podpora mobilního tisku: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi

(volitelně), MyPanel a aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3/Ledger

Souvislé kopírování: 1 – 9,999

Zoom: 25 – 400 % v 1 % krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot

Zmenšení/5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: manuální: 17 kroků

Kvalita obrazu: Text + Foto, Foto, Text, Diagram/Mapa

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2v1, 4v1, opakování obrazu, číslování stran, režim přebalu, kopírování přebalu, přerušení kopírování, překrytí formuláře, posun okrajů, automatická změna zásobníku, přeskokování prázdných stran, kopírování ID karet, Odstranění/zvýraznění ručně psaného textu

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB 3.0, skenování na USB Host, skenování do schránky, sifový TWIN, WSD skenování (WIA sifový ovladač)

Rychlost skenování: 200 obrazů za minutu (300 dpi, A4, oboustranně, s DP-7160/7170)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů/barva

Maximální velikost originálu: A3, Ledger

Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text / tenká linka, optimalizováno pro OCR

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, prohlédávací PDF (volitelně), formáty MS Office (volitelně)

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy (JBIG)

Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně

Maximální velikost originálu: A3/Ledger, Banner: 1600mm

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Funkce: sifový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, příjem do paměti, mailbox, vzdálená diagnostika, všesměrové vysílání, volitelný Internet - fax, duální fax s druhým Fax system 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5% pokrytí formátu A4

Zásobník toneru TK-8375C: mikrojemný černý toner na 30,000 A4

Zásobník toneru TK-8375M, TK-8375Y: mikrojemný

azurový, purpurový, žlutý toner na 20,000 stran A4

Sponkové zásobníky:

SH-10: 3x 5000 sponek pro BF-730, DF-7100, DF-7120

SH-12: 3x 5000 x 3 sponek pro DF-7140

Odpadná nádoba na toner WT-8500: 40,000 stran (při 5%

pokrytí černobíle/barevně v poměru 7:3)

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém 12

Internet Fax Kit (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: Skenování do prohlédávacího PDF

(vestavěné OCR), převod do PDF nebo MS Office (docx, xlsx, pptx)

Podavač originálů DP-7140: (reverzní), 50 listů, 45–160 g/m²

(jednostranně), 50–120 g/m² (duplexně), A5R – A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7150: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m²

(jednostranně), 50–120 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7160: (jednoprůchodový), 320 listů, 50 – 80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7170: (jednoprůchodový s ultrazvukovým

senzorem), 320 listů, 50 – 80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně),

50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900mm

Odkládací příhrádka pro dokumenty DT-730(B)

Postranní zásobník papíru PF-7120: 3,000 listů, A4, 60–300 g/m²

Zásobník papíru PF-7140: 2 x 500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3

Zásobník papíru PF-7150: 2 x 1,500 listů, A4, 52–300 g/m², A4,

B5, Letter

Interní seřizovací finišer DF-7100: 500 listů A4, 52–300 g/m², A6R–

SRA3, seřizování až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Seřizovací finišer DF-7120: 1,000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–

SRA3, seřizování až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Seřizovací finišer DF-7140: hlavní příhrádka 4,000 listů A4, vedlejší

příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, seřizování až 65

listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

AK-7110: Propojovací kit pro DF-7120 a DF-7140: 100 listů, 52–300

g/m², A6R – SRA3. Nutný pro připojení uvedených finišerů.

Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120 a DF-7140:

2 otvory/4 otvory/švédský typ, 45–300 g/m², A5R–A3

Poštovní třídič MT-730(B) pro DF-7140: 7 zásobníků po 100

listech A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²

Brožurovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7140: Skládání

na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R, Brožura: Max. 20 listů (64

stran, 60–90 g/m²), Skládání bez seřizování: Max. 5 listů (60–90

g/m²) Skládání listů na třetiny: Max. 5 listů (60–120 g/m², A4R),

Skládání více listů na třetiny: 5 listů (60–90 g/m²), 3 listy, (91–120 g/m²)

Oddělovač úloh JS-7100: interní oddělovač úloh s kapacitou 100

listů, 52–300 g/m², A6R – SRA3

Oddělovač úloh JS-7110: interní oddělovač úloh s kapacitou 250

listů, 52–300 g/m², A6R – SRA3

Interní děrovací jednotka PH-7120 pro DF-7100

Interní děrovací jednotka PH-7130 pro DF-7100: švédský typ

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

Numerická klávesnice NK-7120

UG-33 AC: podpora ThinPrint

UG-34 AC: emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ LinePrinter)

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B) AC

IB-37: bezdrátové síťové rozhraní (USB: 5GHz/2.4GHz)

IB-38: bezdrátové síťové rozhraní (USB: 2.4GHz)

IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)

Kryt skenovacího skla Platen cover Type (E)

CB-7200W: dřevěný podstavný stůl

CB-7210M: kovový podstavný stůl

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 1 800 000 stran, nebo 5 let, podle toho,

kteřá okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 200.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání

stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního

společného materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby

a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do

dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

TASKalfa 3554ci je vyrobena z extrémně odolných komponent, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz i v tom nejnáročnějším prostředí. TASKalfa 3554ci poskytuje maximální efektivitu a flexibilitu při současném zajištění minimálního dopadu na životní prostředí.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashedu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.