VÝKRES VÝSTUŽE STROPU NAD 1NP – DOLNÁ – hr.200mm
PODORYS
M 1:50

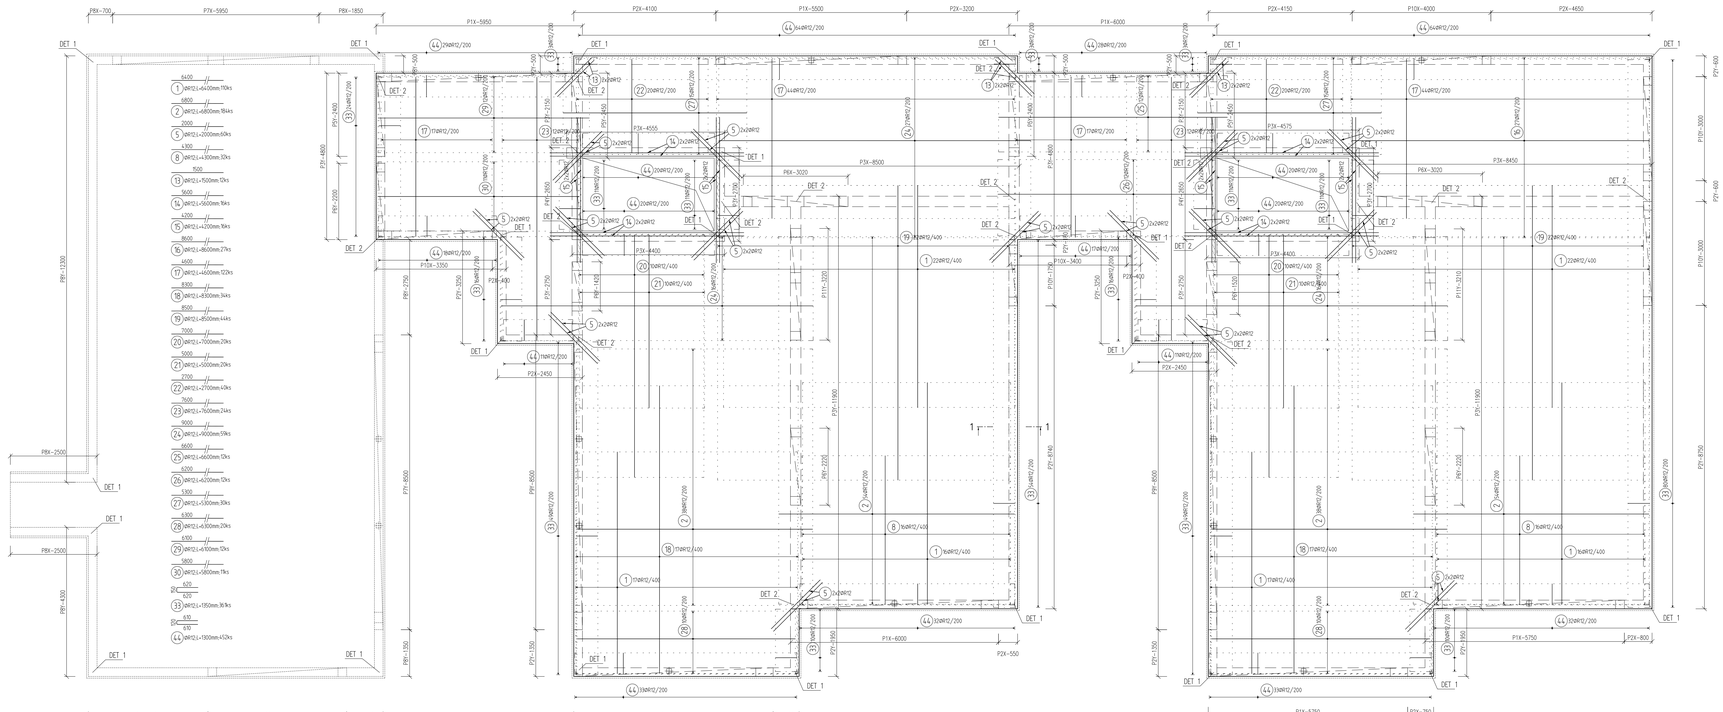





DETAIL Č. 1 – 24x
TYPICKÉ PREVÁZANIE ROHOV
M 1:50

DETAIL Č. 2 – 20x
TYPICKÉ PREVÁZANIE ROHOV
M 1:50

DISTANČNÁ PODLOŽKA PRE HORNÚ VÝSTUŽ:

- PRESNÝ TYP PODĽA ZVYKU DODÁVATEĽA

POZNÁMKY:

- NEPRAVIDELNÉ U–PROFILY – DLHŠIA NOHA BLIŽŠIE K HORNEJMU POVRCHU
- PRED OBJEDNANÍM VÝSTUŽE SKONTROLOVAŤ ROZMERY KONŠTRUKCIE A PRÍPADNE PRISPÔSOBIŤ VÝSTUŽE AKTUÁLNYM ROZMEROM
- SPODNÚ VÝSTUŽ STYKOVAŤ NAD PODPOROU, HORNÚ V POLI
- MIN. PRESAH VÝSTUŽE 50Ø
- VÝSTUŽ PRI PRESTUPOCH DO VELKOSTI 250MM ROZPOSÚVAŤ
- VÝSTUŽ PRI PRESTUPOCH VÄČŠÍCH AKO 300mm PRESTRIHNÚŤ, PO HRANÁCH OTVORU SA OSADÍ VÝSTUŽ SO ZHODNÝM POČTOM PRESTRIHNUTÝCH VÝSTUŽÍ A OTVOR SA OLEMUJE

BETÓN: C25/30 ŽB DOSKA, VENCE, PREKLADY, PRIEVLAKY

NÁVRH PODĽA KONZISTENCIA S3
KRYTIE: 25 mm

OCEĽ (R) B500A, B

ÚMOCANIE OLOŽKY SO VZTIAHOM K VONKAJŠIEMU LÍCU PRÚTOV
POLOMERY OBLOŽIEK SÚ POLOMERY OPÍSANÝCH TRIEDZ
NEZNAČENÉ POLOMERY SÚ 1/2 D.min (ČSN. 20).

NEZNAČENÉ OHYBY SÚ 45°, 90° resp. 180°
CELKOVÉ DĹŽKY KUČIEK SÚ STREDNÉ DĹŽKY.
HLAVNÉ VLOŽENÉ SÚ VO VÝKAZE OZNAČENÉ "x"

VÝKAZ VÝSTUŽE DOSKY

| Pol | Profil | | Dĺžka [mm] | ks | R | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| *1 | R | 10 | 6400 | 110 | | | 704.0 | | |
| *2 | R | 10 | 6800 | 184 | | | 1251.2 | | |
| *5 | R | 10 | 2000 | 60 | | | 120.0 | | |
| *6 | R | 10 | 4200 | 32 | | | 137.6 | | |
| *13 | R | 10 | 1500 | 12 | | | 18.0 | | |
| *14 | R | 10 | 5600 | 16 | | | 89.6 | | |
| *15 | R | 10 | 4200 | 16 | | | 67.2 | | |
| *16 | R | 10 | 8600 | 27 | | | 232.3 | | |
| *17 | R | 10 | 4600 | 122 | | | 561.2 | | |
| *18 | R | 10 | 8300 | 34 | | | 282.2 | | |
| *19 | R | 10 | 8500 | 44 | | | 374.0 | | |
| *20 | R | 10 | 7000 | 20 | | | 140.0 | | |
| *21 | R | 10 | 5000 | 20 | | | 100.0 | | |
| *22 | R | 10 | 2700 | 40 | | | 108.0 | | |
| *23 | R | 10 | 7600 | 24 | | | 182.4 | | |
| *24 | R | 10 | 9000 | 59 | | | 531.0 | | |
| *25 | R | 10 | 6600 | 12 | | | 79.2 | | |
| *26 | R | 10 | 6200 | 12 | | | 74.4 | | |
| *27 | R | 10 | 5300 | 30 | | | 159.0 | | |
| *28 | R | 10 | 6300 | 20 | | | 126.0 | | |
| *29 | R | 10 | 6100 | 12 | | | 73.2 | | |
| *30 | R | 10 | 5800 | 11 | | | 63.8 | | |
| 31 | R | 10 | BM | - | | | 1508.0 | | |
| 32 | R | 8 | 950 | 271 | 257.4 | | | | |
| 33 | R | 12 | 1350 | 361 | | | 487.4 | | |
| 43 | R | 12 | 1400 | 224 | | | 313.6 | | |
| 44 | R | 12 | 1300 | 452 | | | 587.6 | | |
| 45 | R | 10 | 1100 | 1344 | | 1478.4 | | | |
| 46 | R | 8 | 900 | 100 | 90.0 | | | | |
| 47 | R | 8 | 1700 | 278 | 472.6 | | | | |
| 48 | R | 8 | 1050 | 196 | 205.8 | | | | |
| 49 | R | 8 | 1300 | 338 | 438.0 | | | | |
| 50 | R | 16 | BM | - | | | | 168.0 | |
| 51 | R | 8 | 2100 | 33 | 69.3 | | | | |
| 52 | R | 8 | 1650 | 363 | 599.0 | | | | |
| 53 | R | 20 | BM | - | | | | | 282.0 |
| CELKOVÁ DĹŽKA | | | [m] | | 2032.1 | 1478.4 | 8370.7 | 168.0 | 282.0 |
| HMOTNOSŤ | | | [kg] | | 801.8 | 911.5 | 7431.7 | 265.2 | 695.5 |
| CELKOVÁ HMOTNOSŤ | | | [kg] | | | | | | 10105.6 |

P1X–40,7bm
TYPICKÝ REZ
M 1:25




P2X–24,7bm
TYPICKÝ REZ
M 1:25




P2Y–33,5bm
TYPICKÝ REZ
M 1:25




P3X–34,9bm
TYPICKÝ REZ
M 1:25




P3Y–48,6bm
TYPICKÝ REZ
M 1:25




P4Y–5,3bm
TYPICKÝ REZ
M 1:25




P5Y–9,7bm
TYPICKÝ REZ
M 1:25




P6X–6,1bm
TYPICKÝ REZ
M 1:25




P6Y–9,6bm
TYPICKÝ REZ
M 1:25




| | | |
|---|---|---|
| VYPRACOVAL | Ing. JAKUB TAKÁCS | |
| ZODP. PROJEKTANT | Ing. ZOLTÁN LACZKO | |
| INVESTOR | Obec Lubina, č.56<br>916 12 Lubina | STRANGE<br>tel.: 0908 618 700<br>zoltan.laczko@strange.sk |
| MIESTO STAVBY | k. ú.: LUBINA<br>p.-č.: 845, 846, 848/1, 848/2, 849/1, 849/2 | DÁTUM 10/2021<br>STUPEŇ SP+RS |
| NÁZOV STAVBY | MATERSKÁ ŠKOLA LUBINÁ | Č.ZÁKAZKY 223/21 |
| ČASŤ STAVBY | VÝSTUŽ DOSKY NAD 1NP - DOLNÁ | FORMÁT 14xA4<br>MIERKA 1:50<br>VÝKRESU VV-02 |