


# Mlatový povrch - produkt (napr. ako Parkdecor)

označenie vo výkrese	—
plocha	2 033 m <sup>2</sup>
podľa technickej normy	DIN 18035-5
spĺňa metodiku	FLL 2007
vodopriepustnosť	27,0 x 10 <sup>-4</sup> cm/s
celková vodopriepustnosť skladby	min 7 l/m <sup>2</sup> /h
pochôdzna vrstva	fr. 0/5 mm, hr. 40 mm, pevnosť v šmyku min 60 kPa
podkladná vrstva	fr. 0/32 mm, hr. 200 mm, zhutnená na cca 120 Mpa
úprava terénu	zhutniť
zhutnenie	zhutnenie vrstiev pomocou valcov (od 50 kg do 750 kg), žiadne vibračné dosky ani žaby
stabilizátor	nepoužívať žiadne stabilizátory, ani cement, vápno či íl
bežná údržba	ručne pomocou lamelových hrabí

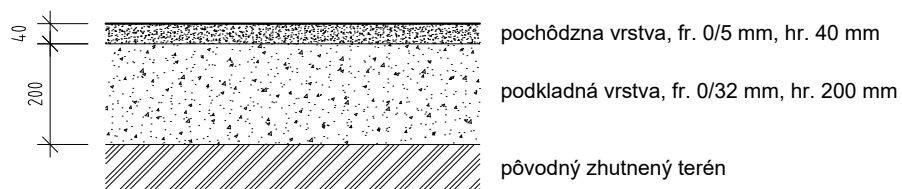

názov stavby: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU KAZANSKÁ	zodpovedný projektant: Ing.arch. Martin Jančok	Stavebný objekt: SO.02	mierka: — dátum: 06/2022
investor: Hlavné mesto Bratislava	vypracoval: Ing.arch. Maroš Kostelanský	názov výkresu: MLATOVÝ POVRCH - produkt	strana: 05 revízia: R00