


POZNÁMKA:

- NAKOLKO PROJEKT RIEŠI REKONŠTRUKCIU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU, SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A V PROJEKTE UVAŽOVANÉ ROZMERY SA ČIASŤOČNE MÔŽU ODLIŠOVAŤ, PRÍPADNÉ ROZDIELY SA UPRESNIA PRI REALIZÁCIÍ OBJEKTU

3			
2			
1	12/2022	1.VYDANIE	Ing. Peter Chabada
Číslo revízie	Dátum	Popis zmeny	Vypracoval

VYPRACOVAL		PROJEKTOVAL		ZODP. RIEŠITEL		H.I.P.		<div>PORTIK spol. s r.o.</div> <div>TRNAVSKÁ CESTA 102, 821 01 BRATISLAVA</div> <div></div>							
Ing. Peter Chabada		Ing. Peter Chabada		Ing. Pavol Skovajsa		Ing. Marián Jurči									
								<div>STUPEŇ</div> <div>JP</div> <div>PARÉ Č.</div>							
STAVEBNÍK:		NURCH Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany													
MIESTO STAVBY:		Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku, p.č: 5825/2													
NÁZOV STAVBY		NÚRCH – modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov													
OBJEKT										SO 01 – Rehabilitačné priestory					
ARCH. ČÍSLO		OBSAH VÝKRESU						<div>PROFESIA</div> <div>a) Stavebné riešenie</div>							
		Výkaz výplní otvorov						<div>POR. Č.</div> <div>04</div>							


VNÚTORNÉ VÝPLNE OTVOROV

OZNAČENIE						
ROZMER (mm)		900/1970		900/1970		1200/1970
PLOCHA (m2)		1,773		1,773		2,364
OTVÁRANIE		ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	DVOJKRÍDLOVÉ
ZÁRUBŇA	TYP	ZÁRUBŇA OCEĽOVÁ 3-ZÁVESOVÁ CgH profil		ZÁRUBŇA OCEĽOVÁ 3-ZÁVESOVÁ CgH profil		OBKLOPUJÚCA ZÁRUBŇA OCEĽOVÁ 3-ZÁVESOVÁ
	MATERIÁL	OCEĽ		OCEĽ		OCEĽ
	POVRCH	1x ZÁKLADNÝ + 2x KRYCÍ SYNT. NÁTER		1x ZÁKLADNÝ + 2x KRYCÍ SYNT. NÁTER		1x ZÁKLADNÝ + 2x KRYCÍ SYNT. NÁTER
OSADENIE		DO PRIPRAVENÉHO OTVORU V MUROVANEJ STENE 115mm, 150mm		DO PRIPRAVENÉHO OTVORU V MUROVANEJ STENE 115mm, 150mm		DO PRIPRAVENÉHO OTVORU V MUROVANEJ STENE hr.150mm
OTVÁRANIE		OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ - AKTÍVNE ĽAVÉ KRÍDLO
NÁČRT						
1. NP		2	5	2	3	1
SPOLU		2	5	2	3	1
POPIS		DVERE INTERIÉROVÉ LAMINÁTOVÉ DO VLHKÝCH PRIESTOROV, PLNÉ HLADKÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM		DVERE INTERIÉROVÉ LAMINÁTOVÉ DO VLHKÝCH PRIESTOROV, PLNÉ HLADKÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ODOLNÉ VOČI VODE		DVERE INTERIÉROVÉ LAMINÁTOVÉ DO VLHKÝCH PRIESTOROV, PLNÉ HLADKÉ, DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM
KOVANIE OZNAČENIE KOV.		KKK - KOVANIE KĽUČKA-KĽUČKA		KKK - KOVANIE KĽUČKA-KĽUČKA		KKK - KOVANIE KĽUČKA-KĽUČKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		DVERNÉ KRÍDLO - VÝPLŇ Z HPL LAMINÁTU FAREBNÝ ODTIEŇ PODĽA VÝBERU INVESTORA		DVERNÉ KRÍDLO - VÝPLŇ Z HPL LAMINÁTU FAREBNÝ ODTIEŇ PODĽA VÝBERU INVESTORA		DVERNÉ KRÍDLO - VÝPLŇ Z HPL LAMINÁTU FAREBNÝ ODTIEŇ PODĽA VÝBERU INVESTORA
POŽ. ODOLNOSŤ		-		-		-
POZNÁMKA OZNAČ. DOPLNKOV		BEZPRAHOVÉ		ZNÍŽENÝ PRAH NA 20mm SO ZAOBLENÝMI HRANAMI		BEZPRAHOVÉ

VNÚTORNÉ VÝPLNE OTVOROV

OZNAČENIE		ZS01
ROZMER (mm)		2850/2500
PLOCHA (m2)		7,125
OTVÁRANIE		DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ - OVLÁDANÉ NA FOTOBUNKU
ZÁRUBEŇ	TYP	SÚČASŤ DODÁVKY SYSTÉMU ZASKLENEJ STENY
	MATERIÁL	HLINÍK
	POVRCH	-
OSADENIE		DO PRIPRAVENÉHO OTVORU
DVERE		1600/2100
NÁČRT		<div></div>
1. NP		1
SPOLU		1
POPIS		ZASKLENÁ STENA HLINÍKOVÁ S INTEGROVANÝMI POSUVNÝMI DVERAMI. POSUN OVLÁDANÝ AUTOMATICKY ELEKTROMOTOROM. SPÚŠŤANIE POSUVU POMOCOU FOTOBUNKY.
KOVANIE OZNAČENIE KOV.		PODĽA VÝROBCU
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		FARBA - PODĽA VÝBERU INVESTORA
POŽ. ODOLNOSŤ		-
POZNÁMKA OZNAČ. DOPLNKOV		POČAS POŽIARU/VÝPADKU PRÚDU ZAISTENÉ TRVALÉ OTVORENIE OBOCH POSUVNÝCH KRÍDEL!!!

VNÚTORNÉ VÝPLNE OTVOROV

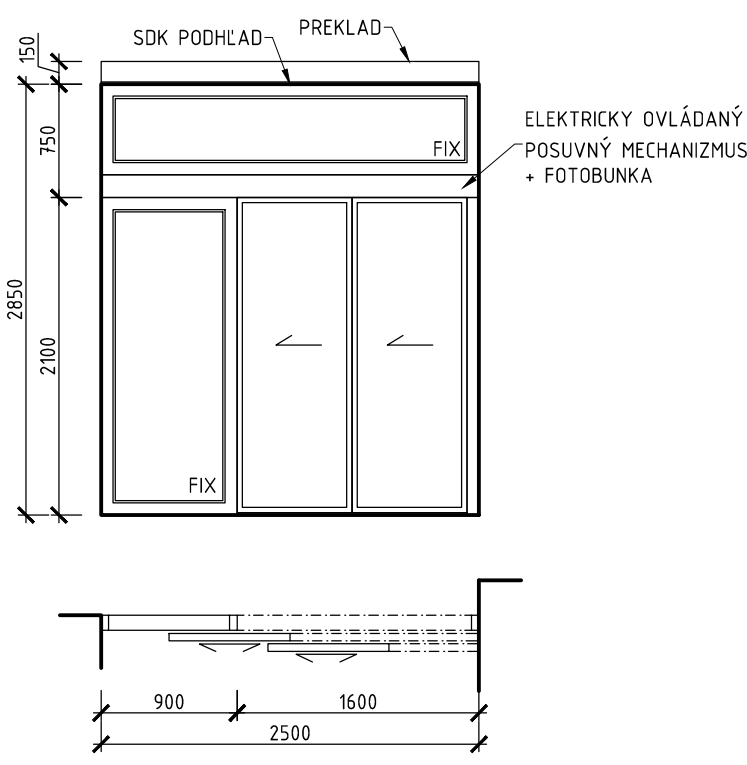OZNAČENIE		ZS02
ROZMER (mm)		2850/2500
PLOCHA (m2)		7,125
OTVÁRANIE		DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ - OVLÁDANÉ NA FOTOBUNKU
ZÁRUBEŇ	TYP	SÚČASŤ DODÁVKY SYSTÉMU ZASKLENEJ STENY
	MATERIÁL	HLINÍK
	POVRCH	-
OSADENIE		DO PRIPRAVENÉHO OTVORU
DVERE		1600/2100
NÁČRT		 <p>The technical drawing consists of two views. The top view is a front elevation showing a window system with a total height of 2850 mm and a total width of 2500 mm. It features a fixed top section (FIX) with a height of 150 mm and a movable section (POSUVNÝ MECHANIZMUS + FOTOBUNKA) with a height of 750 mm. The movable section is divided into two panels, each 1600 mm wide and 2100 mm high. The bottom view is a side elevation showing the window system installed in a wall, with a total width of 2500 mm and a total height of 2850 mm. The side view shows the window system is 900 mm deep. Labels include: SDK PODHLAD, PREKLAD, FIX, and ELEKTRICKY OVLÁDANÝ POSUVNÝ MECHANIZMUS + FOTOBUNKA.</p>
1. NP		1
SPOLU		1
POPIS		ZASKLENÁ STENA HLINÍKOVÁ S INTEGROVANÝMI POSUVNÝMI DVERAMI. POSUN OVLÁDANÝ AUTOMATICKY ELEKTROMOTOROM. SPÚŠŤANIE POSUVU POMOCOU FOTOBUNKY.
KOVANIE OZNAČENIE KOV.		PODĽA VÝROBCU
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		FARBA - PODĽA VÝBERU INVESTORA
POŽ. ODOLNOSŤ		-
POZNÁMKA OZNAČ. DOPLNKOV		POČAS POŽIARU/VÝPADKU PRÚDU ZAISTENÉ TRVALÉ OTVORENIE OBOCH POSUVNÝCH KRÍDEL!!!