

„OBNOVA STARÉHO PARKU V NITRE – DETSKÉ HERNÉ A ŠPORTOVÉ PRVKY“ 3. ETAPA

UCHAZEČ

Gartensta plus s.r.o.

SÍDLO

Za zastávkou 578/21,
111 01 Praha 10

IČ : 26689472

DIČ : CZ26689472

ZASTOUPENA :


Mgr. Jakubem Staškem (jednatel)

Ing. Vratislavem Staškem (jednatel)

Veža so šmyklávkou - symbol Zobor
Fitness zostava
Fitness prvok jazda na bicykli
Fitness prvok šprint na bicykli
Fitness prvok posilňovanie rúk a hornej časti tela
Fitness prvok šprint
Workoutová zostava
Stúpadlá / prekážková dráha
Lanová zostava so šmýkačkou
Prekážkové koly
Zostava troch hrázd
Prekážkový most
Hojdacia sieť
Lanová šplhacia sieť
Balančná a lezecká zostava
Lanová dráha s plošinou
Plošina pre lanovú dráhu
Set hojdačka hniezdo + rám pre hojdačku a hniezdo
Zemná trampolína 150x150 cm - prístup pre vozík
Kruhovú zemnú trampolínu d 95 cm
Hrad s dvoma šmyklávkami - symbol Nitriansky hrad
Kotúč na ruky
Balančná stanica

Velká lanová herní věž

COR29600

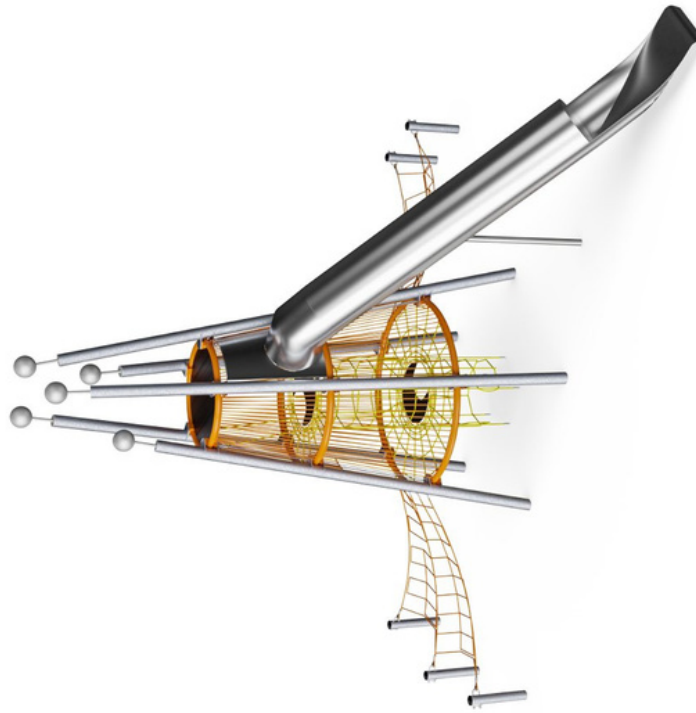



Houpavý výstup na první plošinu herní věže a jste jen na polovině cesty: tato struktura vezme uživatele vysoko a odmění je vzrušující skluzavkou! Pozoruhodná struktura vysílá jasný signál všem uživatelům.
Poznámka pro australské zákazníky: Tento výrobek není k dispozici ve vašem regionu. Obrátte se na svého místního zástupce

společnosti KOMPAN pro informace o alternativních materiálech

Položka č. COR296001-1104

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	918x862x730 cm
Věková skupina	5+
Kapacita (uživatelé)	33
Možnosti barev	●

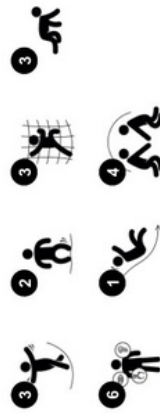

Velká lanová herní věž

COR29600



Lana Corocord s průměrem nejméně 19 mm jsou speciálním provedením „Hercules“ - typ s pozinkovanými šestipramennými ocelovými dráty. Každý pramen je pevně obalen PES vláknem, které je nataveno na každý jednotlivý pramen. Lana jsou vysoce odolná proti opotřebení a vandalismu a mohou být v případě potřeby na místě vyměněna.



„S“ svorky Corocord se u produktů Corocord používají jako univerzální spojovací prvek. 8mm nerezové dráty se zaoblenými konci jsou za pomoci speciálního hydraulického nástroje nalisovány kolem lana, což z nich dělá ideální konektor: bezpečný a odolný proti vandalismu s dlouhou životností, to vše s umožněním typického pohybu lanových herních struktur.




Membrány Corocord jsou vyrobeny z oděruvzdorného pogumovaného materiálu v kvalitě používané u pásových přepravníků a mají vynikající odolnost vůči UV záření. Jsou testovány a splňují nařízení REACH pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). Je do nich integrováno čtyřvrstvé vyztužení ze tkaného polyesteru. S tímto vyztužením a dvěma povrchovými vrstvami mají celkovou tloušťku 7,5-8 mm.



Kovové části jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, žárově zinkovány uvnitř i vně bezolovnatým zinkem. Na vnější straně je další vrstva práškového lakování. To zajišťuje jak vynikající odolnost proti korozi, tak i barevný design.



Hliníkové objímky sítě jsou dvojitě kónické se zaoblenými konci a jsou tak malé, jak to jen umožňuje bezpečnost. Cílem celkové konstrukce sítě je udržovat kovové části na síti na absolutním minimu, jak co do velikosti, tak počtu, s cílem poskytnout nejlepší možný zážitek při lezení.

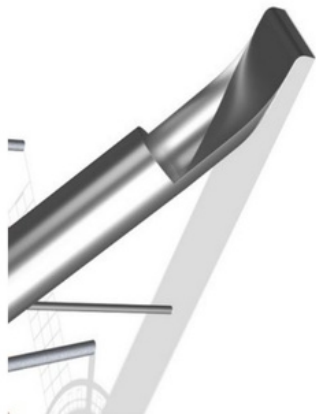

Komponenty z nerezové oceli jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli v souladu s celosvětovými standardy pro dětská hřiště. Ocel je po výrobě opracována abrazivním tryskáním pro zajištění hladkého povrchu.

Položka č. COR296001-1104	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	150 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	72,3 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	51,5
Objem výkopu	18,69 m³
Objem betonu	11,87 m³
Hloubka základu (standard)	110 cm
Hmotnost dodávky	3.501 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
Informace o záruce	
Lano Corocord	10 let
S-svorky	10 let
Hliníkové svorky	10 let
Membrána	2 roky
Zaručené náhradní díly	10 let




Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.


Velká lanová herní věž

COR29600

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

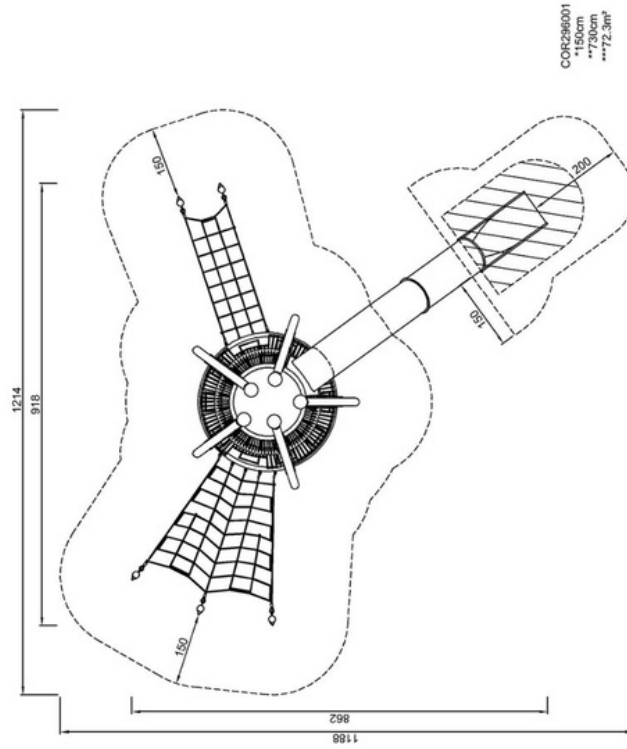

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

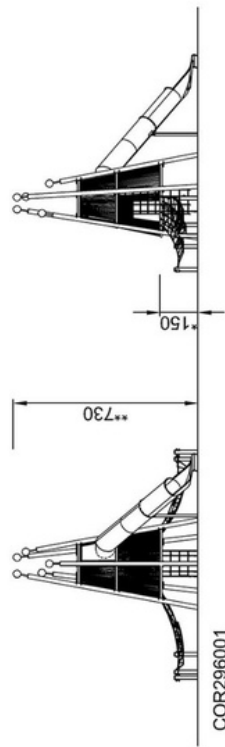


[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Cross Training Combi 3

FAZ204

Položka č. FAZ20400-0900	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	1050x106x334 cm
Věková skupina	13+
Kapacita (uživatelé)	9
Možnosti barev	



Obě tyče prvku pro posilování trupu se otáčí o 360° ve směru a proti směru hodinových ručiček s odporem, který lze určit rychlostí pohybu. Tento prvek nabízí každému kompletní funkční cvičení zaměřené na zvýšení celkové síly a stability středu těla. Inovativní magnetický brzdový systém umožňuje uživateli zvýšit odpor zvýšením rychlosti pohybu.

Patentovaný systém funguje také jako brzda, když někdo upustí magnetické závaží a tím výrazně sníží dopad. S trenážerem na zavěšování může každý cvičit na své vlastní úrovni díky škálovatelnému odporu. Intenzita každého cvičení může být určena úpravou polohy těla tak, aby se přidal nebo ubral odpor.

Cross Training Combi 3

FAZ204



Jedinečně navržené rukojeti jsou vyrobeny z PUR a zesíleného hliníkového rámu, který zajišťuje pevný, ale lehký design. Ergonomicky tvarované rukojeti zaručují dobrý a příjemný úchop pro všechny uživatele.



Velké instrukční značky jsou vyrobeny jako sendvičová konstrukce skládající se z 2 x 6 mm polykarbonátových desek s jasnými instrukcemi vytištěnými na vnitřní straně panelů. To dělá konstrukci odolnou proti vandalismu.



Používané magnety jsou neodymové magnety s vysokou pevností. Magnetické záření je pod přísnou kontrolou, úroveň záření nikdy nepřesahuje 5 Gauss (0,5 mT), což je číni naprosto bezpečné pro použití jako tréninková pomůcka.



Tyče, na kterých se magnetické závaží pohybuje, jsou 40mm, vyrobené z hliníku třídy AW 6082-T6 a mají eloxovanou vrstvu 20 um. Trubka má plné ocelové jádro, které poskytuje strukturální integritu.



Ergonomicky tvarované prvky PUR na 'Kapitánském křesle' zajišťují dobré držení těla a vytvářejí dobrou izolaci, aby bylo cvičení co nejpohodlnější.




Každý trenážer má 3 sady model umístěné ve 3 různých výškách, 40, 90 a 130 cm. To umožňuje lidem různých výšek dělat cvičení a dává uživateli možnost provádět více než 40 různých cvičení.


Položka č. FAZ20400-0900	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	0 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	44,0 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	15,3
Objem výkopu	1,63 m³
Objem betonu	0,83 m³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	931 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
	Na povrchu ✓
Informace o záruce	
Značky	10 let
Potažené ocelové díly	10 let
Komponenty z PUR	10 let
Lana & síť	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

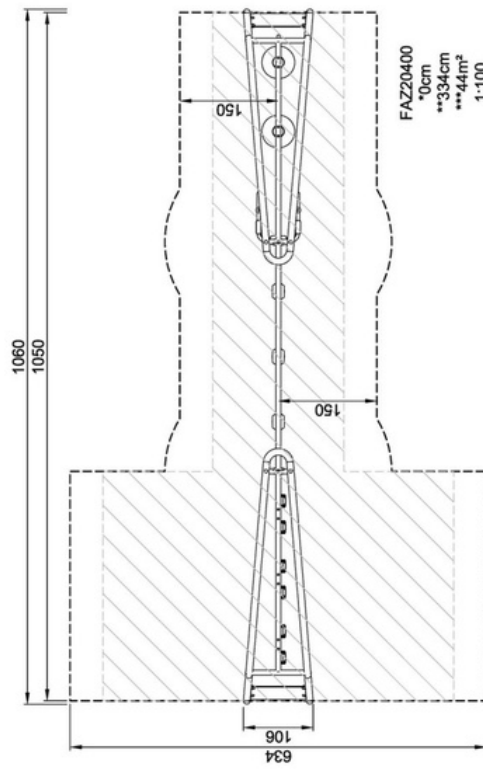

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

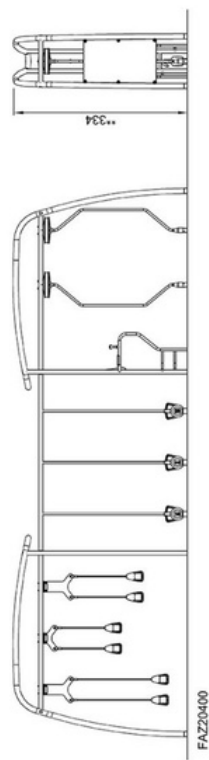

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

4 / 04/14/2023

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Položka č. FAZ50100-0801	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	97x51x138 cm
Věková skupina	13+
Kapacita (uživatelé)	1
Možnosti barev	



City Bike poskytuje pohodlnou i náročnou jízdu všem uživatelům. Rám je navržen s nízkým otevřeným přístupem a ergonomií, podporující vzpřímený styl jízdy. Sedlo je široké, aby poskytl co největší oporu a je nastavitelné do 13 poloh, aby vyhovovalo osobám od 150 cm do 205 cm. Inovativní elektromotor s vlastním pohonem (žádost o patent je v řízení) vytváří

odpor podobný skutečnému silničnímu kolu. Odpor se automaticky přizpůsobuje v závislosti na rychlosti šlapání, ale uživatelé se také mohou rozhodnout sami měnit odpor pomocí aplikace KOMPAN Cardio připojené prostřednictvím technologie Bluetooth.



Více najdete v aplikaci KOMPAN Fit



City Bike

FAZ50100



Sedlo je vyrobeno z polyuretanového kaučuku a má ocelovou vložku, která jej spojuje s hliníkovým sedlovým čepem. Sedlo lze nastavit do 13 různých výšek pomocí nerezového kolíku.



Kryt je vyroben z jednoho z nejtvrdších materiálů na trhu, Lexan Copolymeru EXL9330 a má tloušťku 4 mm. Tento kryt vydrží jakýkoli náraz a bude chránit elektroniku tím nejlepším možným způsobem.



Inovativní elektrický motor a převodové ústrojí s vlastním pohonem poskytují virtuální setrvačnick, který poskytuje zážitek jako ze skutečné jízdy na silnici. Odpor funguje jako automatický pohon a automaticky se přizpůsobuje rychlosti pedálu. Uživatelé mohou automatický pohon změnit ručně, změnou odporu (26 W) prostřednictvím aplikace.



Rídítka jsou navržena pro více pozic rukou pro poskytnutí různých postojů a stylů jízdy. Jedná se o odlietek z hliníku s povrchovou polyuretanovou úpravou pro dobrý úchop a izolaci.



Q faktor kola je 175 mm, klika je vyrobena z 18mm nerezové oceli a spojuje ramena pedálů, která jsou odlišná z nerezové oceli (třída 304). Délka ramen pedálů je 170 mm a pedály jsou namontovány se standardním vybavením pro kola.



Kardio přístroj můžete připojit k telefonu nebo tabletu přes Bluetooth. To poskytne okamžitou zpětnou vazbu o rychlosti, vzdálenosti, kadenci, watttech, spálených kaloriích a čase. Chytré zařízení můžete také použít k ručnímu nastavení odporu (10 úrovní), k přístupu k instruktážním a motivačním videím, k ukládání a sdílení údajů online!

Položka č. FAZ50100-0801	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	11,1 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	2,4
Objem výkopu	0,34 m³
Objem betonu	0,21 m³
Hloubka základu (standard)	80 cm
Hmotnost dodávky	126 kg
Možnosti ukotvení	✓ V zemi ✓ Na povrchu
Informace o záruce	
Sedlo	10 let
Rám	10 let
Rukojeť	10 let
Elektronika	2 roky
Zaručené náhradní díly	10 let





City Bike

FAZ50100

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

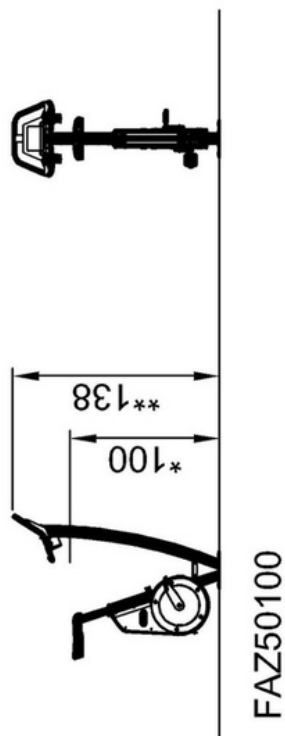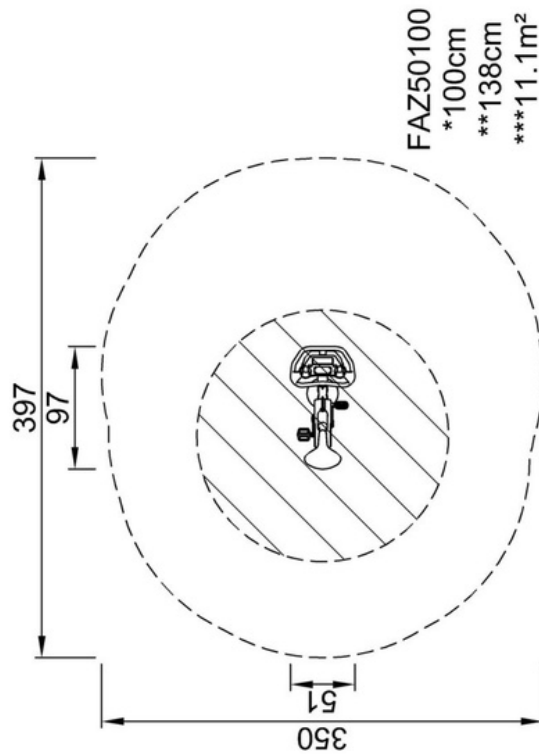

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Sport Bike

FAZ50200

Položka č. FAZ50200-0801	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	110x51x118 cm
Věková skupina	13+
Kapacita (uživatelé)	1
Možnosti barev	



Více najdete v aplikaci KOMPAN Fit



Sport Bike je určen pro skutečné tréninky. Tvar rámu a úzké sedlo optimalizují ergonomii a výkonnostní trénink v předkloněných pozicích. Sedlo je nastavitelné do 13 poloh, takže všichni od 150 cm do 205 cm mohou cvičit ve správné pozici. Inovativní elektromotor s vlastním pohonem (žádost o patent je v řízení) vytváří odpor podobný skutečnému silničnímu kolu.

Odpor se automaticky přizpůsobuje v závislosti na rychlosti šlapání, ale uživatelé se také mohou rozhodnout sami měnit odpor pomocí aplikace KOMPAN Cardio připojené prostřednictvím technologie Bluetooth.

Sport Bike

FAZ50200



Sedlo je vyrobeno z polyuretanového kaučuku a má ocelovou vložku, která jej spojuje s hliníkovým sedlovým čepem. Sedlo lze nastavit do 13 různých výšek pomocí nerezového kolíku.



Kryt je vyroben z jednoho z nejtvrdších materiálů na trhu, Lexan Copolymeru EXL9330 a má tloušťku 4 mm. Tento kryt vydrží jakýkoli náraz a bude chránit elektroniku tím nejlepším možným způsobem.



Q faktor kola je 175 mm, klika je vyrobena z 18mm nerezové oceli a spojuje ramena pedálů, která jsou odlita z nerezové oceli (třída 304). Délka ramen pedálů je 170 mm a pedály jsou namontovány se standardním vybavením pro kola.



Inovativní elektrický motor a převodové ústrojí s vlastním pohonem poskytují virtuální setrvačnik, který poskytuje zážitek jako ze skutečné jízdy na silnici. Odpor funguje jako automatický pohon a automaticky se přizpůsobuje rychlosti pedálu. Uživatelé mohou automatický pohon změnit ručně, změnou odporu (26 W) prostřednictvím aplikace.



Rídítka jsou navržena pro více pozic rukou pro poskytnutí různých postojů a stylů jízdy. Jedná se o odlietek z hliníku s povrchovou polyuretanovou úpravou pro dobrý úchop a izolaci.



Kardio přístroj můžete připojit k telefonu nebo tabletu přes Bluetooth. To poskytne okamžitou zpětnou vazbu o rychlosti, vzdálenosti, kadenci, watttech, spalěných kaloriích a čase. Chytré zařízení můžete také použít k ručnímu nastavení odporu (10 úrovní), k přístupu k instruktažním a motivačním videím, k ukládání a sdílení údajů online!

Položka č. FAZ50200-0801	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	11,4 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	2,4
Objem výkopu	0,34 m³
Objem betonu	0,21 m³
Hloubka základu (standard)	80 cm
Hmotnost dodávky	126 kg
Možnosti ukotvení	✓ V zemi ✓ Na povrchu
Informace o záruce	
Sedlo	10 let
Rám	10 let
Rukojeť	10 let
Elektronika	2 roky
Zaručené náhradní díly	10 let





Sport Bike

FAZ50200

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

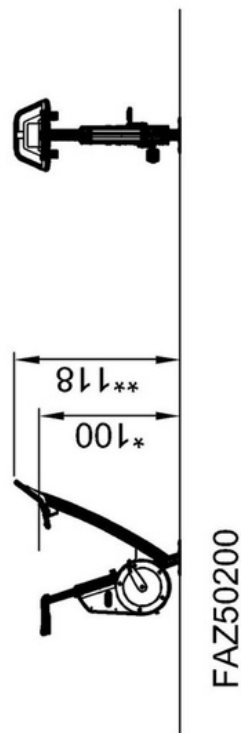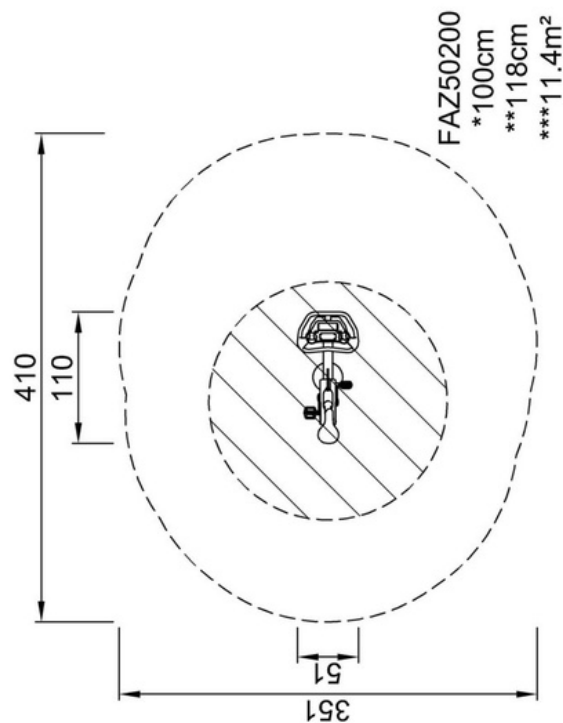

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Arm Bike

FAZ51100



Arm Bike je velmi všestranný a nabízí efektivní trénink horní části těla pro každého. Arm Bike je navržen tak, aby umožňoval začlenění, a lze jej použít vsedě, vestoje nebo z invalidního vozíku. Inovativní elektrický motor s vlastním pohonem (patent čeká na vyřízení) automaticky přizpůsobuje odpor v závislosti na rychlosti šlápní a přechází z lehkého na

obtížný. Odpor funguje v obou směrech. To znamená, že uživatelé mohou střídát mezi tlačení a taháním, a tak aktivovat všechny svalové skupiny horní části těla. Uživatelé si také mohou zvolit manuální změnu úrovně odporu prostřednictvím aplikace KOMPAN Cardio připojené přes Bluetooth.



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Položka č. FAZ51100-0801

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	93x54x120 cm
Věková skupina	13+
Kapacita (uživatelé)	1
Možnosti barev	



Více najdete v aplikaci KOMPAN Fit



Arm Bike

FAZ51100



Sedadlo je vyrobeno z polyuretanového kaučuku a má ocelovou vložku, která jej spojuje s ocelovým rámem. Sedadlo je umístěno pod úhlem 12 stupňů a poskytuje výšku sedadla od 550 do 620 mm.



Kryt je vyroben z jednoho z nejtvrdších materiálů na trhu, Lexan Copolymeru EXL9330 a má tloušťku 4 mm. Tento kryt vydrží jakýkoli náraz a bude chránit elektroniku tím nejlepším možným způsobem.



Inovativní elektrický motor a převodové ústrojí s vlastním pohonem poskytují virtuální setrvačnik, který poskytuje zážitek jako ze skutečné jízdy na silnici. Odpor funguje jako automatický pohon a automaticky se přizpůsobuje rychlosti pedálu. Uživatelé mohou automatický pohon změnit ručně, změnou odporu (26 W) prostřednictvím aplikace.



Ergonomicky tvarované rukojeti vyhovují 3 cvičebním polohám, vestoje, v sedě na invalidním vozíku nebo v sedě na sedadle. Držadla mají průměr 36 mm a jsou umístěna pod úhlem 30 stupňů. Vrchní polyuretanová vrstva poskytuje dobrou ochranu, uchopení a izolaci.



Q faktor trenžeru arm bike je 175 mm, klika je vyrobená z 18mm nerezové oceli a spojuje ramena pedálů, která jsou odlitá z nerezové oceli (třída 304). Délka ramen pedálů je 170 mm a pedály jsou namontovány se standardním vybavením pro kola.



Kardio přístroj můžete připojit k telefonu nebo tabletu přes Bluetooth. To poskytne okamžitou zpětnou vazbu o rychlosti, vzdálenosti, kadenci, watttech, spálených kaloriích a čase. Chytré zařízení můžete také použít k ručnímu nastavení odporu (10 úrovní), k přístupu k instruktážním a motivačním videím, k ukládání a sdílení údajů online!




Položka č. FAZ51100-0801	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	62 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	11,3 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	2,2
Objem výkopu	0,34 m³
Objem betonu	0,21 m³
Hloubka základu (standard)	80 cm
Hmotnost dodávky	117 kg
Možnosti ukotvení	V zemi Na povrchu
Informace o záruce	
Sedlo	10 let
Rám	10 let
Rukojet'	10 let
Elektronika	2 roky
Zaručené náhradní díly	10 let

Arm Bike


FAZ51100

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

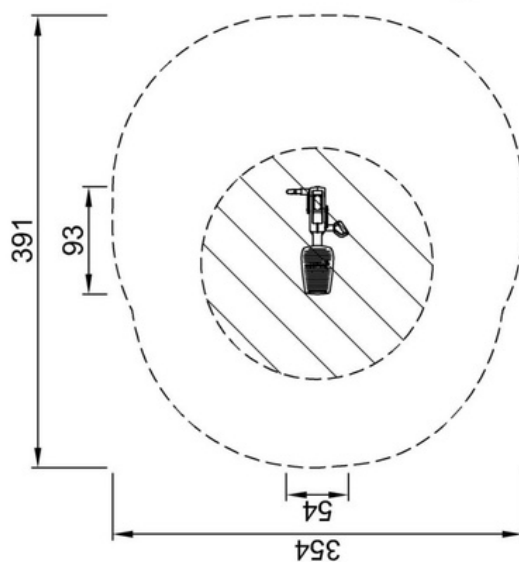

FAZ51100
*62cm
**120cm
***11.3m²

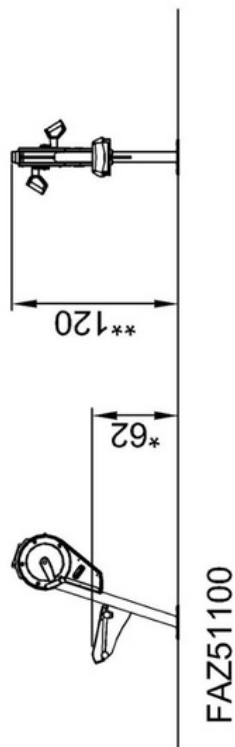

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Cross Trainer

FAZ52100



Položka č. FAZ52100-0801	
Obecné informace o produktu	
Rozměry D x Š x V	179x83x175 cm
Věková skupina	13+
Kapacita (uživatelé)	1
Možnosti barev	



Více najdete v aplikaci KOMPAN Fit



Populární crosstrainer známý z fitness center je nyní k dispozici pro venkovní cvičení. Díky nejlepší ergonomii na trhu poskytuje Cross Trainer od společnosti KOMPAN intenzivní trénink a přidává další vrstvu intenzity se speciálním režimem sprintu (režim glute), který umožňuje trénink s vysokým spalováním, který posiluje hýžďové svaly a svaly dolních končetin, zatímco se zaměřuje na svaly středu

těla. Cross Trainer od společnosti KOMPAN poskytuje bezpečné cvičení bez nárazů, aniž by se zbytečně zatěžovaly klouby. Fitness kardio prvky od společnosti KOMPAN jsou navrženy tak, aby poskytl uživateli všech věkových, fyzických a fitness úrovní kardiovaskulární trénink, který udržuje jejich srdeční frekvenci nad potřebnými 65% jejich maximální srdeční frekvence. Inteligentní

systém automaticky přizpůsobí trénink tempu nastavenému uživatelem a zajistí, že uživatel cvičí se správným odporem. Kromě automatického pohonu si uživatel může také zvolit manuální nastavení odporu, a to buď pomocí dotykové obrazovky nebo aplikace od společnosti KOMPAN.

Cross Trainer

FAZ52100



Kardio přístroj můžete připojit k telefonu nebo tabletu přes Bluetooth. To poskytne okamžitou zpětnou vazbu o rychlosti, vzdálenosti, kadenci, watttech, spálených kaloriích a čase. Chytré zařízení můžete také použít k ručnímu nastavení odporu (10 úrovní), k přístupu k instruktážním a motivačním videím, k ukládání a sdílení údajů online!



Inovativní elektrický motor a převodové ústrojí s vlastním pohonem poskytují virtuální setrvačnik, který poskytuje zážitek jako ze skutečné jízdy na silnici. Odpor funguje jako automatický pohon a automaticky se přizpůsobuje rychlosti pedálu. Uživatelé mohou automatický pohon změnit ručně, změnou odporu v 10 krocích (45 - 750 W) prostřednictvím aplikace nebo obrazovky.

2 / 04/14/2023




Cross trainer má jeden svařovaný ocelový rám spojující přední a zadní část stroje. Rám vytváří extrémně silnou a pevnou konstrukci, která je nutná pro zvládnutí vysoké síly, kterou lze použít.



Řídítka jsou navržena pro více pozic rukou pro poskytnutí různých postojů a stylů jízdy. Jedná se o odlietek z hliníku s povrchovou polyuretanovou úpravou pro dobrý úchop a izolaci.



Kryt je vyroben z jednoho z nejtvrdších materiálů na trhu, Lexan Copolymeru EXL9330 a má tloušťku 4 mm. Tento kryt vydrží jakýkoli náraz a bude chránit elektroniku tím nejlepším možným způsobem.

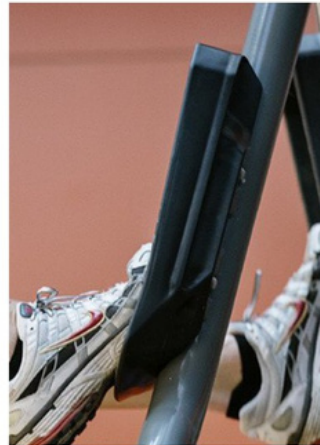



Opěrky na nohy jsou vyrobeny 39 cm dlouhé x 15 cm široké a přizpůsobí se všem velikostem nohou. Zadní část opěrky nohou má speciálně navrženou nakloněnou plochu, která uživatele přivede do pozice sprintu, při které mnohem více zapojuje hýžděové svaly, hamstringy a svaly dolních zad.

Cross Trainer

FAZ52100

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

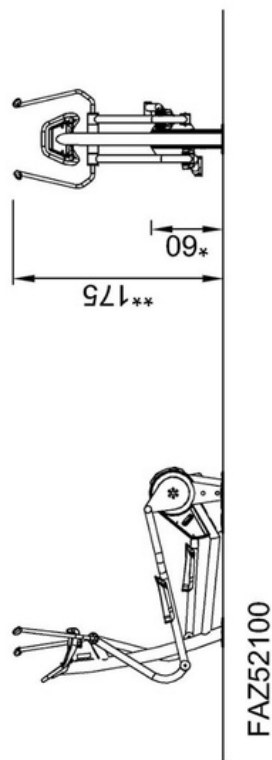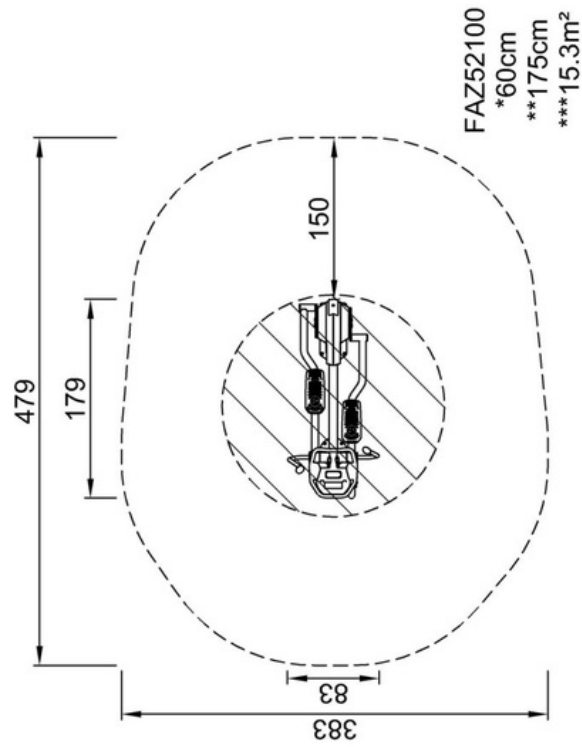

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Combi 5

FSW105



Díky 10 různým cvičebním stanicím v jedné nabídce tato kombinace vynikající zážitek ze street workout a kalisteniky, a obsahuje všechny důležité prvky pro uživatele k využití své kreativity při cvičení. Rozměry žebřin byly optimalizovány na 32 mm pro nejlepší možný úchop. Pevnost tyče je zajištěna kónickým designem a plnou odcizovací tyčou. 138 cm

široké žebřiny jsou navrženy tak, aby poskytovaly dostatek prostoru pro dynamická cvičení a podporovaly cviky do stran, jako je např. cvik typewriter. Široké tyče také umožňují uživateli provádět škyby vedle sebe, a tím si navzájem konkurovat nebo se motivovat.

Položka č. FSW10501-0901

Obecné informace o produktu

Rozměry D x Š x V

691x444x240 cm

Věková skupina

13+

Kapacita (uživatelé)

14

Možnosti barev



Více najdete v aplikaci KOMPAN Fit



Combi 5

FSW105



Svislá tyč je vyrobena z pozinkované trubky o $\varnothing 38 \times 2\text{mm}$, což je ideální velikost pro dobrý úchop při pokusu o lidskou vlnku!



Schody jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku s protiskluzovým povrchem. Hliník má vysokou odolnost proti korozi a zajišťuje trvanlivost výrobku. Schody jsou namontovány ve výškách 34,7 cm a 54,7 cm, což vytváří snadný přístup k aktivitám nad hlavou.



Všechny tyče určené pro škyby jsou vyrobeny z pevných, $\varnothing 32\text{mm} \times 138\text{m}$, pozinkovaných, ocelových tyčí S235JR. Tento průměr umožňuje správný úchop pro každého.



Rukojeti nabízejí 4 různé výšky pro umístění rukou nebo nohou; 48 cm, 76 cm, 104 cm a 132 cm, vytvářející příležitost škálovat obtížnost cvičení.



Sloupky jsou vyrobeny z $\varnothing 101.6 \times 2\text{mm}$ předem pozinkované uhlíkové oceli, která je práškově lakovaná, což je skvělá ochrana pro všechny podmínky.





Povrch je vyroben z Ekogrip™ panelů, skládajících se z 15mm polyethylenu s 3mm vrchní vrstvou termoplastické pryže. Panely Ekogrip™ mají protiskluzový efekt pro pohodlný a bezpečný trénink za všech povětrnostních podmínek.

Položka č. FSW10501-0901	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	233 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	59,6 m ²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	11,1
Objem výkopu	1,28 m ³
Objem betonu	0,58 m ³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	614 kg
Možnosti ukotvení	V zemi
	Na povrchu
Informace o záruce	
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Sloupek	10 let
Konektory	10 let
EcoCore HDPE	Celoživotní
Zaručené náhradní díly	10 let



* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

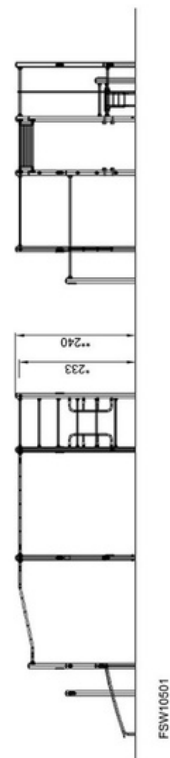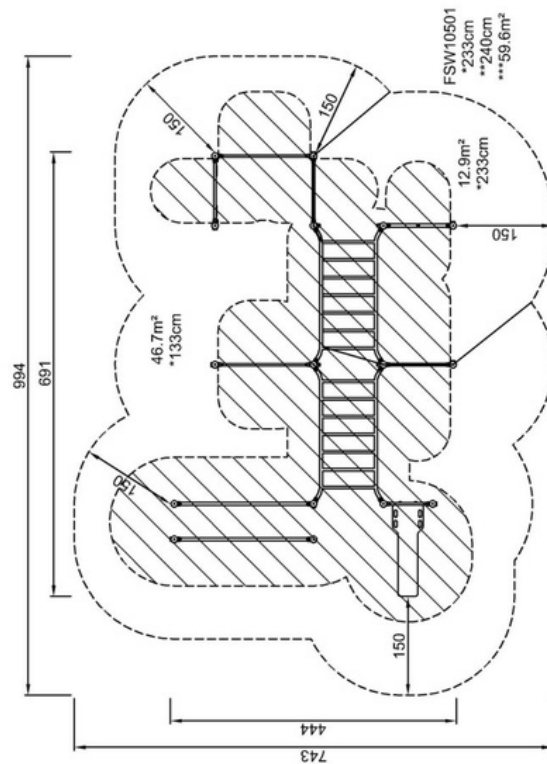

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

4 / 04/14/2023

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Stupátka Combi

FSW219



Jako samostatná položka je stupátko již jedním z nejšetrnějších kusů cvičebního vybavení. Aplikace KOMPAN Sport & Fitness pokrývá více než 50 cviků, které s ním můžete dělat. Umístěním čtyř v řadě také vytvoříte skvělý prvek pro překážkovou dráhu. Při každém kroku je cvičení těžší a je potřeba více energie, abyste se dostali nahoru, ať už při

výšlapu nebo výskoku.

Položka č. FSW21900-0900	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	61x641x78 cm
Věková skupina	13+
Kapacita (uživatelé)	4
Možnosti barev	



Více najdete v aplikaci KOMPAN Fit



Stupátka Combi


FSW219




Nosný rám je z uhlíkové oceli 48,3 x 4 mm, se žárové zinkovaným povrchem podle ISO 1461 a práškovou vrstvou korozní třídy C3 podle ISO12944-2. Obsah olova pro povrchy je pod 90 ppm.



Povrch je vyroben z recyklovaného SBR (Styrene Butadiene Monomer, syntetický kaučuk) pro optimální přilnavost během skákání a dalších cvičení za všech povětrnostních podmínek.

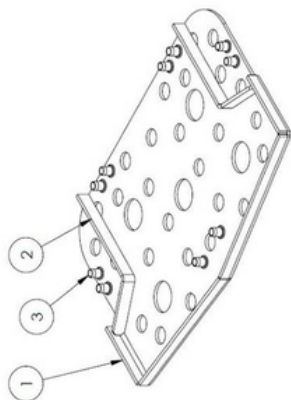

Uvnitř SBR je vytvarována 5mm žárově pozinkovaná uhlíková ocelová deska, která nabízí optimální stabilitu a optimalizuje připevnění schůdku k rámu.

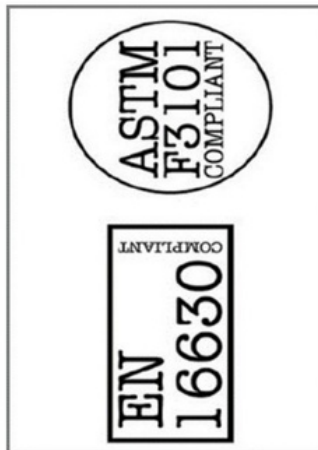

Všechny fitness produkty KOMPAN jsou v souladu s ASTM F3101 & EN16630 standardy Outdoor Fitness. Zátěžové testy se provádějí jako statický test přidáním dynamických a bezpečnostních faktorů k zadanému zatížení 78 kg na uživatele. Výrobek určený pro 1 uživatele je naložen 420kg.


Položka č. FSW21900-0900	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	78 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	31,4 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	3,9
Objem výkopu	0,51 m³
Objem betonu	0,34 m³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	204 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓ Na povrchu ✓
Informace o záruce	
SBR guma	2 roky
Rám	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



Stupátka Combi


FSW219

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

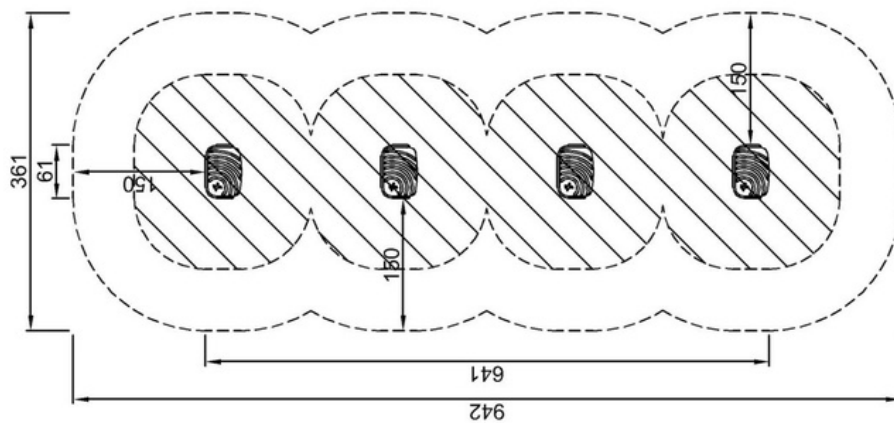

FSW21900
*78cm
**78cm
***31.4m²

* Maximální výška pádu | ** Celková výška




[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Dvě věže s ručkovacím modulem

NRO2001

Položka č. NRO2001-1001	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	772x614x360 cm
Věková skupina	4+
Kapacita (uživatelé)	19
Možnosti barev	● ● ●

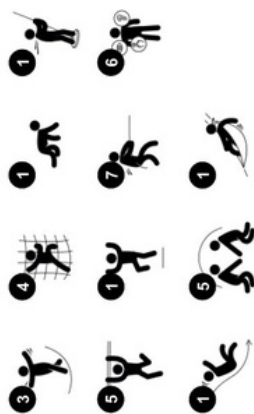

Tarzanova výzva Dvou věží s ručkovacím modulem přitahuje děti, aby si vyzkoušely své dovednosti. Díky různorodým aktivitám se děti znovu a znovu vrací a trénují, a předvádějí své nově získané herní dovednosti. Šikmé a zkroucené šplhací sítě procvičují důležité motorické dovednosti, jako je křížová koordinace a rovnováha. Ručkovací modul je

skvělý na posilování horní části těla. Balanční lana trénují rovnováhu i kontrolu držení těla. Dvě aktivity pro klouzání nabízejí stupňované hry s odměnou motýlků v břiše a trénování prostorového vnímání a svalů břicha, nohou a paží. Rozmanitost motorických výzev přispívá k zábavě elementárního cvičení: dokonalé ovládnutí těla v prostoru, důležité dovednosti

například při bezpečném řízení dopravy. Transparentnost struktury umožňuje komunikaci a sociální interakci. Stručně řečeno, hra na zvýšené úrovni.

Dvě věže s ručkovacím modulem


NRO2001




Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Barva použitá pro barevné komponenty je šetrná k životnímu prostředí s vynikající odolností vůči UV záření. Barva je v souladu s EN 71 část 3.

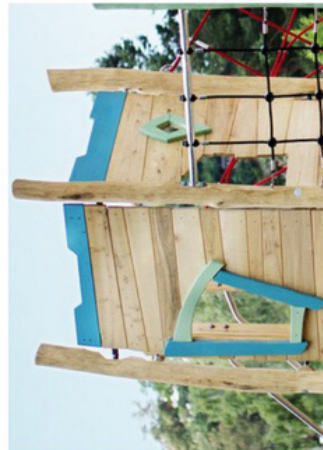

Produkty Robinia jsou navrženy s barevným konceptem KOMPAN s řadou různých standardních barev. Dřevo může být také dodáno v neošetřené podobě nebo natřené hnědou barvou s pigmentem, který udržuje barvu dřeva.

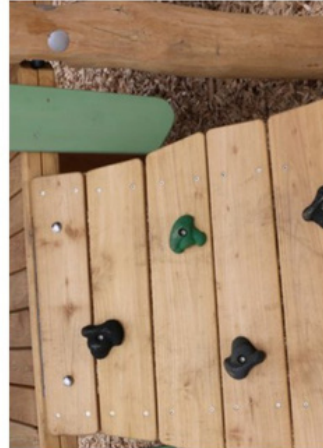

Produkty/aktivity jsou z výroby předem smontovány, aby se zajistilo, že budou zohledněny všechny bezpečnostní požadavky.



Kovové vybavení je vyrobeno z nerezové nebo pozinkované oceli pro zajištění trvalých spojů s vysokou odolností proti korozi.

Položka č. NRO2001-1001	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	223 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	57,3 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	18,1
Objem výkopu	2,06 m³
Objem betonu	0,53 m³
Hloubka základu (standard)	100 cm
Hmotnost dodávky	1.008 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
Informace o záruce	
Dřevo Robinia	15 let
Komponenty z nerezové oceli	Celoživotní
Lana & síť	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



2 / 03/22/2023



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Dvě věže s ručkovacím modulem

NRO2001

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

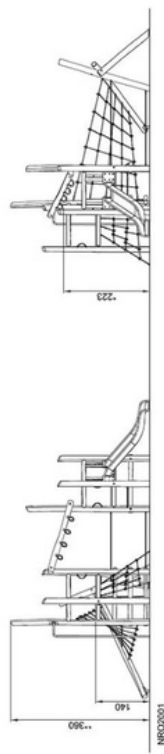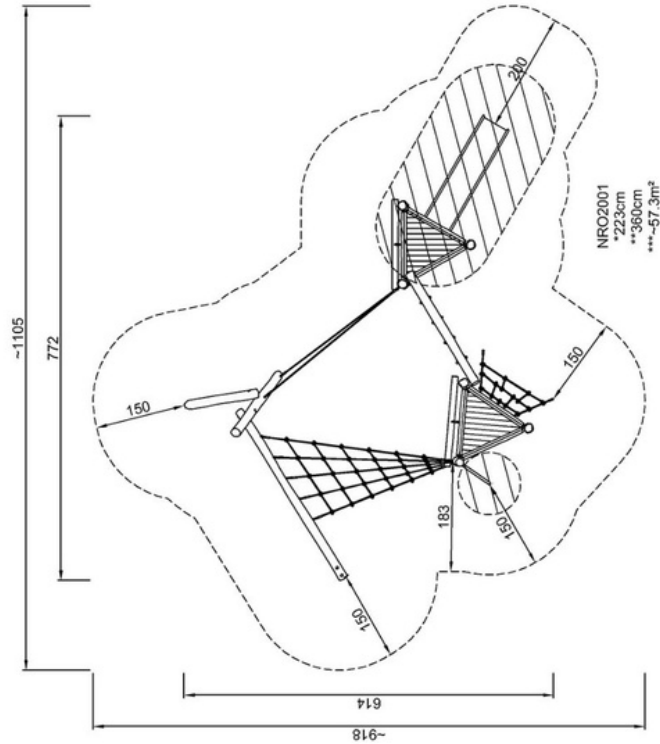

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Položka č. NRO806-0601	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	126x247x110 cm
Věková skupina	3+
Kapacita (uživatelé)	3
Možnosti barev	 



Produkt je na vyžádání dostupný v provedení FSC® certifikovaného (FSC® C004450) akátového dřeva.



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).





Akátové dřevo může být dodáno v podobě neošetřeného surového dřeva nebo natřeno hnědým transparentním pigmentem, který udržuje zlatou barvu dřeva.

Položka č. NRO806-0601	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	24 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	20,7 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	3,4
Objem výkopu	0,47 m³
Objem betonu	0,16 m³
Hloubka základu (standard)	63 cm
Hmotnost dodávky	246 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
Informace o záruce	
Dřevo Robinia	15 let
Zaručené náhradní díly	10 let



* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

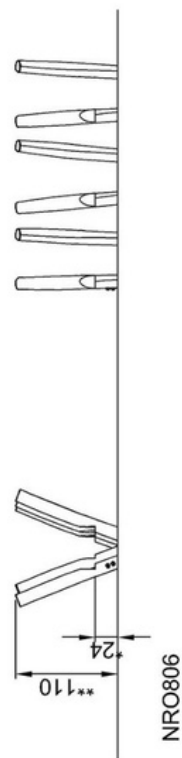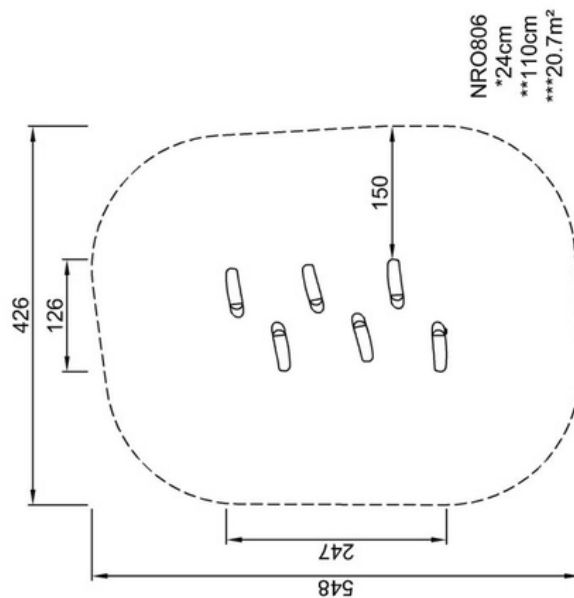

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Trojhrázda

NRO809



Produkt je na vyžádání dostupný v provedení
FSC® certifikovaného (FSC® C004450)
akátového dřeva.

Položka č. NRO809-1001	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	335x72x150 cm
Věková skupina	4+
Kapacita (uživatelé)	3
Možnosti barev	



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Trojhrázda

NRO809



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).

Tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli, aby byla zajištěna odolnost produktu.

Akátové dřevo může být dodáno v podobě neošetřeného surového dřeva nebo natřeno hnědým transparentním pigmentem, který udržuje zlatou barvu dřeva.



Položka č. NRO809-1001	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	111 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	18,2 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	3,4
Objem výkopu	0,28 m³
Objem betonu	0,05 m³
Hloubka základu (standard)	100 cm
Hmotnost dodávky	146 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
	Na povrchu ✓
Informace o záruce	
Dřevo Robinia	15 let
Komponenty z nerezové oceli	Celoživotní
Komponenty z nerezové oceli	Celoživotní
Zaručené náhradní díly	10 let





Trojhrazda

NRO809

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

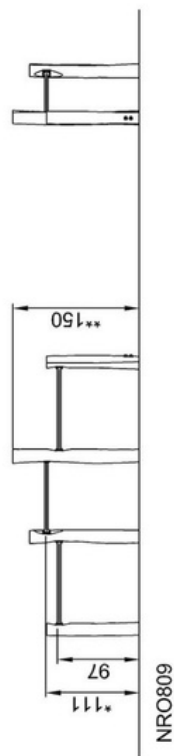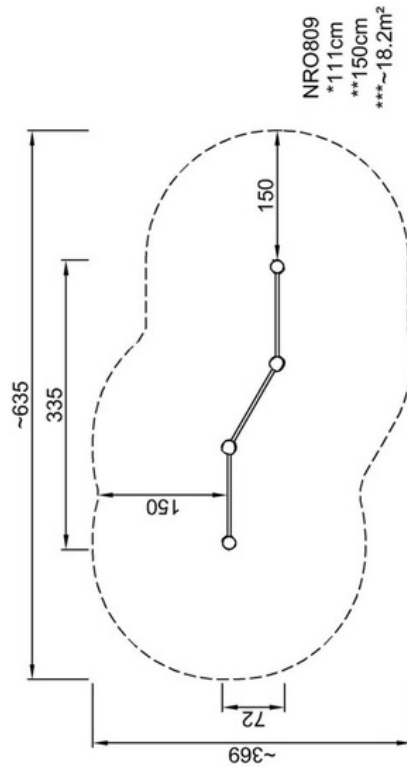


[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Překážkový most

NRO810

Položka č. NRO810-1001	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	380x125x140 cm
Věková skupina	6+
Kapacita (uživatelé)	3
Možnosti barev	

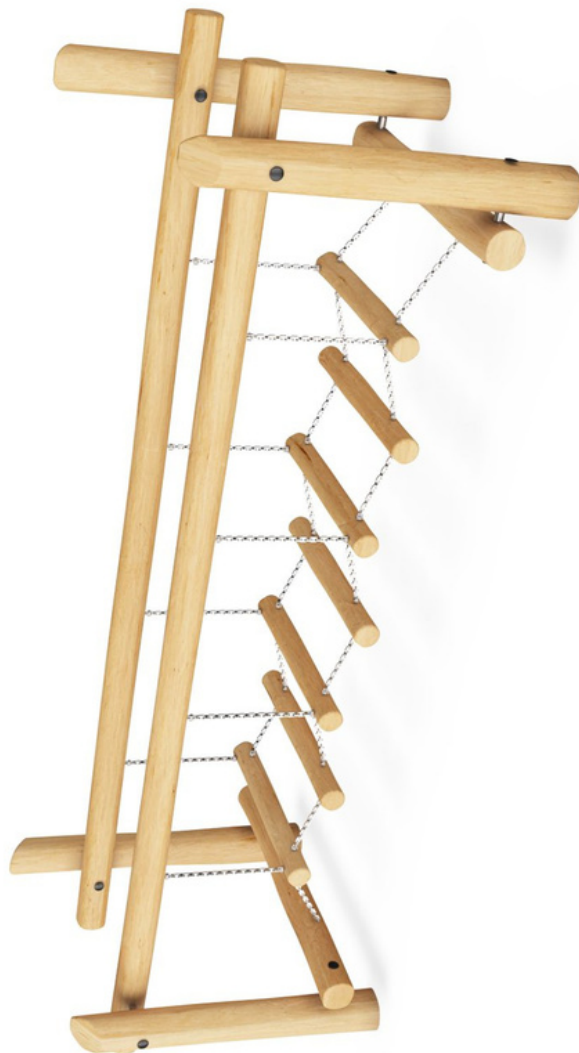

Produkt je na vyžádání dostupný v provedení FSC® certifikovaného (FSC® C004450) akátového dřeva.

Překážkový most

NRO810



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).

Řetězy jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli pro zajištění odolnosti produktu.



Akátové dřevo může být dodáno v podobě neošetřeného surového dřeva nebo natřeno hnědým transparentním pigmentem, který udržuje zlatou barvu dřeva.



Položka č. NRO810-1001	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	42 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	27,0 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	6,6
Objem výkopu	0,28 m³
Objem betonu	0,04 m³
Hloubka základu (standard)	100 cm
Hmotnost dodávky	376 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
	Na povrchu ✓
Informace o záruce	
Dřevo Robinia	15 let
Komponenty z nerezové oceli	Celoživotní
Komponenty z nerezové oceli	Celoživotní
Zaručené náhradní díly	10 let




Překážkový most


NRO810

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

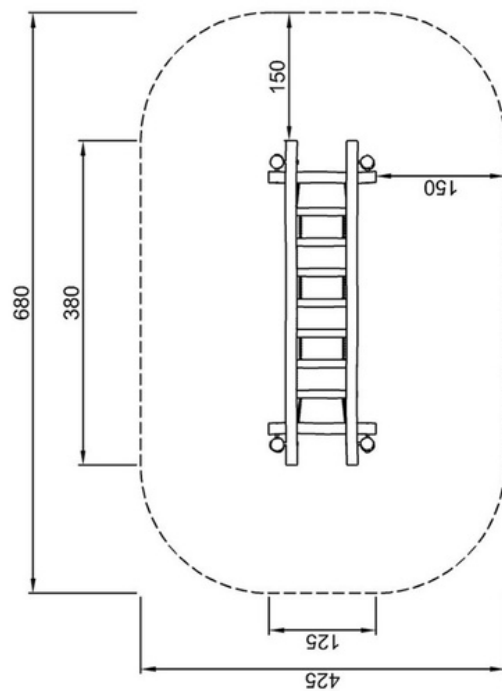

NRO810
*42cm
**140cm
***27m²

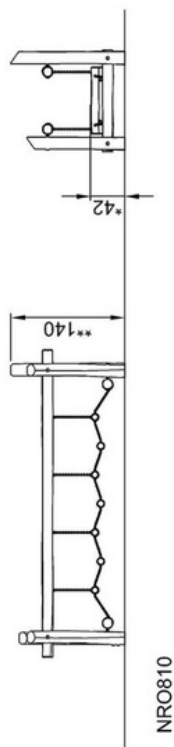

NRO810

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)


Houpací síť

NRO815

KOMPAN
Let's play



Položka č. NRO815-1001	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	415x106x165 cm
Věková skupina	3+
Kapacita (uživatelé)	2
Možnosti barev	

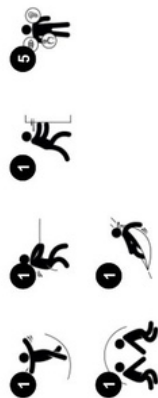

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Produkt je na vyžádání dostupný v provedení
FSC® certifikovaného (FSC® C004450)
akátového dřeva.

1 / 03/22/2023

Houpací síť


NRO815



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Houpací síť je vyrobena z jednoduchých pletených 16mm PES lan vyztužených ocelí. PES má vysokou pevnost s vynikající odolností proti oděru a UV záření. Lanové smyčky jsou spojeny nylonovými (PA6) konektory, které zajišťují hladkou a pohodlnou houpací síť.

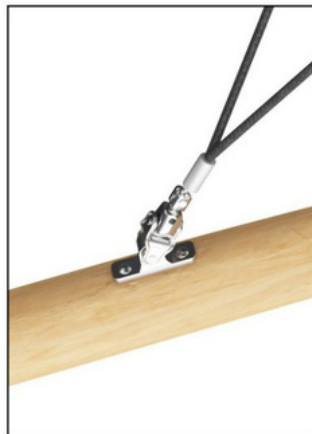

Houpačkové háky jsou vyrobeny z nerezových konzol a mohou se pohybovat ve dvou osách. Přírubová ložiska jsou obohacena silikonem, aby bylo zajištěno bezúdržbové. Na fixaci lana je otočná funkce proti kroucení, která zabraňuje navíjení lana.



Sloupky robinia jsou k dispozici jako dřevěné kotvení do země nebo žárově zinkované ocelové základové patky.


Položka č. NRO815-1001	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	30,5 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	2,8
Objem výkopu	2,02 m³
Objem betonu	1,38 m³
Hloubka základu (standard)	101 cm
Hmotnost dodávky	135 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
Informace o záruce	
Dřevo Robinia	15 let
Lana & síť	10 let
Houpačkové závěsy	5 let
EcoCore HDPE	Celoživotní
Zaručené náhradní díly	10 let




Houpací síť

NRO815

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha


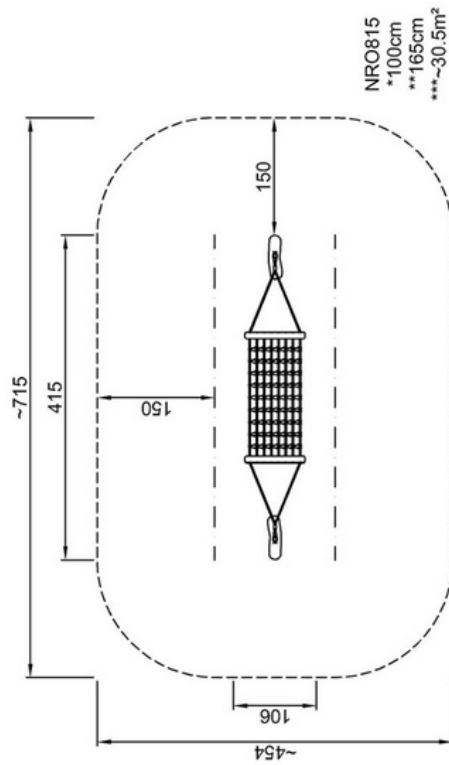


* Maximální výška pádu | ** Celková výška

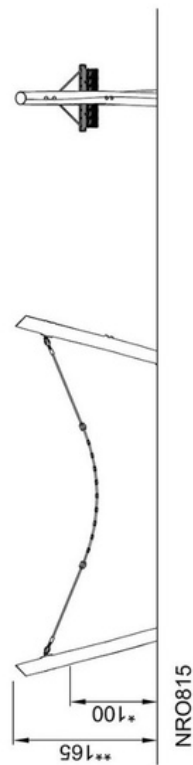

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

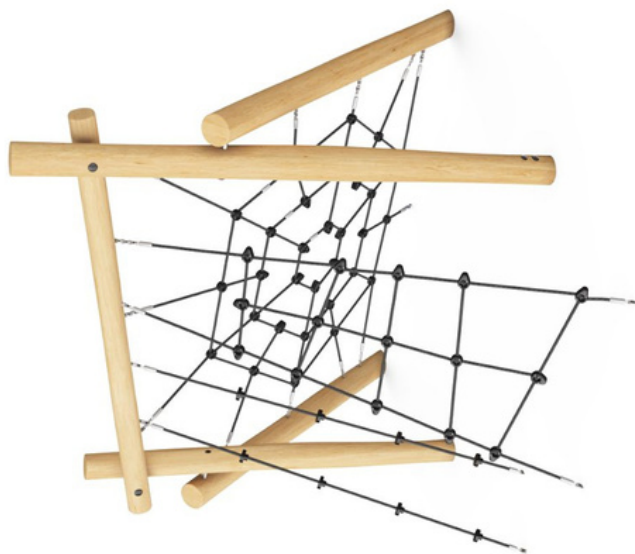

Položka č. NRO813-1001	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	249x268x260 cm
Věková skupina	6+
Kapacita (uživatelé)	7
Možnosti barev	

Produkt je na vyžádání dostupný v provedení FSC® certifikovaného (FSC® C004450) akátového dřeva.

1 / 03/22/2023

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Sítě a lana jsou vyrobeny z PA stabilizovaného proti UV záření s vnitřní ocelovou výztuží. Lano je indukčně ošetřeno, aby se vytvořilo silné spojení mezi ocelí a lanem, což vede k dobré odolnosti proti opotřebení.





Akátové dřevo může být dodáno v podobě neošetřeného surového dřeva nebo natřeno hnědým transparentním pigmentem, který udržuje zlatou barvu dřeva.

Položka č. NRO813-1001	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	234 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	29,4 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	6,4
Objem výkopu	2,59 m³
Objem betonu	0,24 m³
Hloubka základu (standard)	100 cm
Hmotnost dodávky	334 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
Informace o záruce	
Dřevo Robinia	15 let
Komponenty z nerezové oceli	Celoživotní
Lana & síť	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

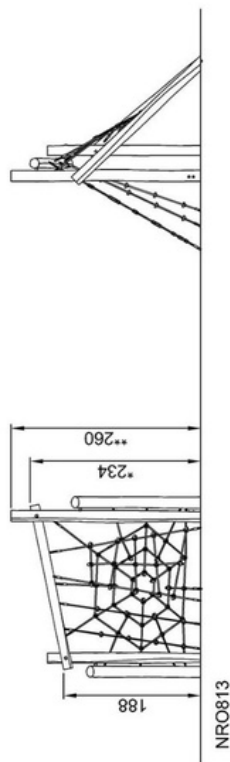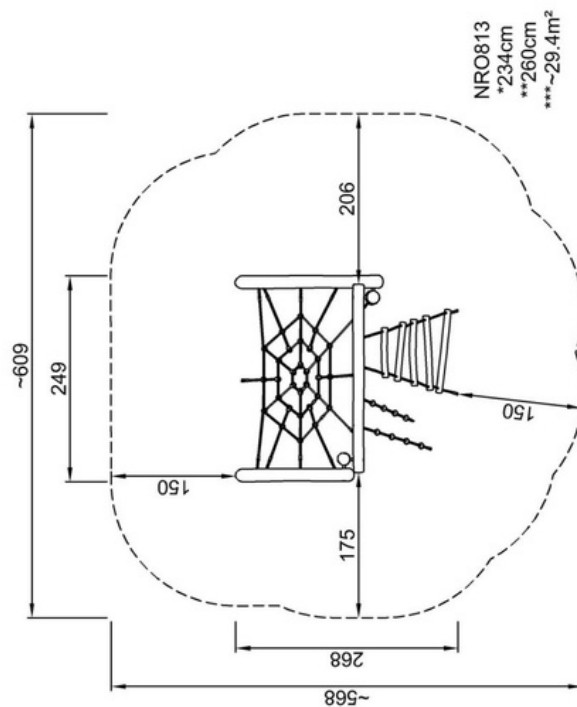



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Hbitostní dráha 9

NRO854

Položka č. NRO854-1001	
Obecné informace o produktu	
Rozměry D x Š x V	465 x 999 x 273 cm
Věková skupina	6+
Kapacita (uživatelé)	12
Možnosti barev	● ● ●

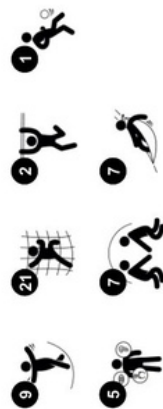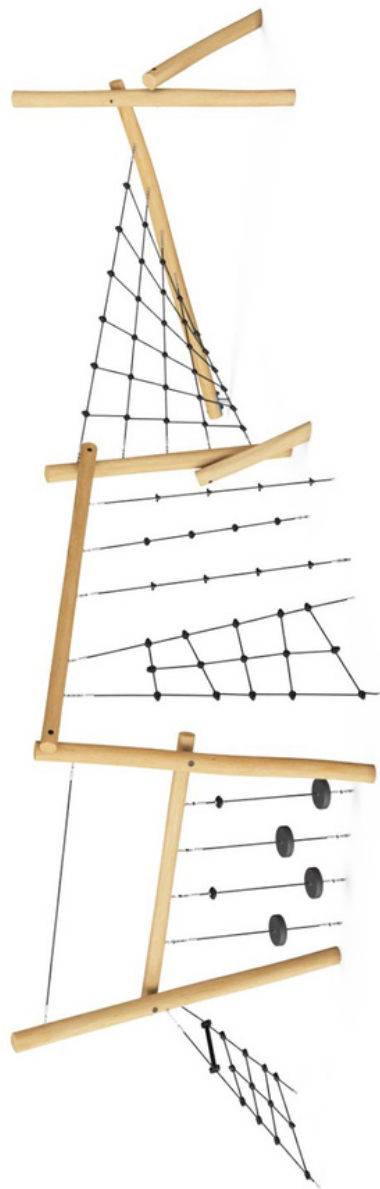

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.


Parkour 4 je ohromně přitažlivý herní prvek. Je to přesně to, co 6-12ti leti chtějí: zábavná překážková dráha. Variace lezeckých a balančních aktivit nutí děti vracet se znovu a znovu. Mnoho šikmých, zkrutných a svislých sítí a různé tvary v síťovině vytváří velké výzvy. Lezení nahoru, dolů a skrz velká oka velmi stimuluje koordinaci a propriocepci. Obě tyto

dovednosti jsou nezbytné k bezpečné orientaci a dosažení fyzického sebevědomí. Příjemné gumové sedáky a šikmé nosníky jsou skvělé pro setkávání a výměnu. Jejich skakavý nebo nakloněný charakter z nich dělá nepřetržitý trénink rovnováhy a svalů, i v sedě. Při lezení přes Parkour 4 děti trénují spolupráci a střídání se s ostatními. Těžké učit, ale snadno naučené

při hře.

Hbitostní dráha 9

NRO854

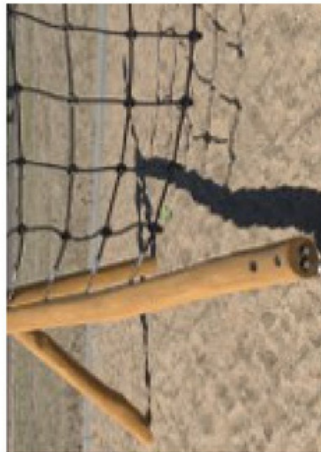

Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Sítě a lana jsou vyrobeny z PA stabilizovaného proti UV záření s vnitřní ocelovou výztuží. Lano je indukčně ošetřeno, aby se vytvořilo silné spojení mezi ocelí a lanem, což vede k dobré odolnosti proti opotřebení.



Plně zbarvené gumové sedáky EPDM s hladkým povrchem. Sedáky jsou nalysovány na žárově zinkované ocelové vložce, která zajišťuje trvalé připevnění k lanu.



Kovové vybavení je vyrobeno z nerezové nebo pozinkované oceli pro zajištění trvalých spojů s vysokou odolností proti korozi.



Akátové dřevo může být dodáno v podobě neošetřeného surového dřeva nebo natřeno hnědým transparentním pigmentem, který udržuje zlatou barvu dřeva.


Položka č. NRO854-1001	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	257 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	62,0 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	11,4
Objem výkopu	4,07 m³
Objem betonu	0,39 m³
Hloubka základu (standard)	106 cm
Hmotnost dodávky	617 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
Informace o záruce	
Komponenty z nerezové oceli	Celoživotní
Dřevo Robinia	15 let
Lana & síť	10 let
EPDM komponenty	2 roky
Zaručené náhradní díly	10 let




Hbitostní dráha 9

NRO854

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

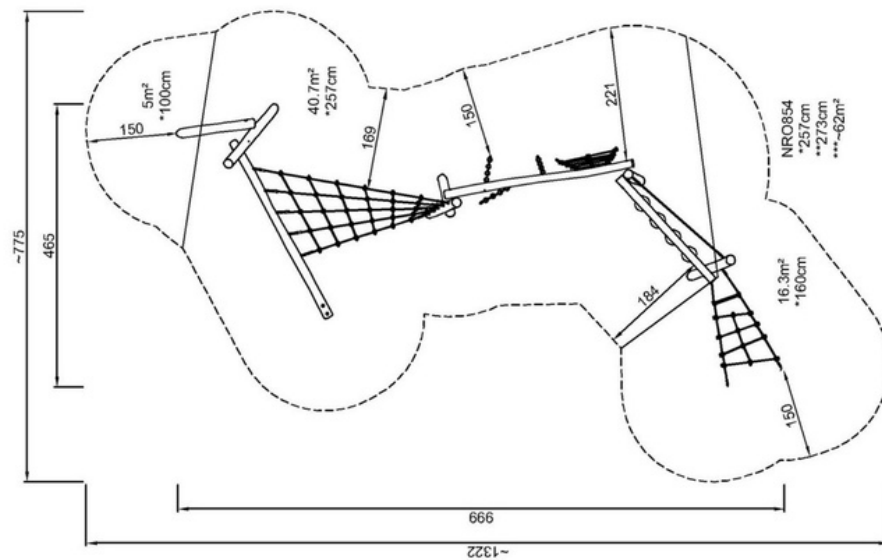

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení **POHLED SHORA**

Kliknutím zobrazíte poměr stran **BOČNÍ POHLED**

Lanová dráha, rovné plochy, akát

NRO876

Položka č. NRO876-1001	
Obecné informace o produktu	
Rozměry D x Š x V	3120 x 308 x 397 cm
Věková skupina	4+
Kapacita (uživatelé)	1
Možnosti barev	1 2 3



Tato lanová dráha je dlouhá přibližně 33 metrů s dojezdem 25 metrů. Zastavovací zařízení zajišťuje měkké přistání. Jízda na lanovce, ať už v sedě nebo ve stoje, je zážitek, který se zamlouvá dětem všech věkových kategorií. Je to neuvěřitelně zábavná hra. Skvěle tvarovaná sedadla a držadla také podporují tahání sedáku lanovky. Kromě skvělé zábavy, lanovka

také trénuje základní sociálně-emoční dovednosti, jako je střídání se s ostatními, spolupráce a empatie, když děti vrací sedák dalšímu uživateli v řadě nebo vytáhnou mladší sourozence na polovinu svahu, aby zpomalily rychlost jízdy. Fyzický trénink na lanové dráze pokrývá většinu potřeb: svalstvo nohou, paží a břicha je trénováno při pevném držení, tlačení,

tahání, hustota kostí je stimulována skokem, kondice je trénována během a motorické dovednosti, zejména orientace v prostoru, je trénována při rychlé jízdě pod širým nebem.



Lanová dráha, rovné plochy, akát

NRO876




Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).

Náš povrch z oceli jsou žárově pozinkované bezolovnatým zinkem uvnitř i vně. Galvanizace zajišťuje vynikající odolnost proti korozi v okolním prostředí a bezúdržbovost.




Výsoké kvalitní ocelové lano o průměru 12 mm je navrženo pro časté používání lanové dráhy po mnoho let. Počáteční bod je označen kolečkem. V bodě zastavení je speciálně navržené pružinové zařízení zajišťující měkčí zastavení pojezdového vozíčka.



Ocelový kabel 3 je napínán speciálně navrženým zařízením. Otočením rukojetí 1 lze ocelový kabel bezpečně napnout podle pokynů. Po napnutí je kabel zajištěn třemi svorkami 2. Napínací zařízení může být také použito pro seřízení během každoroční kontroly.



Speciální sedák je vyroben z nerezové vložky potažené měkkou vrstvou PUR pryže. Sedák je testován, aby splňoval všechny světové standardy pro dětská hřiště, a lano má ergonomické 100cm dlouhé držadlo, lisované na PUR gumovou rukojeť.

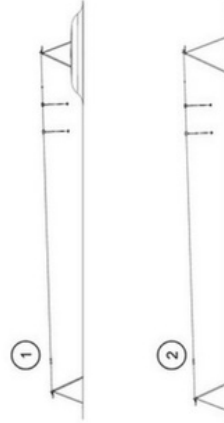

Lanovky KOMPAN jsou k dispozici pro rovinaté plochy nebo přirozené svahy a pro povrchovou instalaci nebo instalaci v zemi. Lanové dráhy mohou být dále opatřeny jedním nebo dvěma lanovkami pro společnou jízdu s přátelskou soutěží.

Položka č. NRO876-1001	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	121,6 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	12,5
Objem výkopu	6,85 m³
Objem betonu	2,15 m³
Hloubka základu (standard)	100 cm
Hmotnost dodávky	589 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
Informace o záruce	
Dřevo Robinia	15 let
Komponenty z nerezové oceli	Celoživotní
Komponenty z PUR	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let




Lanová dráha, rovné plochy, akát

NRO876

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

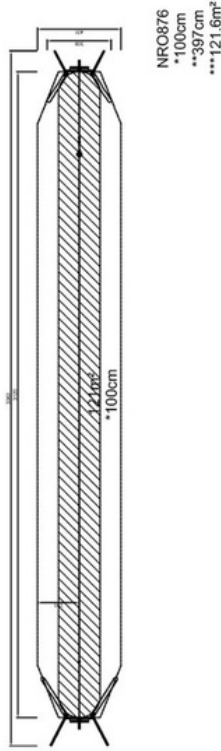

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Platforma pro lanové dráhy, akát

NRO878



Velká vyvýšená čtvercová startovací platforma s kapacitou pro mnoho čekajících uživatelů. Dlouhá nájezdová rampa zajišťuje snadný přístup do výchozího prostoru při vracení sedáku k dalšímu uživateli. Platforma je určena pro použití na lanovkách instalovaných na rovném prostředí. Pro dvojité lanovky mohou být vedle sebe umístěny dvě startovací platformy.



Položka č. NRO878-0621	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	150x355x192 cm
Věková skupina	4+
Kapacita (uživatelé)	-
Možnosti barev	

Platforma pro lanové dráhy, akát

NRO878



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Sítě a lana jsou vyrobeny z PA stabilizovaného proti UV záření s vnitřní ocelovou výztuží. Lano je indukčně ošetřeno, aby se vytvořilo silné spojení mezi ocelí a lanem, což vede k dobré odolnosti proti opotřebení.



Kovové vybavení je vyrobeno z nerezové nebo pozinkované oceli pro zajištění trvalých spojů s vysokou odolností proti korozi.

Položka č. NRO878-0621	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	88 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	25,7 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	9,1
Objem výkopu	1,53 m³
Objem betonu	0,08 m³
Hloubka základu (standard)	60 cm
Hmotnost dodávky	533 kg
Možnosti ukotvení	Na povrchu
	V zemi
Informace o záruce	
Dřevo Robinia	15 let
Lana & síť	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let




Platforma pro lanové dráhy, akát


NRO878

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

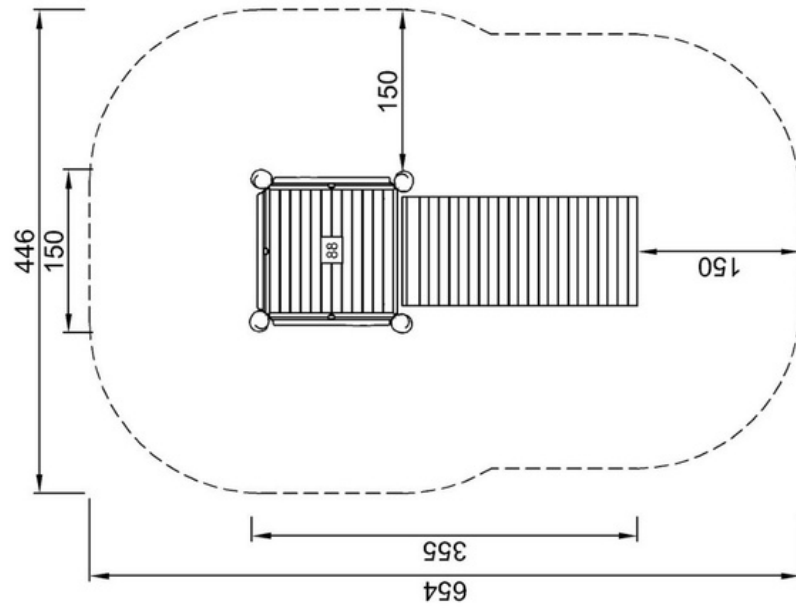

NRO878
*88cm
**192cm
***25.7m²

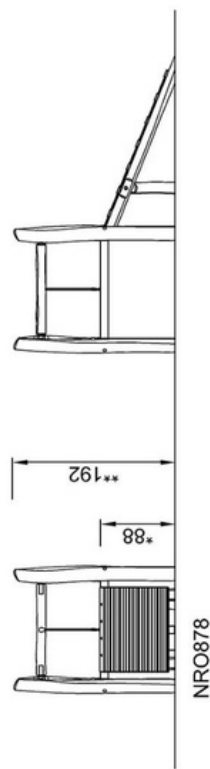

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Dvojitá houpačka v kombinaci s hnízdem

NRO907

KOMPANİ
Let's play

Položka č. NRO907-1101	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	723x208x284 cm
Věková skupina	4+
Kapacita (uživatelé)	9
Možnosti barev	



Houpačka je na dětském hřišti velmi oblíbená. Děti ji milují, protože se na ní mohou houpat samostatně i společně! Tato houpačí souprava tuto radost spojuje a přidává možnost různých poloh těla a velikosti skupiny díky dvěma samostatným houpacím sedadlům a jednomu hnízdu. Houpání trénuje dětské motorické dovednosti: obratnost, rovnováhu a koordinaci,

stejně jako prostorové povědomí. Všechna sedátka na tomto rámu umožňují houpání ve stoje všedě a vleže i seskoky. Všechny tyto aktivity podporují rozvoj svalů rukou, nohou a trupu a budování hustoty kostí - většina z nich se vytváří během prvních let života.




1 / 03/22/2023

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Dvojitá houpačka v kombinaci s hnízdem

NRO907

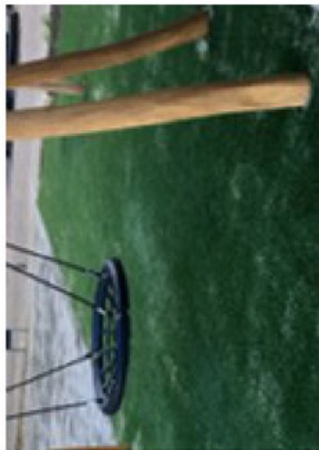

Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Houpací závěsy pro akátové nosníky jsou vyrobeny z nerezových držáků a mohou se pohybovat po dvou osách. Ložiska příruby jsou obohacena silikonem, aby bylo závěšení bezúdržbové.



Standardní sedáky houpaček KOMPAN jsou zkonstruovány pro maximální bezpečnost a dlouhou životnost. Dvousložkový sedák s vnitřním jádrem PP a vnější pryží je vyroben v jednom provozu. Sedáky jsou k dispozici s houpačkovými řetězy, buď z žárově zinkované nebo nerezové oceli, pro různé výšky houpaček.



1



2



3

Unikátní sedáky pro batolata: Dětská sedačka z gumy. Sedák pro batole z polyuretanu (PUR) se zavěšením se čtyřmi řetězy pro snadný pohyb. Sedák s podpěrou. Sedák pro houpačku You & Me pro dospělého s dítětem nebo děti různého věku pro společné houpání, při kterém sedí čelem k sobě.



Společnost KOMPAN navrhla ptačí hnízda tak, aby byla lehká a v souladu s celosvětovými bezpečnostními standardy. Měkké nárazníky s neklouzavým povrchem absorbující nárazy a činí sedák velmi uživatelsky přívětivým. Vyberte si mezi lanovou verzí se zesíleným PA lanem nebo formovanou PE verzí. Oba jsou vybaveny nárazníky z měkké gumy.

2 / 03/22/2023



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Dvojitá houpačka v kombinaci s hnízdem

NRO907

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

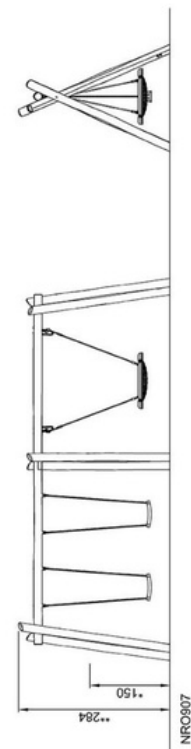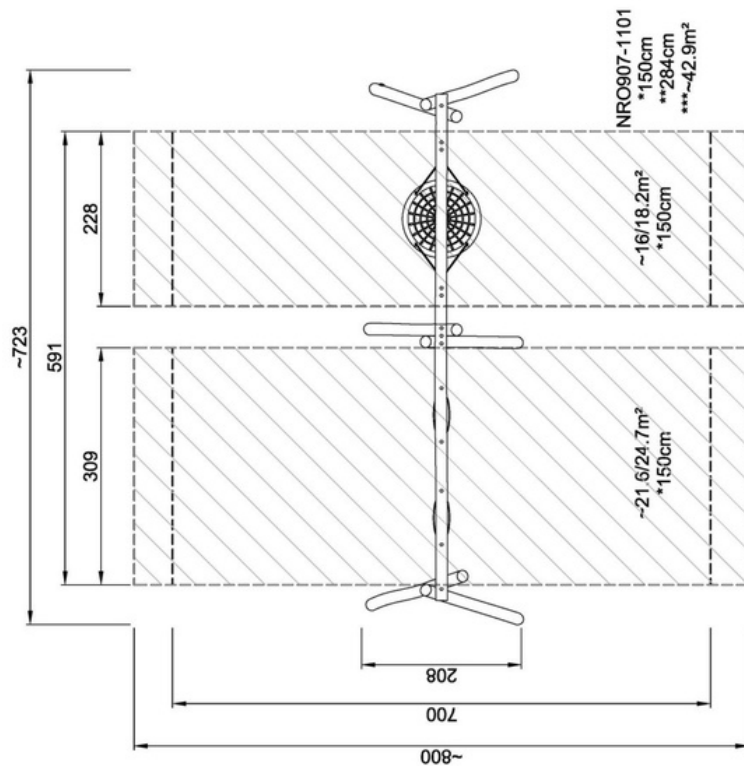


[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Jumper, čtverec 150x150cm

JUM104

Položka č. JUM10401-0301	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	210x210x0 cm
Věková skupina	4+
Kapacita (uživatelé)	1
Možnosti barev	●

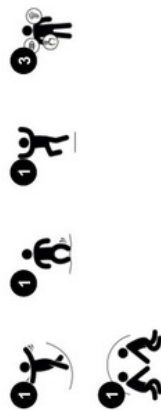

Skákání na Jumper čtverci je jednou z nejoblíbenějších aktivit na hřišti. Děti budou velmi přitahovány k okamžité reakci Jumperu na jejich pohyby a skákat opakovaně. Malý rozměr Jumperu je ideální jako "lepídko" na dětská hřiště, spojující činnost sestavené ve stejných dráhách. Tímto způsobem se podpují různé hry jako například Země je láva. Skákání

je fantastická aktivita pro motorické dovednosti, jako je rovnováha, propriocepce a rytmus. Při skákání nahoru a dolů se trénují všechny velké svalové skupiny. Skákání na Jumperu a mimo něj navíc posiluje hustotu kostí. Hustota kostí je primárně budována v raném mládí, takže k vybudování silných kostí pro život by děti měly provádět co nejvíce zátěžových aktivit.


Nemotorizované invalidní vozíky mohou být asistovány na Jumperu pro mírné skákací zážitky.



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Jumper, čtverec 150x150cm

JUM104

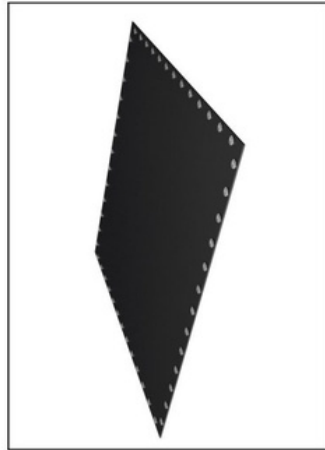

Skákací membrány jsou vyrobeny z 6,0 mm silného EP Ethylen-Propylenového dopravního pásu s kostrou z polyesterové polyamidové tkaniny. Upevnění pružin jsou na obou stranách vyztužena ocelovými pouzdry a podložkami. Membrána je odolná ozónu a je vybavena 8 středové umístěnými otvory pro odvod vody.




Všech 52 pružin je vyrobeno z nerezové oceli pro zajištění trvanlivosti a vynikající odolnosti proti korozi. Ocelové lanko má tloušťku 3,2 mm a posledních pět vinutí je kuželového tvaru pro zajištění dlouhé životnosti jumperu.



Dlaždice jsou vyřezávány z šedé granulované recyklované pryže (SBR/NR) a logo KOMPAN je vyrobeno z EPDM Ethylene Propylene Diene Monomer. Uvnitř každé z pryžových dlaždic je 3 mm žárově zinkovaná ocelová deska.



Všechny ocelové komponenty jsou vyrobeny z uhlíkové oceli S235 o tloušťce 3 mm. Boční panely, opěrné stěny pro horní rám, desky ohýbané SBR a ploché desky pro povrchovou úpravu na místě jsou žárově zinkovány.

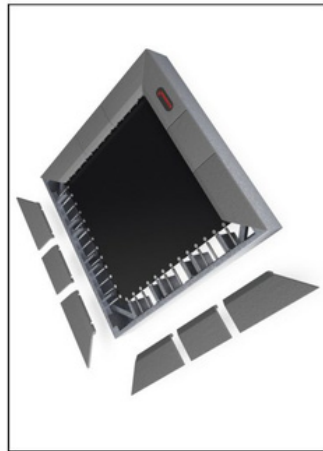

Jedinečnou vlastností je, že dlaždice SBR lze kvůli čištění a servisu vyjmout. Povoláním šesti šroubů lze dlaždice SBR zvednutím otevřít a získat přístup k pružinám (viz návod na KOMPAN Master).



Pokud jsou požadovány přizpůsobené barvy povrchové úpravy, lze všechny jumpery objednat s ocelovými pláty vhodnými pro povrchovou úpravu in situ v preferované barvě. Pro instalaci in situ neexistuje žádná možnost otevření služby.


Položka č. JUM10401-0301	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	26,8 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	4,1
Objem výkopu	1,86 m³
Objem betonu	0,11 m³
Hloubka základu (standard)	60 cm
Hmotnost dodávky	435 kg
Možnosti ukotvení	V zemi
Informace o záruce	
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Skákací pružiny	2 roky
Materiál skákací postele	2 roky
SBR guma	2 roky
Zaručené náhradní díly	10 let




Jumper, čtverec 150x150cm

JUM104

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

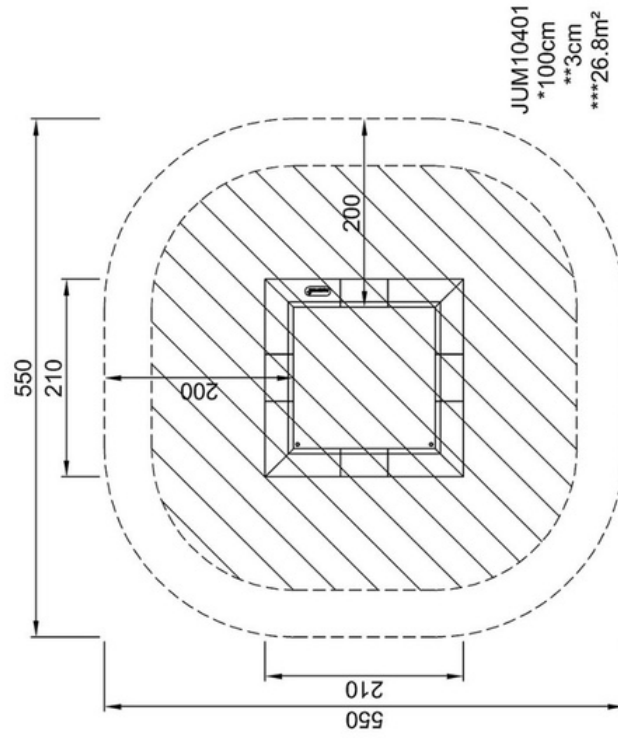

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

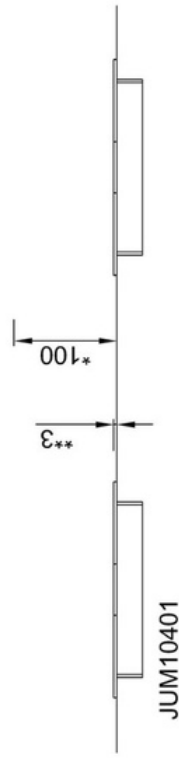


[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Jumper, průměr 112cm

JUM102

Položka č. JUM10201-0301	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	180x180x0 cm
Věková skupina	4+
Kapacita (uživatelé)	1
Možnosti barev	●

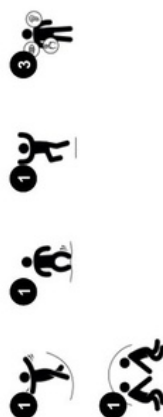


Skákání na Jumper je jednou z nejoblíbenějších aktivit na hřišti. Děti budou velmi přitahovány k okamžité reakci Jumperu na jejich pohyby a skákat opakovaně. Malý rozměr Jumperu je ideální jako "lepidlo" na dětská hřiště, spojující činnosti sestavené ve stejných dráhách. Tímto způsobem se podpoří různé hry jako například Země je láva. Skákání

je fantastická aktivita pro motorické dovednosti, jako je rovnováha, propriocepce a rytmus. Při skákání nahoru a dolů se trénují všechny velké svalové skupiny. Skákání na Jumperu a mimo něj navíc posiluje hustotu kostí. Hustota kostí je primárně budována v raném mládí, takže k vybudování silných kostí pro život by děti měly provádět co nejvíce zátěžových aktivit.

Jumper, průměr 112cm

JUM102

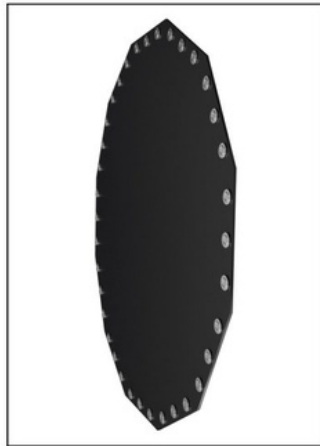


Skákací membrány jsou vyrobeny z 6,0 mm silného EP Ethylen-Propylenového dopravního pásu s kostrou z polyesterové polyamidové tkaniny. Upevnění pružin jsou na obou stranách vyztužena ocelovými pouzdry a podložkami. Membrána je odolná ozónu a je vybavena 8 středově umístěnými otvory pro odvod vody.




Všech 36 pružin je vyrobeno z nerezové oceli pro zajištění životnosti a vynikající odolnosti proti korozi. Ocelový drát má tloušťku 3,2 mm a posledních pět vinutí je kuželového tvaru pro zajištění dlouhé životnosti jumperu.



Dlaždice jsou vyliisovány z šedé granulované recyklované pryže (SBR/NR) a logo KOMPAN je vyrobeno z EPDM Ethylene Propylene Diene Monomer. Uvnitř každé z pryžových dlaždic je 3 mm žárově zinkovaná ocelová deska.

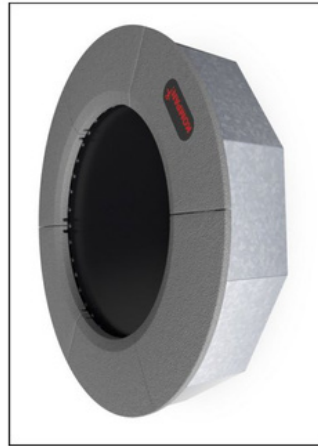

Všechny ocelové komponenty jsou vyrobeny z uhlíkové oceli S235 o tloušťce 3 mm. Boční panely, opěrné stěny pro horní rám, desky ohýbané SBR a ploché desky pro povrchovou úpravu na místě jsou žárově zinkovány.

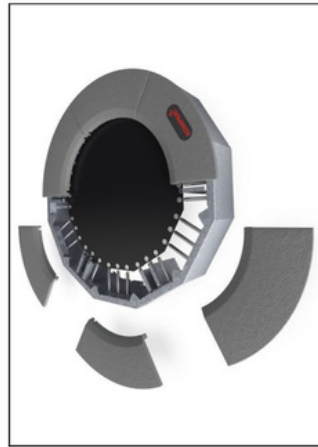

Jedinečnou vlastností je, že dlaždice SBR lze kvůli čištění a servisu vyjmout. Povolením šesti šroubů lze dlaždice SBR zvednutím otevřít a získat přístup k pružinám (viz návod na KOMPAN Master).



Pokud jsou požadovány přizpůsobené barvy povrchové úpravy, lze všechny jumpery objednat s ocelovými pláty vhodnými pro povrchovou úpravu in situ v preferované barvě. Pro instalace in situ neexistuje žádná možnost otevření služby.


Položka č. JUM10201-0301	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	13,4 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	2,8
Objem výkopu	1,08 m³
Objem betonu	0,08 m³
Hloubka základu (standard)	60 cm
Hmotnost dodávky	297 kg
Možnosti ukořtení	V zemi ✓
Informace o záruce	
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Skákací pružiny	2 roky
Materiál skákací postele	2 roky
SBR guma	2 roky
Zaručené náhradní díly	10 let




Jumper, průměr 112cm

JUM102

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

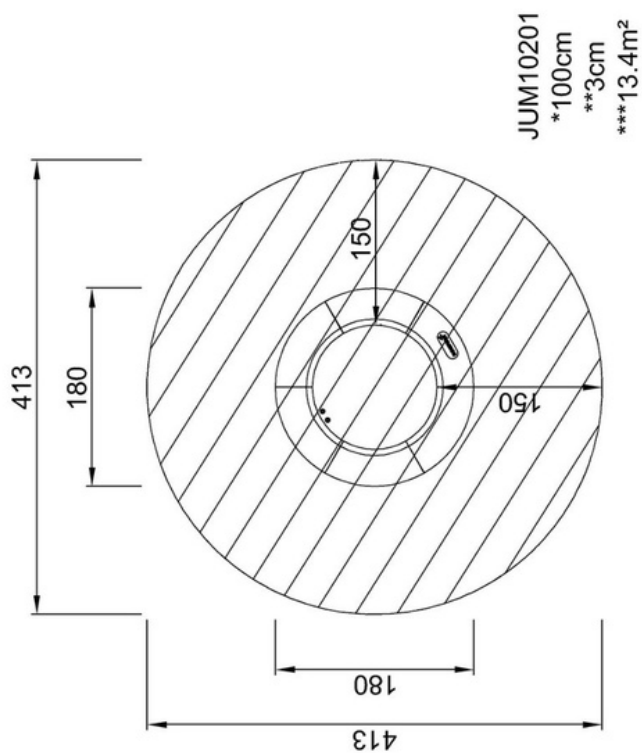

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

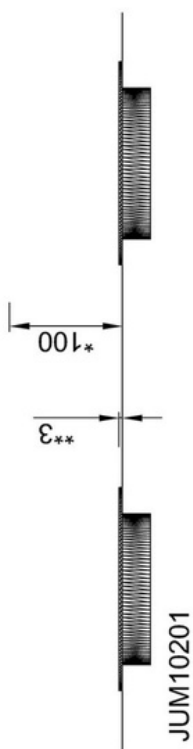

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)




[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Vysoký hrad, malý

NRO426

KOMPAN
Let's play

Položka č. NRO426-1222	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	1290x902x920 cm
Věková skupina	6+
Kapacita (uživatelé)	40
Možnosti barev	

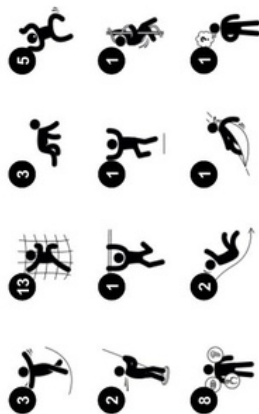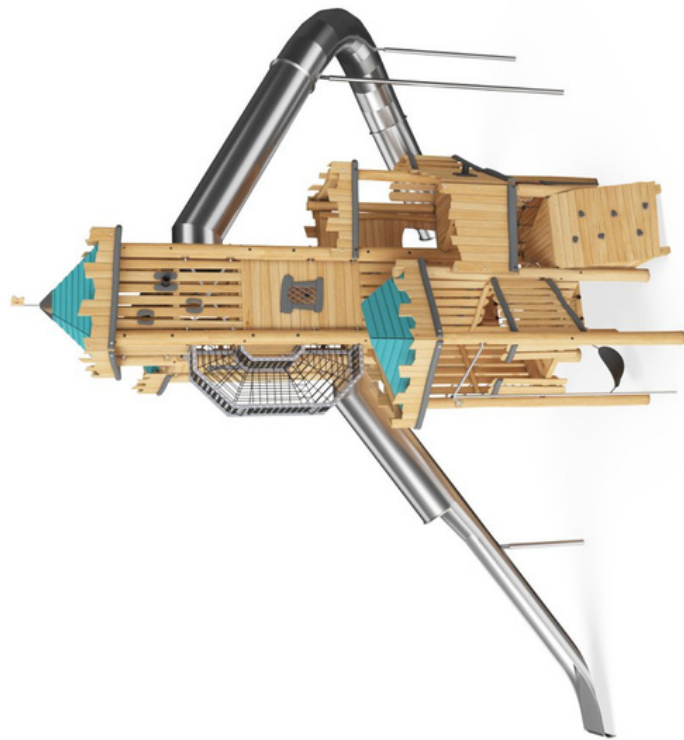

Nádherný Vysoký hrad dodává hřišti vzrušující středověkou atmosféru a přitahuje děti znovu a znovu. Díky efektivnímu rozložení víceúrovňových herních možností umožňuje Vysoký hrad široké škále věkových kategorií, schopností a rodin bavit se ve hře. Přizemí nabízí pěkné odpočívadlo pro všechny. Tři velmi rozmanité vstupy vedou do prvního

herního patra s hasičskou tyčí a šplhací spirálou. Již na této úrovni jsou děti v procesu aktivní hry, která trénuje jejich motorické a svalové dovednosti. Děti také posilují schopnosti střídání se. Děti, které přijmou výzvu a odváží se do ještě divočejších úrovní, se vydají přes vnitřní lezecké trasy a vnější lezeckou klec. Divoké skluzavky, vyšší a ještě

vyšší, přidávají cíl a odměnu, což způsobuje výkřiky radosti, když děti sviští dolů.

Vysoký hrad, malý

NRO426



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Barva použitá pro barevné komponenty je šetrná k životnímu prostředí s vynikající odolností vůči UV záření. Barva je v souladu s EN 71 část 3.



Produkty Robinia jsou navrženy s barevným konceptem KOMPAN s řadou různých standardních barev. Dřevo může být také dodáno v neošetřené podobě nebo natřené hnědou barvou s pigmentem, který udržuje barvu dřeva.



Prvky z nerezové oceli jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli. Ocel je po výrobě vyčištěna úplným mořením, aby se zajistily hladké a čisté skluzové povrchy.



Zakřivené a rovné tunelové skluzavky z nerezové oceli jsou podepřeny několika ocelovými tyčemi na středový ocelový sloupek. Tunelové skluzavky jsou navrženy s dokonalou křivkou a sklonem pro hravou jízdu.



Tunel z drátěného rámu je vyroben z vysoce kvalitní, žárově zinkované oceli. 16mm lana Corocord jsou speciální typ "Hercules" s pozinkovanými, čtyřvláknovými, ocelovými dráty a jádrem z ocelového drátu. Každý pramen je pevně zabalen přízí PES, která se roztaví na každém jednotlivém prameni.


Položka č. NRO426-1222	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	246 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	109,0 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	96,4
Objem výkopu	24,67 m³
Objem betonu	12,55 m³
Hloubka základu (standard)	120 cm
Hmotnost dodávky	5.500 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
Informace o záruce	
Dřevo Robinia	15 let
Skluzavka z nerezové oceli	10 let
Komponenty z nerezové oceli	Celoživotní
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Zaručené náhradní díly	10 let




Vysoký hrad, malý

NRO426

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

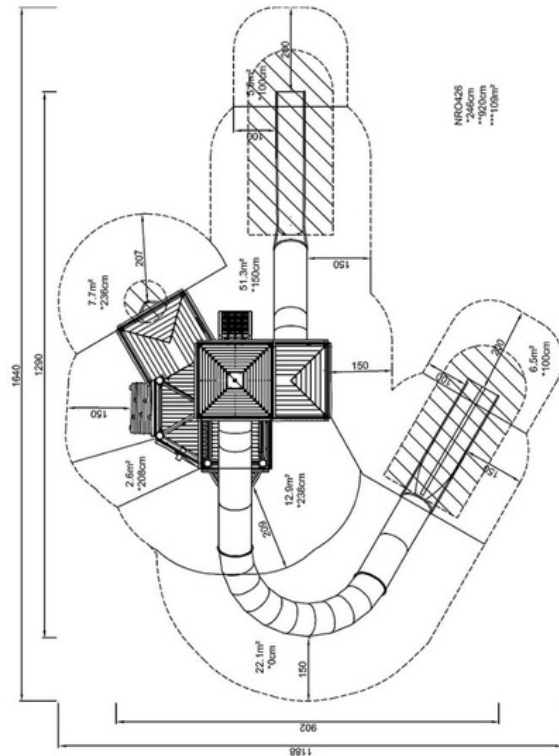

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

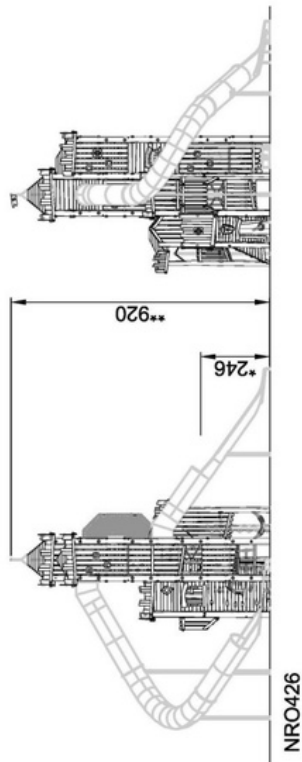

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Kotouč Flex

FSW226




Kotouč Flex se snadno používá a vyžaduje jen málo zkušeností. Otočný pohyb má mírný odpor vhodný pro uživatele na různých úrovních kondice. Ergonomicky navržené rukojeti umožňují přirozenou polohu zápěstí a umožňují uživateli provádět cvičení z více pozic. Kotouč trénuje mobilitu ramen a horní části těla. Pro opravdu náročná cvičení může

být použit jednou rukou vestoje na jedné noze - buď čelem nebo bokem.

1 / 04/12/2023

Položka č. FSW22600-0902	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	80x33x165 cm
Věková skupina	13+
Kapacita (uživatelé)	1
Možnosti barev	

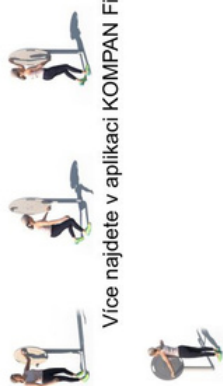

Více najdete v aplikaci KOMPAN Fit



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Kotouč Flex

FSW226



Kolečko o $\varnothing 800 \times 19 \text{ mm}$ je vyrobeno z HDPE EcoCore desky. EcoCore™ je vysoce odolný, ekologický materiál, který je nejen recyklovatelný po použití, ale také se skládá z jádra vyrobeného ze 100% recyklovaného materiálu. Jádro má tloušťku 15 mm a představuje 80% z celkového materiálu.



Ložiskový dům je vyroben z pozinkované oceli. Hřídel ložiska je vyrobena z nerezové oceli AISI304. Samotné ložisko je vyrobeno z polyoxymethylenu (POM), inženýrského termoplastu s vysokou tuhostí, nízkým třením a vynikající rozměrovou stabilitou.




Kuličkové úchyty o průměru 80 mm jsou vyrobeny z černého, vakuově tvarovaného polykarbonátu (PC). Polykarbonát je extrémně silný a je odolný vůči velmi vysokému dopadu.



Sloupky jsou vyrobeny z $\varnothing 101,6 \times 2 \text{ mm}$ předem pozinkované uhlíkové oceli, která je práškově lakovaná, což je skvělá ochrana pro všechny podmínky.



Informační značka je vyrobena z PA6 (Polyamid) materiálu a zobrazuje nejrelevantnější cvičení a QR kód. Při naskenování bude QR kód odkazovat na animovanou ilustraci daného cviku a nabízet možnost stažení aplikace KOMPAN sport & fitness, která poskytuje velké množství cviků a tréninků.

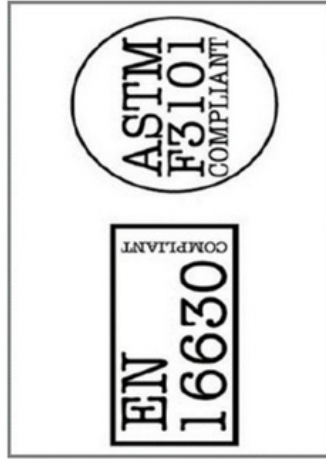

Všechny fitness produkty KOMPAN jsou v souladu s ASTM F3101 & EN16630 standardy Outdoor Fitness. Zátěžové testy se provádějí jako statický test přidáním dynamických a bezpečnostních faktorů k zadanému zatížení 78 kg na uživatele. Výrobek určený pro 1 uživatele je naložen 420 kg.




Položka č. FSW22600-0902	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	0 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	10,1 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	3,1
Objem výkopu	0,03 m³
Objem betonu	0,02 m³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	44 kg
Možnosti ukotvení	V zemi Na povrchu
Informace o záruce	
EcoCore HDPE	Celoživotní
Sloupek	10 let
Konstrukce ložisek	5 let
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Zaručené náhradní díly	10 let

Kotouč Flex


FSW226

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

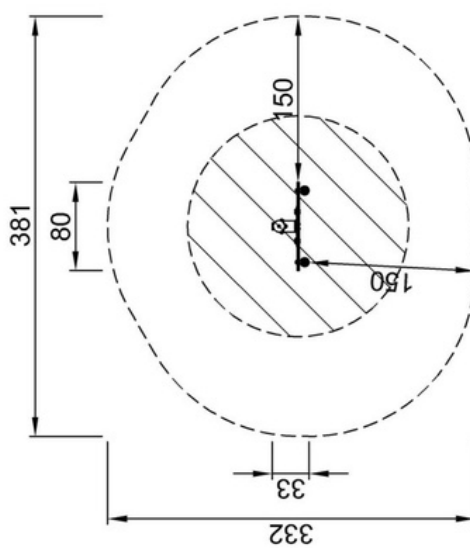

FSW22600
**165cm
***10.1m²

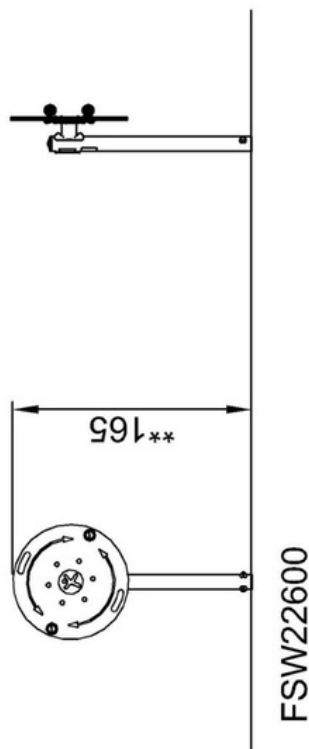

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Balanční stanice

FSW227



Balanční stanice trénuje sílu a stabilitu kotníku. Čtyři prvky ve stanici mají různé úrovně obtížnosti, které umožňují pokrok a výzvu pro všechny typy uživatelů. Současně toto umístění čtyř stanic dokola vybízí k sociální interakci. Kývání procvičuje ovládání a flexibilitu kotníku, a je umožněno ve dvou úrovních obtížnosti. Jeden prvek je stabilní a

má omezenou mobilitu, druhý je živější a dynamičtější. Rotace může být použita pro rotační flexibilitu trupu a pro trénování rovnováhy a ovládání dolních končetin při stání na jedné nebo dvou nohách. Polokoule poskytuje pevnou a stabilní platformu pro trénování síly a flexibility kotníku.



Více najdete v aplikaci KOMPAN Fit



Položka č. FSW22700-0902	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	202x198x124 cm
Věková skupina	13+
Kapacita (uživatelé)	4
Možnosti barev	

Balanční stanice

FSW227



Dvojitý prvek ROSTA je vyroben z litiny, a před natřením je za tepla pozinkovaný. Tím je zajištěno, že prvek ROSTA je bezúdržbový elastický spoj, který se může pohybovat v rozsahu 250 v libovolném směru. Obojí kmitání má odlišnou tuhost, rozdíl je 45%.



Ložiska používaná v Twist jsou posuvná ložiska vyrobená z polyoxymethylenu, což je materiál, který má všechny vlastnosti potřebné pro silné ložisko: extrémně nízké opotřebení, vysoká mechanická pevnost, nízká absorpce vlhkosti a vysoká odolnost proti oděru.



Polokoule ø500x250. Materiál je SBR granulovaný kaučuk, recyklovaný SBR (Styrene Butadiene Monomer, syntetický kaučuk) UV stabilizovaný na maximum, bez použití stability těžkých kovů, pro optimální uchopení při skákání a krokových cvičení za všech povětrnostních podmínek.



Informační značka je vyrobena z PA6 (Polyamid) materiálu a zobrazuje nejrelevantnější cvičení a QR kód. Při naskenování bude QR kód odkazovat na animovanou ilustraci daného cviku a nabízet možnost stažení aplikace KOMPAN sport & fitness, která poskytuje velké množství cviků a tréninků.



Madlo určené jako úchyty během cvičení je vyrobeno z pozinkované oceli o ø38mm, vhodný průměr pro dobrý úchop a podporu zápěstí. Výška madla je 940 mm od horní části desky HPL. Vzdálenost mezi kolejnicemi je 900 mm.



Horní deska o ø414mm je vyrobena z 15mm Ekogrip®, 15mm PE desky s 3mm vrchní vrstvou termoplastické pryže s protiskluzovým efektem. Výška je 217mm a rozsah pohybu je +/- 90, s pryžovým dorazem EPDM na každém konci.


Položka č. FSW22700-0902	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	25 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	18,0 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	4,7
Objem výkopu	0,43 m³
Objem betonu	0,21 m³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	222 kg
Možnosti ukotvení	V zemi
	Na povrchu
Informace o záruce	
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Sloupek	10 let
Prvek ROSTA	2 roky
Konstrukce ložisek	5 let
Zaručené náhradní díly	10 let




Balanční stanice

FSW227

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

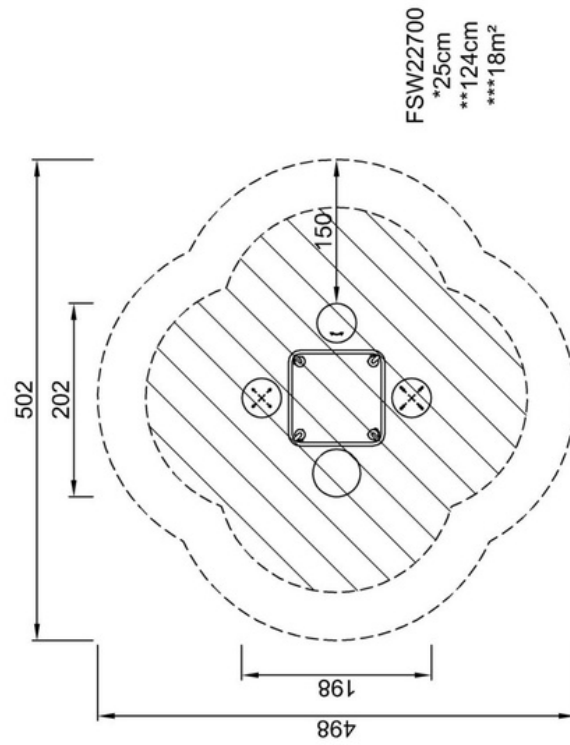

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

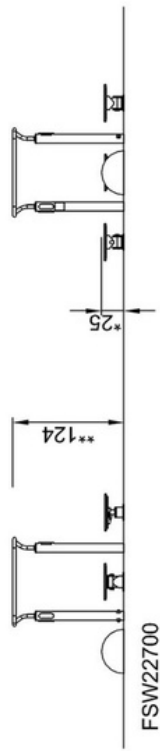

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Let's play

KOMPAN  [®]