


POHĽAD ČELNÝ

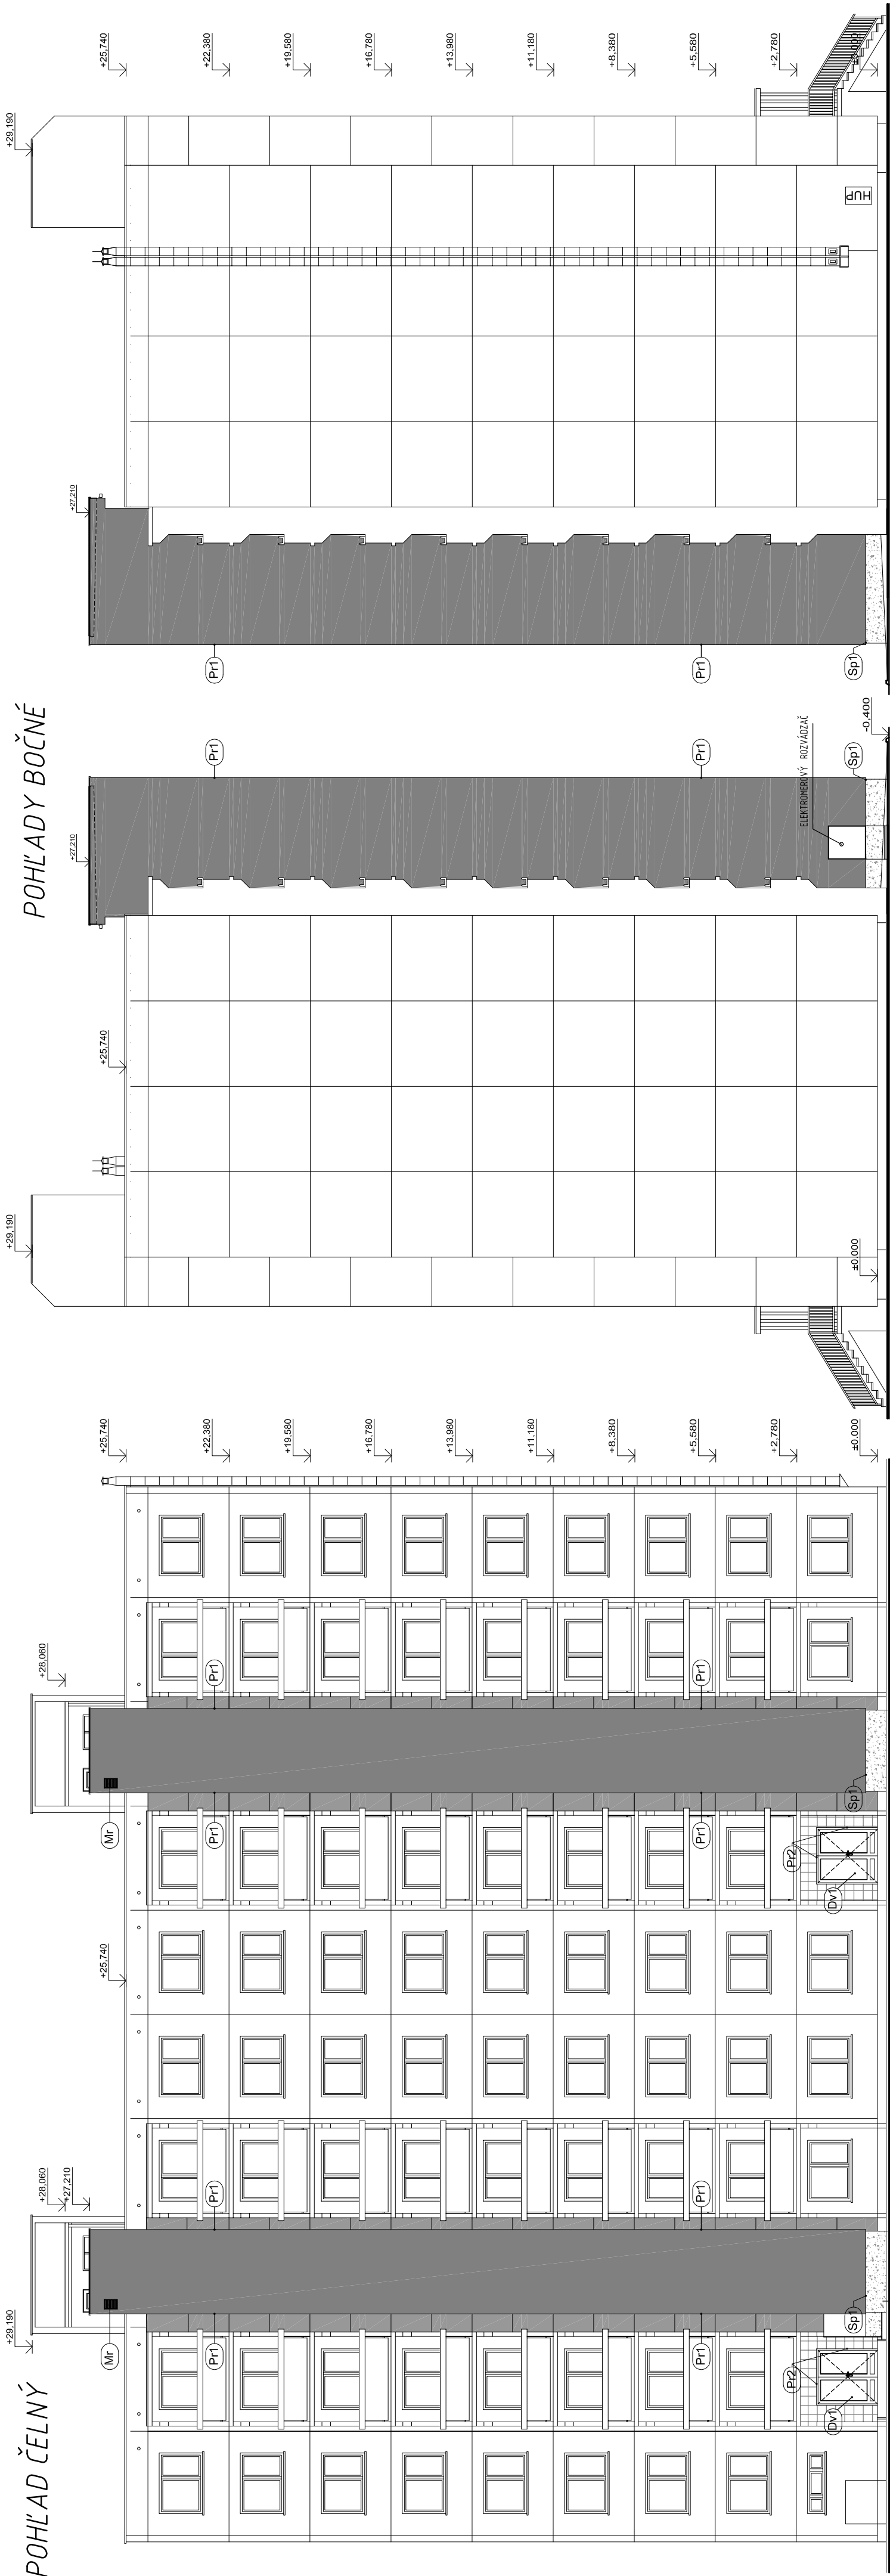

- (Mr)** – nové vetracie mriežky obdĺžnikové 350x450 mm
- (Pr1)** – Rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou
- (Pr2)** – Zčistiť ovacia omietková lišta 6mm (okenný omietkový profil s páskou)
napájanie omietky na rám okna (aplikovať pri ostení a nadpraží okien)
- (Sp1)** – Soklový profil s odkapovým nosom pre hrúbku tepelnej izolácie 100mm

Poznámka:

Zateplenie je možné realizovať z rôznych zateplovacích systémov ale vylúčené len zateplovací systém, kde sú jednotlivé komponenty zosúladené a certifikované výrobcom. Vzájomná kombinácia komponentov od rôznych výrobcov nie je možná!

- (Z1)** – ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA VÝTĚHOVEJ ŠACHTY hr.: 180 mm
- (Z2)** – ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA VÝTĚHOVEJ ŠACHTY hr.: 180 mm

- (Pr1)** – POKLADNÝ NÁTER WEBER 700
- (Pr2)** – POKLADNÝ NÁTER WEBER 700
- (Pr3)** – POKLADNÝ NÁTER WEBER 700
- (Dv1)** – DVERE
- (Dv2)** – DVERE
- (Sp1)** – SOKLOVÝ PROFIL S ODKAPOVÝM NOSOM PRE HRúbku tepelnej izolácie 100mm
- (Sp2)** – SOKLOVÝ PROFIL S ODKAPOVÝM NOSOM PRE HRúbku tepelnej izolácie 100mm

- (Z13)** – ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA VÝTĚHOVEJ ŠACHTY hr.: 180 mm
- (Z14)** – ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA VÝTĚHOVEJ ŠACHTY hr.: 180 mm

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL
	ING. P. MACHAVA	ING. ZS. ZSÉLYI	
		ING. B. PAŠKA	
INVESTOR: Banskobystrický samosprávny kraj , nám.SNP č.23 ,Banská Bystrica			
STAVBA:			
Vybudovanie evakuačných výtahov- PD pre DSS LIBERTAS , stredisko Tuhárske námestie			
OBSAH:			
1:150		FORMÁT	6xA4
		DATUM	10/2019
		STUPEN	SP
		Č. ZAKÁZKY	
		MIERKA:	CVYKR:
			E-08