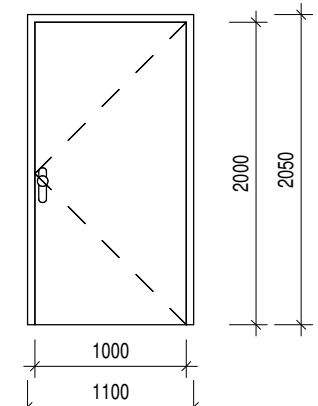
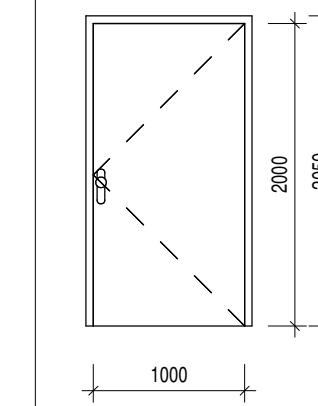
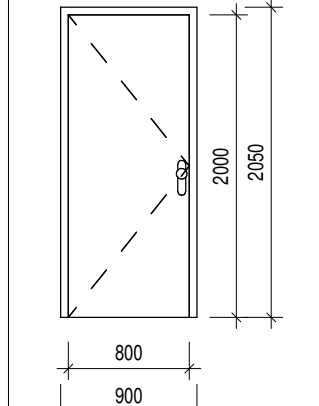
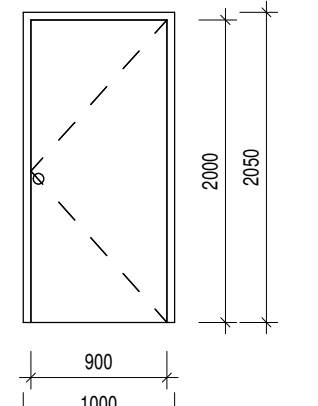
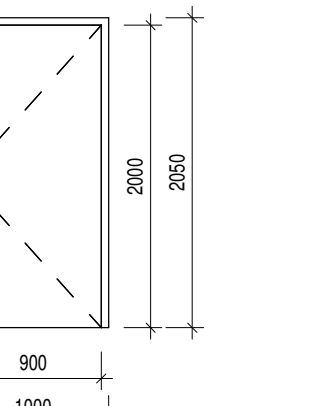


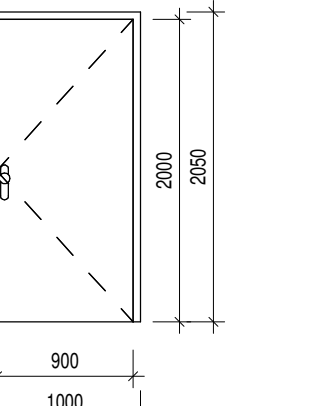
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D47	JEDNOKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE	-	2	-	2
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokrídlové plné dvere s triedou bezpečnosti RC3 - krídlo dveri: výplň z ohľovzdornej dosky s povrchovou úpravou HPL laminát - farba: podľa výberu investora - prevedenie bezťažcové do protipožiarnej zárubne, farba totožná s farbou krídla - otváranie ľavé - bezprahové - kovanie: guľa/guľa - zámok: elektrický zámok bližší popis v SBT (signálno-bezpečnostná technika) - zámok: zámok na cylindrickú vložku, trieda bezpečnosti RC1 - protipožiarna odolnosť: EW15/D3-C - dvere opatrené samozatváračom 				

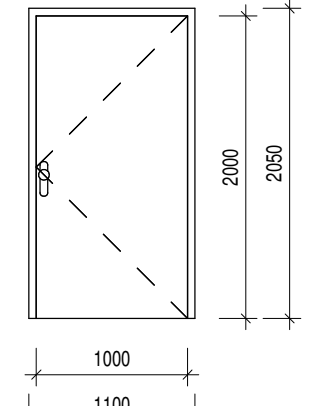
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D48	INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE	-	1	-	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokrídlové bezpečnostné plné dvere, trieda bezpečnosti RC1 - krídlo dveri: výplň z ohľovzdornej dosky s povrchovou úpravou HPL laminát - farba: podľa výberu investora - prevedenie bezťažcové do protipožiarnej zárubne, farba totožná s farbou krídla - otváranie ľavé - bezprahové - kovanie: guľa/guľa - zámok: elektrický zámok bližší popis v SBT (signálno-bezpečnostná technika) - zámok: zámok na cylindrickú vložku, trieda bezpečnosti RC1 - protipožiarna odolnosť: EW15/D3-C 				

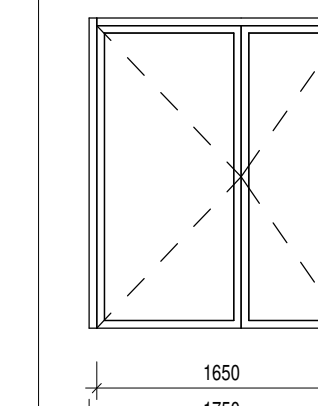
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D49	INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE	-	1	-	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokrídlové plné dvere s triedou bezpečnosti RC1 - krídlo dveri: oceľ - farba: podľa výberu investora - prevedenie do oceľovej zárubne, farba totožná s farbou krídla - otváranie ľavé - bezprahové - kovanie: guľa/guľa - zámok: elektrický zámok bližší popis v SBT (signálno-bezpečnostná technika) - dvere opatrené samozatváračom 				

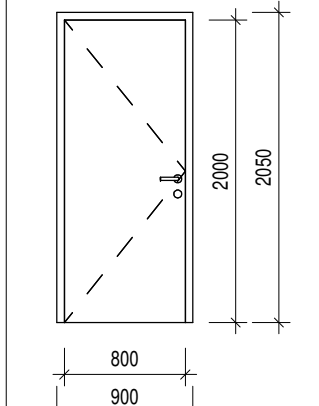
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D50	INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE	-	1	-	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokrídlové plné dvere - krídlo dveri: výplň z ohľovzdornej dosky s povrchovou úpravou HPL laminát do vlhkeho prostredia - farba: podľa výberu investora - prevedenie bezťažcové do protipožiarnej zárubne, farba totožná s farbou krídla - otváranie pravé - bezprahové - kovanie: guľa/guľa - zámok: elektrický zámok bližší popis v SBT (signálno-bezpečnostná technika) - dvere opatrené samozatváračom 				

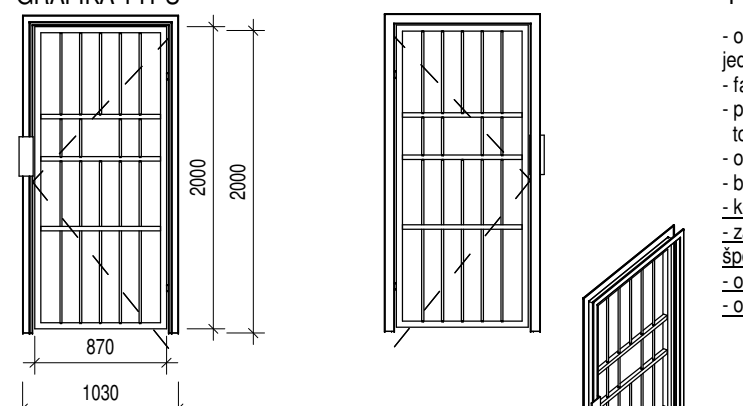
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D51	INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE	-	-	1	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokrídlové plné dvere - krídlo dveri: výplň z ohľovzdornej dosky s povrchovou úpravou HPL laminát - farba: podľa výberu investora - prevedenie bezťažcové do protipožiarnej zárubne, farba totožná s farbou krídla - otváranie ľavé - bezprahové - kovanie: guľa/guľa - zámok: elektrický zámok bližší popis v SBT (signálno-bezpečnostná technika) - zámok: zámok na cylindrickú vložku, trieda bezpečnosti min. RC3 - protipožiarna odolnosť: EW15/D3-C - dvere opatrené samozatváračom 				

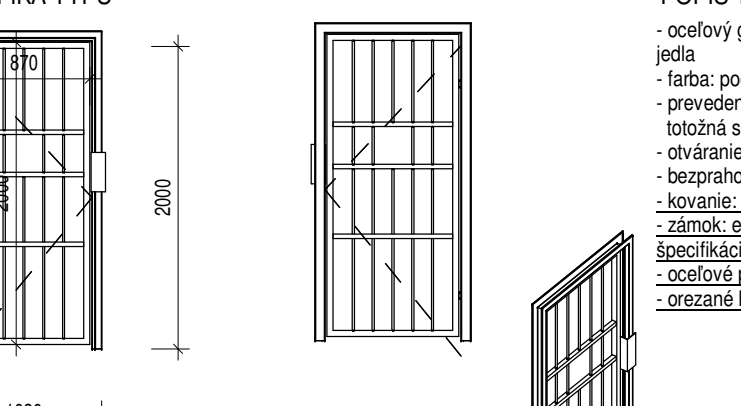
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D52	JEDNOKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE	-	-	1	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokrídlové plné, protipožiarna dvere s triedou bezpečnosti RC3 - krídlo dveri: výplň z ohľovzdornej dosky s povrchovou úpravou HPL laminát - farba: podľa výberu investora - prevedenie bezťažcové do protipožiarnej zárubne, farba totožná s farbou krídla - otváranie pravé - bezprahové - kovanie: guľa/guľa - zámok: zámok na cylindrickú vložku, trieda bezpečnosti min. RC3 - protipožiarna odolnosť: EW15/D3-C 				

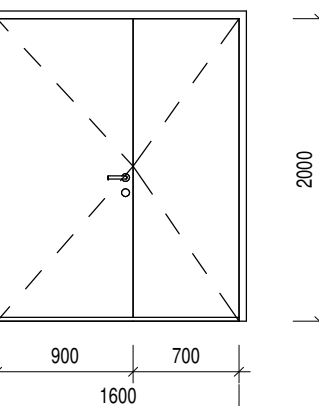
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D53	INTERIÉROVÉ DVERE	-	-	1	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokrídlové plné dvere - krídlo dveri: HPL laminát, hr. 0,8 mm - farba: podľa výberu investora - prevedenie bezťažcové do obložkovej zárubne, farba totožná s farbou krídla - otváranie ľavé - bezprahové - kovanie: guľa/guľa - zámok na cylindrickú vložku 				

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D54	INTERIÉROVÉ DVERE	-	-	1	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvojkridlové presklené dvere - krídlo dveri: presklenené tepelne trvanlivým sklom, hr. 12 mm, označeným výrazným pásom širokým min. 50 mm vo výške 1,4 m až 1,6 m, podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. - farba: podľa výberu investora - prevedenie bezťažcové do obložkovej zárubne, farba totožná s farbou krídla - otváranie ľavé - bezprahové - kovanie: guľa/guľa - zámok na cylindrickú vložku 				

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D55	INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE	-	1	4	5
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokrídlové plné dvere - krídlo dveri: HPL laminát, hr. 0,8 mm - farba: podľa výberu investora - prevedenie bezťažcové do obložkovej zárubne, farba totožná s farbou krídla - otváranie ľavé - bezprahové - kovanie: guľa/guľa - zámok: elektrický zámok bližší popis v SBT (signálno-bezpečnostná technika) - zámok na cylindrickú vložku 				

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D56	OCEĽOVÝ GÁTER	11	6	-	17
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - oceľový gáter s oknom na podávanie jedla - farba: podľa výberu investora - prevedenie do oceľovej zárubne, farba totožná s farbou krídla - otváranie pravé - bezprahové - kovanie: podľa výberu investora - zámok: elektrický zámok bližší popis v SBT (signálno-bezpečnostná technika) - oceleové prvky gátra spájať zvaraním - orezané hrany a zvary prebrúsiť 				


OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D57	OCEĽOVÝ GÁTER	11	6	-	17
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - oceľový gáter s oknom na podávanie jedla - farba: podľa výberu investora - prevedenie do oceľovej zárubne, farba totožná s farbou krídla - otváranie ľavé - bezprahové - kovanie: podľa výberu investora - zámok: elektrický zámok bližší popis v SBT (signálno-bezpečnostná technika) - oceleové prvky gátra spájať zvaraním - orezané hrany a zvary prebrúsiť 				

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D58	EXTERIÉROVÉ HLIŇIKOVÉ DVERE	1	-	-	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - oceleové dvojkridlové plné dvere do exteriéru - súčiniteľ prestupu tepla U = 1,49 W/(m².K) - krídlo dveri: z galvanickej ocele so zateplením oceľový rám s prebrúšaným tepelným mostom - farba: antracit - s nízkym prahom - kovanie: guľa/guľa - dvere opatrené samozatváračom - zámok na cylindrickú vložku - pohľad z interiéru 				

POZNÁMKY:

- PRED ZAČATÍM VÝROBY INTERIÉROVÝCH DVERÍ JE NUTNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE !!!
- PRED ZAČATÍM VÝROBY INTERIÉROVÝCH DVERÍ, JE POTREBNÉ ODKONZULTOVAŤ TYP KOVANIA S INVESTOROM !!!

TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA A NESLUŽÍ NA REALIZÁCIU STAVBY!!!
JEDNOTLIVÉ POLOŽKY VO VÝKAZE VÝMER A ROZPOČTE SA MÔŽU LIŠIŤ PO DOPRACOVANÍ REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

 Dúklanská 7 MICHÁLOVCE 071 01	AUTOR:	Ing. Jozef Gonos	ZODPOVEDNÝ:	Ing. Jozef Gonos
	VYPRACOVAL:	Ing. Mária Abrechtová	PROJEKTANT:	
ČÍSLO PARE:	DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE			
INVESTOR: MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR	FORMÁT:	STUPEŇ PO:	TD	DÁTUM:
OBJEKT: SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV	Limbová 2, 837 52 Bratislava		17	04/2019
NÁZOV: Výkaz dveri	MIERKA:	P. č.:	15d	
	1 : 50			