

Vyhodnotenie prieskumu trhu
Určenie PHZ

Chladiace a mraziace skrine

Sumarizačná tabuľka prieskumu trhu

Názov predmetu zákazky v zmysle špecifikácie predmetu zákazky (Opis predmetu zákazky)	Cenová ponuka číslo	Názov a sídlo oslovených dodávateľov	Názov predmetu zákazky v zmysle cenovej ponuky	Hodnota cenovej ponuky (EUR)	Dátum predloženia cenovej ponuky	Spôsob vykonania prieskumu (trhu ¹⁾)	Zahrnutie cenovej ponuky do vyhodnotenia ²⁾	Poznámka ³⁾
Chladiaca skriňa nerezová jednodverová 600l	1	B-commerce, s. r. o. Stócklova 60/19 085 01 Bardejov	Chladiaca skriňa Luxury R 600L - nerezová MAXIMA 09400000	1 165,83	26.04.2023	na základe internetového prieskumu cez cenníky a katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru alebo služby	áno	
Chladiaca skriňa nerezová jednodverová 600l	2	Kema SK, s. r. o Kopčianska 37 851 01 Bratislava	Elektrolux chladiaca skriňa digitálna 1 dverová 670 l	1 540,01	17.04.2023	iný spôsob - v zmysle informácií uvedených v bunke Poznámka	áno	JOSEPHINE Prieskum trhu za účelom určenia PHZ zákazka č. 40238
Chladiaca skriňa nerezová jednodverová 600l	3	AV GAST, s. r. o Košice	Chladiaca skriňa UR 600 FS	1 278,80	13.04.2023	iný spôsob - v zmysle informácií uvedených v bunke Poznámka	áno	JOSEPHINE Prieskum trhu za účelom určenia PHZ zákazka č. 40238
Chladiaca skriňa nerezová, dvojdvierová min. 900L	1	GastroBach Štefan Bachleďa 1 Podolínec	Chladiaca skriňa dvojdvierová GN 1410 TN-FC	1 823,00	26.04.2023	na základe internetového prieskumu cez cenníky a katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru alebo služby	áno	
Chladiaca skriňa nerezová, dvojdvierová min. 900L	2	Gastrokuchyne.sk B-commerce, s. r. o. Stócklova 60/19 085 01 Bardejov	Chladnička 2-dverová - Profi Line 350 W/Arctic 232125	1 582,50	26.04.2023	na základe internetového prieskumu cez cenníky a katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru alebo služby	áno	
Chladiaca skriňa nerezová, dvojdvierová min. 900L	3	Gastrochladenie.sk City man, s. r. o 3 Modrá	GN1410TN Dvojdvierová nerezová chladiaca skriňa	2 037,00	26.04.2023	na základe internetového prieskumu cez cenníky a katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru alebo služby	áno	
Mraziaca skriňa nerezová 600l	1	AV GAST, s. r. o Košice	Mraziaca skriňa UF 600 FS	1 506,96	14.04.2023	iný spôsob - v zmysle informácií uvedených v bunke Poznámka	áno	JOSEPHINE Prieskum trhu za účelom určenia PHZ zákazka č. 40239

Mraziaca skriňa nerezová 600l	Kema SK, s. r. o Kopčianska 37 2 851 01 Bratislava	Elektrolux Mrziaca skriňa UF 670l FS	1 849,92	17.04.2023	iný spôsob - v zmysle informácii uvedených v bunke Poznámka áno	JOSEPHINE Prieskum trhu za účelom určenia PHZ zákazka č. 40239
Mraziaca skriňa nerezová 600l	Gastrochladenie.sk City man, s. r. o 3 Modrá	GNF740L1 INOX Mrziaca jednodverová Skriňa	1 990,00	26.04.2023	na základe internetového prieskumu cez ceny a katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru alebo služby áno	

Vyhodnotenie prieskumu trhu

Názov predmetu zákazky v zmysle Špecifikácie predmetu zákazky (Opis predmetu zákazky)	Priemerná hodnota cenových ponúk zahrnutých do vyhodnotenia (EUR) ⁴⁾
Chladiaca skriňa jednodverová 600l	1 328,21
Chladiaca skriňa nerezová, dvojdvierová min. 900L	1 814,17
Mraziaca skriňa nerezová 600l	1 782,29

Doplňujúce informácie k priebehu / vyhodnoteniu prieskumu trhu ⁵⁾

V Bedliari

dňa

26.04.2023

Semita honestae vitae (Česť a slušnému životu) o.z.



Cimlířinska 565, 049 21 Belžiar

IČO: 54 190 827


②

.....
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

Vysvetlivky


- 1) Vyberte príslušný spôsob vykonania prieskumu trhu zo zoznamu.
- 2) Vyberte zo zoznamu možnosť, či bola alebo nebola príslušná cenová ponuka zahrnutá do vyhodnotenia prieskumu trhu. V prípade, ak vyberiete možnosť "nie", uveďte v stĺpci "Poznámka" dôvod nezahrnutia.
- 3) Príklady dôvodov nezahrnutia cenovej ponuky do vyhodnotenia prieskumu trhu: dodávateľ nepredložil cenovú ponuku; cenová ponuka nespĺňa požadované špecifické parametre predmetu zákazky.
- 4) Priemer sa vypočíta ako súčet cenových ponúk zahrnutých do vyhodnotenia delený počtom ponúk zahrnutých do vyhodnotenia. Uvedená cena musí byť totožná s celkovými oprávnenými nákladmi uvedenými v žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.
- 5) Uveďte doplňujúce informácie k predkladanému priebehu / vyhodnoteniu prieskumu trhu. V tejto časti taktiež povinne uveďte objektívne dôvody, prečo nebolo možné z jednej strany získať 3 cenové ponuky na príslušný predmet zákazky.


GNF740L1 INOX NEREZOVÁ MRAZIACA JEDNODVEROVÁ SKRIŇA

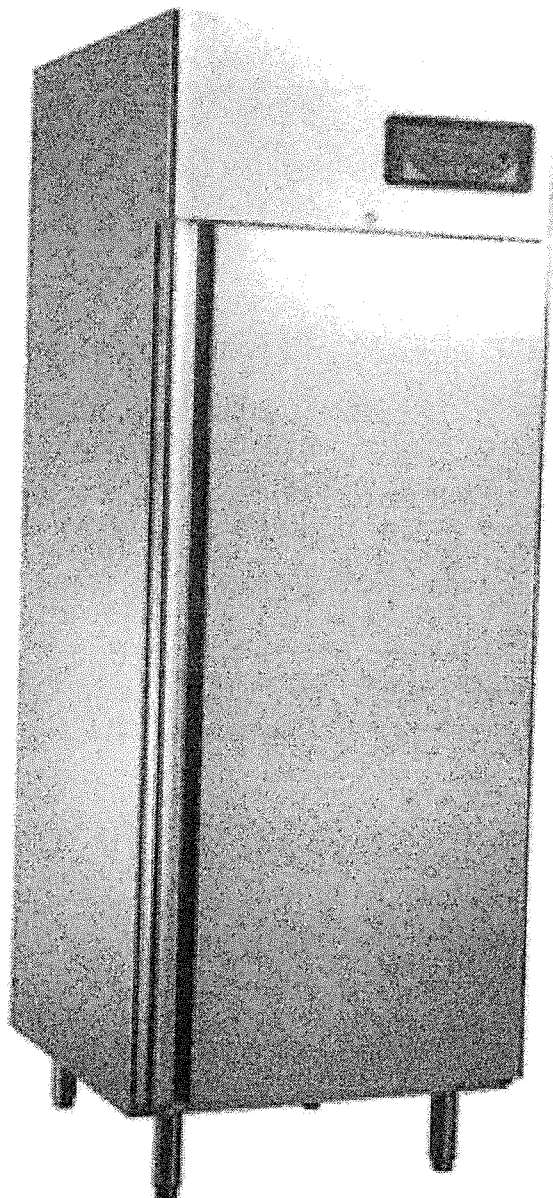

Mraznička s 1 plnými dverami s ventilovaným chladením a digitálnym termostatom

 **NOVINKA**

 Informačný list produktu

Dostupnosť:	OVERENIE TELEFONICKY 0911 990 630
Číslo produktu:	RHHSZTEF007
Výška v cm:	205
Šírka v cm:	74
Hĺbka v cm:	87
Objem v litroch:	600
Typ chladenia:	Ventilované
Prevádzková teplota:	-18/-22 °C (+30°C, 55% Rh)
Vnútrotný priestor prispôsobený norme GN:	ÁNO
Energetická trieda:	D
NAŠA CENA bez DPH :	1 990,00 EUR
NAŠA CENA s DPH (20 %):	2 388,00 EUR
Strážny pes:	

CITY MAN, s.r.o.

IČO: 45505241

DIČ: 2023010671

IČ DPH: SK2023010671

Výpis z Obchodného registra

BÚ: UniCredit Bank 1088189008/1111

SWIFT Code: UNCRSKBX

IBAN: SK1511110000001088189008

SÍDLO SPOLOČNOSTI:

Komenského 1440/20

900 01 Modra

KOMPLETNÉ ŠPECIFIKÁCIE

Mraznička je vybavená s 3 ks GN 2/1 rozmerovými policami s lištami na police, nerezovým exteriérom a interiérom, nastaviteľnými nohami, elektronickou reguláciou teploty, digitálnym ukazovateľom teploty, ventilovaným chladením, automatickým rozmrazovaním. Ventilované chladenie zabezpečuje rovnomernú teplotu v celom mraziacom priestore.

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- Vonkajšie rozmery (šxh xv): 740 x 870 x 2050 mm
- Príkon: 580 W
- Napätie: 230 V/ 50 Hz
- Spotreba energie: 8,5 kWh/24h
- Hmotnosť: 135 kg
- Typ chladenia: ventilované
- El. prúd: 3,0 A
- Prevádzková teplota: (+30°C, 55% Rh) -18 ... -23 °C
- Chladivo: ekologické
- Netto objem: 600 l
- Energetická trieda: D

PARAMETRE PRODUKTU

Výška v cm:	205
Šírka v cm:	74
Hĺbka v cm:	87
Objem v litroch:	600
Typ chladenia:	Ventilované
Prevádzková teplota:	-18/-22 °C (+30°C, 55% Rh)
Termostat:	Digitálny
Príkon:	580W
Napätie:	230 V/50Hz
Farebné prevedenie:	Nerez
Počet roštových polic:	3x GN2/1
Vnútorň priestor prispôsobený norme GN:	ÁNO
Energetická trieda:	D



KEMA SK, s.r.o.
Kopčianska 37
851 01 Bratislava

IČO: 31350658
DIČ: 2020298500
IČ DPH: SK2020298500

+421 2 43 191 666
+421 2 63 838 249

Okresný súd BA I
odd. s.r.o., vložka č.5082/B

kema@kema.sk

www.kema.sk

IBAN: SK29 1100 0000 0026 2908 1871
SWIFT/BIC: TATRSKBX



Servis
+421 905 676 979
servis@kema.sk



Chémia
+421 907 526 797
chemia@kema.sk

Odberateľ:

Semita honestae vitae (Cesta k
slušnému životu)
Cintorínska 565/20
Betliar 04921
Slovensko
IČO: 54190827

Fakturačná a dodacia adresa:

Semita honestae vitae (Cesta k slušnému životu)
Cintorínska 565/20
Betliar 04921
Slovensko

Cenová ponuka S09886

Dátum ponuky: 17.04.2023 Platnosť ponuky: 01.05.2023 Predajca: Alexandra Mazáková

Obr.	Popis	Množstvo	Cena/MJ	Zľava	Cena/MJ po zľave	Spolu bez DPH
	Mraziaca skriňa digitálna, 1 dvere, 670 l (-22/-15) [725378] Electrolux	1,000 ks	2 624,00	29,50 %	1 849,92	1 849,92 €

Obr.	Popis	Množstvo	Cena/MJ	Zlava	Cena/MJ po zľave	Spolu bez DPH
------	-------	----------	---------	-------	------------------	---------------



Prevádzkovú teplotu je možné nastaviť od -22° do -15°C.
 Skrytý výparník zaručuje vyššiu kapacitu a menej problémov s koróziou.
 Integrovaný port RS485 pre uľahčenie pripojenia k vzdialenému počítaču a integrovaným systémom HACCP.
 Energeticky úsporné automatické odparenie kondenzátu horúcim plynom hore.
 Rilsan roštové police a vnútorné zásuvky s vysokou variabilitou usporiadania pre zásuvné rošty a GN nádoby zaručia maximálne využitie kapacity komory.
 Tropikalizovaná jednotka (+43°C okolitá teplota).
 Optimalizovaná nútená cirkulácia vzduchu zozadu dopredu pre rovnomerné rozloženie teploty a rýchle chladenie za akýchkoľvek podmienok.
 Veľký skladovací priestor pre GN2/1 nádoby/police na vodiacich lištách s profilom proti preklopeniu nádob.
 75 mm penová izolácia.
 Konektivita - pripravené na pripojenie a prístup k pripojeným zariadeniam v reálnom čase pomocou vzdialeného a dátového monitorovania (vyžaduje voliteľné príslušenstvo).
 Odmínateľné, trojkomorové magnetické balónové tesnenie zlepšuje izoláciu a znižuje spotrebu energie a uľahčuje čistenie.
 Automatické odmrazovanie.
 CFC a HCFC free, vysoko ekologický typ chladiva: R290.
 Jednoduchá údržba vďaka intuitívnemu ovládacímu panelu so vzdialeným prístupom cez aplikáciu.
 Veľký digitálny displej s bielymi číslicami pre zobrazenie teploty skrine a nastavenia, s možnosťou manuálnej aktivácie odmrazovacieho cyklu a turbo cyklom (pre rýchle zníženie teploty vložených potravín).
 Dverný spínač zastaví ventilátor pri otvorení dverí, aby studený vzduch zbytočne neopúšťal komoru, čím šetrí energiu.
 Antikorózne vonkajšie dno chráni proti možnému poškodeniu pri použití agresívnych čistiacich prostriedkov na čistenie podlahy.
 Dvere sú samozatváracie a dajú sa plne otvoriť až do 180°. Zámok dverí.
 Oblé vnútorné rohy, ľahko a rýchlo vyberateľné police, nerezové vodiace lišty a vzpery na jednoduché čistenie a vysoký hygienický štandard.
 Telo a vnútorná konštrukcia z nerezovej ocele AISI430.
 Na nerezových, výškovo nastaviteľných nohách (kolieska ako extra príslušenstvo).

Rozmery	Rozmery vonkajšie - šírka	710 mm
	Rozmery vonkajšie - výška	2050 mm
	Rozmery vonkajšie - hĺbka	835 mm
Napájanie	Elektrické napätie	220-240 V/1
Príkion	Príkion elektrický	0.5 kW
	Príkion chladiaci	707.0 W
	Spotreba energie za 365 dní	2869.0 kWh
Parametre	Objem	670 l
	Záves dverí	vpravo
	Energetická trieda	D

Doprava KEMA SK [ks]

[]

1,000 ks

55,00

0,00 %

55,00

55,00 €

Obr.	Popis	Množstvo	Cena/MJ	Zlava	Cena/MJ po zľave	Spolu bez DPH
	Doprava KEMA SK [ks]					
	Montáž KEMA SK [ks] [] KEMA SK	1,000 ks	100,00	0,00 %	100,00	100,00 €
	Montáž KEMA SK [ks]					
Celkom bez DPH						2 004,92 €
						400,98 €
Celkom s DPH						2 405,90 €

ecostore
- AKCE - Mrazicí skříň digitální, 1
dveře, 670l (-22/-15), R290


POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

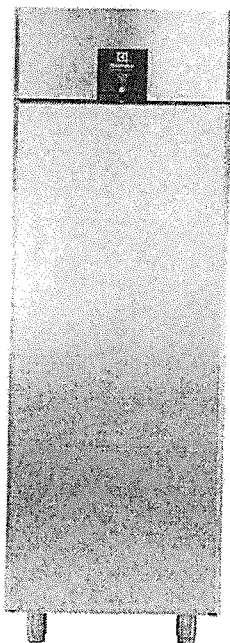

725378 (RE71FFEA)

AKCE - MRAZICÍ SKŘÍŇ
670L, -22-15°C, DIGITÁLNÍ
NEREZ - R290

Zkrácená specifikace

Položka č.

Mrazicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čisticím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem pro nastavení a možností i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.

75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Vestavěná chladič jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -22/-15°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladičím okruhu: R290. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Automatické odmrazování.
- Velký skladovací prostor pro GN2/1 nádoby/police na vodících lištách s profilem proti překlopení nádob.
- Plné dveře s panty vpravo.
- Provozní teplotu lze nastavit od -22° do -15°C.
- Skříň se 75mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí (teplotní vodivost: 0,020 W/m*K).
- Skrytý výparník zaručuje vyšší kapacitu a méně problémů s korozí.
- Vnitřní zásuvky s vysokou variabilitou uspořádání pro zásuvné rošty a GN nádoby zaručí maximální využití kapacity komory.
- Izolace výparníku 60mm snadno odnímatelná 1 úkonem.
- Rilsan roštové police pro lepší ochranu proti oděru.
- Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.
- Snadná údržba díky intuitivnímu ovládacímu panelu se vzdáleným přístupem přes aplikaci.
- Velký digitální displej s bílými číslicemi pro zobrazení teploty skříně a nastavení, s možností manuální aktivace odmrazovacího cyklu a turbo cyklem (pro rychlé snížení teploty vložených potravin).
- Zařízení je vybaveno jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Integrovaný port RS485 pro usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.
- Tropikalizovaná jednotka (+43°C okolní teplota).
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).

SCHVÁLENO:

Konstrukce

- Zámek dveří.
- Na nerezových, výškově stavitelných nohách (kolečka jako extra příslušenství).
- Oblé vnitřní rohy, lehce a rychle vyjímatelné police, nerezové vodící lišty a vzpěry pro snadné čištění a vysoký hygienický standard.
- Snadný přístup ke všem hlavním součástem pro jednoduchou údržbu.
- Nerezové vodící lišty a vzpěry snadno demontovatelné.
- Antikorozní vnější dno chrání proti možnému poškození při použití agresivních čisticích prostředků k čištění podlahy.
- Dveře jsou samozavírací a lze je plně otevřít až do 180°.
- Tělo a vnitřní konstrukce z nerezové oceli AISI430


Příslušenství v ceně

- 3 z Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, PNC 881020 vč.2 vodících lišt.


Extra příslušenství

- Marine příslušenství - NENÍ V NABÍDCE PNC 880242
- Sada 8 plastových nádob GN 1/1-160 PNC 880243
(na ryby), vč. 8 sad 2 nerez.vodících lišt.
- Vymezovač pro 670L & 1430L skříně. PNC 880248
- Ethernetový konektor pro IR33 (Carel) - PNC 880252
chladič stoly a skříně. Vč. převodníku TTL-RS485.
- Nožní pedál pro otevírání dveří - pro PNC 880324
chladič a mrazicí skříně.
- GN 1/1-160 plastová nádoba s falešným PNC 880705
dnem.
- Sada 4 otočných koleček (2 s brzdou), PNC 881002
prům. 125mm, pro chladič skříně (MIMO modelů pro napojení na oddělení agregát).
- Sada postranních vodících lišt pro 10 PNC 881003
pekařských plechů (400x600mm) vč. 4 bočních vzpěr.
- Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá. PNC 881004
- Police roštová GN 2/1 nerezová PNC 881016
AISI304.
- Police roštová GN 2/1 nerezová PNC 881018
AISI304, vč. 2 vodících lišt.
- Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, PNC 881020
vč.2 vodících lišt.
- Sada 2 nerezových postranních PNC 881021
vodících lišt pro 670/1430 l chladič a mrazicí skříně.
- Plastová nádoba PVC GN 2/1-200 s PNC 881039
nerez. víkem, vč. 2 nerez.vodících lišt.
- Police perforovaná GN 2/1. PNC 881042
- Drátěný koš GN 1/1-150 "Rilsan". PNC 881043
- Drátěný koš GN 2/1-150 chrom, vč. 2 PNC 881047
vodících lišt.

Zepředu

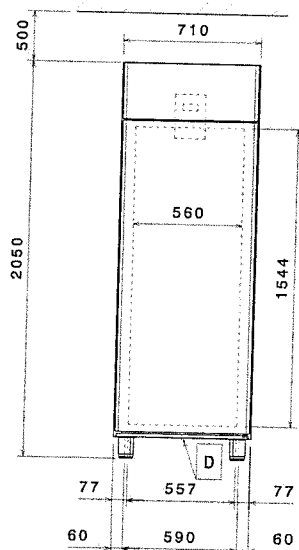


Boční

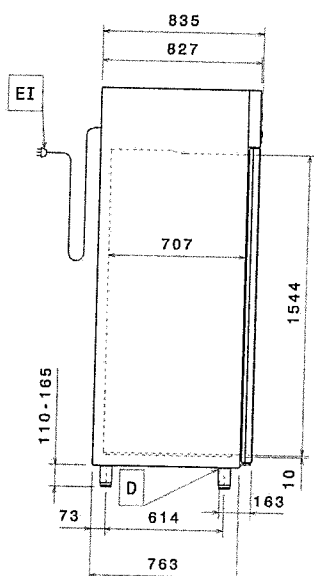

EI = Elektrické napojení

Shora

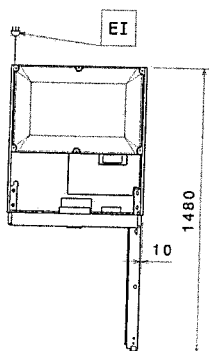
Elektro

Napětí: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 725378 (RE71FFEA)
 Příkon max: 0.5 kW

Kapacita:

Btto kapacita:

Hlavní informace

Btto objem: 670 L
 Netto objem: 503 L
 Dveřní závěsy: Vpravo
 Vnější rozměry, Šířka: 710 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 835 mm
 Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích: 1480 mm
 Vnější rozměry, Výška: 2050 mm
 Počet a typ dveří: 1 Plné
 Počet a typ roštů (příslušenství): 3 - GN 2/1
 Typ vnějšího materiálu: Nerez ocel AISI430 - DIN 1.4016
 Typ vnitřního materiálu: Nerez ocel AISI430 - DIN 1.4016
 Vnitřní panely -materiál: Nerez ocel AISI430 - DIN 1.4016
 Certifikáty: CB;CE;UKCA
 Počet vsunů & rozteč: 44; 30 mm

Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň: Digitální
 Výkon kompresoru: 3/4 hp
 Chladicí výkon při vypařovací teplotě: -30 °C
 Provozní teplota min: -15 °C
 Provozní teplota max: -22 °C
 Funkční úroveň: S ventilátorem
 Izolace: 75 mm (Cyklopentan)


Informace o produktu (v souladu s nařízením EU 2015/1094)

Typový model: svislý mrazicí

Udržitelnost


Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094): D
 Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094): 2869kWh/rok - 8kWh/24h
 Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094): Zátěžový provoz (tř.5)
 EEI index (v souladu s nařízením EU 2015/1094): 72,62
 Typ chladiva: R290
 GWP index: 3
 Chladicí výkon: 707 W
 Hmotnost chladiva: 110 g

**Energetický štítek EU od 1. července
 2016**

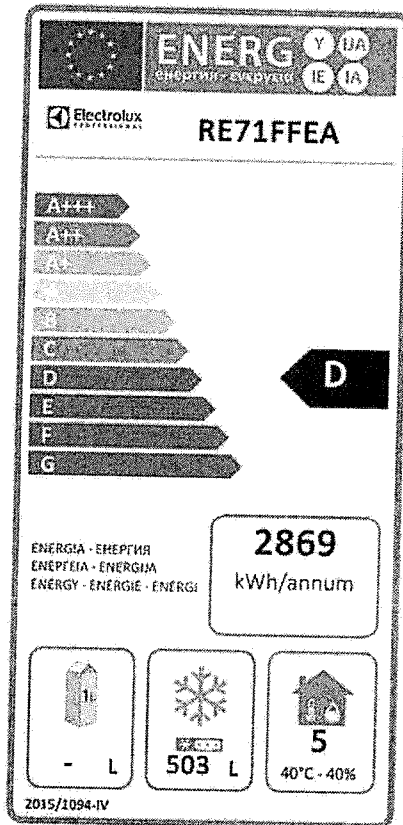

Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

Důležité : všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

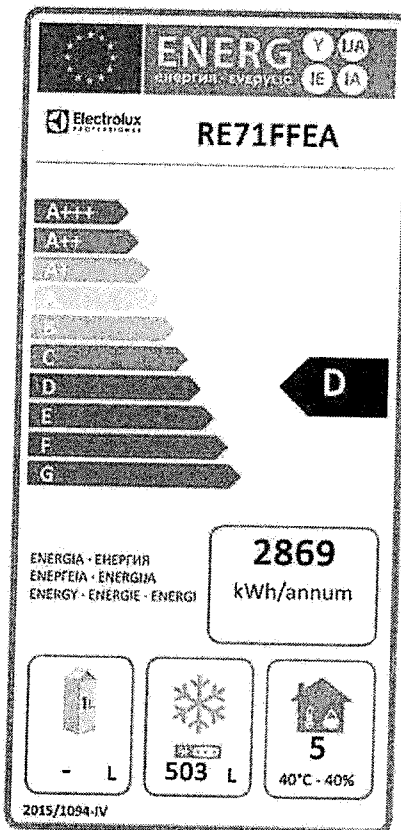

PONUKA TOVAROV A SLUŽIEB 885/230317

Odberateľ

Semita Honestae Vitae
Cintorínska 565/20
SK 04921 Betliar
IČO:
IČ DPH:
DIČ:

Miesto určenia

Semita Honestae Vitae
Cintorínska 565/20
SK 04921 Betliar

Dodávateľ

AV GAST s.r.o.
Hečkova 4
SK 040 17 Košice
IČO: 31711642
IČ DPH: SK2020481980
DIČ: 2020481980



Záruka spoľahlivosti

Predajca: Hudák Peter
referent@avgast.sk
0918781853

Spôsob dopravy: Dovož1 (cena je zahrnutá)

Zákazka:

Dátum prípadu: 14.04.2023

Popis dodávky: Mraziaca skriňa

Zadávateľ:

Zadanie pre zákazníka:

R.č. Označenie Názov položky

Množstvo JCbezDPH Zľava 1/2/3
% JCbezDPH CCbezDPH
po zľave po zľave

R.č.	Označenie	Názov položky	Množstvo	JCbezDPH	Zľava 1/2/3 %	JCbezDPH po zľave	CCbezDPH po zľave
1	150 900986	UF 600 FS Mraziaca skriňa, plné dvere / celonerezové prevedenie teplotný rozsah -25 až -10 °C hrubý / čistý objem (l): 590 / 321 vonkajšie rozmery (kg): 77,2 x 75,2 x x184 vnútorný úžitkový rozmer roštov Šx xH (cm): 63 x 48,6 počet roštov: 4 ventilované chladenie celonerezové prevedenie - vnútorný priestor i opláštenie nastaviteľné rošty digitálny termostat ľahko vymeniteľné tesnenie záмок výparníkové rošty napätie 230 V / 50 Hz Maximálna teplota okolia do 43°C	1,00 ks	1 638,00	/ 8,0 /	1 506,96	1 506,96

Cena celkom bez DPH 1 506,96€

Celkom DPH 20% 301,39€

Cena celkom s DPH 1 808,35€

Obchodné dojednania

Platnosť ponuky

1 mesiac

Dovož zariadení je zakalkulovaný v cene

ÁNO

Montáž zariadení je zakalkulovaná v cene

NIE

Miesto dodania

Na základe súčasného vývoja trhu s cenami materiálov, je cenová ponuka platná 1 týždeň.

Po uplynutí platnosti je cenovú ponuku potrebné aktualizovať.

PONUKA TOVAROV A SLUŽIEB 885/230317


Potvrdením cenovej ponuky a zaslaním záväznej objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi dodávateľom AV GAST s.r.o. a zákazníkom, na základe ktorej je zákazník povinný prevziať objednaný tovar a uhradiť dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar.

Informácie v tejto cenovej ponuke, týkajúce sa zariadení a služieb spoločnosti AV GAST s.r.o., sú predmetom obchodného tajomstva spoločnosti AV GAST s.r.o. a nesmú byť sprístupnené tretím osobám mimo zamestnancov príjemcu, poverených spracovaním tejto cenovej ponuky.

Všetky pripravované projekty, všetky návrhy, fotografie a ostatné špecifikácie zostávajú majetkom spoločnosti AV GAST s.r.o.. Všetky popisy vlastností, funkcie a výkony opísané v tejto cenovej ponuke boli vypracované v dobrej vôli, na základe posledných dostupných informácií. Zásadou spoločnosti AV GAST s.r.o. je neustále zdokonaľovanie produktov v súlade s aktuálnym stavom technického poznania, preto si vyhradzuje právo na zmeny technických údajov bez predbežného upozornenia.



NORDline UF 600 FS

Mraziaca skriňa plné dvere, nerez

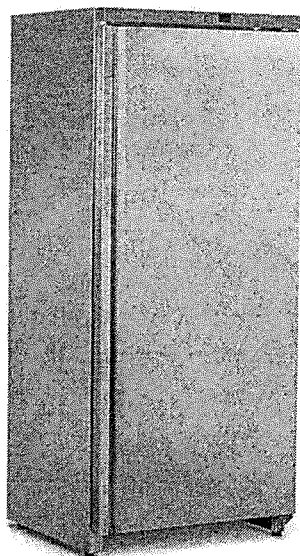

Vlastnosti produktu

- celonerezové prevedenie - vnútorný priestor i opláštenie
- ventilované chladenie
- No Frost
- digitálny termostat
- ľahko vymeniteľné tesnenie
- zabudovaný zámok
- 4 nastaviteľné police
- je možné vložiť prepravku




Mraziaca skriňa s plnými dverami v celonerezovom prevedení

Mraziaca skriňa sa skvele hodí aj do náročnej gastroprevádzky. Police sú stabilné, je možné na ne pokladať aj ťažšie váhy, nosnosť každej police je až 25 kg. Vďaka tejto nosnosti sa jedná o ojedinelý produkt na slovenskom trhu.

Dizajn a materiál		Parametre a obsah		Výkon a spotreba	
Počet a typ dverí	1 krídlové plné dvere	Teplotný rozsah	°C -25 až -10	Energetická trieda	D
Počet a typ políc	4 drôtené police	Klimatická trieda	4	Denná spotreba	kWh/24h 6,19
Rozmer políc	630 x 486	Hrubá / čistá váha	kg 112 / 107	Ročná spotreba	kWh/rok 2260
Nosnosť políc	kg/m ² 25	Hrubý / čistý objem	l 590 / 321	Príkon	W 235
Exteriér	Nehrdzavejúca oceľ	Chladenie a funkcie		Napätie / Frekvencia	V/Hz 220-240/50
Interiér	Nerezová oceľ	Typ ovládania	Elektronický	Rozmery	
		Typ chladenia	Ventilované	Vnútorné rozmery	mm x x
		Typ chladiva	R290	(ŠxHxV)	
		Množstvo chladiva	g 255	Vonkajšie rozmery	mm 775 x 723 x 1820
		Termometer	Áno	(ŠxHxV)	
				Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm 810 x 760 x 1940
				Prepravný kontejner 40	ks 42
				stop	



NORDline UR 600 FS

Chladiaca skriňa plné dvere, nerez

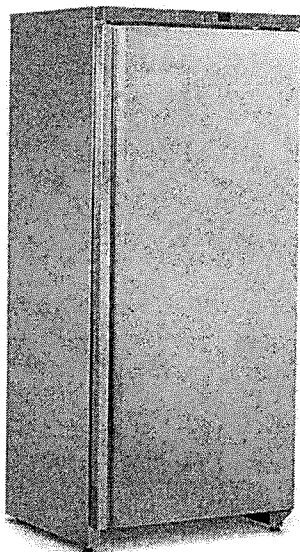

Vlastnosti produktu

- celonerezové prevedenie - vnútorný priestor aj opláštenie z nerez
- ventilované chladenie
- vnútorný priestor prispôsobený rozmerom GN 2/1
- automatické odmrazovanie
- digitálny termostat
- výškovo nastaviteľné rošty
- ľahko vymeniteľné tesnenie
- zabudovaný zámok
- je možné meniť otváranie dverí



Celonerezová jednodverová chladiaca skriňa s plnými dverami.

Chladiaci skriňa sa skvele hodí aj do náročnej gastroprevádzky. Police sú stabilné, je možné na ne pokladať aj ťažšie váhy, nosnosť každej police je až 25 kg. Vďaka tejto nosnosti sa jedná o ojedinelý produkt na slovenskom trhu.

Dizajn a materiál	
Počet a typ dverí	1 krídlové plné dvere
Počet a typ políc	4 nastaviteľné drôtené police, biele
Rozmer políc	665 x 530
Maximálne zaťaženie políc	kg/m ² 110
Exteriér	Nehrdzavejúca oceľ
Interiér	Nerezová oceľ
Zámek	Áno

Parametre a obsah	
Teplotný rozsah	°C -2 až +8
Klimatická trieda	4
Hrubá / čistá váha	kg 112 / 107
Hrubý / čistý objem	l 590 / 376

Chladenie a funkcie	
Typ ovládania	Elektronický
Typ chladenia	Ventilované
Typ odmrazovania	Automatické
Typ chladiva	R600a
Množstvo chladiva	g 145
Termometer	Áno

Výkon a spotreba	
Energetická trieda	D
Denná spotreba	kWh/24h 2,45
Ročná spotreba	kWh/rok 896
Príkonnosť	W 235
Napätie / Frekvencia	V/Hz 220-240/50

Rozmery	
Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm x x
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm 775 x 723 x 1820
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm 810 x 760 x 1940
Prepravný kontajner 40 stop	ks 42

Odberateľ

Semita Honestae Vitae
Cintorínska 565/20
SK 04921 Betliar
IČO:
IČ DPH:
DIČ:

Miesto určenia

Semita Honestae Vitae
Cintorínska 565/20
SK 04921 Betliar

Dodávateľ

AV GAST s.r.o.
Hečkova 4
SK 040 17 Košice
IČO: 31711642
IČ DPH:SK2020481980
DIČ: 2020481980



Záruka spoľahlivosti

Predajca: Hudák Peter
referent@avgast.sk
0918781853

Spôsob dopravy: Dovož1 (cena je zahrnutá)

Zákazka:

Dátum prípadu: 13.04.2023

Popis dodávky: Chladiaca skriňa

Zadávatel':

Zadanie pre zákazníka:

R.č.	Označenie	Názov položky	Množstvo	JCbezDPH	Zľava 1/2/3 %	JCbezDPH po zľave	CCbezDPH po zľave
------	-----------	---------------	----------	----------	---------------	-------------------	-------------------

1	140 921145	Chladiaca skriňa s plnými dverami UR600FS - NEREZOVÉ PŘEVEDENIE (N)	1,00 ks	1 390,00	/ 8,0 /	1 278,80	1 278,80
---	------------	---	---------	----------	---------	----------	----------

Šírka v mm:770
Hĺbka v mm:695
Výška v mm:1890
Čistý objem v litroch:570
Príkion vo W:200
Teplotný rozsah:0 °C až +10 °C
Ventilované chladenie
Digitálny termostat
Automatické odmrázovanie
Výškovo nastaviteľné rošty
Ľahko vymeniteľné tesnenie
Zabudovaný zámok
Chladivo:R134a
Napätie:230V/50Hz
Klimatická trieda:N (32°C)
Farba exteriéru:nerez
Prevedenie interiéru nerez
Spotreba energie (kWh/24h):1,6
Hmotnosť v kg:97
Chladivo:R134a
Chladí aj pri teplote okolia až +32°C

Príslušenstvo v cene:
Zámok:áno
Polohovateľné police:4
Vnútorne osvetlenie:nie

Príslušenstvo za príplatok:
Kolieska alebo polohovateľné nohy

Cena celkom bez DPH	1 278,80€
Celkom DPH 20%	255,76€
Cena celkom s DPH	1 534,56€

Obchodné dojednania**Platnosť ponuky****1 mesiac****Dovoz zariadení je zakalkulovaný v cene****ÁNO****Montáž zariadení je zakalkulovaná v cene****NIE****Miesto dodania**

Na základe súčasného vývoja trhu s cenami materiálov, je cenová ponuka platná 1 týždeň.
Po uplynutí platnosti je cenovú ponuku potrebné aktualizovať.

Potvrdením cenovej ponuky a zaslaním záväznej objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi dodávateľom AV GAST s.r.o. a zákazníkom, na základe ktorej je zákazník povinný prevziať objednaný tovar a uhradiť dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar.

Informácie v tejto cenovej ponuke, týkajúce sa zariadení a služieb spoločnosti AV GAST s.r.o., sú predmetom obchodného tajomstva spoločnosti AV GAST s.r.o. a nesmú byť sprístupnené tretím osobám mimo zamestnancov príjemcu, poverených spracovaním tejto cenovej ponuky.

Všetky pripravované projekty, všetky návrhy, fotografie a ostatné špecifikácie zostávajú majetkom spoločnosti AV GAST s.r.o.. Všetky popisy vlastností, funkcie a výkony opísané v tejto cenovej ponuke boli vypracované v dobrej vôli, na základe posledných dostupných informácií. Zásadou spoločnosť AV GAST s.r.o. je neustále zdokonaľovanie produktov v súlade s aktuálnym stavom technického poznania, preto si vyhradzuje právo na zmeny technických údajov bez predbežného upozornenia.

10238



KEMA SK, s.r.o.
Kopčianska 37
851 01 Bratislava

IČO: 31350658
DIČ: 2020298500
IČ DPH: SK2020298500

+421 2 43 191 666
+421 2 63 838 249

Okresný súd BA I
odd. s.r.o., vložka č.5082/B

kema@kema.sk

www.kema.sk

IBAN: SK29 1100 0000 0026 2908 1871
SWIFT/BIC: TATRSKBX


Servis
+421 905 676 979
servis@kema.sk


Chémia
+421 907 526 797
chemia@kema.sk

Odberateľ:

Semita honestae vitae (Cesta k
slušnému životu)
Cintorínska 565/20
Betliar 04921
Slovensko
IČO: 54190827

Fakturačná a dodacia adresa:

Semita honestae vitae (Cesta k slušnému životu)
Cintorínska 565/20
Betliar 04921
Slovensko

Cenová ponuka S09885

Dátum ponuky:
17.04.2023

Platnosť ponuky:
01.05.2023

Predajca:
Alexandra Mazáková

Obr.	Popis	Množstvo	Cena/MJ	Zľava	Cena/MJ po zľave	Spolu bez DPH
	Chladiaca skriňa digitálna, 1 dvere, 670 l (-2/+10) [725377] Electrolux	1,000 ks	2 177,00	29,26 %	1 540,01	1 540,01 €

Obr.	Popis	Množstvo	Cena/MJ	Zlava	Cena/MJ po zľave	Spolu bez DPH
------	-------	----------	---------	-------	------------------	---------------



Chladnička so 75 mm hrubou penovou izoláciou.
 Skrytý výparník zaručuje vyššiu kapacitu a menej problémov s koróziou.
 Integrovaný port RS485 pre uľahčenie pripojenia k vzdialenému počítaču a integrovaným systémom HACCP.
 Energeticky úsporné automatické odparenie kondenzátu horúcim plynom hore.
 Vnútorne zásuvy s vysokou variabilitou usporiadania pre zásuvné rošty a GN nádoby zaručia maximálne využitie kapacity komory.
 Tropikalizovaná jednotka (+43°C okolitá teplota).
 Izolácia výparníka 60 mm ľahko odnímateľná 1 úkonom.
 Odnímateľné, trojkomorové magnetické balónové tesnenie zlepšuje izoláciu a znižuje spotrebu energie a uľahčuje čistenie.
 Konektivita - pripravené na pripojenie a prístup k pripojeným zariadeniam v reálnom čase pomocou vzdialeného a dátového monitorovania (vyžaduje voľiteľné príslušenstvo).
 Optimalizovaná nútená cirkulácia vzduchu zozadu dopredu pre rovnomerné rozloženie teploty a rýchle chladenie za akýchkoľvek podmienok.
 Veľký skladovací priestor pre GN2/1 nádoby/police na vodiacich lištách s profilom proti preklopeniu nádob.
 Automatické odmrazovanie.
 CFC a HCFC free, vysoko ekologický typ chladiva: R290 (ekologický plyn v izolácii: cyklopentán).
 Jednoduchá údržba vďaka intuitívnemu ovládacímu panelu so vzdialeným prístupom cez aplikáciu.
 Štruktúra BEZÚDRŽBOVÉHO drôteného rámového kondenzátora zabraňuje usadzovaniu prachu a mastnoty, takže odpadá pravidelné čistenie a zníži sa spotreba energie.
 Veľký digitálny displej s bielymi číslicami pre zobrazenie teploty skrine a nastavenia, s možnosťou manuálnej aktivácie odmrazovacieho cyklu a turbo cyklom (pre rýchle zníženie teploty vložených potravín).
 Prevádzkovú teplotu je možné nastaviť v rozsahu od -2 do +10 ° C.
 Plné dvere s pántami vpravo.
 Nerezové vodiace lišty a vzpery ľahko demontovateľné.
 Dverný spínač zastaví ventilátor pri otvorení dverí, aby studený vzduch zbytočne neopúšťal komoru, čím šetrí energiu.
 Antikorózne vonkajšie dno chráni proti možnému poškodeniu pri použití agresívnych čistiacich prostriedkov na čistenie podlahy.
 Dvere sú samozatváracie a dajú sa plne otvoriť až do 180°. Zámok dverí.
 Oblé vnútorné rohy, ľahko a rýchlo vyberateľné police, nerezové vodiace lišty a vzpery na jednoduché čistenie a vysoký hygienický štandard.
 Telo a vnútorná konštrukcia z nerez AISI430.
 Na nerezových, výškovo nastaviteľných nohách (kolieska ako extra príslušenstvo).

Rozmery	Rozmery vonkajšie - šírka	710 mm
	Rozmery vonkajšie - výška	2050 mm
	Rozmery vonkajšie - hĺbka	835 mm
Napájanie	Elektrické napätie	220-240 V/1
Príkon	Príkon elektrický	0.2 kW
	Príkon chladiaci	278.0 W
	Spotreba energie za 365 dní	713.0 kWh
Parametre	Objem	670 l
	Záves dverí	vpravo
	Energetická trieda	C

Obr.	Popis	Množstvo	Cena/MJ	Zlava	Cena/MJ po zľave	Spolu bez DPH
	Doprava KEMA SK [ks] []	1,000 ks	55,00	0,00 %	55,00	55,00 €
	Doprava KEMA SK [ks]					
	Montáž KEMA SK [ks] [] KEMA SK	1,000 ks	100,00	0,00 %	100,00	100,00 €
	Montáž KEMA SK [ks]					
Celkom bez DPH						1 695,01 €
20%						339,00 €
Celkom s DPH						2 034,01 €

ecostore
- AKCE - Chladicí skříň digitální, 1
dveře, 670l (-2/+10), R290


POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

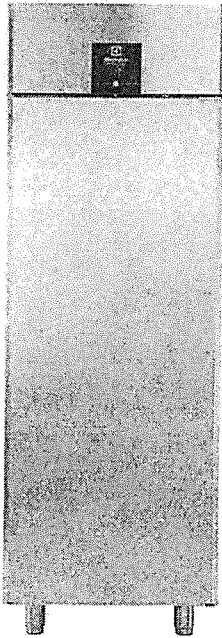

725377 (REX71FFE)

AKCE- CHLADICÍ SKŘÍŇ
670L, -2/+10°C, DIGITÁLNÍ,
NEREZ - R290

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čisticím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem pro nastavení a možnost i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu ze zadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.

75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Tropikalizovaná jednotka (+43°C okolní teplota).
- Velký skladovací prostor pro GN2/1 nádoby/police na vodicích lištách s profilem proti překlopení nádob.
- Plné dveře s panty vpravo.
- Provozní teplotu lze nastavit v rozsahu od -2 do +10°C vyhovující různým požadavkům na skladování potravin.
- Automatické odmrazování.
- Skříň se 75mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí (teplotní vodivost: 0,020 W/m*K).
- Skrytý výparník zaručuje vyšší kapacitu a méně problémů s korozí.
- Vnitřní zásuvky s vysokou variabilitou uspořádání pro zásuvné rošty a GN nádoby zaručí maximální využití kapacity komory.
- Izolace výparníku 60mm snadno odnímatelná i úkonem.
- Růsná roštové police pro lepší ochranu proti oděru.
- Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu ze zadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Integrovaný port RS485 pro usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.
- Snadná údržba díky intuitivnímu ovládacímu panelu se vzdáleným přístupem přes aplikaci.
- Velký digitální displej s bílými číslicemi pro zobrazení teploty skříně a nastavení, s možností manuální aktivace odmrazovacího cyklu a turbo cyklem (pro rychlé snížení teploty vložených potravin).
- Zařízení je vybaveno jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.

SCHVÁLENO: _____

Konstrukce

- Tělo a vnitřní konstrukce z nerezů AISI430
- Na nerezových, výškově stavitelných nohách (kolečka jako extra příslušenství).
- Zámek dveří.
- Oblé vnitřní rohy, lehce a rychle vyjímatelné police, nerezové vodící lišty a vzpěry pro snadné čištění a vysoký hygienický standard.
- Snadný přístup ke všem hlavním součástem pro jednoduchou údržbu.
- Nerezové vodící lišty a vzpěry snadno demontovatelné.
- Antikorozní vnější dno chrání proti možnému poškození při použití agresivních čisticích prostředků k čištění podlahy.
- Dveře jsou samozavrací a lze je plně otevřít až do 180°.


Příslušenství v ceně

- 3 z Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, PNC 881020 vč.2 vodících lišt.


Extra příslušenství

- Sada 8 plastových nádob GN 1/1-160 PNC 880243
(na ryby), vč. 8 sad 2 nerez.vodících lišt.
- Ethernetový konektor pro IR33 (Carel) - PNC 880252
chladicí stoly a skříně. Vč. převodníku TTL-RS485.
- Nožní pedál pro otevírání dveří - pro PNC 880324
chladicí a mrazicí skříně.
- GN 1/1-160 plastová nádoba s falešným PNC 880705
dnem.
- Sada 4 otočných koleček (2 s brzdou), PNC 881002
prům. 125mm, pro chladicí skříně (MIMO modelů pro napojení na oddělení agregát).
- Sada postranních vodících lišt pro 10 PNC 881003
pekařských plechů (400x600mm) vč. 4 bočních vzpěr.
- Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá. PNC 881004
- Police roštová GN 2/1 nerezová PNC 881016
AISI304.
- Police roštová GN 2/1 nerezová PNC 881018
AISI304, vč. 2 vodících lišt.
- Věšák na maso pro 670/1430 l skříně, PNC 881019
vč. 4 háků (celková nosnost až 70 kg rovnoměrně rozloženo mezi 2-4 háky).
- Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, PNC 881020
vč.2 vodících lišt.
- Sada 2 nerezových postranních PNC 881021
vodících lišt pro 670/1430 l chladicí a mrazicí skříně.
- Police perforovaná GN 2/1. PNC 881042
- Drátěný koš GN 1/1-150 "Rilsan". PNC 881043

Zepředu

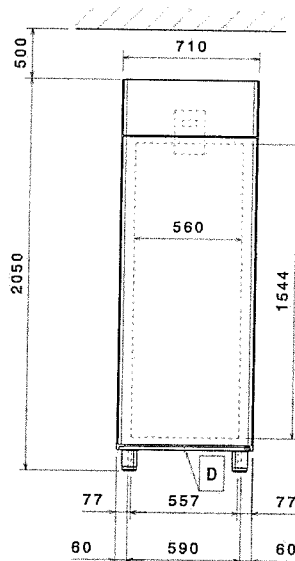


Boční

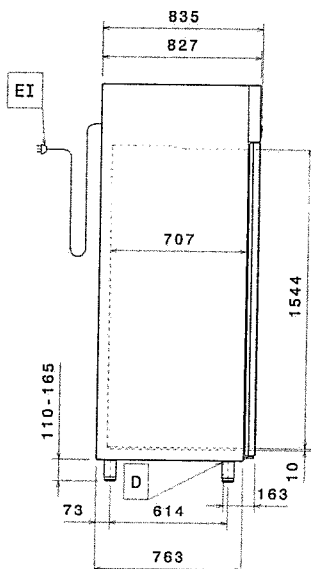

EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí: 725377 (REX71FFE) 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Příkon max: 0.2 kW

Hlavní informace

Btto objem: 670 L
 Netto objem: 503 L
 Dveřní závěsy: Vpravo
 Vnější rozměry, Šířka: 710 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 835 mm
 Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích: 1480 mm
 Vnější rozměry, Výška: 2050 mm
 Počet a typ dveří: 1 Plně
 Počet a typ roštů (příslušenství): 3 - GN 2/1
 Typ vnějšího materiálu: Nerez ocel AISI430 - DIN 1.4016
 Typ vnitřního materiálu: Nerez ocel AISI430 - DIN 1.4016
 Certifikáty: CB;CE;UKCA

Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň: Digitální
 Výkon kompresoru: 1/5 hp
 Chladicí výkon při vypařovací teplotě: -10 °C
 Provozní teplota min: -2 °C
 Provozní teplota max: 10 °C
 Funkční úroveň: S ventilátorem
 Izolace: 75 mm (Cyklopentan)


Informace o produktu (v souladu s nařízením EU 2015/1094)

Typový model: svislý chladicí

Udržitelnost


Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094): C
 Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094): 713kWh/rok - 2kWh/24h
 Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094): Zátěžový provoz (tř.5)
 EEI index (v souladu s nařízením EU 2015/1094): 49,67
 Typ chladiva: R290
 GWP index: 3
 Chladicí výkon: 278 W
 Hmotnost chladiva: 70 g

**Energetický štítek EU od 1. července
 2016**













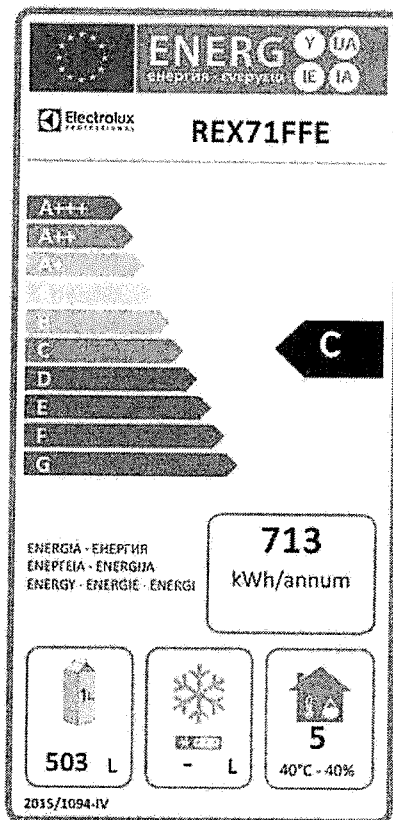


Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

Důležité : všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

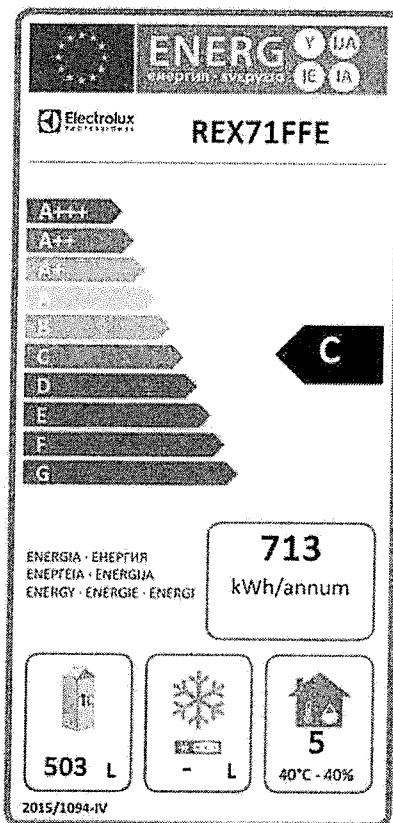

~2%

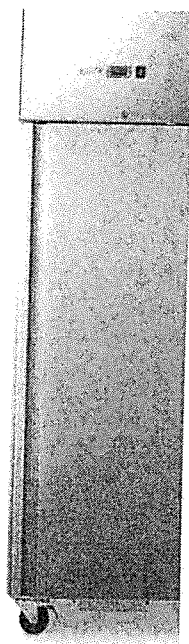

Chladiace skrine

Chladiaca skriňa Luxury R 600L – nerezová | Maxima 09400000

#1. Najpredávanejší v kategórii: Chladiace skrine

Dostupnosť: Na sklade 1 ks s doručením do 24-48 hod.

Katalógové číslo: 09400000

Tovar si môžete objednať aj telefonicky v čase PO-PI 9:00-15:30 na infolinke 054 202 89 50

- Teplota: -2 ° až + 8 ° C
- Statický chladiaci systém s ventilátorom
- Jedinečný chladiaci cyklus na zníženie tvorby ľadu
- Chladivo: R290
- Vonkajšie rozmery: 680 x 810 x 2000 mm



SPOČÍTAŤ SPLÁTKY

1 399,00 € ~~1 452,00 €~~ (1 165,83 € bez DPH)

ušetrite: 53.00 € (4%)!

+ doprava zdarma


MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY	POČET KUSOV	CENA
2%	2 - 9	1 371,02 €
3%	10 +	1 357,03 €


[Pridať do košíka](#)

Tovar si môžete objednať aj telefonicky v čase PO-PI 9:00-15:30 na infolinke 054 202 89 50

GN1410TN DVOJDVEROVÁ NEREZOVÁ CHLADIACA SKRIŇA

Nerezová 2 dverová chladnička s ventilovaným chladením a digitálnym termostatom

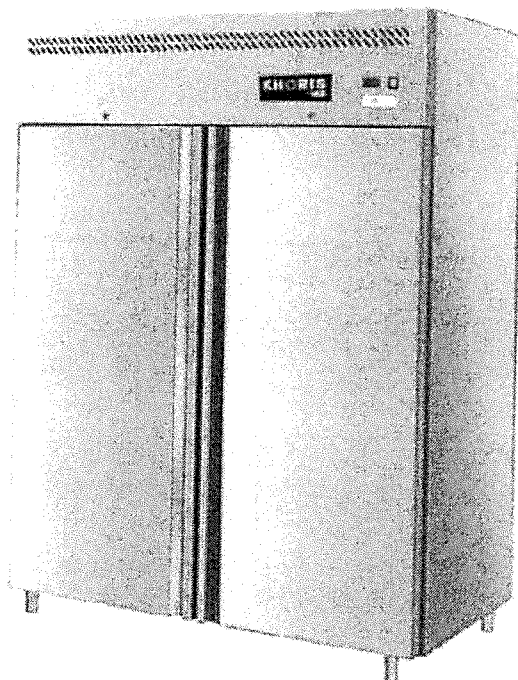

 Informačný list produktu

Dostupnosť:	PREVAŽNE SKLADOM
Číslo produktu:	GN1410TN
Výška v cm:	201
Šírka v cm:	148
Hĺbka v cm:	83
Objem v litroch:	1300
Typ chladenia:	Ventilované
Prevádzková teplota:	-2/+8 °C (+30°C, 55% Rh)
Vnútorný priestor prispôbený norme GN:	ÁNO
Energetická trieda:	D
NAŠA CENA bez DPH :	2 037,00 EUR
NAŠA CENA s DPH (20 %):	2 444,40 EUR

KOMPLETNÉ ŠPECIFIKÁCIE

Dvojdvierová chladnička z nerezovej ocele (AISI 201) je vybavená 6x GN 2/1 policami, ventilovaným chladením, digitálnym termostatom, vymeniteľným magnetickým tesnením, automatickým odmrazovaním, automatické odparovanie kondenzátu.

- Vonkajšie rozmery (šxhxv): 1480 x 830 x 2010 mm
- Príkon: 440 W
- Napätie: 220-240 V/ 50 Hz
- Počet políc: 6 ks
- Netto hmotnosť: 188 kg
- Brutto hmotnosť: 213 kg
- Typ chladenia: ventilované
- Prevádzková teplota: (+30°C, 55% R.H.) -2...+8 °C
- Chladivo: R290
- Netto objem: 1300 l
- Energetická trieda: D (2015/1094-IV)

PARAMETRE PRODUKTU

Výška v cm:	201
Šírka v cm:	148
Hĺbka v cm:	83
Objem v litroch:	1300
Typ chladenia:	Ventilované
Prevádzková teplota:	-2/+8 °C (+30°C, 55% Rh)
Termostat:	Digitálny
Príkon:	440 W
Napätie:	230 V/50Hz
Farebné prevedenie:	Nerez
Počet roštových políc:	6
Vnútorný priestor prispôbený norme GN:	ÁNO
Energetická trieda:	D

Prevádzkovateľ e shopu:

CITY MAN, s.r.o.

IČO: 45505241

DIČ: 2023010671

IČ DPH: SK2023010671

Výpis z Obchodného registra

BÚ: UniCredit Bank 1088189008/1111


SWIFT Code: UNCRSKBX

IBAN: SK1511110000001088189008

Sídlo spoločnosti:

Komenského 1440/20

900 01 Modra



Chladiaca skrine

Chladnička - 2-dverová - Profi Line - 350 W | Arctic 232125

Dostupnosť: Na externom sklade, u Vás o 3-7 pracovných dní
Na sklade u výrobcu evidujeme ešte viac ako 10 ks.

Katalógové číslo: 232125



Tovar si môžete objednať aj telefonicky v čase PO-PI 9:00-15:30 na infolinke 054 202 89 50

- Využitelný objem (L): 940
- Chladiaca jednotka EMBRACO
- Teplota v stupňoch Celzia: 0 / + 8
- Výkon (W): 350



EUROLEASING

SPČÍTAŤ SPLATKY

1 899,00 € ~~3 000,00 €~~ (1 582,50 € bez DPH)

Chladnička - 2-dverová - Profi Line - 350 W | Arctic 232125

Chladnička - 2-dverová - Profi Line je zariadenie, ktoré má vnútorné a vonkajšie puzdro vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele.

Vlastnosti produktu:

- Nútené chladenie s najvyšším agregátom
- Peľový filter
- Chladiaca jednotka EMBRACO
- Komora v štandarde GN 2/1, komorové osvetlenie
- Samozatváracie, nenastaviteľné dvere so zámkom
- Pohodlná profilová rukoväť na otváranie dverí
- 4 kolesá vrátane 2 s brzdami
- Digitálny displej, elektronický termostat
- Bezproblémová prevádzka zariadenia do teploty okolia + 43 ° C
- Klimatická trieda: 5
- 60 mm hrubá izolácia
- Chladivo: R600a (140 g)
- Rozmery komory: 1194 x 700 x (V) 1540 mm
- Maximálna hmotnosť každej police je 40kg
- Rozmery polic: 4xGN 2/1 (650x530mm)
- Priemerná denná spotreba elektrickej energie: 2,01 kW
- Hmotnosť: 171 kg
- Vnútorné a vonkajšie puzdro vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (vonkajšia zadná stena z pozinkovanej ocele)

Parametre:

- Využitelný objem (L): 940
- Rozmery v mm: 1314 x 805 x 2065
- Teplota v stupňoch Celzia: 0 / + 8
- Výkon (W): 350
- Napätie (V): 230

GastroBach

Fakturačná adresa:

Štefan Bachleda
Tatranská 235/16
065 03, Podolíneec

IČO: 41845838
DIČ DPH: SK1038177426

Telefón:


Michal Bachleda
+421 910 313 104
Štefan Bachleda
+421 911 623 589

Email:

gastrobach@gastrobach.sk

Chladiaca skriňa dvojdvierová GN 1410 TN-FC

Úvod · Chladiaci program · Chladničky/ chladiace skrine · Chladničky/ chladiace skrine/ nerezové · Chladiaca skriňa dvojdvierová GN 1410 TN-FC

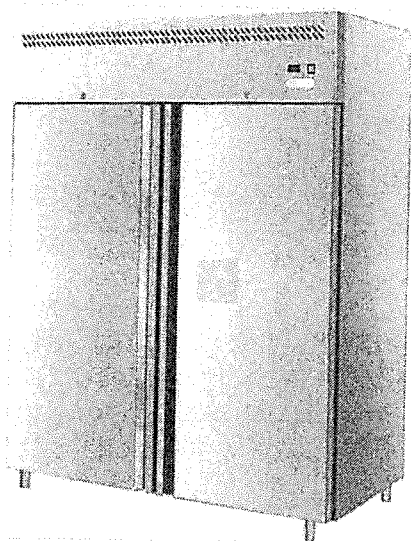

Chladiaca skriňa dvojdvierová GN 1410 TN-FC

prevedenie: nerezová
vnútorný rozmer pre GN 2/1
objem: 2x 650 litrov (netto 650lt)
ventilované chladenie
rozsah teplôt: -2°C / +8 °C pri teplote okolia do 38 °C.
automatické odmrazovanie a odparovanie kondenzu
elektronický kontrolný panel
digitálny termostat
samozatváracie, reversibilné dvere, zámok,
6 párov zásuvov pre rošty GN 2/1
6x poplastovaný rošt
príkon: 0,520 kW / 230 V
rozmery: 1480x830x2010 mm (š x h x v)

Dostupnosť: **skladom**

1 823,- € BEZ DPH

2 187,60 € CEZ DPH

1

