

±0,000=499,90 m n.m. Bpv

AKÉKOLIEK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHÝLKY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!!!
VÝŠKOVÉ ÚROVNE SA VZŤAHUJÚ K ±0,000 = ČISTÁ PODLAHA. VŠETKÝ PRÁCE MUSIA PREBIEHAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMAMI.DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU POSLAŤ KU SCHVÁLENIU ZODPOVEDNÉMU ARCHITEKTOVI. TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

názov stavby **RUŽOMBEROK OO PZ,**
project **ZATEPLENIE OBJEKTU**

objekt **SO 01 - ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY OO PZ**
object

adresa **Nám. Andreja Hlinku 1875; 034 01 Ružomberok**
address **p.č. 1108; 1109, k.ú. Ružomberok**

investor/stavebník **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
client **Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava**


generálny projektant **REGECE + VRBOVA**
principal designer **ARCHITEKTI s.r.o.**

kontakt **Štakčinska 2920, 069 01 Snina**
contact **0905 338 315; mario.regec@gmail.com**

autor **Ing.arch. Mário Regec**
autor **Ing.arch. Tereza Vrbová**

zodpovedný projektant **Ing.arch. Mário Regec**
responsible

vypracoval **Ing. arch. Mário Regec**
drawn by **Ing. Jakub Barančík**

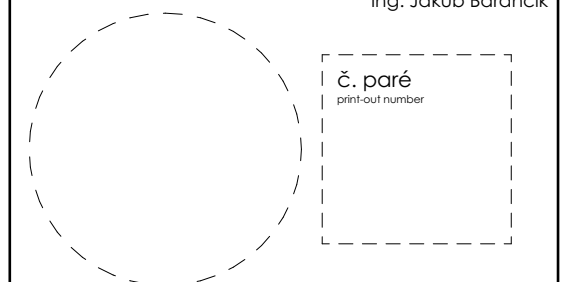

časť **D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE**
part



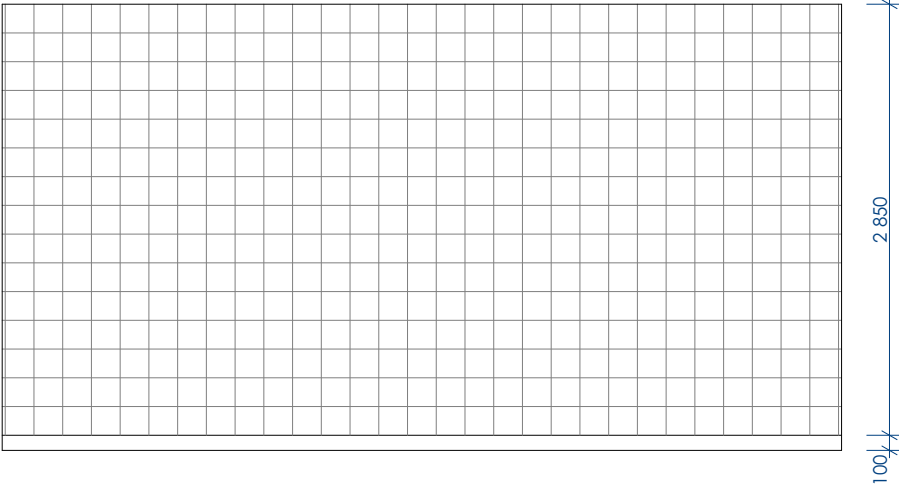
Stupeň PD: **DRS** **MIERKA:**
PHASE OF PROJECT **SCALE**


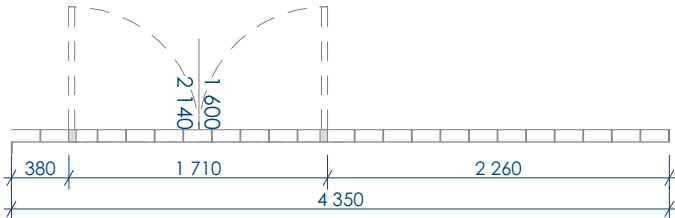
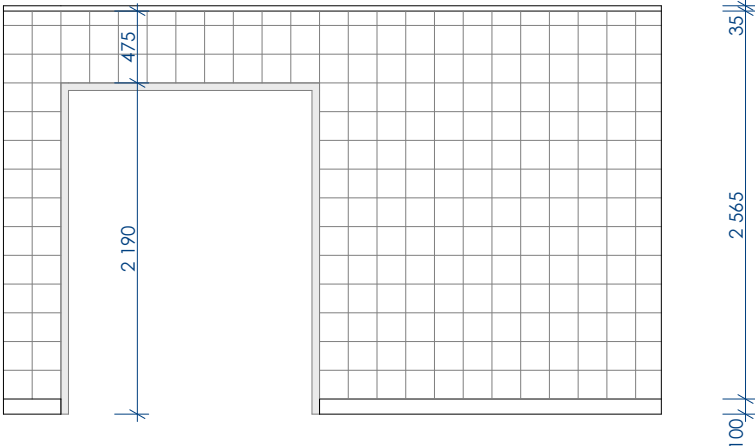
Dátum **12/2022**
DATE

OBSAH **NS - Výpis deliacich stien**
DRAWING NAME

ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA **D.1.1.4-15**
DRAWING NUMBER/REVISION

VÝPIS DELIACICH PRIEČOK

POPIS: DELIACA SKLOBETÓNOVÁ PRIEČKA	OZN.: 	CELKOVÝ POČET KUSOV: 1ks
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE		
<p>PÔDORYS</p>  <p>POHĽAD</p> 		
POPIS		
<ul style="list-style-type: none">- ZHOTOVENIE Z ČÍRICH SKLOBETÓNOVÝCH TVÁRNIC ROZMEROV 190x190x80mm- TVÁRNICE OSADENÉ DO ŠPECIÁLNEJ MALTY SCHOPNEJ BRÁNIŤ NASIAKAVOSTI- ŠKÁROVANIE POMOCOU DIŠTANČNÝCH KRÍŽIKOV, ŠÍRKA ŠKÁR max. 5mm- NA PODLAHE ĚZELZOBETÓNOVÝ SOKLÍK VÝŠKY 100mm		

POPIS: DELIACA SKLOBETÓNOVÁ PRIEČKA	OZN.: 	CELKOVÝ POČET KUSOV: 1ks
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE		
<p>PÔDORYS</p>  <p>POHĽAD</p> 		
POPIS		
<ul style="list-style-type: none">- ZHOTOVENIE Z ČÍRICH SKLOBETÓNOVÝCH TVÁRNIC ROZMEROV 190x190x80mm, HORNÝ RAD 95x190x80mm- TVÁRNICE OSADENÉ DO ŠPECIÁLNEJ MALTY SCHOPNEJ BRÁNIŤ NASIAKAVOSTI- ŠKÁROVANIE POMOCOU DIŠTANČNÝCH KRÍŽIKOV, ŠÍRKA ŠKÁR max. 5mm- NA PODLAHE ĚZELZOBETÓNOVÝ SOKLÍK VÝŠKY 100mm- DO STENY OSADIŤ OCEĽOVÚ RÁMOVÚ ZÁRUBŇU		