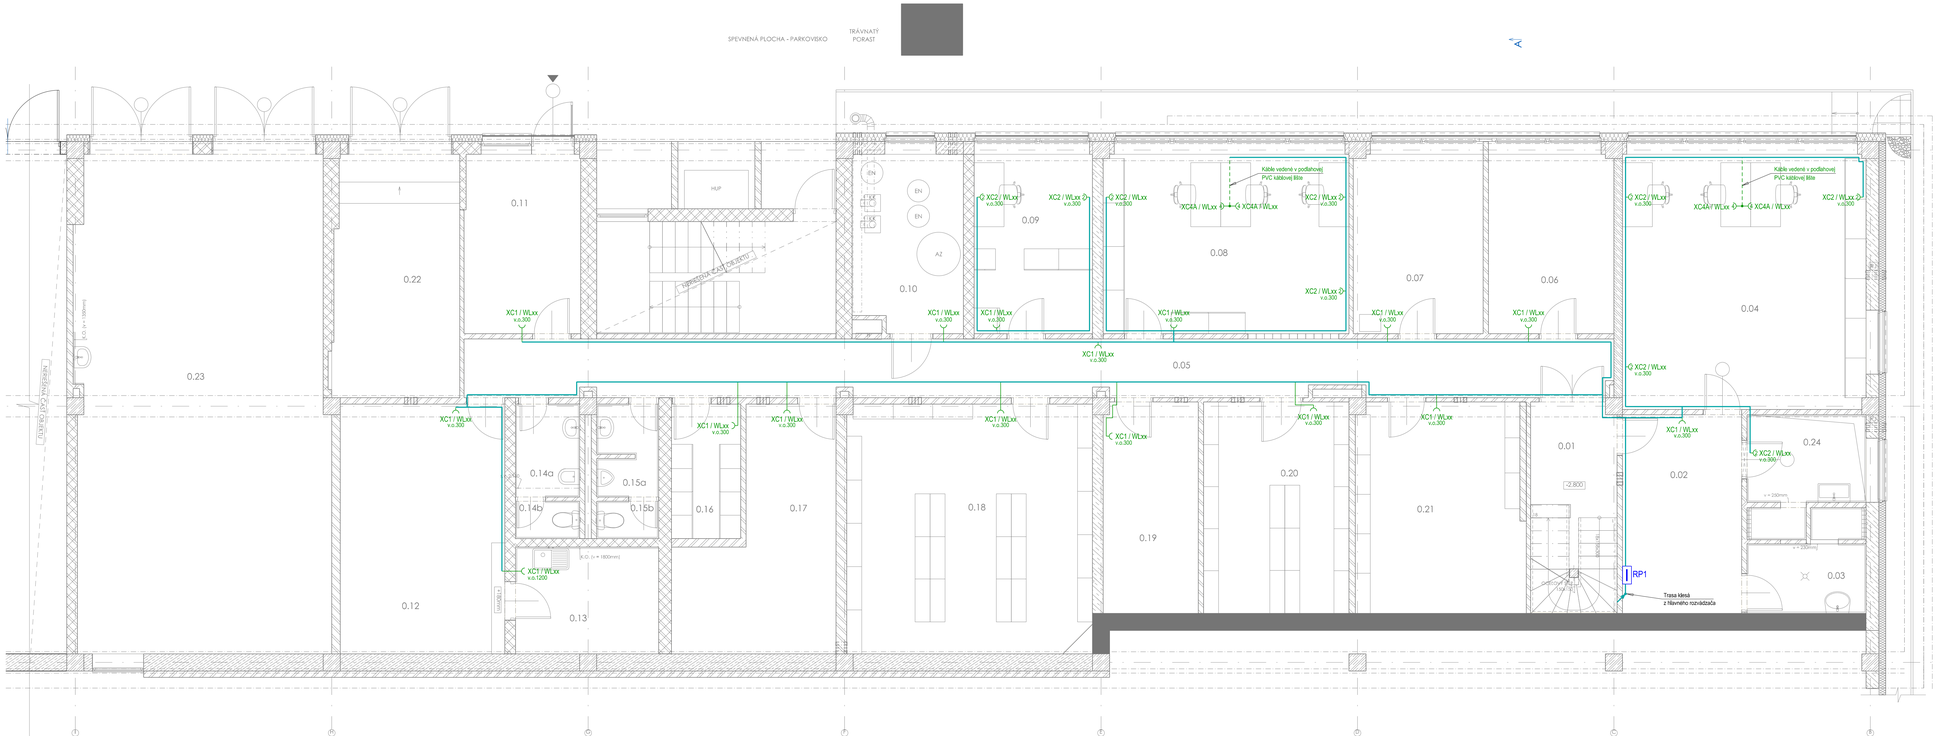

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP – NAVRHOVANÝ STAV	
Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI
0.01	CHODBA + SCHODISKO
0.02	CHODBA
0.03	SPRCHY
0.04	KANCELÁRIA č. 127
0.05	CHODBA
0.06	SKLAD
0.07	SKLAD
0.08	KANCELÁRIA č. 117
0.09	KANCELÁRIA č. 114 (ÚPRATOVAČKA)
0.10	KOTOLŇA
0.11	SKLAD (ZÁDVERIE)
0.12	SKLAD
0.13	SKLAD
0.14a	WC ŽENY - PREDSIEŇ
0.14b	WC ŽENY
0.15a	WC MUŽI - PREDSIEŇ
0.15b	WC MUŽI
0.16	SKLAD
0.17	SKLAD
0.18	ARCHÍV
0.19	SKLAD
0.20	ARCHÍV
0.21	SKLAD MUNÍCIE
0.22	GARÁŽ
0.23	GARÁŽ

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

- Spoločná káblová trasa
- Zásuvková el. inštalácia

RP1 - Navrhovaný podružný NN rozvádzač
XC1 - Zásuvka polozapustená jednoduchá, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, inštalácia do prístroj krabice
XC2 - 2x Zásuvka polozapustená jednoduchá AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, inštalácia vodorovne vedla seba do prístroj. krabic (napr. 2x KP68/2, 2x ASD)
XC4A - 4x Zásuvka polozapustená jednoduchá AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, inštalácia zvisle do podlahového stĺpika

POZNÁMKY:

- Káble budú vedené pod omietkou resp. v káblovom žľabe
- Káble budú vedené v plastových vkladacích lištách stene, prípadne v miestnostiach kde je podhľad tak nad podhľadom na strope na káblových prichytkách
- Prestupy káblov cez stenu viesť v ochranných rurkách príslušného prierezu
- Výška osadenia zásuviek nad podlahou je uvedená v popise zásuvky
- Káble zapojiť v krabiciach pre povrchovú montáž (pre štítový rozvod)
- Všetky el. inštalácie v kupeľniach, umyvárňach priestoroch a kancelárioch vybavených umývadlom realizovať v zmysle podmienok uvedených v protokole o určení vonkajších vplyvov
- Pred rozvádzačom musí ostať po celu dobu prevádzky min. obslužný priestor do vzdialenosti 800mm

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

Ochranné opatrenie: 411 - Samočinné odpojenie napájania (vid Technická správa)
Ochranné opatrenie: 412 - Dvojitá alebo zosilnená izolácia (vid Technická správa)
415.1 - Pružové ctrenice RCD (vid Technická správa)
415.2 - Doplnkové ochranné pospojanie (vid Technická správa)

— Vhodne na všeobecne použitie vrátane laikov
— Doplnkové ochranné opatrenia

ROZVODNÝ SYSTÉM:

3 / N / PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

Návrh je duševným vlastníctvom autorov a podlieha autorskému zákonu.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing.arch. Mário Regec	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Anton ILLEŠ	VYPRACOVAL: Ing. Matúš ROSTECKÝ	ILLEŠ ELEKTROPROJEKTY
INVESTOR:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		Hečkovka 1019, 093 03 Vranov nad Topľou, +421905169647, anton.illes@gmail.com
MIESTO:	Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok p.č. 1108; 1109, k.ú. Ružomberok		
STAVBA:	RUŽOMBEROK OO PZ, ZATEPLENIE OBJEKTU	STUPEŇ: DRS	ŠKÁLA:
		FORMÁT: 8 x A4	
OBJEKT:	SO.01 - ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY OO PZ	DÁTUM: 12 / 2022	
ČASŤ:	ELEKTROINŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM	ARCHÍVNE ČÍSLO:	22187RS- D.1.4.03
OBSAH:	PÔDORYS 1. PP - SILNOPRÚDOVÁ EL. INŠTALÁCIA	MIERKA: 1:50	LIST: 1 / 1 | ČÍSLO: D.1.4.03