

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA :

ROZVÁDZAČ RH : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
OVLÁDANIE : 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

OCHRANA –PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤÍ : IZOLÁCIOU A KRYTMI


OCHRANA –PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASŤÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

DOPLNKOVÁ OCHRANA –PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

SKRINOVY ROZVADZAC – NASTENNÝ, OCELOPLECHOVÝ
SKRINE SAREL-SF+SOKEL
POVRCH. UPRAVA STANDARDNA-RAL7032
KRYTIE : IP 55/20
HLBKA : 500

PRÍVOD ZOSPODU, VÝVODY HORE

PI=550 kW SKRATOVÉ POMERY:
PS=350 kW I_{KS} = 11,5 kA

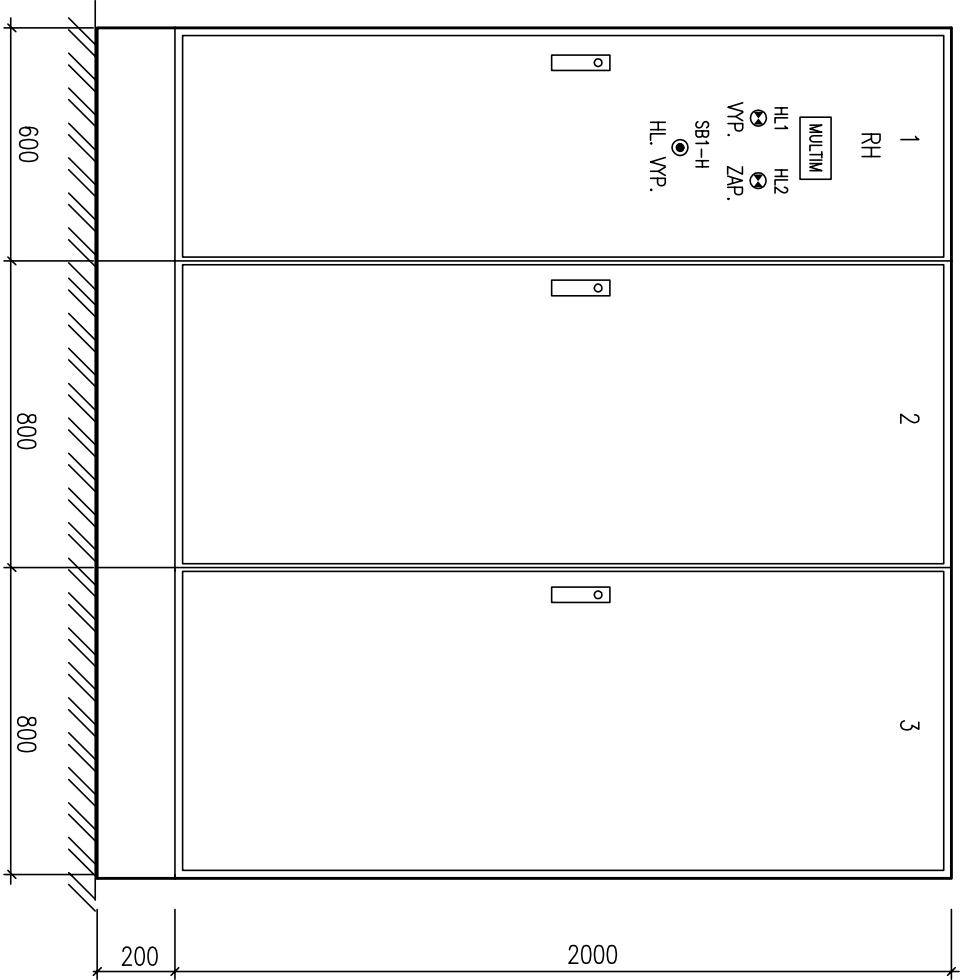

Počet listov : 12

STAVBA : EFEKTÍVNE SPRACOVANIE MÄSA A MÄSOVÝCH PRODUKTOV			
/Miesto/ Bitúnok, hospodársky dvor Forbasy			
OBJEKT :	SO 01 VÝROBNÁ BUDOVA S ADMINISTRATÍVOU –UMELÉ OSVETLENIE		
INVESTOR :	AGRO – HINEZDNE s.r.o.		
ELKOMP		Štefan KOČIBÁL	
VYPRACOVAL: KOČIBÁL		ZODP. PROJEKTANT: Štefan KOČIBÁL	
OBSAH: ROZVÁDZAČ RH		MERITKO: –	
		DÁTUM: 04.2022	
		STUPEŇ PD: PSp	
		POR. Č.V. : 2	