

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S
OCHRANÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41

: čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
 : čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
 : UVEDENÉ SÚ V PROTOKOLE

LEGENDA


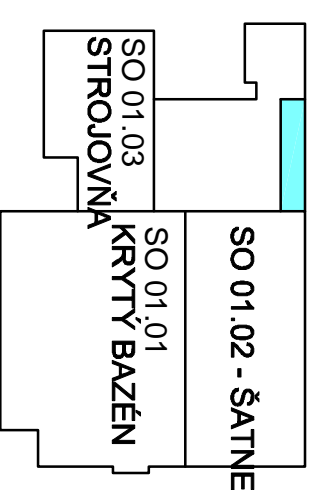
H - ŽIARIKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ 2X35W IP65

VYPÍNAČ SÉRIOVÝ Č.5 V KRABICI IP44

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ č.1 V KRABICI IP44

JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V/16A V KRABICI IP 44

SCHÉMA OBJEKTU

[illegible]