




ÚPRAVA OBRUBNÍKA V MIESTE VJAZDU
PÔDORYS, M1:50

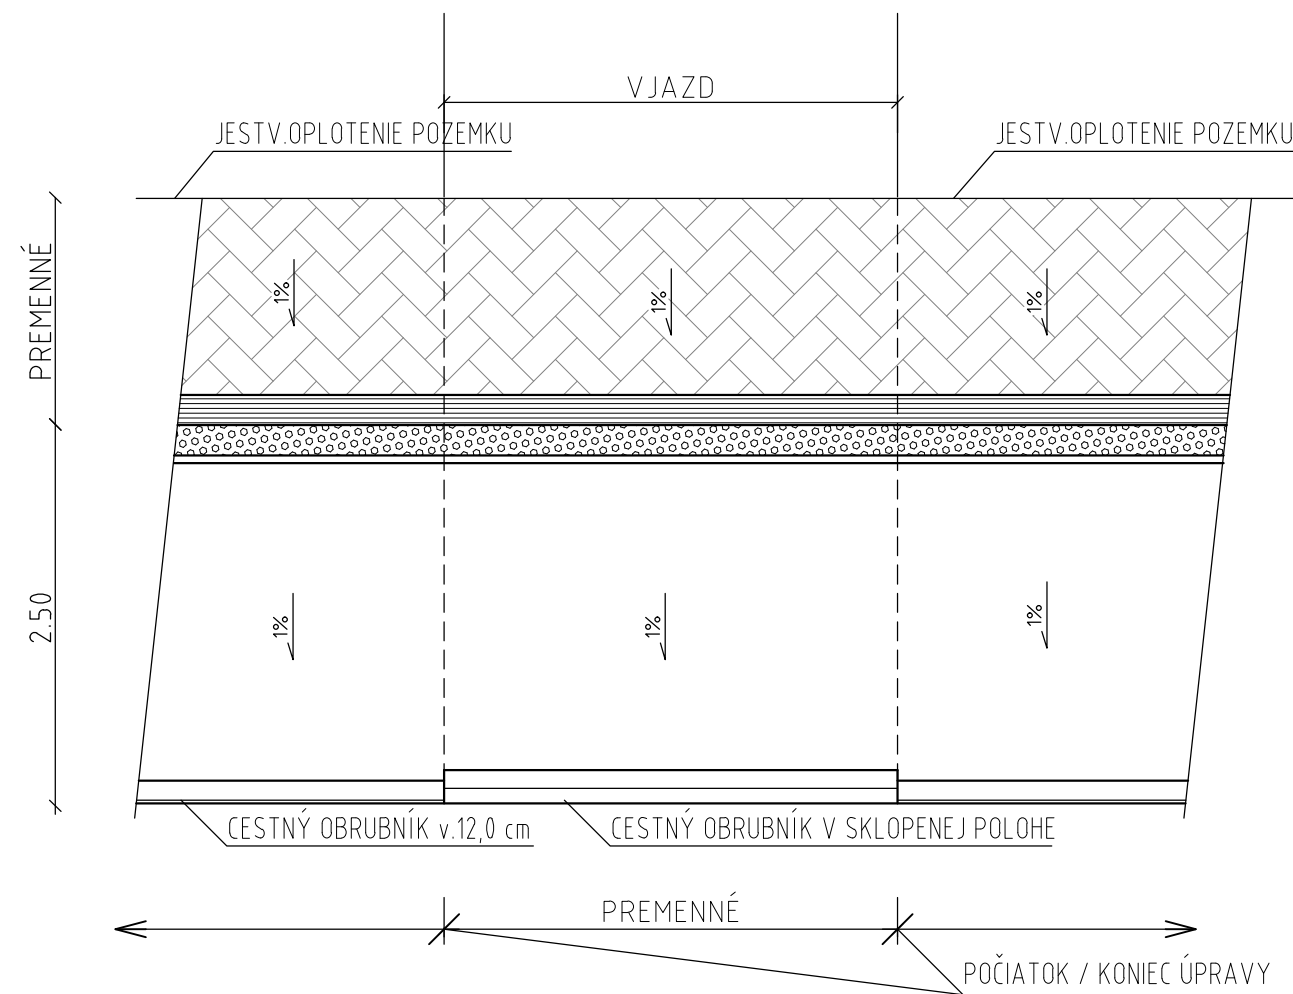

REZ, M1:50

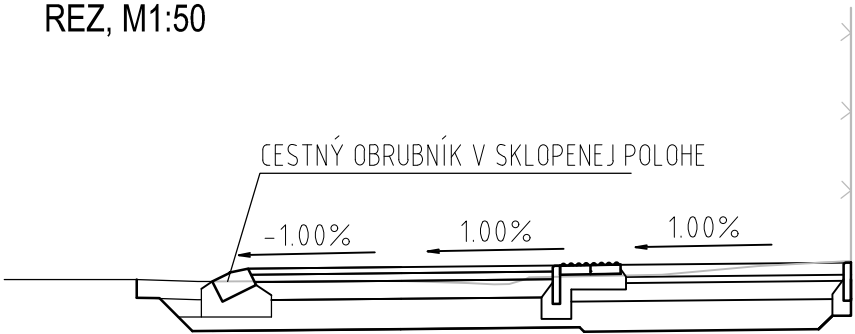

DETAIL PRIEČNE REZANEJ ŠKÁRY
M1:5

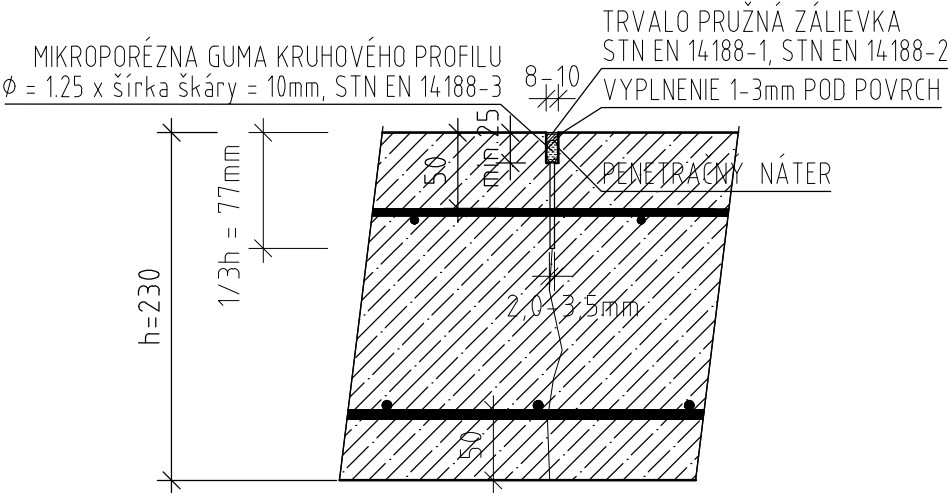

POZN.
PO ZATVRDnutí CEMENTOBETÓNOVÝCH VRSTIEV SA PO ICH CELEJ PLOCHE ZREALIZUJÚ KONTRAKČNÉ ŠKÁRY, KDE PRERUŠENIE KRYTU VOZOVKY BUDE REALIZOVANÉ JEHO PREREZANÍM, ČÍM SA CELKOVÁ PLOCHA ROZDELÍ NA VIACERO DOSIEK. ŠÍRKA DOSKY MAX. 4,25M a DĹŽKA DOSKY MAX. 25-NÁSOBOK HRúbKY A NIE VIAC AKO 1,5-NÁSOBOK ŠÍRKY DOSKY. (V ZMYSLE STN 73 6123) KONTRAKČNÉ ŠKÁRY SA ZATESNIA TRVALE PRUŽNOU ZÁLIEVKOU.

POVRCH CEMENTOBET. PLOCHY SA ZDRSNÍ POMOCO U OCHRANNÉHO NÁTERU.

DETAIL BEZBARIÉROVÉHO ODDELENIA CHODCOV OD CYKLISTOV
M 1:50

