


Hlavný rozvádzač RH-B – exist.

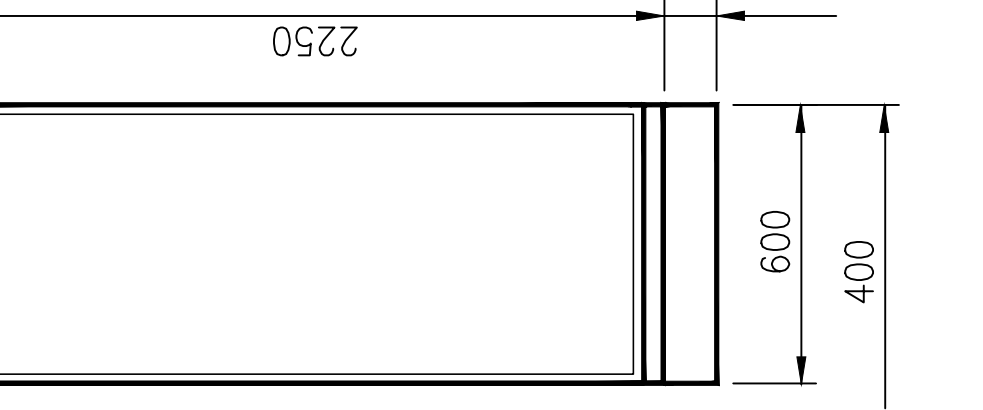

Rozvodná sústava: 3+N+PE, str., 50Hz, 230/400V, TN-S-C
Základná ochrana – ochrana pred priamym dotykom podľa STN 33 2000-4-41/2007, čl.411.2:
- základná izolácia živých častí – príloha A.1
- zábrany alebo kryty – príloha A.2
- prekážky a umiestnenie mimo dosahu – príloha B
- malým napätím SELV a PELV – čl.411.3.3 a čl.415

Ochrana pri poruche – ochrana pred nepriamym dotykom podľa STN 33 2000-4-41/2007, čl.411.3.1:
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie – čl.411.3.1
- samostatné odpojenie pri poruche – čl.411.3.2
- doplnková ochrana – čl.411.3.3 a čl.415

POZNÁMKA: 1.
1. Rozvádzač je navrhnutý podľa schémy, ktorá je súčasťou výkresu rozvážky.
2. Rozvádzač je navrhnutý podľa schémy, ktorá je súčasťou výkresu rozvážky.
3. Rozvádzač je navrhnutý podľa schémy, ktorá je súčasťou výkresu rozvážky.

ROZVÁŽKA JE V NORMÁLNEJ VÝSTRAHE BEZ POZDĺHNEJ OCHRANY.

