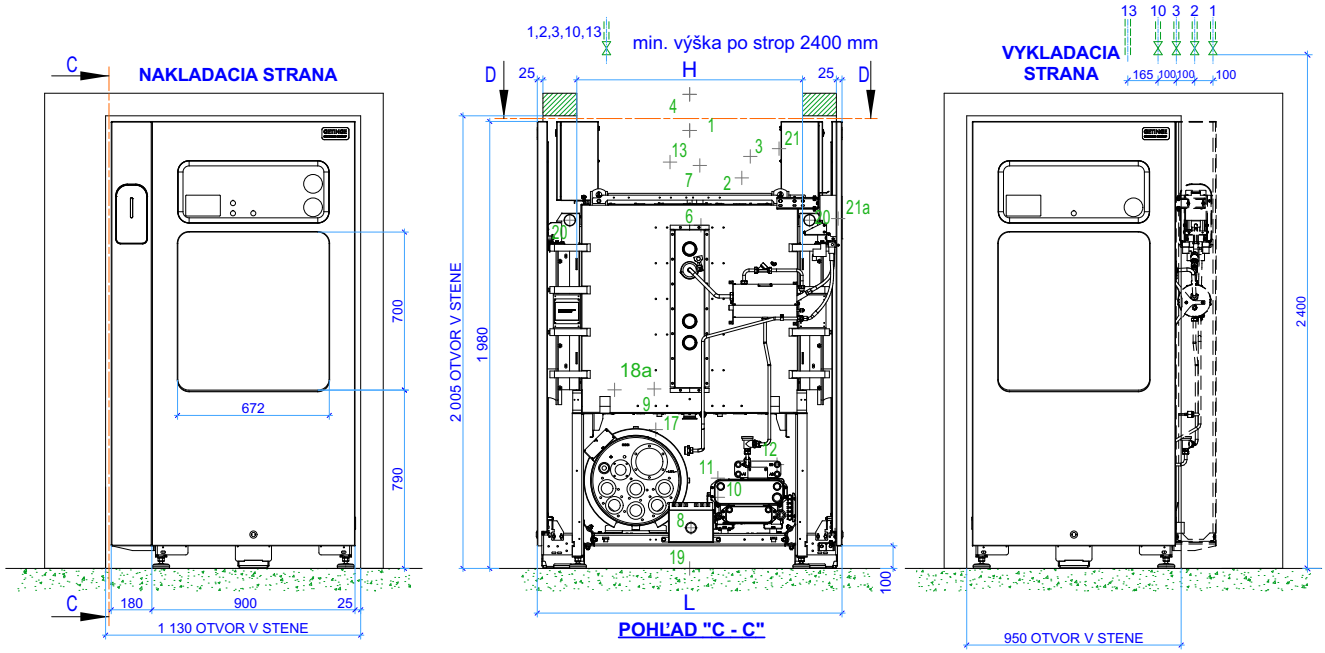

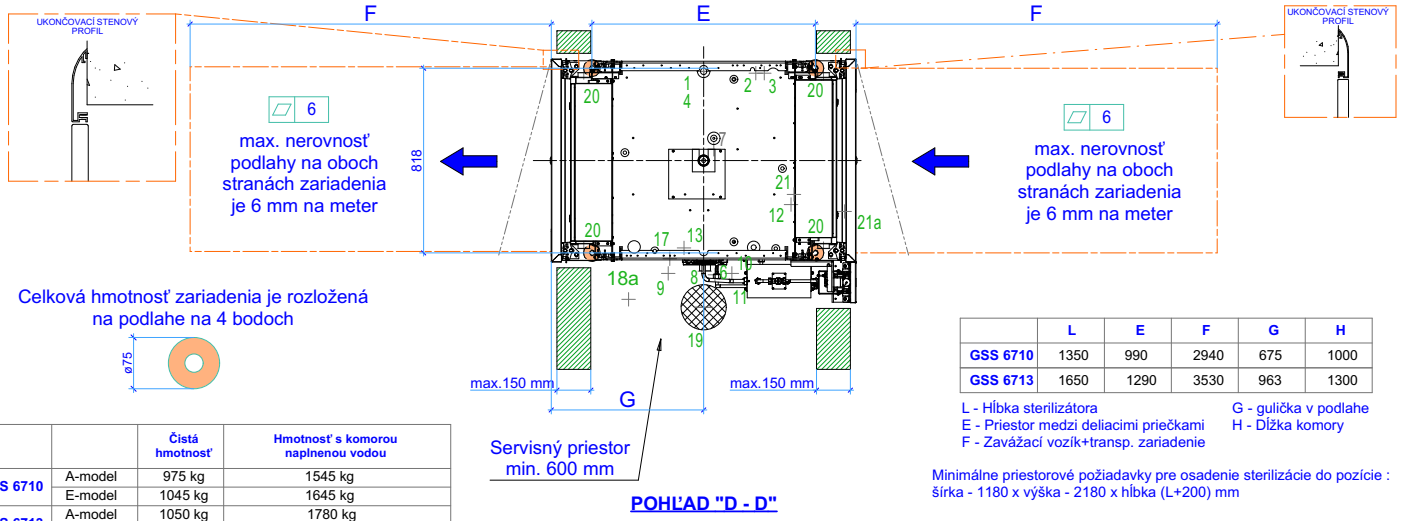

	L	E	F	G	H
GSS 6710	1350	990	2940	675	1000
GSS 6713	1650	1290	3530	963	1300

L - Hĺbka sterilizátora
E - Priestor medzi deliacimi priečkami
F - Zavážací vozík+transp. zariadenie
G - guľička v podlahe
H - Dĺžka komory

Minimálne priestorové požiadavky pre osadenie sterilizácie do pozície :
šírka - 1180 x výška - 2180 x hĺbka (L+200) mm

		Čistá hmotnosť	Hmotnosť s komorou naplnenou vodou
GSS 6710	A-model	975 kg	1545 kg
	E-model	1045 kg	1645 kg
GSS 6713	A-model	1050 kg	1780 kg
	E-model	1120 kg	1880 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE GSS67F

Ozn.	Napojenie		Spotreba/proces-parný cyklus [2] 6710 E	6710 1/2	6710 1/1	Spotreba/proces-parný cyklus [2] 6713 E	6713 1/2	6713 1/1	Spotreba/proces-formaldehydový cyklus [2] 6710 55°C	6710 65°C	6710 80°C	Spotreba/proces-formaldehydový cyklus [2] 6713 55°C	6713 65°C	6713 80°C	Špička/hod.	Parametre	Rozmer
1	Para	(kg)	6	9,5	12	6,5	11,5	15,5									
3	Zmäkčená voda	(l)	112	160	185	131	188	228	1100	640	465	1240	725	555	2000	3-6 bar, <20°C	3/4" - DN20
13	Stlačený vzduch	(nm^3)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4	6-8 bar	1/4" - DN8
8	Odpad	(l)	118	170	197	138	200	244	1113	650	473	1255	735	565	3000	<70°C	1 1/2" - DN40
	Verzia s vratkou kondenzátu /G2201/																
12	Vratka kondenzátu	(l)	0,5	0,6	0,7	0,2	0,85	0,95							110	max. zdvih 5m	3/4" - DN20
	Verzia - recirkulácia chladenej vody /G2401/																
3	Zmäkčená voda	(l)	10	10	10	10	10	10							2000	3-6 bar, <20°C	3/4" - DN20
10	Chladená voda [5]	(l)	-	-	-	-	-	-							-	-	-
	Energia pre systém chladenia chladenej vody	(kWh)	6	9	10	6,5	10	12							200	Δp>0,5 bar	1" - DN25
	Verzia s integrovaným elektrickým vyvíjačom pary /G2101/																
1	Para	(kg)	-	-	-	-	-	-							-	-	-
2	Napájacia voda (RO)	(l)	6	9,5	12	6,5	11,5	15,5	15	11	9	15	11	10	80 P/600 F	3-6 bar, <20°C	3/4" - DN20
	Verzia s integrovaným vyvíjačom/výmenníkom para/para G2102/																
1	Para		-	-	-	-	-	-							-	-	-
17	Para	(kg)	7	11	14	7	14	17,5	18	13	11	19	13	12	100	6 bar	3/4" - DN20
2	Napájacia voda (RO)	(l)	6	9,5	12	6,5	11,5	15,5	15	11	9	15	11	10	3000	3-6 bar, <20°C	3/4" - DN20
	Výkon a rozmery																
	Čas procesu, kovové nástroje [1,2,4]	(h:mm)	0:20	0:25	0:27	0:23	0:29	0:32	3:45	2:25	1:40	4:10	2:40	1,50			
	Čas procesu, textilná zavážka [1,3,4]	(h:mm)	-	-	0:33	-	-	0:37	Teplotne nest. materiál			Teplotne nest. materiál					
	Využiteľný objem	(l)	468			609			468			609					
	Kapacita komory	(STJ	6			8			6			8					
	Hmotnosť	(kg)	880			960			880			960					
	Tepelná záťaž [6]	(kW)	2,43			2,67			1,74			1,92					
	Verzia s integrovaným elektrickým vyvíjačom pary /G2101/, Verzia s integrovaným vyvíjačom/výmenníkom para/para G2102/																
	Hmotnosť [7]	(kg)	970			1050											
	Tepelná záťaž [6]	(kW)	3,33			3,57											
	Elektrické pripojenie (centrálny zdroj pary)		6710			6713			6710			6713					
	3 x 400V/ 50 Hz		16A			16A			16A			16A					
	Príkon	(kWh)	0,5	0,53	0,55	0,6	0,7	0,75								TN-C systém; 3 fázy + ochranný vodič (PE)	
	Špička	(kW)	3,5			3,5			5,8	3,7	2,6	6,2	4,0	2,7			
	Elektrické pripojenie so zabudovaným vyvíjačom pary		6710			6713			6710			6713					
	3 x 400V/ 50 Hz		90A			90A											
	Príkon	(kWh)	3,6	6,6	8,3	4,7	8,8	10,9								TN-C systém; 3 fázy + ochranný vodič (PE)	
	Špička	(kW)	57			57			15,3	11,4	9,4	18,1	12,5	12			
	Poznámky :																

1 Odkaz na typický inštalačný výkres
2 Kovová zavážkapodľa EN285-24.8, vákuum 85 mbar: E-prázdna komora bez zavážky, 1/2 - polovičná zavážka, 1/1 - plná zavážka, 15 kg/STU, bez sušiacich pulzov
3 Textilná zavážkapodľa EN285-24.7, vákuum 85 mbar: E-prázdna komora bez zavážky, 1/2 - polovičná zavážka, 1/1 - plná zavážka, 7,5 kg/STJ, proces zahŕňa sušiace pulzy
4 Referenčný bod merania sa nachádza 95 mm pod dnom komory, umiestnenie riadiaceho teplotného snímača
5 Chladená voda @ΔT=40°C
6 Celkové vysálané teplo zo sterilizátora s prázdnou komorou s uzavretými dverami pri okolitej teplote 23°C ± 2°C.
7 Celková hmotnosť sterilizátora vrátane generátora pary

Hosping
spol. s r.o.
Bajkalská 29F
821 05 BRATISLAVA 2

Kombinovaný sterilizátor 2-dverový
GETINGE GSS67F
servisný prístup - ľavý

HOSPING | 55 - 53