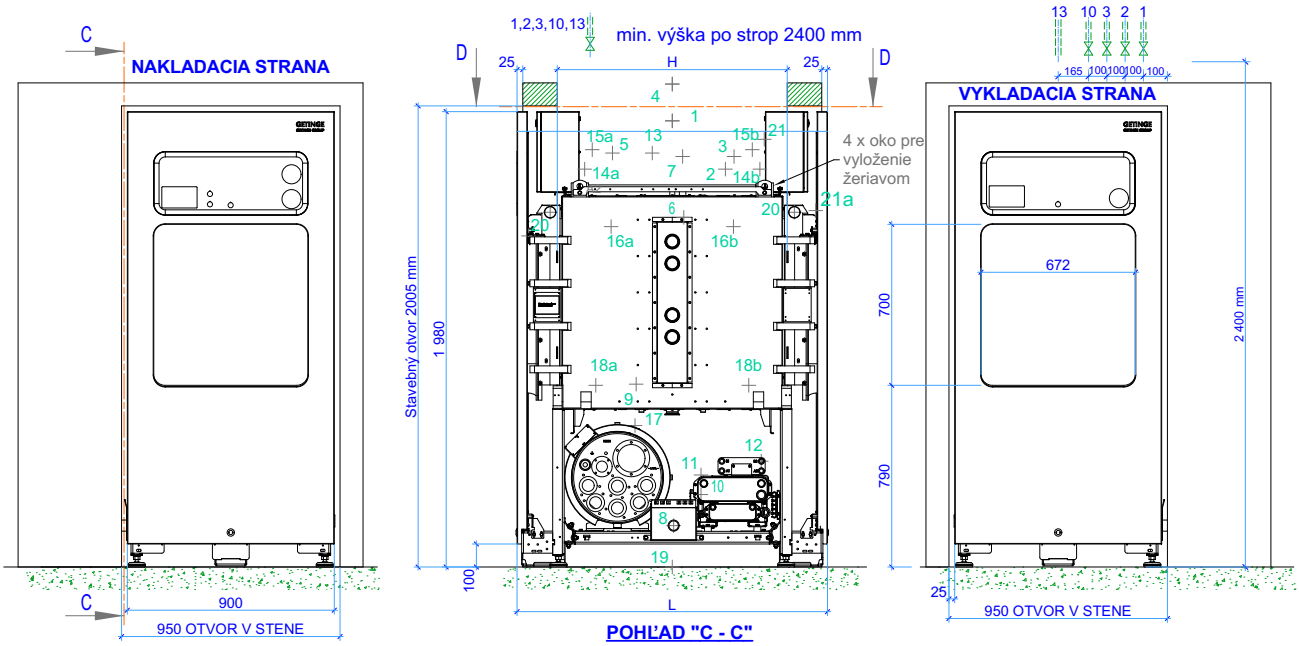

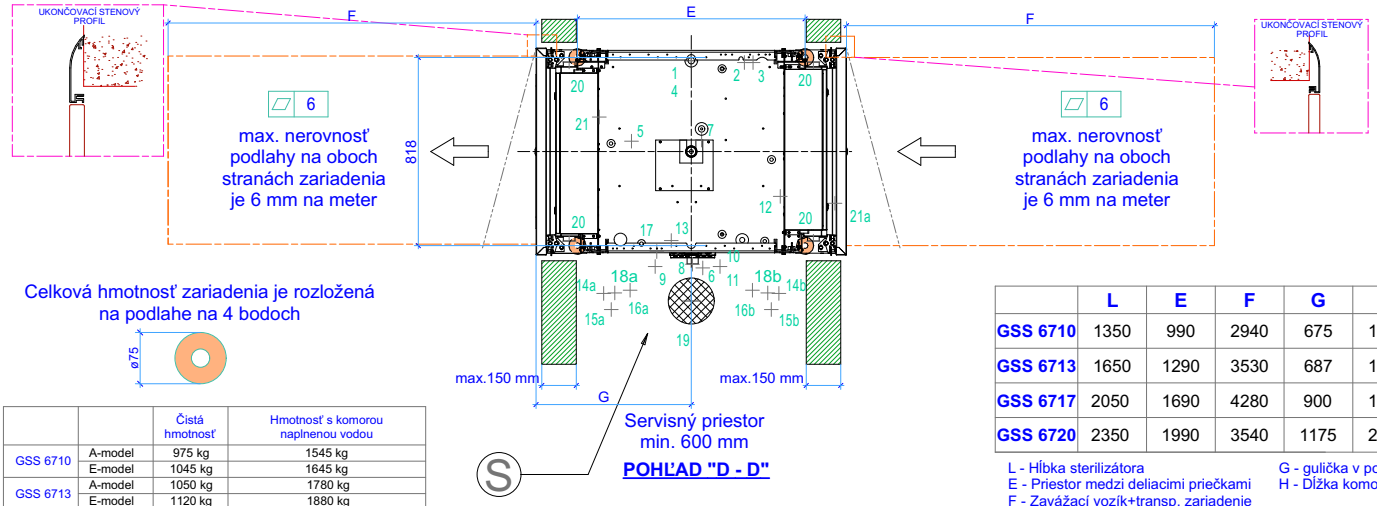

Celková hmotnosť zariadenia je rozložená na podlahe na 4 bodoch

		Čistá hmotnosť	Hmotnosť s komorou naplnenou vodou
GSS 6710	A-model	975 kg	1545 kg
	E-model	1045 kg	1645 kg
GSS 6713	A-model	1050 kg	1780 kg
	E-model	1120 kg	1880 kg
GSS 6717	A-model	1170 kg	2125 kg
	E-model	1240 kg	2225 kg
GSS 6720	A-model	1245 kg	2365 kg
	E-model	1315 kg	2465 kg

	L	E	F	G	H
GSS 6710	1350	990	2940	675	1000
GSS 6713	1650	1290	3530	687	1300
GSS 6717	2050	1690	4280	900	1700
GSS 6720	2350	1990	3540	1175	2000

L - Hĺbka sterilizátora
E - Priestor medzi deliacimi priečkami
F - Zavážací vozík+transp. zariadenie
G - guličká v podlahe
H - Dĺžka komory

Minimálne priestorové požiadavky pre osadenie sterilizácie do pozície : šírka - 1000 x výška - 2180 x hĺbka (L+200) mm

TECHNICKÉ ÚDAJE GSS67H

Ozn.	Napojenie		Spotreba/proces [2] 6710 E	6710 1/2	6710 1/1	6713 E	6713 1/2	6713 1/1	6717 E	6717 1/2	6717 1/1	6720 E	6720 1/2	6720 1/1	Špička/hod.	Parametre	Rozmer
1	Para	(kg)	6	9,5	12	6,5	11,5	15,5	7	13,5	17,5	8	15	21	80	2,5 - 4,5 bar	1 1/4" - DN32
3	Zmäkčená voda	(l)	112	160	185	131	188	228	133	205	17,5	216	313	386	2000	3-6 bar, <20°C	3/4" - DN20
13	Stlačený vzduch	(nm^3)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,2	0,2	0,2	4	6-8 bar	1/4" - DN8
8	Odpad	(l)	118	170	197	138	200	244	140	219	280	8	15	407	3000	<70°C	1 1/2" - DN40
	Verzia s vratkou kondenzátu /G2201/																
12	Vratka kondenzátu	(l)	0,5	0,6	0,7	0,2	0,85	0,95	0,75	0,95	1,05	0,9	1,2	1,4	110	max. zdvih 5m	3/4" - DN20
	Verzia - recirkulácia chladenej vody /G2401/																
3	Zmäkčená voda	(l)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2000	3-6 bar, <20°C	3/4" - DN20
10	Chladená voda [5]	(l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Energia pre systém chladenia chladenej vody	(kWh)	6	9	10	6,5	10	12	7	11	14	8	12	15	200	Δp>0,5 bar	1" - DN25
	Verzia s integrovaným elektrickým vyvíjačom pary /G2101/																
1	Para	(kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Napájacia voda (RO)	(l)	6	9,5	12	6,5	11,5	15,5	7	13,5	17,5	8	15	21	80	3-6 bar, <20°C	3/4" - DN20
	Verzia s integrovaným vyvíjačom/výmenníkom para/para G2102/																
1	Para		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Para	(kg)	7	11	14	7	14	17,5	7	14,5	20	9	18	26	100	6 bar	3/4" - DN20
2	Napájacia voda (RO)	(l)	6	9,5	12	6,5	11,5	15,5	7	13,5	17,5	8	15	21	3000	3-6 bar, <20°C	3/4" - DN20
	Výkon a rozmery																
	Čas procesu, kovové nástroje [1,2,4]	(h:mm)	0:20	0:25	0:27	0:23	0:29	0:32	0:25	0:31	0:36	0:25	0:32	0:39			
	Čas procesu, textilná zavážka [1,3,4]	(h:mm)	-	-	0:33	-	-	0:37	-	-	0:43	-	-	0:47			
	Využiteľný objem	(l)		468			609			796			939				
	Kapacita komory	(STJ		6			8			10			12				
	Hmotnosť	(kg)		880			960			1100			1200				
	Tepelná záťaž [6]	(kW)		2,43			2,67			2,77			3,21				
	Verzia s integrovaným elektrickým vyvíjačom pary /G2101/, Verzia s integrovaným vyvíjačom/výmenníkom para/para G2102/																
	Hmotnosť [7]	(kg)		970			1050			1190			1290				
	Tepelná záťaž [6]	(kW)		3,33			3,57			3,67			4,11				
	Elektrické pripojenie (centrálny zdroj pary)			**6710**			**6713**			**6717**			**6720**				
	3 x 400V/ 50 Hz			16A			16A			16A			16A				
	Príkon	(kWh)	0,5	0,53	0,55	0,6	0,7	0,75	0,65	0,8	0,8	0,85	1	1,2		TN-C systém; 3 fázy + ochranný vodič (PE)	
	Špička	(kW)		3,5			3,5			3,5			5				
	Elektrické pripojenie so zabudovaným vyvíjačom pary			**6710**			**6713**			**6717**			**6720**				
	3 x 400V/ 50 Hz			90A			90A			105A			105A				
	Príkon	(kWh)	3,6	6,6	8,3	4,7	8,8	10,9	4,7	9,1	12,3	6,1	11,5	16		TN-C systém; 3 fázy + ochranný vodič (PE)	
	Špička	(kW)		57			57			68			70				

Poznámky :

1. Odkaz na typický inštalačný výkres
2. Kovová zavážkapodľa EN285-24.8, vákuum 85 mbar: E-prázdna komora bez zavážky, 1/2 - polovičná zavážka, 1/1 - plná zavážka, 15 kg/STU, bez sušiacich pulzov
3. Textilná zavážkapodľa EN285-24.7, vákuum 85 mbar: E-prázdna komora bez zavážky, 1/2 - polovičná zavážka, 1/1 - plná zavážka, 7,5 kg/STJ, proces zahŕňa sušiace pulzy
4. Referenčný bod merania sa nachádza 95 mm pod dnom komory, umiestnenie riadiaceho teplotného snímača
5. Chladená voda @ΔT=40°C
6. Celkové vysálané teplo zo sterilizátora s prázdnou komorou s uzavretými dverami pri okolitej teplote 23°C ± 2°C.
7. Celková hmotnosť sterilizátora vrátane generátora pary

Hosping
spol. s r.o.
Bajkalská 29F
821 05 BRATISLAVA 2

Parný sterilizátor 2-dverový GETINGE GSS67H

ovládanie nad komorou/servisný prístup - ľavý

HOSPING | **55 - 54**