


LEGENDA:

	HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
	ÚZEMIE RIEŠENÉ V I. ETAPE
	MLATOVÁ PLOCHA / 73m ²
	TEHLOVÁ DLAŽBA hr.42mm/ 291m ²
	OKAPOVÝ CHODNÍK-OKRUHLIAK L23 TERAKOTA/ 25m ²
	PLOCHA POD KOMPOST/ 9m ²
	OBRUBNÍK_OCEĽ hr.4 mm, v. 200mm/ 84m
	OBRUBNÍK_ANTI KOR hr.1 mm, v. 200mm/ 353m
	OBRUBNÍK_PLAST hr.1000mm, v.50mm/ 24m
	VSTUP DO BUDOVY
	VSTUP
	STROM_PŮVODNÝ
	STROM_NAVRHOVANÝ

SKLADBY SPEVNENÝCH PLOCH


TEHLOVÁ DLAŽBA

- NÍZKOSIAKOVÁ TEHLOVÁ DLAŽBA, hr. 42mm
- ŠTRKODRVA, fr. 0-32mm, hr. 200mm
- KAMENIVO fr. 8-16mm, hr. 50mm
- KAMENIVO fr. 16-64mm, hr. 150mm
- ZHUTNENÉ NA 60MPa
- ZHUTNENÝ PODKLAD (ZHUTNENÝ NA 30MPa)
- TERÉN

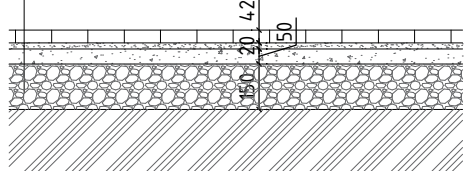


PLOCHA POD KOMPOST

- ORNIČA, hr. 500mm
- ŠTRKODRVA, fr. 0-32mm, hr. 200mm
- OROVNÉ KAMENIVO, fr. 16-32mm, hr. 200mm
- ZHUTNENÝ PODKLAD (min. 25MPa)
- TERÉN

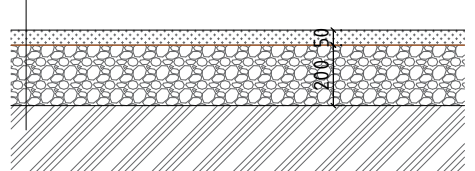


MLATOVÁ PLOCHA_POCHODZNA PLOCHA

- ZMES PRE MP, fr. 0-4mm, hr. 40mm
- ŠTRKODRVA, fr. 0-32mm, hr. 200mm
- ZHUTNENÁ (cca. NA 60MPa)
- GEOTEXTÍLIA 200g/m²
- ZHUTNENÝ PODKLAD (min. 25MPa)
- TERÉN

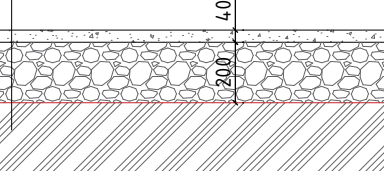


OKAPOVÝ CHODNÍK

- OCEĽOVÁ OBRUBA
- PÁSOVINA hr. 3 mm, V=200mm
- UKOTVENÉ OBRUBY PRÍVARENÝMI ROXKOVÝMI TYČAMI ø16
- DL=500mm, PRÍVARENÉ DO 10m
- OKRASNÝ OKRUHLIAK L23 TERAKOTA
- fr.30-70mm, V=200mm
- GEOTEXTÍLIA 200g/m²

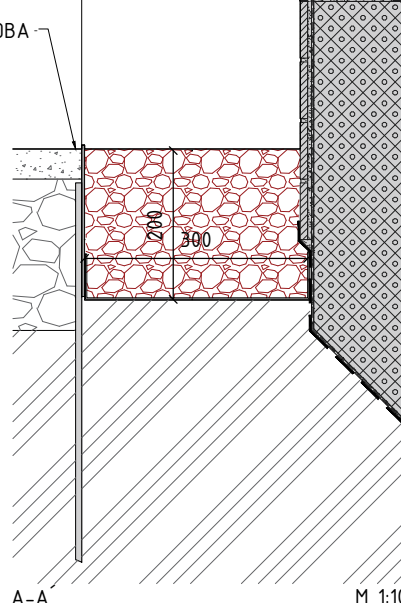


OSADENIE PLASTOVÉHO OBRUBNÍKA

- 1000x50mm
- KOTVENÝ PLASTOVÝMI KLINCAMI

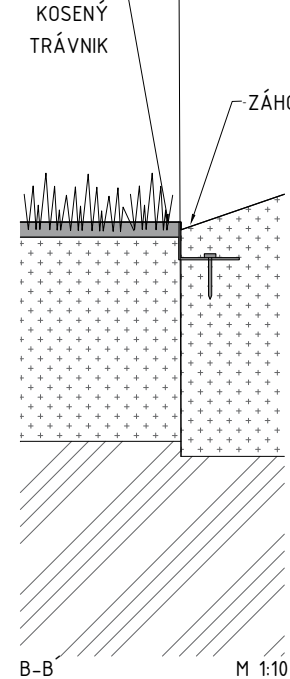


UKONČENIE TEHLOVEJ DLAŽBY

- TEHLOVÁ DLAŽBA 200x100x40mm
- SUCHÝ BETÓN
- RASTLÝ TERÉN

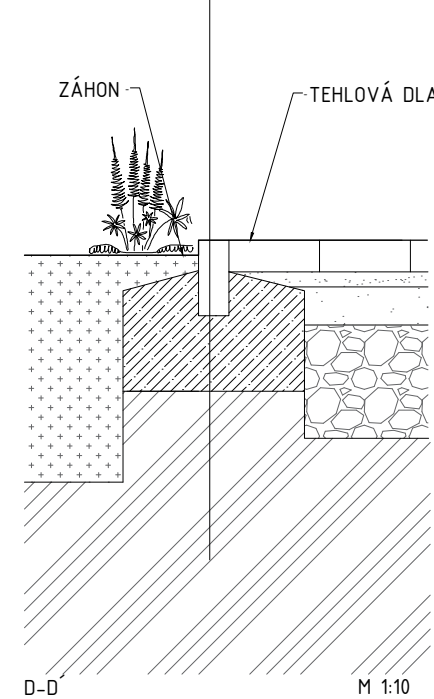

OSADENIE OBRUBY

- OBRUBNÍK_ANTI KOR, hr.1mm,výška/200mm
- KOTVENÝ KLINCAMI ø5, výška/200mm

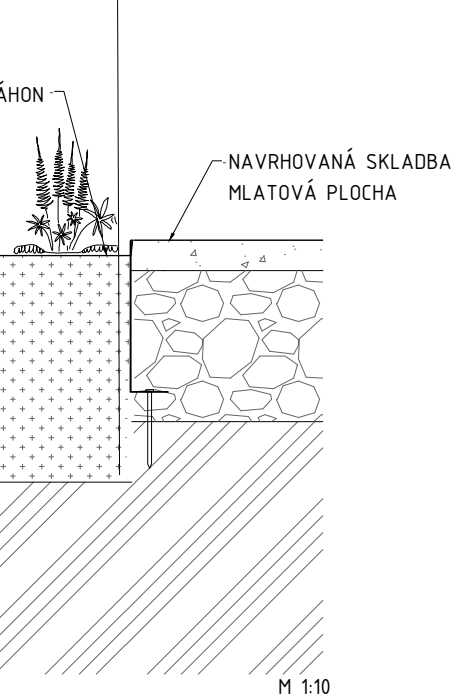

SUCHÝ BETÓN		- Trieda: C 16/20 podľa STN EN 206 - 1
		- Veľkosť zrna 0-8 mm
ZMES PRE MLATOVÉ POVRCHY		- Zloženie: výpencový štrk s minimálnou zložkou podľa normy - SN 18035-5
		- Frakcia 0-4mm
		- Vodupriepustnosť: 27,0 v 10-4 cm/s
		- Farba: červená (referencia PARKDECOR), ilustračný obr. pred realizáciou zhotoviteľ vzorku a odsúhlasí autorským dozorom
DLAŽBA		- Nízkosiaková tehlová dlažba
		- Farba: RAL 8004
		- Rozmer: 200x100x42mm
OBRUBNÍK		- Výška: 50mm
		- Hĺbka: 80mm
		- Dĺžka: 1000mm
		- Hmotnosť: 470g
		- Materiál: plast
		- Farba: čierna
OBRUBNÍK		- Výška: 200mm
		- Šírka: 4mm
		- Materiál: oceľ
		- Povrch: úprava: čierna antikorová, matná farba na kov
OBRUBNÍK		- Výška: 200mm
		- Šírka: 1mm
		- Materiál: antikor
		- Kotvenie: klincami v 200mm
ROXKOVÁ TYČ ø16		- Dĺžka: 500mm
		- Priemer: ø16mm
		- Materiál: oceľ
DRVENÉ KAMENIVO		- Frakcia 0-32mm
DRVENÉ KAMENIVO		- Frakcia 0-45mm
DRVENÉ KAMENIVO		- Frakcia 16-32mm
ŠTRKOPIESOK		- Frakcia 0-5mm
OKRASNÝ OKRUHLIAK L23 TERAKOTA		- Frakcia 30-70mm
		- Kremičitý pieskovce
NETKANÁ GEOTEXTÍLIA		- Hmotnosť: cca. 200g/m ²
		- Vyrobená z pet vlákien
		- Odoláva pôsobeniu mikroorganizmov, plesní a húb

POZNÁMKY

- VŠETKY ROZMERY PRED ZAČATÍM STAVBNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PREMERAŤ A PRACOVAŤ PODLA SKUTOČNE ZAMERANÉHO STAVU.
- PRI VŠETKÝCH KONSTRUKCIÁCH JE NUTNÉ DOORZIŤ PREDPISY A SPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV JEDNOTLIVÝCH POLŽOŽÍK.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DOORZIŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV.
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNÁ SOUČASŤ VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- ZMENY PROJEKTU, NEJASNOSTI V KONSTRUKČNÝCH RIEŠENiach A V NAVRHOVANÝCH MATERIÁLOCH NAHLásiť STAVBYVEDÚCEMU A KONSULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- PROJEKTANT NENIESE ŽADNOU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENHÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- PRED ZAČATÍM STAVBNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ A ZABEZPEČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIEŤE.
- PRED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCIÍ A PRVKOV JE NUTNÉ ZAMERAT SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE.
- PRÁCE VYKONÁVAJU VÝHRADNE ODBORNE SPÓSObILÍ OSOBY.

NÁZOV PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE			
ŠPORTOVÝ AREÁL ZŠ PŮLVKA - II. ETAPA			
INVESTOR	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava		
MESTO STAVBY	PŮlvka 7471/9, 831 06 Bratislava		
KATASTRÁLNE ÚZEMIE	k.ú Bratislava - Rača		
ZHOTOVITEĽ PROJEKTU	Panograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Boltova 2, BA		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ZAAN architects s.r.o., Modranská 84, 902 01 Vinohady	STUPEŇ	RP
VYPRACOVALI	Ing. Antonín Němec, Ing. Mšánová Daniela, Ing. Natálie Gottschalliová	DÁTUM	4/2023
ČASŤ PROJEKTU - SO	S004, EXTERIÉR - KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA	FORMÁT	A4
OBSAH VÝKRESU	SPEVNENÉ PLOCHY	MIERKA	1:200
		VÝKRES Č.	04

ŠÍRKA A NE POUŽÍTE AKO JE ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ. FORMA A OBSAH TOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA.