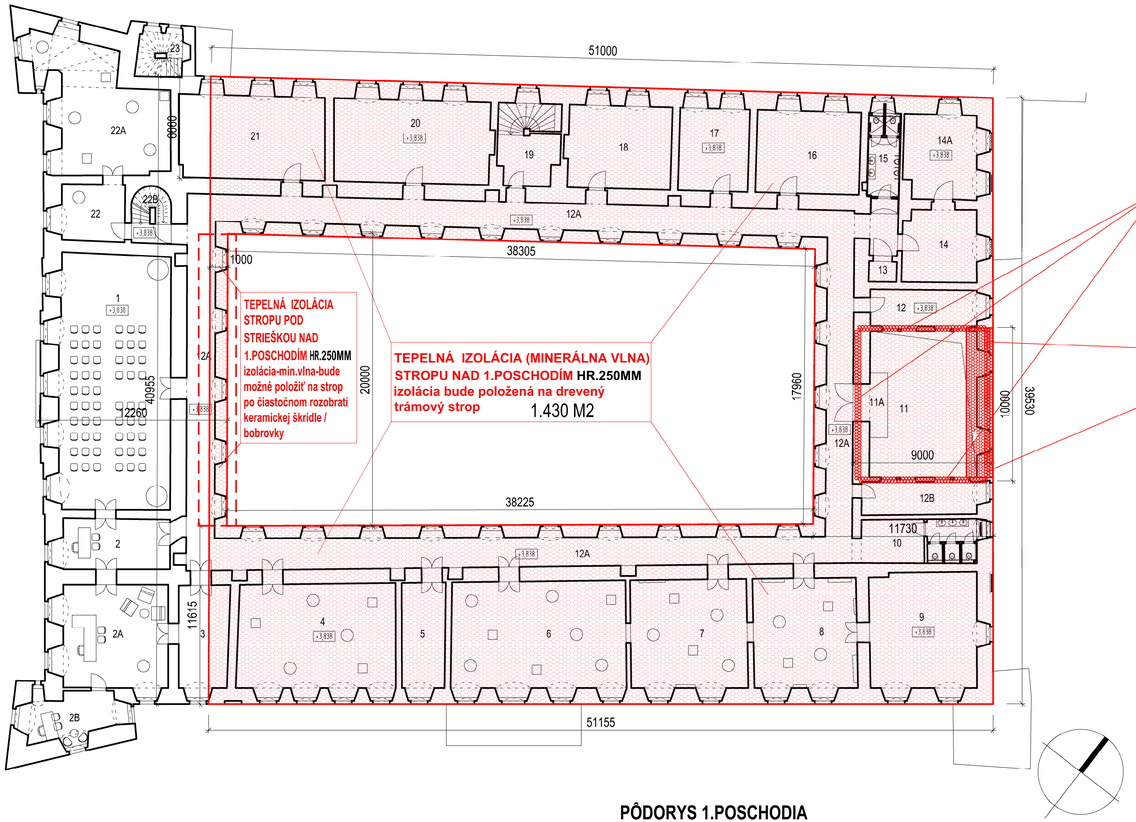

PÔDORYS 1.POSCHODIA

TEPELNÁ IZOLÁCIA TEHLOVÝCH STIEN V PODKROVÍ HR.160MM NAD PRIESTOROM KAPLNKY IZOLÁCIU KOTVIŤ DO STIEN VEDĽA STROPU KAPLNKY 35 x 2 = 70 M2

TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.250MM STROPU NAD KAPLNKOU, -IZOLÁCIU V ŠIKMOM PODSTREŠNOM PRIESTORE POD ŠKRIDĽOU BUDE POTREBNÉ KOTVIŤ 10 x 3 = 30 M2

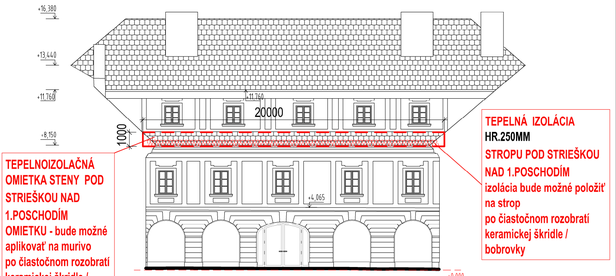

TEPELNOIZOLAČNÁ OMIETKA STENY POD STRIEŠKOU NAD 1.POSCHODÍM OMIETKU - bude možné aplikovať na murivo po čiastočnom rozobrati keramickej škridle / bobrovky

TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.250MM STROPU POD STRIEŠKOU NAD 1.POSCHODÍM izolácia bude možné položiť na strop po čiastočnom rozobrati keramickej škridle / bobrovky

POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA (m2)
1	BISKUPSKÁ SÁLA	126,6
2	VICEPRIMÁTOR - ROKOVACÍ SALÓN	24,2
2A	SÁLA PRIMÁTORA - BISKUPSKÁ	49,9
2B	KANCELÁRIA PRIMÁTORA - SALÓNIK	19,2
3	SEKRETARIÁT PRIMÁTORA - SALÓNIK	22,9
4	MÚZEUM	74,2
5	PLYNOVÁ KOTOLŇA	20,5
6	GALÉRIA POVAŽANA	84,3
7	GALÉRIA POVAŽANA	56,0
8	GALÉRIA POVAŽANA	50,5
9	GALÉRIA POVAŽANA	57,0
10	WC ŽENY	22,0
11	KAPLNKA	
11A	CHÓR KAPLNKY	7,6
12	ORATÓRIUM-I	19,2
12A	CHODBA	271,0
12B	ORATÓRIUM-II	18,2
13	SKLAD	2,4
14	PRACOVŇA	27,8
15	WC MUŽI	11,4
16	EXPERIMENTÁLNA TRIEDA	36,4
17	ZUŠ	24,5
18	ZUŠ	36,7
19	SCHODY	20,9
20	DEPOZIT	55,6
21	SKLAD	51,5
22	EXPOZÍCIA ŠTEFANA MOYZESA	17,3
22A	EXPOZÍCIA ŠTEFANA MOYZESA	60,9
22B	SCHODY	10,3
23	SCHODY	9,2
	VÝMERY SPOLU	1.288,20

LEGENDA:

- 0-1.7 / 1:5 — POLOŽKOVÉ ČÍSLA OKIEN_DETAILNÉ ROZMERY A SPÔSOB OPRAVY RESP.VÝMENY V SAMOSTATNOM VÝKRESE ČÍSLO V SPODNEJ ČASTI JE PLOCHA OKNA v m2
- A1.32 / 10.0 — POLOŽKOVÉ ČÍSLA DVERÍ_DETAILNÉ ROZMERY A SPÔSOB OPRAVY RESP.VÝMENY V SAMOSTATNOM VÝKRESE ČÍSLO V SPODNEJ ČASTI JE PLOCHA DVERÍ v m2
- UR — UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ
- UR — PÔVODNÉ MREŽE UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ
- N — DOPLNIŤ PREVLIEKANÉ KOVANÉ ŽELEZNÉ MREŽE PODĽA ZACHOVANÝCH ORIGINÁLOV- AJ NOVÉ MREŽE DO SUTERÉNU
- REK — DECENTRÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA OSADENÁ V PARAPETE POD OKNOM
- BOS — DOPLNIŤ PÁSOVÚ BOSÁŽ NA FASÁDE - NA ŠPALETY AŽ PO RÁM OKIEN A DVERÍ
- ZATEPLENIE MINER VL.NOU: - STROPY (HR.250MM) - STENY (HR.160MM) - napr.ISOVER MULTIMAX

TEPELNÁ IZOLÁCIA STROPOV - HRÚBKA-250MM - 1.430 + 530 + 30 = 1.990 M2
TEPELNÁ IZOLÁCIA FÚKANÁ - HRÚBKA - 250MM 40 M2
TEPELNÁ IZOLÁCIA STIEN - HRÚBKA - 160MM - 24,5 + 38,5 + 70 = 133 M2

- SPRIEVODNÁ SPRÁVA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII V PORovnaní SO SKUTKOVÝM STAVOM NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
- VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE A PRÍPADNÉ ROZDIELY KONZULTOVAŤ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM
- VŠETKY VÝŠKOVÉ KÓTY SÚ VZTIAHNUTÉ K HORNEJ HRANE EXISTUJÚCEJ PODLAHY PRÍZEMIA ±0,000
- PROJEKT BOL VYHOTOVENÝ A/ NA ZÁKLADE ODBORNÉHO POSUDKU ING.JOZEFA BAKA, PhD. A POSUDKU PAMIATKOVÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRO MONUMENTA
- ZAMERANIE SÚČASNÉHO STAVU PÔDORYSOV A REZOV BOLO VYHOTOVENÉ NA ZÁKLADE STARŠÍCH ARCHÍVNYCH VÝKRESOV
- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE ARCHITEKTONICKÝM DIELOM A JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE PODĽA PLATNÝCH STN
- NUTNOSŤ V PLNEJ MIERE REŠPEKTOVAŤ NORMU WTA!
- PRÍPADNÉ ODCHÝLKY V ROZMEROCH SÚ SPÔSOBENÉ NEPRESNOSŤOU MATERIÁLOV, NA ZÁKLADE KTORÝCH BOL PROJEKT ZHOTOVOVANÝ A V NEPOSLEDNOM RADE TÝM, ŽE SA JEDNÁ O HISTORICKÚ PAMIATKU, KTOREJ NEROVNOSTI SÚ BEŽNÉ. ZAMERANIE BOLO VYHOTOVENÉ NA ZÁKLADE STARŠÍCH ARCHÍVNYCH VÝKRESOV
- ĎALEJ REŠPEKTOVAŤ STN 73 0210, 0 PRÍPADNÝCH ROZPORoch ODSTÚPIŤ A NAHLÁSIŤ KONZERVÁTOROVI DO PROJEKTUJÚCEJ STAVBU ODCHÝLKY OD PROJEKTU A NUTNÉ PREROKOVAŤ S PROJEKTANTOM VŠETKY NOVÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ PRÍPAS STAVEBNÝCH PRÁC, KTORÉ NIE SÚ ZOHĽADNENÉ V PROJEKTE, TREBA KONZULTOVAŤ S DP - ARCHITEKTOM KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA. AUTOR MÁ VYHRADENÉ PRÁVO NA AUTORSKÚ KOREKCIU DIELA.

±0,000=262,242 mn.m.

názov stavby	**ŽIAR NAD HRONOM - KAŠTIEĽ - OBNOVA**	stupeň	projekt stavby
		formát	4 x A4
investor	Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom	dátum	09.2022
		mierka	1 : 200
architektonicko-stavebná časť	Ing. arch. Jozef SÁLUS autorizovaný architekt 1681 AA	č.paré:	
z.projektant	Ing. arch. Jozef SÁLUS		
názov výkresu:	**PÔDORYS 1.POSCHODIA**		
č.výkresu:	**IZ-01** **TEPELNÉ IZOLÁCIE**		
vypracoval:	Ing.arch.Jozef SÁLUS, Ing.arch.Jana Sálusová		
odb.spolupráca:	Ing.Jozef Bako,PhD.		