
ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICA RZ TYP:D431.1011–2

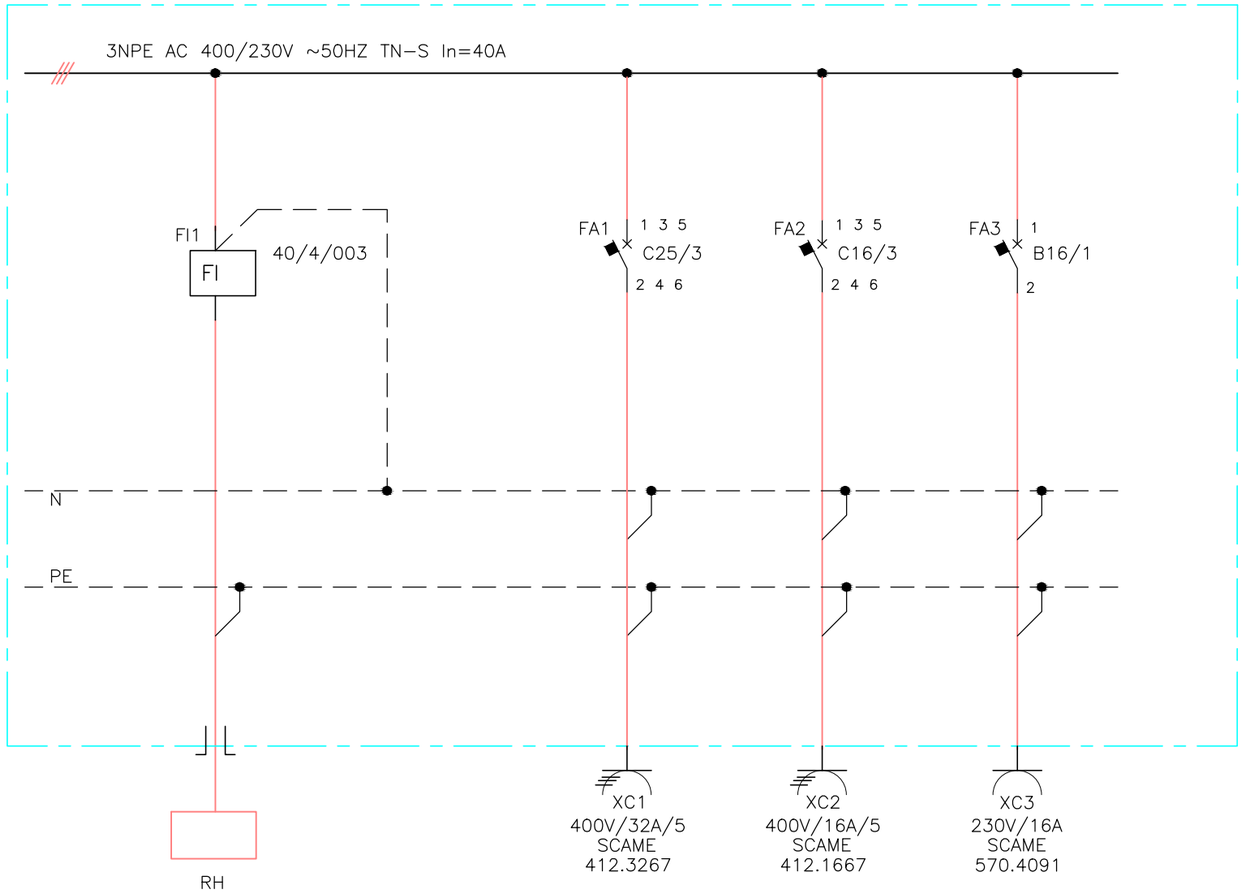


TYPOVÁ ROZVODNICA

Referenčné normy: STN EN 60439–1, STN EN 60439–3

SÉRIA 4316

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz
Stupeň krytia: štandardne IP44
Trieda ochrany: II(izoláciou)
Prevádzková teplota: –25°C do +60°C
Káblové vstupy: štandardne 1xPG21
Pripojenie: max 16mm²
Mechanická odolnosť: IK07
Materiál skrinky odolný UV žiareniu
Skratová vypínacia schopnosť prístrojov 6kA
Rozmery skrinky: 400x328x140mm

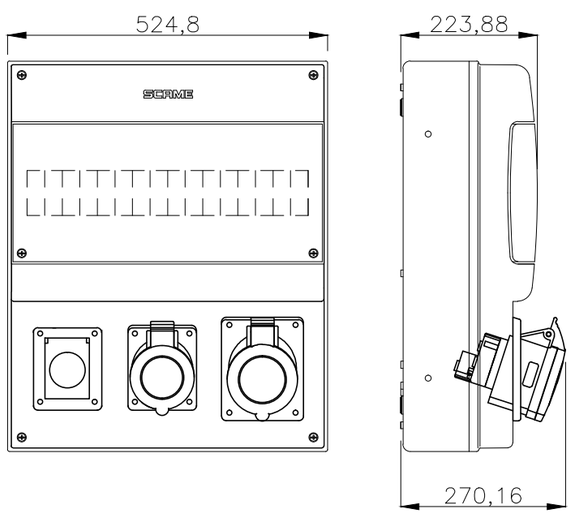

AGROKONTAKT



tel.: 044/522 28 63

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	P. JANEK	P. JANEK

MIESTO: HOSPODÁRSKY DVOR PARTIZÁNSKA LUPČA

INVESTOR: LK–SERVIS spol. s r.o. PARTIZÁNSKA LUPČA 317

STAVBA : PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY KRAVÍNA K 174–PARTIZÁNSKA LUPČA

ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA

OBJEKT–SÚBOR : SO 01 – PRÍSTAVBA A STAV.ÚPRAVY KRAVÍNA K174

OBSAH VÝKRESU : ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICA RZ TYP: D431.1011–2

FORMÁT :	2 x A4
DÁTUM :	09/2018
STUPEŇ :	DSP
ZÁKAZKA Č. :	11/DSP/2018
MERÍTKO :	Č. VÝKRESU: E1.04