
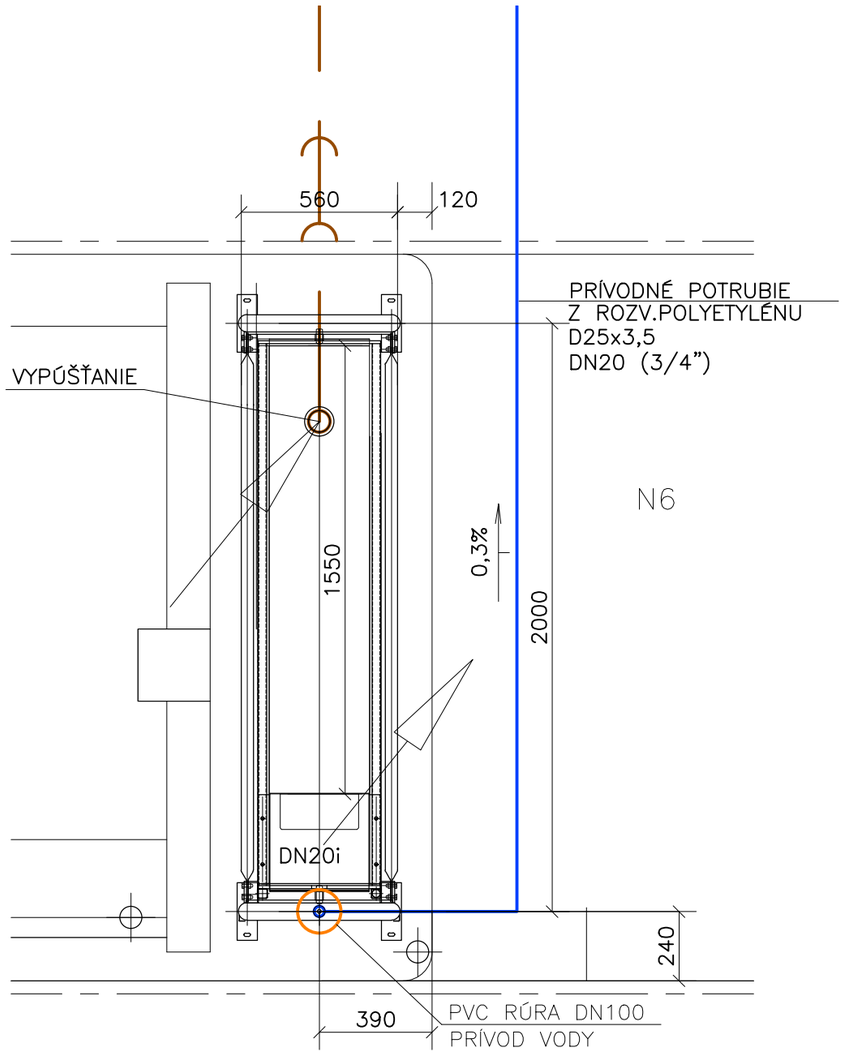


POHLAD ZA KRYT NAPAJAČKY–voda,elektro

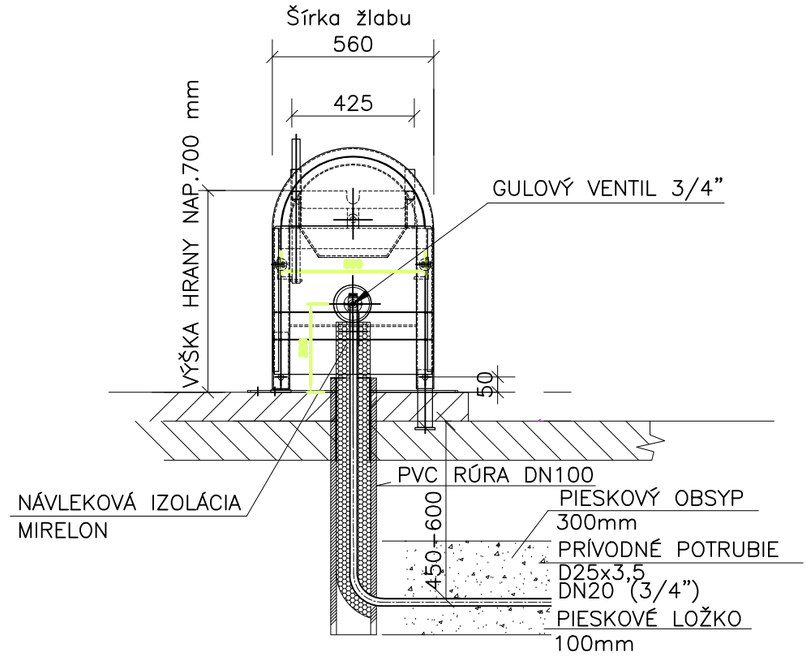

POZNÁMKA:

PRÍVOD VODY UKONČIŤ GULOVÝM KOHÚTOM 3/4" VO VÝŠKE 300mm NAD PODSTAVCOM
POTRUBIE CHRÁNIŤ IZOLÁCIOU (STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ)


ŽLABOVÁ TEMPEROVANÁ NAPÁJAČKA (dxšxv) 2000x560x848mm, užitočná dlžka žlabu 1550mm

STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ:

–ROZVOD VODY PE rúrka 3/4"
–KÁBEL CYKY 5x1,5 (230V)
–RÚRKA PVC PRIEMER ø100 mm–šachta
–ÚZEMŇOVACÍ DROT ø 8mm

NAPÁJACÍ ŽLAB TEMPEROVANÝ – ZOSTAVA

POHLAD P

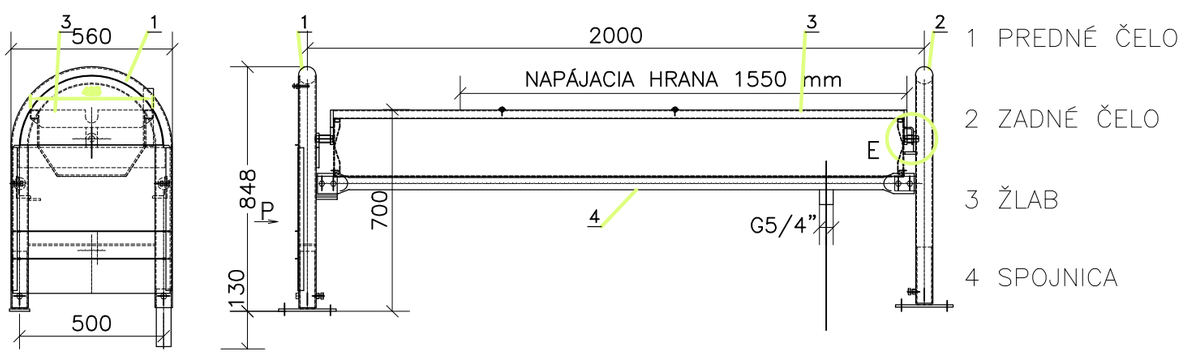

PÔVODNÁ ±0,000 = 100,000 R.V.
NAVRHOVANÁ ±0,000 = 99,06 R.V.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	L.MARTINSKÁ	L.MARTINSKÁ

AGROKONTAKT
tel.: 044/522 28 63

MIESTO : HOSPODÁRSKY DVOR PARTIZÁNSKA LUPČA	
INVESTOR : LK–SERVIS spol. s r.o. PARTIZÁNSKA LUPČA 317	
STAVBA : PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY KRAVÍNA K 174–PARTIZÁNSKA LUPČA	FORMÁT : 12 x A4 DÁTUM : 09/2018 STUPEŇ : DSP ZÁKAZKA Č. : 11/DSP/2018
OBJEKT–SÚBOR : SO 01 – PRÍSTAVBA A STAV.ÚPRAVY KRAVÍNA K174	MERÍTKO : 1:100
OBSAH VÝKRESU : NAPÁJACÍ ŽLAB TEMPEROVANÝ	Č. VÝKRESU: Z1.02