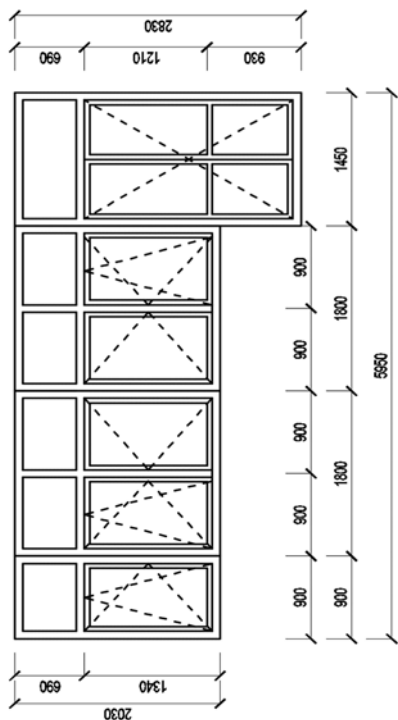
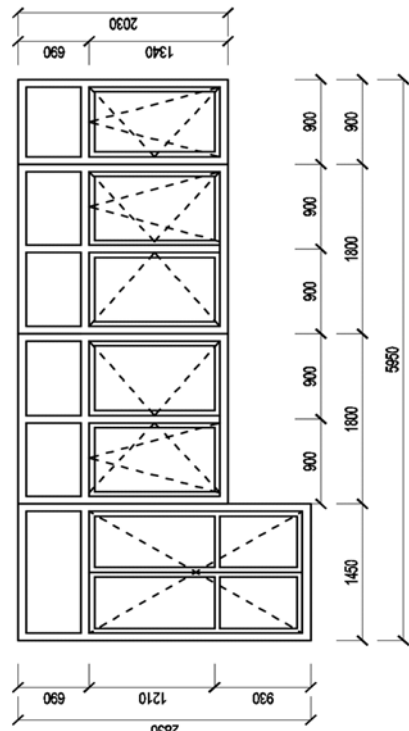
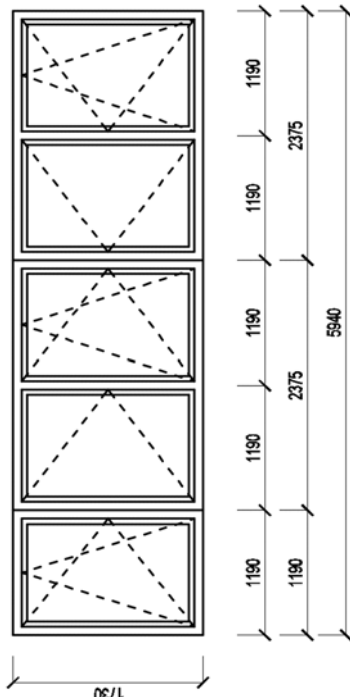
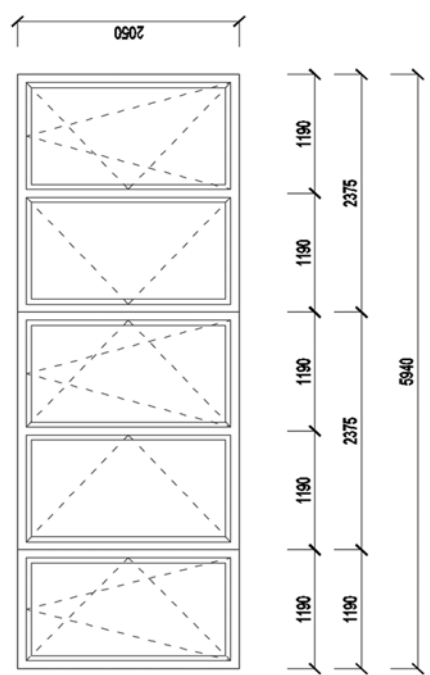



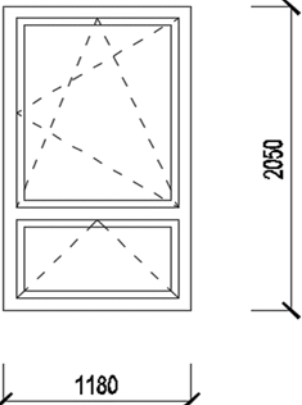
## Výkaz interiérových a exteriérových výplní plast / hliník

<b>OZNAČENIE</b>	ZOSTAVA O1+D6 Ľavá	<b>RÁM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	5950 x 2830	materiál	plastové šesťkomorové 3.generácie
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	4500/2030 (800) + 1450/2830	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf max.	0,96 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	izolačné 3sklo, výplň argón, teplý dišt. r.
		členenie	5 okenných tabúl + dvojdielne dvere
		Ug max.	0,5 W/(m².K)      ψg      0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové, dvere bezpečnostné
		otváranie	otváracie, otváracio-sklopné, nadsvetlíky
		kľučka	okná klasická, dvere uzamykateľná
		farba kľučky	biela
		<b>PARAPET</b>	
		interiér	Pp1 - plastový 30mm
		exteriér	Kp1 - poplastovaný plech
		<b>TIENENIE</b>	
		interiérové žalúzie	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
			kotvené po obode, montáž na PUR penu
			použití int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	1
		2. NP	0
		1 zostava = 5 okien + 1 dvere, na 1.NP 1 zostava ľavá	
		Spolu kusov	1
<b>OZNAČENIE</b>	ZOSTAVA O1+D6 Pravá	<b>RÁM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	5950 x 2830	materiál	plastové šesťkomorové 3.generácie
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	4500/2030 (800) + 1450/2830	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf max.	0,96 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	izolačné 3sklo, výplň argón, teplý dišt. r.
		členenie	5 okenných tabúl + dvojdielne dvere
		Ug max.	0,5 W/(m².K)      ψg      0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové, dvere bezpečnostné
		otváranie	otváracie, otváracio-sklopné, nadsvetlíky
		kľučka	okná klasická, dvere uzamykateľná
		farba kľučky	biela
		<b>PARAPET</b>	
		interiér	Pp1 - plastový 30mm
		exteriér	Kp1 - poplastovaný plech
		<b>TIENENIE</b>	
		interiérové žalúzie	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
			kotvené po obode, montáž na PUR penu
			použití int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	1
		2. NP	0
		1 zostava = 5 okien + 1 dvere, na 1.NP 1 zostava pravá	
		Spolu kusov	1


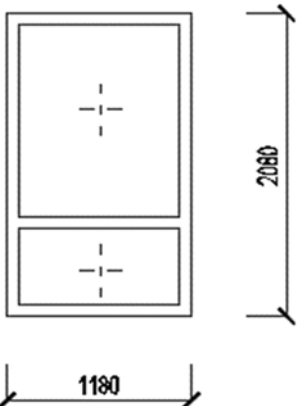
## Výkaz interiérových a exteriérových výplní plast / hliník

<b>OZNAČENIE</b>	ZOSTAVA O2 spodná	<b>RÁM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	5940 x 1760	materiál	plastové šesťkomorové 3.generácie
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	5940/1760 (1070)	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf max.	0,96 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	izolačné 3sklo, výplň argón, teplý dišt. r.
		členenie	5 okenných tabúl
		Ug max.	0,5 W/(m².K)      ψg      0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	otváracie, otváracio-sklopné
		kľučka	klasická
		farba kľučky	biela
		<b>PARAPET</b>	
		interiér	Pp1 - plastový 30mm
		exteriér	Kp1 - poplastovaný plech
		<b>TIENENIE</b>	
		interiérové žalúzie	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
		kotvené po obode, montáž na PUR penu	
		použití int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	1
		2. NP	0
		1 zostava = 5 okien, na 1.NP 1 zostava	
		Spolu kusov	1
<b>OZNAČENIE</b>	ZOSTAVA O2 horná	<b>RÁM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	5940 x 2080	materiál	plastové šesťkomorové 3.generácie
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	5940/2080 (800)	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf max.	0,96 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	izolačné 3sklo, výplň argón, teplý dišt. r.
		členenie	5 okenných tabúl
		Ug max.	0,5 W/(m².K)      ψg      0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	otváracie, otváracio-sklopné
		kľučka	klasická
		farba kľučky	biela
		<b>PARAPET</b>	
		interiér	Pp1 - plastový 30mm
		exteriér	Kp1 - poplastovaný plech
		<b>TIENENIE</b>	
		interiérové žalúzie	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
		kotvené po obode, montáž na PUR penu	
		použití int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	0
		2. NP	1
		1 zostava = 5 okien, na 2.NP 1 zostava	
		Spolu kusov	1

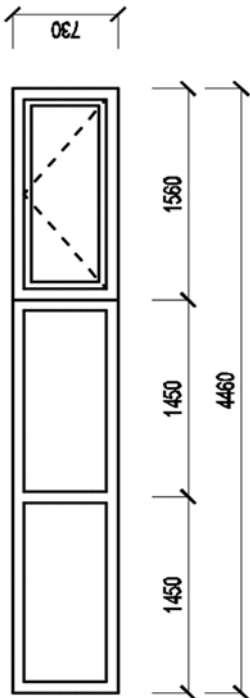
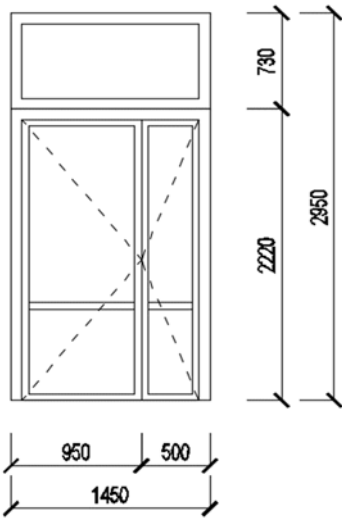
## Výkaz interiérových a exteriérových výplní plast / hliník

<b>OZNAČENIE</b>	O3 spodné	<b>RÁM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	1180 x 1750	materiál	plastové šesťkomorové 3.generácie
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	1180/1750 (1080)	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf max.	0,96 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	izolačné 3sklo, výplň argón, teplý dišt. r.
		členenie	jednodielne
		Ug max.	0,5 W/(m².K)      ψg      0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	otváravo-sklopné
		kľučka	klasická
		farba kľučky	biela
		<b>PARAPET</b>	
		interiér	Pp1 - plastový 30mm
		exteriér	Kp1 - poplastovaný plech
		<b>TIENENIE</b>	
		interiérové žalúzie	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
		kotvené po obode, montáž na PUR penu	
		použití int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	4
		2. NP	0
		samostatné okná	
		Spolu kusov	4
<b>OZNAČENIE</b>	O3 horné	<b>RÁM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	1180 x 2080	materiál	plastové šesťkomorové 3.generácie
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	1180/2080 (800)	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf max.	0,96 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	izolačné 3sklo, výplň argón, teplý dišt. r.
		členenie	jednodielne
		Ug max.	0,5 W/(m².K)      ψg      0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	otváravo-sklopné
		kľučka	klasická
		farba kľučky	biela
		<b>PARAPET</b>	
		interiér	Pp1 - plastový 30mm
		exteriér	Kp1 - poplastovaný plech
		<b>TIENENIE</b>	
		interiérové žalúzie	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
		kotvené po obode, montáž na PUR penu	
		použití int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	0
		2. NP	4
		samostatné okná	
		Spolu kusov	4

## Výkaz interiérových a exteriérových výplní plast / hliník

<b>OZNAČENIE</b>	O3' spodne	<b>RÁM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	1170 x 1750	materiál	hliník
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	1170/1750 (1080)	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	30 minút	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf max.	0,96 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	protipožiarne zasklenie
		členenie	jednodielne
		Ug max.	0,5 W/(m².K)    ψg    0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	bez
		otváranie	neotváracé
		kľučka	
		farba kľučky	
		<b>PARAPET</b>	
		interiér	Pp1 - hliník 30mm
		exteriér	Kp1 - hliník
		<b>TIENENIE</b>	
		interiérové žalúzie	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
		kotvené po obvode, montáž na PUR penu použití int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	1
		2. NP	0
		samostatné okná	
		Spolu kusov	1
<b>OZNAČENIE</b>	O3' horne	<b>RÁM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	1180 x 2080	materiál	hliník
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	1180/2080 (800)	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	30 minút	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf max.	0,96 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	protipožiarne zasklenie
		členenie	jednodielne
		Ug max.	0,5 W/(m².K)    ψg    0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	bez
		otváranie	neotváracé
		kľučka	
		farba kľučky	
		<b>PARAPET</b>	
		interiér	Pp1 - hliník 30mm
		exteriér	Kp1 - hliník
		<b>TIENENIE</b>	
		interiérové žalúzie	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
		kotvené po obvode, montáž na PUR penu použití int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	0
		2. NP	1
		samostatné okná	
		Spolu kusov	1

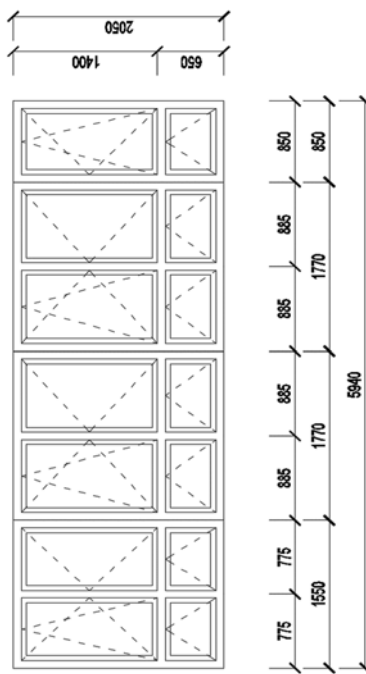
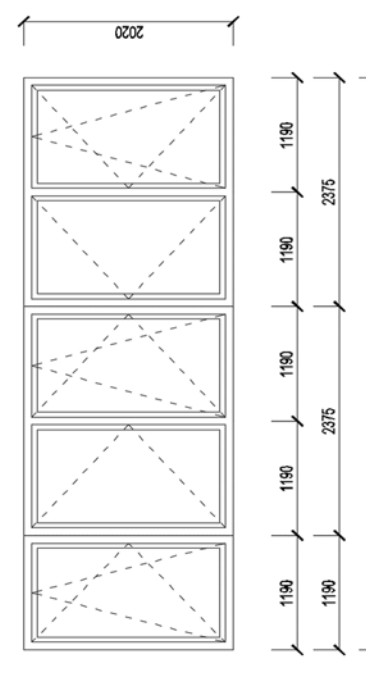
## Výkaz interiérových a exteriérových výplní plast / hliník

<b>OZNAČENIE</b> ZOSTAVA O4		<b>RÁM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	4460 x 760	materiál	plastové šesťkomorové 3.generácie
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	4460/760 (2190)	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf max.	0,96 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	izolačné 3sklo, výplň argón, teplý dišt. r.
		členenie	3 okenné tabule
		Ug max.	0,5 W/(m².K)      ψg      0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	pevné, sklopné
		kľučka	klasická
		farba kľučky	biela
		<b>PARAPET</b>	
		interiér	Pp1 - plastový 30mm
		exteriér	Kp1 - poplastovaný plech
		<b>TIENENIE</b>	
		interiérové žalúzie	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
		kotvené po obode, montáž na PUR penu	
		použiť int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	1
		2. NP	0
		1 zostava = 3 okná, na 1.NP 1 zostava	
		Spolu kusov	1
<b>OZNAČENIE</b> D1		<b>RÁM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	1450 x 2950	materiál	plastové šesťkomorové 3.generácie
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	1450/2950	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf	1,2 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	izolačné dvojsklo
		členenie	dvojdielne s nadsvetlíkom
		Ug	0,5 W/(m².K)      ψg      0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové, bezpečnostné
		otváranie	hlavné krídlo ľavé
		kľučka	kľučka-kľučka, uzamykateľná
		farba kľučky	biela
		<b>PRAH</b>	
		interiér	
		exteriér	prechodová lišta (biela)
		<b>TIENENIE, DOPLNKY</b>	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
		kotvené po obode, montáž na PUR penu	
		použiť int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	1
		2. NP	0
		Spolu kusov	1

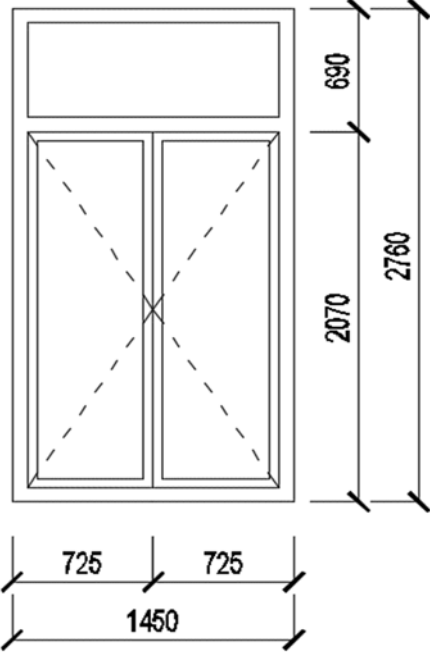
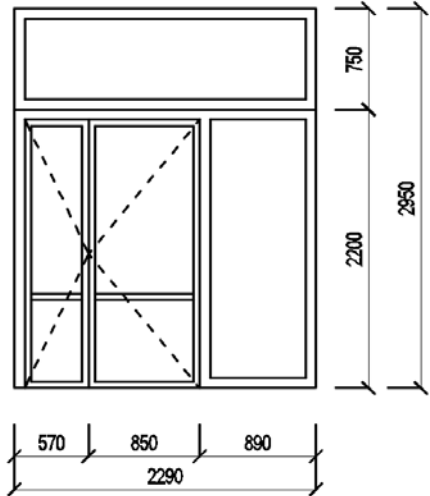
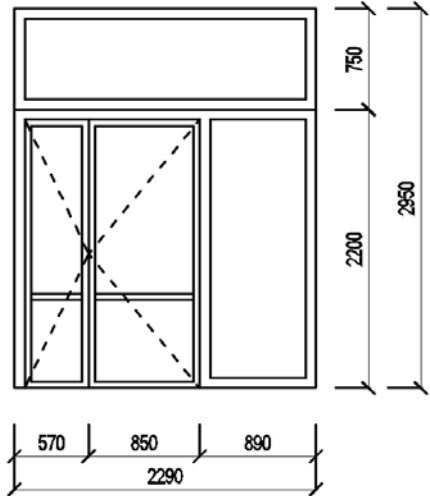
## Výkaz interiérových a exteriérových výplní plast / hliník

<b>OZNACENIE</b>	D1'	<b>RAM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	1480/2150	materiál	plastové šesťkomorové 3.generácie
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	1480/2150	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf	1,2 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	izolačné bezpečnostné trojsklo
		členenie	dvojdielne
		Ug	0,5 W/(m².K)      ψg      0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové, bezpečnostné
		otváranie	rovnocenné krídla
		kľučka	kľučka-kľučka, uzamykateľná
		farba kľučky	biela
		<b>PRAH</b>	
		interiér	
		exteriér	prechodová lišta (biela)
		<b>TIENENIE, DOPLNKY</b>	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
		kotvené po obvode, montáž na PUR penu	
		použiť int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	1
		2. NP	0
		Spolu kusov	1
<b>OZNACENIE</b>	D7 - interiérové	<b>RAM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	1500/2100	materiál	hliníkové
<b>SVETLY ROZMER</b>	1470/2100	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	30 minút (EW-C 30D3)	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf	
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	bezpečnostné protipožiarne sklo
		členenie	dvojdielne
		Ug	ψg
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	rovnocenné krídla
		kľučka	madlo - madlo
		farba kľučky	biela
		<b>PRAH</b>	
		interiér	
		interiér	prechodová lišta (biela)
		<b>TIENENIE, DOPLNKY</b>	
		samozatvárač	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
		kotvené po obvode, montáž na PUR penu	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	1
		2. NP	0
		Spolu kusov	1

## Výkaz interiérových a exteriérových výplní plast / hliník

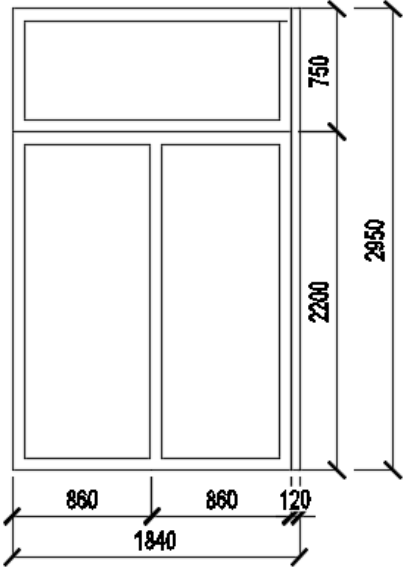
<b>OZNAČENIE</b>	ZOSTAVA O5	<b>RÁM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	5940 x 2080	materiál	plastové šesťkomorové 3.generácie
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	5940/2080(800)	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf max.	0,96 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	izolačné 3sklo, výplň argón, teplý dišt. r.
		členenie	7 okenných tabúlí
		Ug max.	0,5 W/(m².K)      ψg      0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	otváracie, otváracio-sklopné
		kľučka	klasická
		farba kľučky	biela
		<b>PARAPET</b>	
		interiér	Pp1 - plastový 30mm
		exteriér	Kp1 - poplastovaný plech
		<b>TIENENIE</b>	
		interiérové žalúzie	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
		kotvené po obode, montáž na PUR penu	
		použití int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	0
		2. NP	2
		1 zostava = 7 okien, na 2.NP 2 zostavy	
		Spolu kusov	2
<b>OZNAČENIE</b>	ZOSTAVA O6	<b>RÁM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	5940 x 2050	materiál	plastové šesťkomorové 3.generácie
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	5940/2050 (830)	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf max.	0,96 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	izolačné 3sklo, výplň argón, teplý dišt. rámik
		členenie	5 okenných tabúlí
		Ug max.	0,5 W/(m².K)      ψg      0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	sklopné + otváracio-sklopné
		kľučka	klasická
		farba kľučky	biela
		<b>PARAPET</b>	
		interiér	Pp6 - plastový 30mm
		exteriér	Kp6 - poplastovaný plech
		<b>TIENENIE</b>	
		interiérové žalúzie	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
		kotvené po obode, montáž na PUR penu,	
		použití int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	0
		2. NP	1
		1 zostava = 5 okien, na 2.NP 1 zostava	
		Spolu kusov	1

## Výkaz interiérových a exteriérových výplní plast / hliník

<b>OZNAČENIE</b> D11		<b>RAM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	1450 x 2760	materiál	plastové šesťkomorové 3.generácie
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	1450/2760	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf	1,2 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	izolačné bezpečnostné trojsklo
		členenie	dvojdielne s nadsvetľíkom
		Ug	0,5 W/(m².K)
		ψg	0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové, bezpečnostné
		otváranie	hlavné krídlo ľavé
		kľučka	kľučka-kľučka, uzamykateľná
		farba kľučky	biela
		<b>PRAH</b>	
		interiér	
		exteriér	prechodová lišta (biela)
		<b>TIENENIE, DOPLNKY</b>	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
		kotvené po obvodu, montáž na PUR penu	
		použiť int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	0
		2. NP	1
		Spolu kusov	
		1	
<b>OZNAČENIE</b> D13		<b>RAM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	2290 x 2950	materiál	plastové šesťkomorové 3.generácie
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	2290/2950	farba exteriér	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf	1,2 W/(m².K)
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	izolačné bezpečnostné trojsklo
		členenie	dvojdielne s nadsvetľíkom a bočným svetlíkom
		Ug	0,5 W/(m².K)
		ψg	0,05 W/(m².K)
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové, bezpečnostné
		otváranie	hlavné krídlo pravé
		kľučka	kľučka-kľučka, uzamykateľná
		farba kľučky	biela
		<b>PRAH</b>	
		interiér	
		exteriér	prechodová lišta (biela)
		<b>TIENENIE, DOPLNKY</b>	
		rozširovací profil pre prepojenie s jestvujúcimi výplňovými konštrukciami	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
		kotvené po obvodu, montáž na PUR penu	
		použiť int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	1
		2. NP	0
		Spolu kusov	
		1	

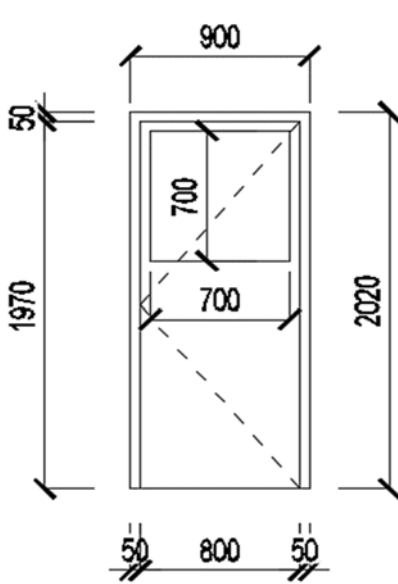
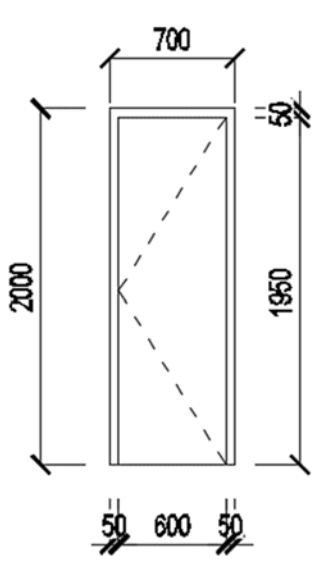


## Výkaz interiérových a exteriérových výplní plast / hliník

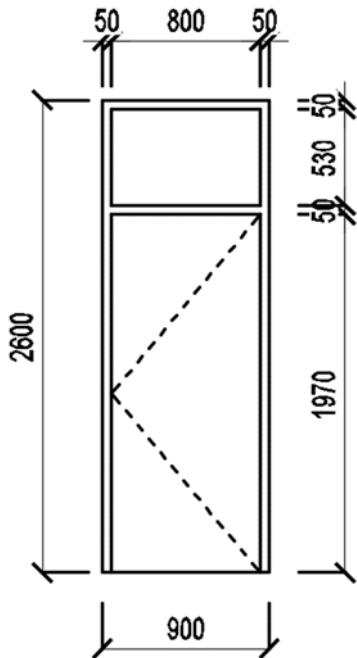

OZNACENIE	ZOSTAVA O7	RAM			
ROZMER OTVORU	1840 x 3000	materiál	plastové šesťkomorové 3.generácie		
ROZMER VÝPLNE	1840/3000	farba exteriér	biela		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	bez PO	farba interiéru	biela		
SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE		Uf max.	0,96 W/(m².K)		
ZASKLENIE					
typ		izolačné 3sklo, výplň argón, teplý dišt. rámik			
členenie		dvojdielne s nadsvetlíkom, rohový profil			
Ug max.		0,5 W/(m².K)	ψg	0,05 W/(m².K)	
KOVANIE					
typ		bez			
otváranie		neotváracé			
kľučka		-			
farba kľučky		-			
PARAPET					
interiér					
exteriér					
TIENENIE					
SPÔSOB OSADENIA					
kotvené po obvode, montáž na PUR penu, použiť int. parotesnú a ext. paropriepustnú fóliu					
UMIESTNENIE, POČET KUSOV					
1.NP	1				
2. NP	0				
1 zostava = 2 fixné okná a nadsvetlík, na 1.NP 1 zostava					
Spolu kusov	1				

strana 10 z 14

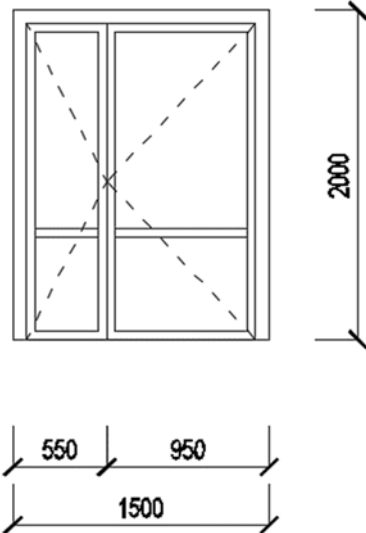
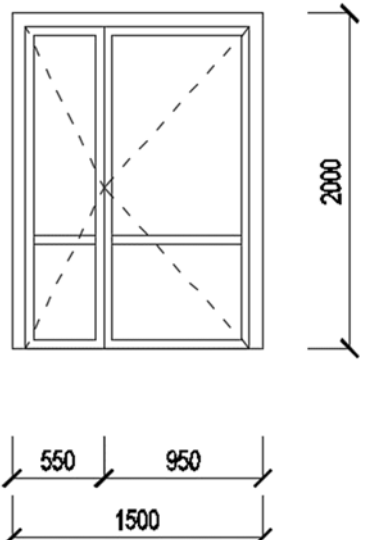
## Výkaz interiérových výplní drevených

<b>OZNAČENIE</b>	D8	<b>ZÁRUBNA</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	900/2020	materiál	drevená obložková
<b>SVETLÝ ROZMER</b>	800/1950	farba interiéru	svetlo hnedá
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	svetlo hnedá
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>			
		Uf	-
		<b>ZASKLENIE, VÝPLŇ</b>	
		typ	plná výplň + zasklenie
		členenie	jednokrídlové
		Ug	- ψg -
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	2x pravé
		kľučka	guľa-kľučka
		farba kľučky	nerez
		<b>PRAH</b>	
		interiér	svetlo hnedá
		interiér	
		<b>TIENENIE, DOPLNKY</b>	
		<b>POZNÁMKY</b>	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	1
		2. NP	1
		Spolu kusov	2
<b>OZNAČENIE</b>	D10	<b>ZÁRUBNA</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	700/2000	materiál	drevená obložková
<b>SVETLÝ ROZMER</b>	600/1950	farba interiéru	svetlo hnedá
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	svetlo hnedá
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>			
		Uf	-
		<b>ZASKLENIE, VÝPLŇ</b>	
		typ	plná výplň
		členenie	jednokrídlové
		Ug	- ψg -
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	2x pravé, 2x ľavé
		kľučka	kľučka-kľučka
		farba kľučky	nerez
		<b>PRAH</b>	
		interiér	svetlo hnedá
		interiér	
		<b>TIENENIE, DOPLNKY</b>	
		<b>POZNÁMKY</b>	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	2
		2. NP	2
		Spolu kusov	4

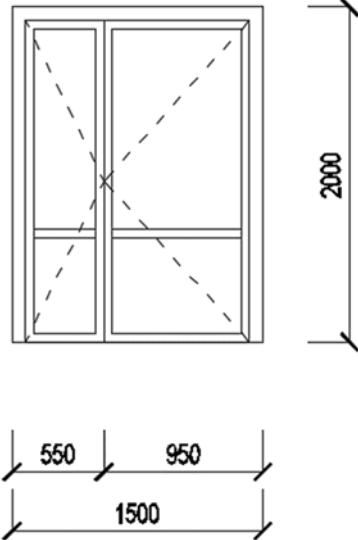
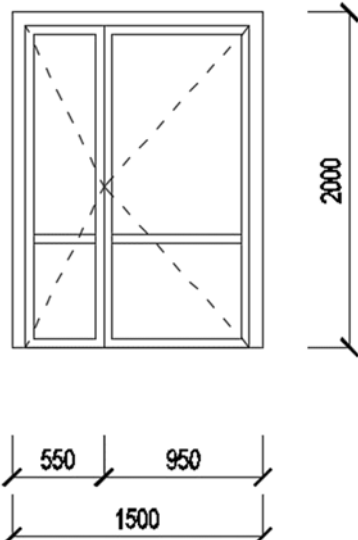
## Výkaz interiérových výplní drevených

<b>OZNAČENIE</b>	D12	<b>ZÁRUBNA</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	900/2000+600	materiál	drevená obložková
<b>SVETLÝ ROZMER</b>	800/1970+ nadsvetlík	farba interiéru	svetlo hnedá
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	svetlo hnedá
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		<b>Uf</b>	-
		<b>ZASKLENIE, VÝPLŇ</b>	
		typ	plná výplň + jednoducho zasklený nadsvetlík
		členenie	jednokrídlové s nadsvetlíkom
		Ug	- ψg -
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	2x pravé
		kľučka	kľučka-kľučka
		farba kľučky	nerez
		<b>PRAH</b>	
		interiér	svetlo hnedá
		interiér	
		<b>TIENENIE, DOPLNKY</b>	
		<b>POZNÁMKY</b>	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	1
		2. NP	1
		Spolu kusov	2
<b>OZNAČENIE</b>	VO	<b>RAM</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	880 x 800	materiál	drevené
<b>ROZMER VÝPLNE</b>	880/800	farba exteriéru	biela
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	biela
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		<b>Uf max.</b>	-
		<b>ZASKLENIE</b>	
		typ	bezpečnostné sklo
		členenie	jednoduché
		Ug max.	ψg
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	obvodové
		otváranie	výsuvné
		kľučka	klasická
		farba kľučky	biela
		<b>PARAPET</b>	
		interiér	plastový
		interiér	plastový
		<b>TIENENIE</b>	
		<b>SPÔSOB OSADENIA</b>	
			kotvené po obvodu, montáž na PUR penu
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	2
		2. NP	2
			okienko pre výdaj stravy a okienko pre príjem špinavého riadu, po jednom kuse na každom podlaží
		Spolu kusov	4

## Výkaz interiérových výplní drevených

<b>OZNAČENIE</b>	D2	<b>ZARUBNA</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	1500/2000	materiál	drevená obložková
<b>SVETLÝ ROZMER</b>	1400/1950	farba interiéru	svetlo hnedá
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	svetlo hnedá
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf	-
		<b>ZASKLENIE, VÝPLŇ</b>	
		typ	bezpečnostné sklo
		členenie	dvojkridlové
		Ug	- $\psi_g$ -
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	hlavné krídlo ľavé
		kľučka	kľučka-kľučka
		farba kľučky	nerez
		<b>PRAH</b>	
		interiér	svetlo hnedá
		interiér	
		<b>TIENENIE, DOPLNKY</b>	
		<b>POZNÁMKY</b>	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	1
		2. NP	0
		Spolu kusov	1
<b>OZNAČENIE</b>	D4	<b>ZARUBNA</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	1500/2000	materiál	drevená obložková
<b>SVETLÝ ROZMER</b>	1400/1950	farba interiéru	svetlo hnedá
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiéru	svetlo hnedá
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf	-
		<b>ZASKLENIE, VÝPLŇ</b>	
		typ	bezpečnostné sklo
		členenie	dvojkridlové
		Ug	- $\psi_g$ -
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	hlavné krídlo pravé
		kľučka	kľučka-kľučka
		farba kľučky	nerez
		<b>PRAH</b>	
		interiér	svetlo hnedá
		interiér	
		<b>TIENENIE, DOPLNKY</b>	
		<b>POZNÁMKY</b>	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	1
		2. NP	1
		Spolu kusov	2

## Výkaz interiérových výplní drevených

<b>OZNACENIE</b>	D9	<b>ZARUBNA</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	1500/2000	materiál	drevená obložková
<b>SVETLÝ ROZMER</b>	1400/1950	farba interiér	svetlo hnedá
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiér	svetlo hnedá
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf	-
		<b>ZASKLENIE, VYPLN</b>	
		typ	bezpečnostné sklo
		členenie	dvojkridlové
		Ug	- $\psi_g$ -
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	hlavné kridlo pravé
		kľučka	kľučka-kľučka
		farba kľučky	nerez
		<b>PRAH</b>	
		interiér	svetlo hnedá
		interiér	
		<b>TIENENIE, DOPLNKY</b>	
		<b>POZNÁMKY</b>	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	1
		2. NP	1
		Spolu kusov	2
<b>OZNACENIE</b>	D9'	<b>ZARUBNA</b>	
<b>ROZMER OTVORU</b>	1470/2050	materiál	drevená obložková
<b>SVETLÝ ROZMER</b>	1370/2000	farba interiér	svetlo hnedá
<b>POŽIARNA ODOLNOSŤ</b>	bez PO	farba interiér	svetlo hnedá
<b>SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE</b>		Uf	-
		<b>ZASKLENIE, VYPLN</b>	
		typ	bezpečnostné sklo
		členenie	dvojkridlové
		Ug	- $\psi_g$ -
		<b>KOVANIE</b>	
		typ	celoobvodové
		otváranie	hlavné kridlo pravé
		kľučka	kľučka-kľučka
		farba kľučky	nerez
		<b>PRAH</b>	
		interiér	svetlo hnedá
		interiér	
		<b>TIENENIE, DOPLNKY</b>	
		<b>POZNÁMKY</b>	
		<b>UMIESTNENIE, POČET KUSOV</b>	
		1.NP	0
		2. NP	1
		Spolu kusov	1