
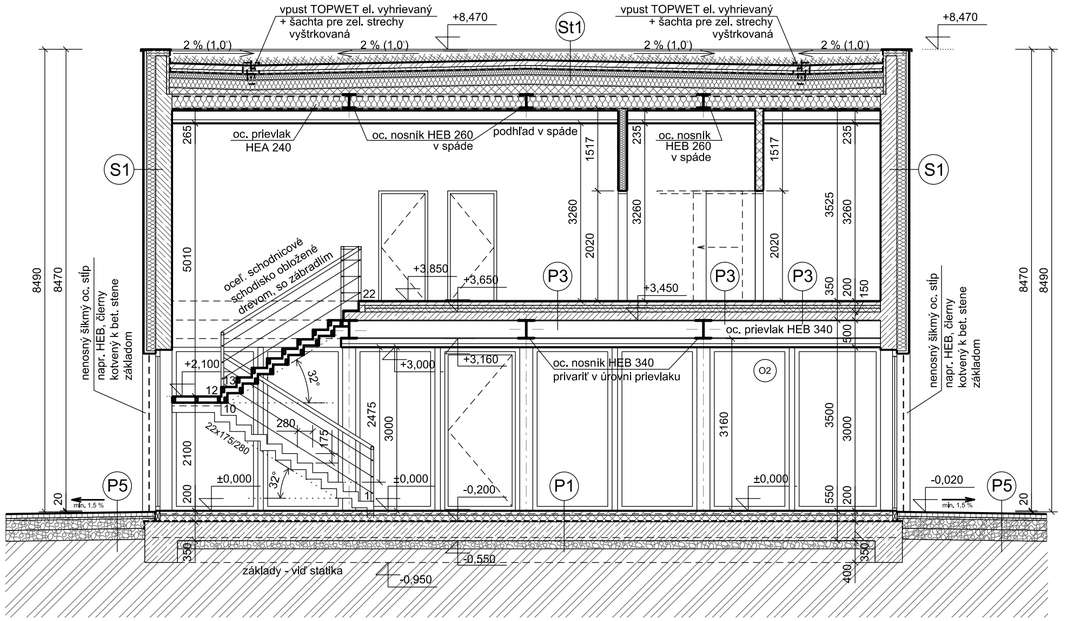


REZ B-B, M 1:75

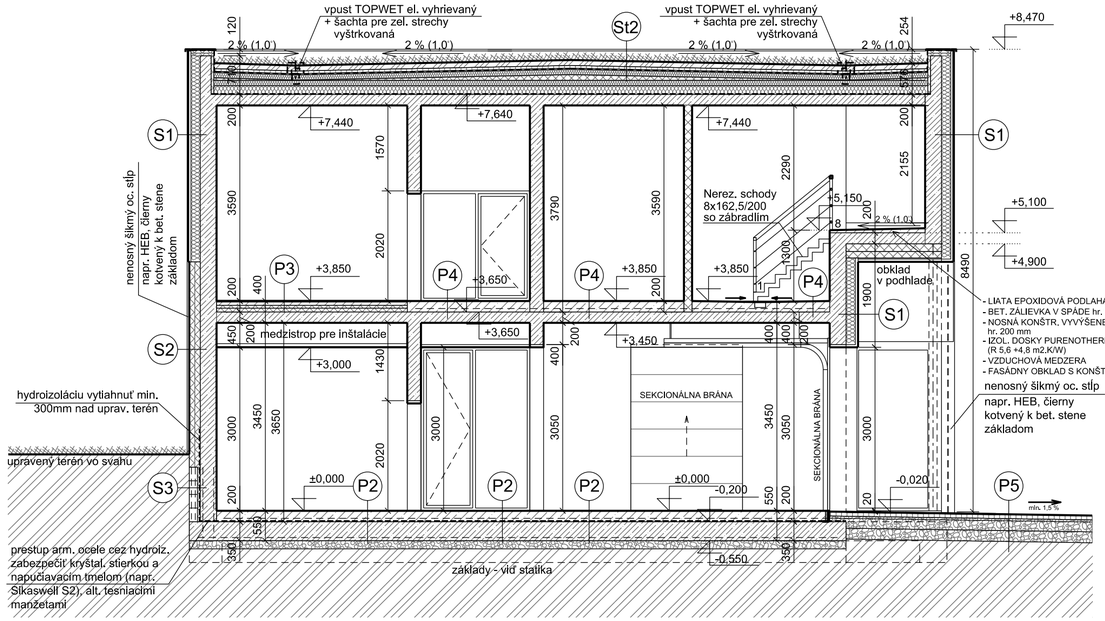

REZ C-C, M 1:75

SKLADBA PODLAHY

P1 PRÍZEMIE SPOLOČNÉ PRIESTORY

- LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA
- BET. ZÁLIEVKA, hr. 80 mm
  VYSTUŽENÁ SIEŤOVINOU 6/6-100/100
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER
  STYRODUR 3000 CS HR, 120 mm (R 2,3 m².K/W)
- SEPARAČNÁ VRSTVA (GEOTEXTÍLIA 300 g/m²)
- IZOLÁCIA PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI
- ZÁKLADOVÁ DOSKA hr. 350 mm
  VYSTUŽENÁ SIEŤOVINOU
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP 100 mm
- PÔVODNÁ ZEMINA, ZHUTNENÁ

P2 PRÍZEMIE - PREVÁDZKA

- LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA
- BET. ZÁLIEVKA, hr. 200 mm
  VYSTUŽENÁ, V SPÁDE 2% DO ŽLABU
- SEPARAČNÁ VRSTVA (GEOTEXTÍLIA 300 g/m²)
- IZOLÁCIA PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI
- ZÁKLADOVÁ DOSKA hr. 350 mm
  VYSTUŽENÁ SIEŤOVINOU
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP 100 mm
- PÔVODNÁ ZEMINA, ZHUTNENÁ

P3 POSCHODIE - KANCELÁRIE

- KERAMICKÁ DLAŽBA - GRES
  NA LEPIACU MALTU hr. 20 mm
- BET. ZÁLIEVKA S PLASTIF. hr. 60 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER STYRODUR
  3000 CS hr. 50 mm (R 4,85 m².K/W)
- SEPARAČNÁ VRSTVA (GEOTEXTÍLIA 300 g/m2)
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA BETÓN, 200 mm
  SPRIAHNUTÁ S OCEĽ. KONŠTRUKCIOU
- OC. PROFIL HEB 340 mm + VZDUCHOVÁ MEDZERA
- MEDZISTROP PRE INŠTALÁCIE
- ZAVESENÝ PODHĽAD

P4 POSCHODIE - PREVÁDZKA

- LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA
- BET. ZÁLIEVKA, hr. 200 mm
  VYSTUŽENÁ, V SPÁDE 2% DO ŽLABU
- SEPARAČNÁ VRSTVA (GEOTEXTÍLIA 300 g/m²)
- STROPNÁ DOSKA hr. 200 mm
  + BET. REBRÁ STROPU - VIĎ STATIKA
- ZAVESENÝ PODHĽAD PODĽA PREVÁDZKY

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

S1 FASÁDA S OBKLADOM

- POHĽADOVÁ ŽELEZOBET. STENA 300 mm
- NOSNÝ RÔŠT OBKLADU +
  FASÁDNE IZOL. DOSKY ISOVER
  TOPSIL hr. 160 mm (R 4,7 m.K/W)
  + KONTAKTNÁ DIFÚZNA FÓLIA
- VZDUCHOVÁ MEDZERA 50 mm
  + FASÁDNY OBKLAD

S2 SOKEL

- POHĽADOVÁ ŽELEZOBET. STENA 300 mm
- IZOL. DOSKY STYRODUR
  hr. 200 mm (R 6,05 m².K/W)
  UKONČIŤ OKAPOVÝM PLECHOM
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA PREMIUM
- UNIVERZÁLNY ZÁKLAD
- BET. OMIETKA (napr. fa STO)

P5 VONKAJŠIE POJAZDNÉ PLOCHY

- BETÓNOVÁ DLAŽBA 80mm
- DLAŽOBNÉ LÔŽKO - DRVENÉ KAMENIVO
  fr. 4-8mm hr. 40mm
- UDUSANÁ ŠTRKODRVA - DRVENÉ
  KAMENIVO fr. 8-16mm hr. 180mm
- DRVENÉ KAMENIVO fr, 16-32mm hr, 200mm
- PÔVODNÁ ZEMINA, ZHUTNENÁ

S3 SUTERÉNNA STENA

- POHĽADOVÁ ŽELEZOBET. STENA 300 mm
- IZOLÁCIA PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI
  FATRAFOL 803
- IZOL. DOSKY ISOVER STYRODUR
  3000 CS hr. 50 mm (R 1,50 m2.K/W)
- PRÍMUROVKA DT 150 + NOPOVÁ FÓLIA
  PODĽA POTREBY
- ZEMINA, ZHUTNENÝ NÁSYP

SKLADBA STRECHY

St1

- EXTENZÍVNA VEGETAČNÁ VRSTVA
- SUBSTRÁT min. hr, 100 mm
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX MIN. 300 g/m2
- DRENÁŽNA ROHOŽ
- HYDROAKUMULAČNÁ A DRENÁŽNA VRSTVA
  PRE ZELENÉ STRECHY FATRADREN
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX MIN. 300 g/m²
- HYDROIZOLÁCIA-PVC FÓLIA FATRAFOL 818
  S DOPLNKAMI
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX 300 g/m²
- IZOL. DOSKY STYRODUR
  3000 CS hr. 100 mm (R 3,0 m².K/W)
- IZOL. DOSKY STYRODUR
  3000 SQ hr. 180 mm (R 5,45 m².K/W)
- SPÁDOVÉ DOSKY STYRODUR
- OSB DOSKY 22 mm
- NOSNÁ KONŠTR. STRECHY OC. PROFILY HEB
  + IZOL. DOSKY STYRODUR 3000 SQ
  hr, 240 mm (R 7,25 m2.K/W)
- OSB DOSKY 22 mm
- PAROTESNÁ FÓLIA FATRAPAR E
  S PRELEPENÍM SPOJOV
- MEDZISTROP PRE INŠTALÁCIE
- ZAVESENÝ PODHĽAD

St2

- EXTENZÍVNA VEGETAČNÁ VRSTVA
- SUBSTRÁT min, hr, 100 mm
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX MIN. 300 g/m2
- DRENÁŽNA ROHOŽ
- HYDROAKUMULAČNÁ A DRENÁŽNA VRSTVA
  PRE ZELENÉ STRECHY FATRADREN
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX MIN. 300 g/m²
- HYDROIZOLÁCIA-PVC FÓLIA FATRAFOL 818
  S DOPLNKAMI
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX 300 g/m²
- IZOL. DOSKY STYRODUR
  3000 CS hr. 100 mm (R 3,0 m².K/W)
- SPÁDOVÉ DOSKY STYRODUR
- IZOL. DOSKY STYRODUR
  3000 SQ hr. 160 mm (R 4,8 m².K/W)
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX MIN. 300 g/m2
- PAROTESNÁ FÓLIA FATRAPAR E
  S PRELEPENÍM SPOJOV
- NOSNÁ KONŠTR. STRECHY BET DOSKA hr. 200 mm

St3

- EXTENZÍVNA VEGETAČNÁ VRSTVA
- SUBSTRÁT min, hr, 100 mm
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX MIN. 300 g/m2
- DRENÁŽNA ROHOŽ
- HYDROAKUMULAČNÁ A DRENÁŽNA VRSTVA
  PRE ZELENÉ STRECHY FATRADREN
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX MIN. 300 g/m²
- HYDROIZOLÁCIA-PVC FÓLIA FATRAFOL 818
  S DOPLNKAMI
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX 300 g/m²
- IZOL. DOSKY STYRODUR
  3000 CS hr. 100 mm (R 3,0 m².K/W)
- SPÁDOVÉ DOSKY STYRODUR
- OSB DOSKY 22 mm
- NOSNÁ KONŠTR. STRECHY OC. PROFILY HEB
  + FÚKANÁ IZOLÁCIA hr. 400 mm (R 10,0 m².K/W)
- OSB DOSKY 22 mm
- PAROTESNÁ FÓLIA FATRAPAR E
  S PRELEPENÍM SPOJOV
- MEDZISTROP PRE INŠTALÁCIE
- ZAVESENÝ PODHĽAD

POZNÁMKY

- TENTO PROJEKT JE ORIGINÁLNYM DIELOM V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA, KTORÝ STANOVUJE PODMIENKY JEHO POUŽITIA
- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, SLÚŽI LEN NA ÚČELY STAVEBNÉHO KONANIA, NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU STAVBY.
- PRI REALIZÁCII DODRŽIAVAŤ USTANOVENIA STN, ODBORNÉ NORMY A TECHNICKÉ PREDPISY VÝROBKOV
- VŠETKY PRESTUPY V KONŠTRUKCIACH SKOORDINOVAŤ S DOKUMENTÁCIOU JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- VÝŠKY STAVEBNÝCH OTVOROV SÚ KÓTOVANÉ OD NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY
- POD KERAMICKÉ OBKLADY, DLAŽBY V HYG. MIESTNOSTIACH VYHOTOVIŤ HYDROIZOLAČNÝ NÁTER
- OKAPOVÝ CHODNÍK - PREMÝVANÝ ŠTRK fr.30-60 mm, ULOŽENÝ NA GEOTEXTÍLII
- ZHUTNENIE LÔŽKA MIN. 70 MPa
- VŠETKY KOVOVÉ POHĽADOVÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ FINÁLNYM ČIERNYM MATNÝM NÁTEROM

REZ B-B, C-C
M 1:75

PODLAHA 1.NP: ± 0,000 = 250,5 m.n.m

LEGENDA

- PÔVODNÁ ZEMINA
- ŽELEZOBETÓN
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
- HYDROIZOLÁCIA
- ŠTRKOVÝ NÁSYP
- SDK PRIEČKA (CD prof.+ 2x sdk)
- SDK PRIEČKA (CD prof.+ 2x sdk + izolacia)

ARCHITEKT PROJEKTU /PROJECT ARCHITECT/	Ing.arch. Radomír Krkoš, Titusa Zemana 7, 917 01 Trnava
INŽINIER PROJEKTU /PROJECT INGENEER/	Ing.arch. Radomír Krkoš
DRUH VÝKRESU /DRAWING TITLE/	REZ CC, DD
INVESTOR /CLIENT/	OENOPOL s.r.o. Lošonec 273 919 04 Lošonec
NÁZOV A MIESTO STAVBY /PROJECT TITLE AND SITE/	VINÁRSTVO JUROVČÍK Katastrálne územie Lošonec č.p. 2458

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ČASŤ STRUNÁ TECHNOLÓGIA
Ing. Kurt Kristel

SPRACOVATEĽ: STRUNÁ TECHNOLÓGIA
POTRAVINOPROJEKTY s.r.o.
POLIANKY 5
841 01 BRATISLAVA
e-mail:kurt.kristel46@gmail.com
Tel.: +421 949159 479

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: /RESPONSIBLE DESIGNER/

SPRACOVATEĽ: /GENERAL DESIGNER/
atik architecture
autorizovaný architekt rodomír krkoš
com s.r.o., dálenického 22c, 917 02 Trnava

ŠTUPEŇ PD /DESIGN STAGE/	Projekt pre SP
MIERKA /SCALE/ 1 : 75	FORMÁT /FORMAT/ 3A4
DÁTUM /DATE/ január 2022	ČÍSLO ZÁKAZKY /JOB NO./
ČÍSLO VÝKRESU /DRAWING NO./	5